

® **OQUEP**

You CanDo® it



Tablero de cocina Tampo de cozinha

Haya | Faia

2000 x 650 x 26 mm



Tablero de cocina | Tampo de cozinha Haya | Faia

® **CANDO**

1. Preparación | Preparação



2. Acabado Aceite-Barniz | Acabamento em Óleo-Verniz




Ojo: después de aplicar el aceite-barniz, debe dejar 24h para secar y estabilizar.
Atenção: depois de aplicar o óleo-verniz, deve deixar 24h para secar e estabilizar.

3. Fijación Tablero de Cocina | Fixação Tampo de Cozinha



4. Junta de Dilatación | Junta de Dilatação

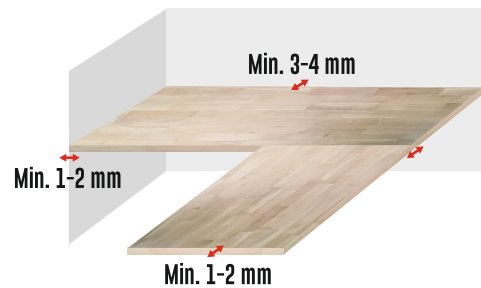

5. Colocación del Fregadero | Aplicação de Lavatório



CanDo® quality

- Madera maciza, no tintada;
- Posibilidad de pintar o aceitar a su gusto;
- Utilización: encimera de cocina, tablero de mesa, escritório, etc.;
- Dimensiones: 2000 x 650 x 26 mm;
- Atención: dejar el producto 24 horas antes dentro del embalaje en el lugar de su aplicación para su correcta aclimatación.

- Madeira maciça natural;
- Para pintar ou proteger com uma «capa» de óleo ou produto recomendado para madeira maciça;
- Utilização: bancada de cozinha, tampo de mesa, tampo de secretária, etc.;
- Dimensões: 2000 x 650 x 26 mm;
- Cuidado: antes de aplicar, deixar 24 horas dentro da embalagem na área de aplicação ou de uso.


www.cando.eu



® **CANDO**



Escanear el código QR
el conjunto
Escanear el código QR
para el montaje



73320-26





You CanDo® it



Modo de empleo

Lo que necesita

- Paneles de madera maciza
- Conector/s (en su caso con tornillos adicionales)
- Papel de lija de grano fino
- Barniz o aceite
- Brocha o rodillo

Consejo: al comprar el barniz o aceite infórmese de las instrucciones de aplicación

Aplicación

Los paneles macizos CanDo pueden utilizarse en toda la casa. En zonas húmedas (Baño, etc) tenga en cuenta lo siguiente:

- Los paneles no pueden estar en contacto permanente con el agua
- En toda la superficie de los paneles deben aplicarse al menos 2 capas de barniz o aceite
- Reparar inmediatamente los daños en el barniz o aceite

Herramientas (Ver figura 1)

- Cinta métrica
- Lápiz
- Escuadra, regla o compás
- Sierra
- Destornillador
- Puntero

Utilización

Una vez serrados los paneles comprobar el montaje final (riesgo de deformaciones, etc). Acabar todos los cantos con una lija de grano fino.

Montaje

La madera es un material natural y conviene colocar los paneles correctamente. **Ver figura 2.** Las lamas de madera deben orientarse siempre en la misma dirección.

CanDo ha desarrollado accesorios especiales para facilitar el montaje de los paneles. Si utiliza los planos CanDo siga los pasos indicados. **Ver figura 3**, a la izquierda refuerzo con el accesorio con tornillos, a la derecha refuerzo con el accesorio metálico.

Consejo para el refuerzo metálico: marcar primero con el puntero en el centro los agujeros, esto facilitará la fijación de los refuerzos.

Nunca apretar demasiado los tornillos. Puede fisurar o astillar la madera.

Consejo: ajustar la fuerza del taladro o destornillador para poder regular la fuerza del atornillado.

Acabado

Los paneles CanDo pueden acabarse fácilmente con barniz o aceite. Seguir siempre las instrucciones del producto de acabado.

Si utiliza aceite, recuerde que debe repetir varias veces la aplicación.

Comparta la experiencia con sus amigos!

No se olvide de hacer una foto del resultado y compartirlo con sus smigos. CanDo le desea buena suerte y una gran satisfacción con el resultado final.

Manual de utilização

Materiais necessários

- Painéis maciços
- Ligações (eventualmente com parafusos adicionais)
- Lixa abrasiva, grão fino
- Verniz, Óleo
- Trincha, rolo

Conselho: ler as instruções de aplicação e utilização do verniz ou do óleo

Aplicação

Os painéis maciços CanDo, utilizam-se em todos os locais da casa. Em espaço húmido, MUITO IMPORTANTE:

- Os painéis não podem estar em contacto permanente com a água.
- A superfície dos painéis deve receber no mínimo duas demãos de verniz ou de óleo.
- Reparar sempre e imediatamente, as deteriorações com verniz ou com óleo.

Ferramentas (Ver figura 1)

- Fita métrica
- Lápis
- Esquadro, régua e compasso
- Serra tico-tico
- Ponteiro
- Lixas grão fino

Utilização

Uma vez serrados os painéis, reforçar directamente a montagem (risco de deformação, empeno, etc).

Acabar os rebordos com uma lixa.

Montagem

A madeira é um material natural e convém ligar os painéis de maneira correta. **Ver figura 2.** As lamelas de madeira devem estar sempre na mesma direção.

CanDo desenvolveu ligações especiais para facilitar a montagem dos painéis. Se utilizar os planos CanDo, seguir os passos indicados.

Ver Figura 3, à esquerda; reforço com parafusos de ligação e à direita reforço com a ligação metálica.

Conselho para ligação metálica: marcar primeiro com o ponteiro exactamente o centro do furo da ligação, isso facilitará a fixação dos parafusos.

Nunca apertar demais os parafusos, pois podem fissurar ou rachar a madeira.




Conselho: regular a velocidade de aperto do berbequim ou da aparafusadora.

Acabamento

Os painéis maciços CanDo podem facilmente receber acabamento com verniz ou óleo. Seguir sempre as instruções do produto de acabamento. Aplicar e espalhar bem em todas as faces do painel. Se optou pela utilização de óleo, não esquecer de repetir várias vezes a aplicação.

Partilhe a experiência com os seus amigos!

Não se esqueça de fotografar e partilhar o resultado final do seu trabalho, com os seus amigos.

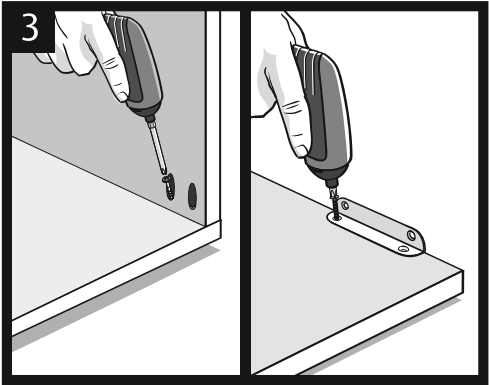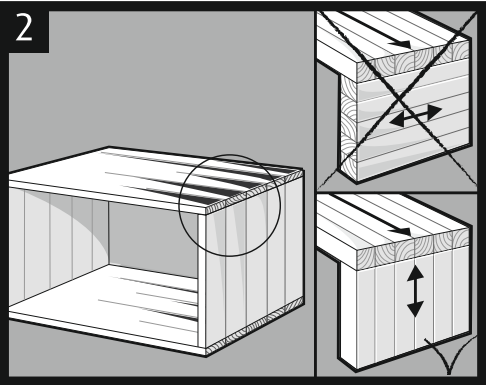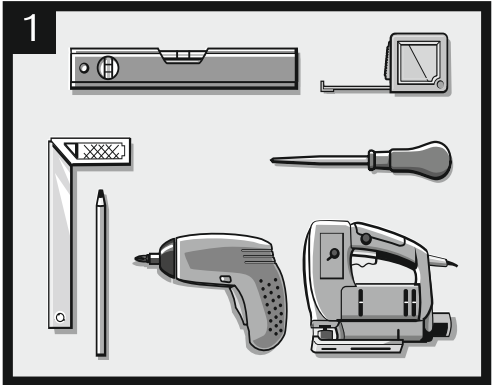

Si usted desea más información, visite

Se deseja mais informações, visite

www.cando.eu

