

# IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



**Farlo è facile:** proteggi senza decapare, esegui se necessario un decapaggio completo, proteggi e tratta il metallo, esegui le finiture.

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI



**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI

## MATERIALI NECESSARI

Decapante chimico

Foglio abrasivo

Mangiaruggine o convertitore di ruggine

Fondo antiruggine protettivo

Smalto per ferro

Fogli di giornale



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI

## ATTREZZI

Spazzola metallica a mano o per trapano

Trapano

Spatola

Spugna

Pistola termica

Pennello con setole in nylon

Pennello tondo a punta

Rullo

## EQUIPAGGIAMENTO

Guanti di protezione per prodotti chimici

Occhiali di protezione

Respiratore



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# STEP 1

## PROTEGGI SENZA DECAPARE

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI

GUARDA IL VIDEO  
SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

COME PROTEGGERE  
E TINTEGGIARE IL FERRO  
ESPOSTO AGLI AGENTI  
ESTERNI

Trovi dettagli e contenuti extra



### LO STATO

Usa uno **smalto antiruggine** se la vernice aderisce ancora e la ruggine è limitata ad alcuni punti.  
Se il supporto è molto rovinato, meglio **trattarlo a fondo**.



### LE PARTI ROVINATE

Prima di tutto, spazzola **energeticamente** le parti rovinate.




# STEP 1

## PROTEGGI SENZA DECAPARE

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI

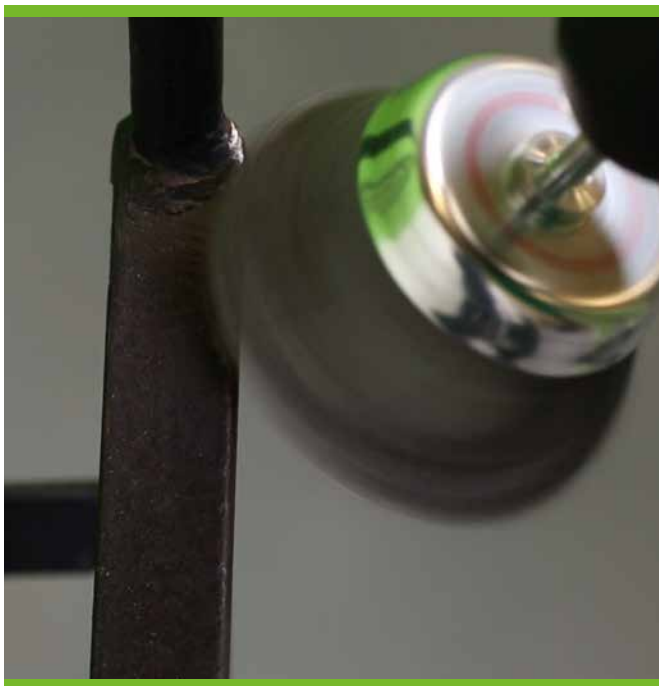


### LE PARTI SCROSTATE

Rimuovi accuratamente con la **spazzola montata su trapano** tutte le parti scrostate.



### LA LEVIGATURA

Gratta via i residui che si staccano e leviga delicatamente la vecchia vernice, per **migliorare la presa** del nuovo smalto.

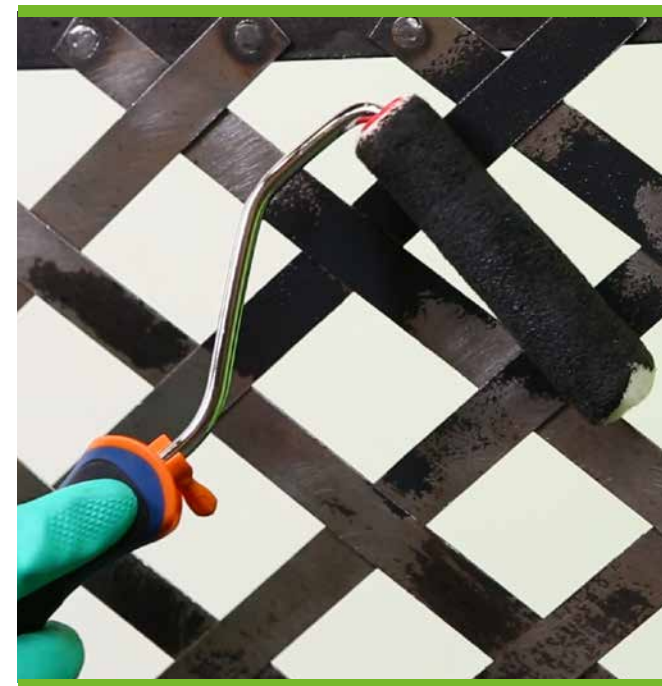

### LO SMALTO ANTIRUGGINE

Lo smalto contiene un inibitore di ruggine che protegge dall'ossidazione e dà la finitura nella tinta desiderata. Stendilo bene, **incrociando le passate**.

## STEP 2

## ESEGUI UN DECAPAGGIO COMPLETO

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI



### IL DECAPAGGIO CHIMICO

Se la **ruggine è molto radicata**, occorre decapare completamente. Agita il flacone del decapante e aprilo **con cautela**.



### L'APPLICAZIONE

Applicalo in abbondanza con un pennello e attendi **qualche minuto**.



### LA RIMOZIONE

Quando la **superficie frigge**, rimuovi con una spatola lo strato ammorbidito.

## STEP 2

## ESEGUI UN DECAPAGGIO COMPLETO

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI



### LA PULIZIA

Deponi gli scarti su un **foglio di giornale** per non rovinare il pavimento. Ripeti l'applicazione se necessario. Pulisci con acqua calda o attieniti alle indicazioni del produttore.



### IL DECAPAGGIO TERMICO

La pistola termica ammorbidisce e rimuove i vecchi strati di vernice. **Non usarla** su lamiere sottili, poiché tende a deformarle.



### LA LEVIGATURA

Leviga tutte le superfici piane con un foglio abrasivo a grana fine, quelle curve o complesse con una spazzola su trapano. Elimina **tutte le asperità** che potrebbero riemergere con la finitura.



## STEP 3

## PREPARA E TRATTA IL METALLO

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI



### IL MANGIARUGGINE

Applicato sul metallo ossidato, divora la ruggine e facilita l'aderenza del nuovo smalto. Lascia **agire almeno due ore** e rivernicia dopo 48 ore.



### IL CONVERTITORE DI RUGGINE

Applica il prodotto direttamente sulla ruggine, dopo averla spazzolata. Ne arresta lo sviluppo, la neutralizza e la trasforma in un **composto nero e resistente** che può essere riverniciato.



### IL FONDO PROTETTIVO

Antiruggine, a base di minio, protegge a lungo ed è ideale soprattutto **in ambienti ostili**, per esempio in riva al mare. Stendilo e attendi circa 24h, poi applica la finitura.



## STEP 4

## ESEGUI LE FINITURE

PROTEGGERE E TINTEGGIARE

IL FERRO ESPOSTO AGLI AGENTI ESTERNI



### LO SMALTO PER FERRO

Coniuga protezione antiruggine e finitura decorativa. Con un pennello, insisti sulle **parti difficili** (dadi, gli angoli e linee di saldatura), poi prosegui con il rullo, incrociando le passate. Lascia asciugare secondo le indicazioni e stendi la **seconda mano** per rinforzare la protezione.



### LO SMALTO PROTETTIVO

Stendi una mano di smalto opaco speciale per metalli. Dopo 24 ore, stendi la seconda mano. Non verniciare sotto il sole, se il tempo è umido o se minaccia pioggia. **Il calore accelera l'asciugatura e l'umidità la ritarda:** entrambi compromettono l'aderenza dello smalto.

Con questi semplici trattamenti si elimina la corrosione e si rinnova il ferro esposto agli agenti esterni.

#### IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

**LEROY MERLIN**  
*Voglia di fare casa.*