LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

Farlo è facile: verifica il funzionamento, affila la catena, preserva la barra di guida e preserva il motore.

MANTENERE IN BUONO STATO

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MANTENERE IN BUONO STATO

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

MATERIALI NECESSARI

- Olio per miscela a 2 tempi
- Olio per catene
- Benzina a miscela pronta all'uso

ATTREZZI

- Giravite a taglio
- Chiave combinata
- Chiave per candele
- Spazzola per candele
- Lima tonda
- Lima piatta
- Affilacatene
- Morsa
- Banco di lavoro
- Cavalletto per il taglio della legna

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1 VERIFICA IL FUNZIONAMENTO

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME MANTENERE IN BUONO STATO UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

Trovi dettagli e contenuti extra

LA BENZINA E L'OLIO

Prepara la miscela o utilizza una **miscela** pronta all'uso. Riempi il serbatoio. Controlla il livello dell'**olio della catena** e rabbocca, se necessario.

NEI MODELLI TRADIZIONALI

Svita il **dado del carter** e regola la **tensione della catena**, che deve scorrere liberamente sulla barra, senza essere troppo tesa.

STEP 1 VERIFICA IL FUNZIONAMENTO

MODELLI A REGOLAZIONE RAPIDA

In questo caso, allenta il coperchio e regola con la **rotella** la tensione della catena.

IL BLOCCO CATENA

Premi sulla pompa di innesco.
Con la macchina a terra, spingi in avanti la **protezione** per inserire il blocco catena.

LA MESSA IN FUNZIONE

Tieni la macchina con una mano e con il piede, poi tira lo **starter**. Sposta la leva su ON e aziona l'**avviamento a strappo**.
Avviato il motore, fai rientrare lo starter.

STEP 1 VERIFICA IL FUNZIONAMENTO

MANTENERE IN BUONO STATO

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

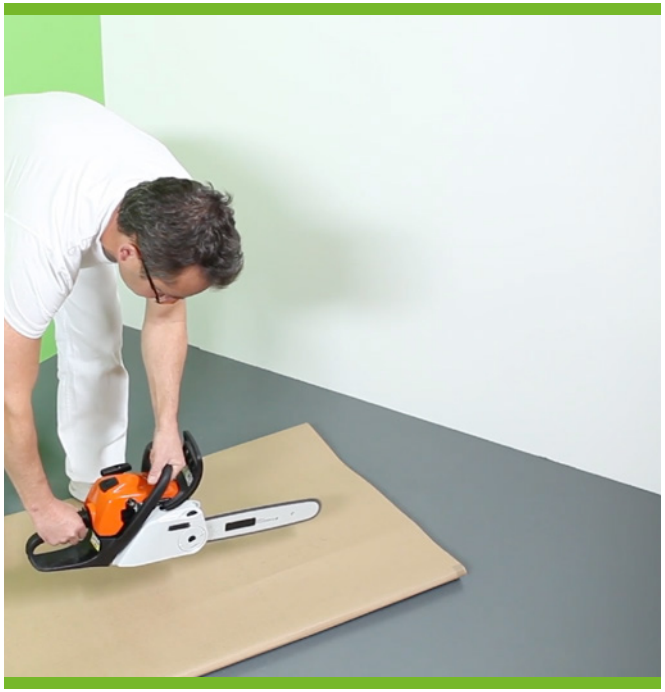

L'OLIO

Per verificare che la catena sia ben lubrificata, accelera su un cartone.
Dovrebbero apparire **piccoli schizzi d'olio**.

IL TAGLIO DI PROVA

Esegui un taglio di prova:
una catena affilata produce **trucioli ben rifiniti**.
In caso contrario, riaffila.

CONSIGLIO

Non lasciare carburante nella macchina durante i periodi di inutilizzo: la miscela potrebbe separarsi nel serbatoio. Utilizza **benzina a 98 ottani** agitandola prima dell'uso.

STEP 2 AFFILA LA CATENA

LA BARRA DI GUIDA

Blocca la barra di guida nella morsa e attiva il **blocco catena**. Le maglie della catena sono dotate di denti orientati a sinistra o destra. Per avere un **punto di riferimento**, segna una maglia con un pennarello.

L'AFFILATURA

Fissa la barra in modo da rispettare l'angolo corretto. Parti dal segno e lima spingendo in avanti con forza: dai lo **stesso numero di passate** su ogni dente. Affila tutti i denti rivolti nello stesso senso, poi passa a quelli rivolti nel senso opposto.

CONSIGLIO

Se non sei attrezzato, porta la macchina **in un centro assistenza** per l'affilatura della catena. Ricordati di mantenere la barra sempre perfettamente lubrificata. Puliscila periodicamente per evitare che i residui di legno ostruiscano le vie di lubrificazione.

STEP 3 PRESERVA LA BARRA DI GUIDA

MANTENERE IN BUONO STATO

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

IL PIGNONE E I FORI

Disinserisci il blocco catena, smonta il carter e controlla le condizioni del pignone posto **dietro la frizione**. Pulisci la barra e i fori di lubrificazione con l'**aria compressa o una spazzola**.

LA GUIDA

Verifica che la guida non sia deformata ed elimina le sbavature con la lima. **Gira la barra** a ogni intervento di manutenzione per bilanciare l'usura.

IL RIMONTAGGIO

Rimonta la catena con la protezione, la barra e il carter e regola la catena. Stringi il **dado** per bloccare lo scorrimento.

STEP 4 PRESERVA IL MOTORE

MANTENERE IN BUONO STATO

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

IL FILTRO

Controlla le prese d'aria del carter e il filtro dell'aria. Sostituisci i filtri in cartone ostruiti, lava con acqua e sapone quelli in **schiuma sintetica**. Rimontali una volta asciutti.

LA CANDELA

Rimuovi **il soppressore**, svita la candela e spazzolala. Sostituisci la candela se gli elettrodi sono usurati. Per rimontarla, inseriscila nella fessura e avvitala prima a mano, poi con la chiave per candele. Infine serra.

Se tenuta in buone condizioni e affilata con cura, una motosega permette di lavorare al meglio.
E ricordiamoci di rimettere la protezione della catena quando non utilizziamo la macchina.

IDEAPIU' PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- **Garanzia sulla rottura accidentale**
  Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- **Giornata SCONTAtu 10%**
  al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.