

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.0

LES ESSENTIELS DES LAVES-VAISSELLES ENCASTRABLES.

4.0-(1) CONTEXTE



► La cuisine Delinia ID a des plinthes de 10 cm de hauteur pour optimiser le volume de vos rangements de chaque meuble.




► Voici tous nos conseils pour bien installer la façade votre lave-vaisselle pour qu'il s'ouvre en grand tout en étant parfaitement intégré dans votre cuisine !

4.0-(2) PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES SELON LA TYPOLOGIE DE LAVE-VAISSELLE



► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE MARQUE ELECTROLUX ET FAURE AVEC UNE FAÇADE INTÉGRALE ?

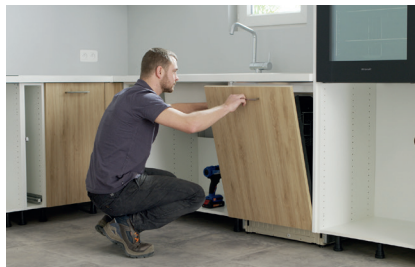

► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRALE ?



► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?



► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE AVEC PANNEAU DE COMMANDE APPARENT ?



► COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4


INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.1

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE MARQUE ELECTROLUX ET FAURE AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.1-(1) ON PRÉPARE LA FAÇADE

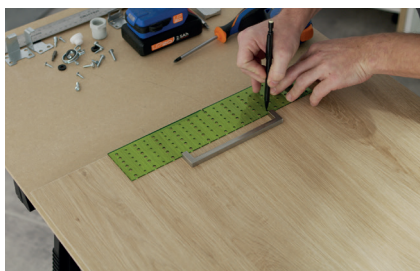

► **Marquez d'abord** le centre de la façade, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.



► **Percez**



► **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.



► **Positionnez le gabarit** des systèmes de fixation de votre façade.



► **Puis percez votre façade** en suivant ces indications.



► **Fixez** les systèmes de fixation.

4.1-(2) ON FIXE LA FAÇADE SUR SON LAVE-VAISSELLE



► **Présentez** les systèmes de fixation face au lave-vaisselle.



► **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



► **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandations du fabricant de l'électroménager.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.1

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE MARQUE ELECTROLUX ET FAURE AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.1-(3) ON INSÈRE LE LAVE-VAISSELLE À SA PLACE



► **Selon les modèles**, mettre en place des équerres anti-basculement.



► **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement pour protéger votre plan de travail de la condensation.

4.1-(4) ON RÈGLE LES DERNIERS DÉTAILS



► **Le lave vaisselle** est bien positionné sous le plan de travail.



► **Branchez l'arrivée** et l'évacuation des eaux usées de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.



► **Et branchez** l'alimentation électrique.



► **Monter la hauteur des pieds** pour aligner votre lave-vaisselle au plan de travail.



► **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.



► **Votre lave-vaisselle** est maintenant installé.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.2

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.2-(1) ON PREND LES MESURES




► **Glissez le lave-vaisselle** dans son emplacement, puis baisser ses pieds au plus bas.



► **Mesurez l'espace X** entre le haut du lave-vaisselle et le dessous de votre plan de travail.

4.2-(2) ON PRÉPARE LA FAÇADE

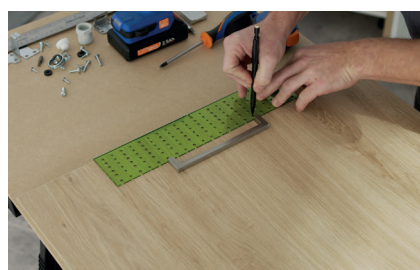


► **Marquez d'abord le centre de la façade**, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.



► **Percez**



► **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.

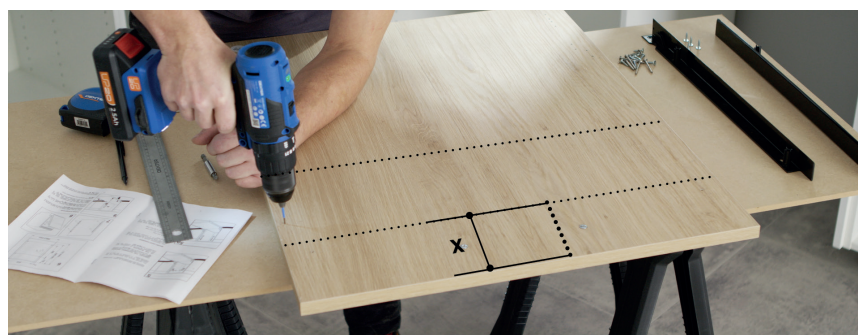

► **Reportez l'espace X**, sur le haut de votre façade. Puis sous cet espace X, utilisez le gabarit de l'équipement ou reporter les dimensions de votre lave-vaisselle sur la façade.



► **Puis installez** les systèmes de fixation.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.2

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.2-(3) ON FIXE LA FAÇADE AU LAVE-VAISSELLE



► **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



► **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandations du fabricant de l'électroménager.




► **Glissez le lave-vaisselle** dans son emplacement.


4.2-(4) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR



► **Mesurez l'espace Y**, équivalent à X-1,5 mm entre le haut de votre lave-vaisselle intégré et le dessus de votre plan de travail.

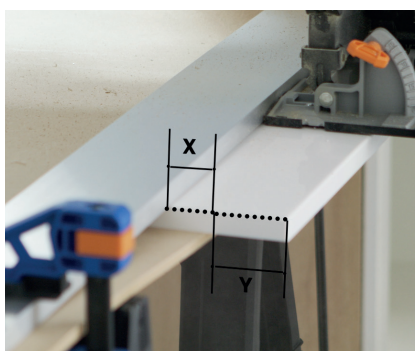

► **Munissez-vous d'un « bandeau four »** et reportez votre espace Y sur son envers et découpez-le.

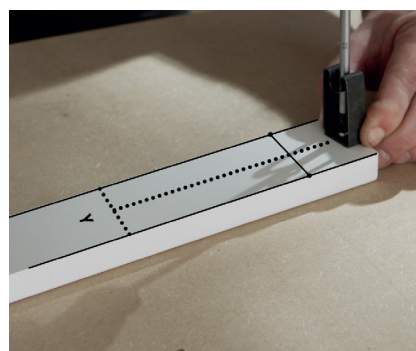

► **Fixez les clips**, comme indiqué dans le sens de la hauteur.



► **Retirez votre lave-vaisselle** pour pouvoir ensuite marquer vos repères.



► **Fixez votre bandeau four** de chaque côté des meubles voisins.



► **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement, comme sur l'image, pour protéger votre plan de travail de la condensation.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.2

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?


4.2-(5) ON RÈGLE LES DERNIERS DÉTAILS



► **Le lave vaisselle est bien positionné** sous le plan de travail, selon les modèles, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.



► **Refermez** votre lave-vaisselle.

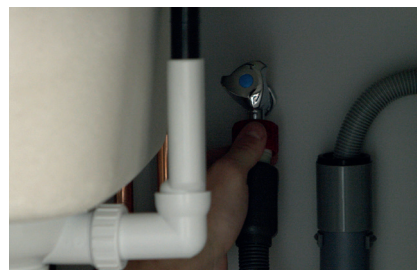

► **Branchez l'arrivée et l'évacuation** des eaux usées de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.



► **Et branchez** l'alimentation électrique.



► **Votre lave-vaisselle** est maintenant installé.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.3

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?

4.3-(1) ON PRÉPARE LA FAÇADE DU LAVE-VAISSELLE



► **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement, pour protéger votre plan de travail de la condensation.



► **Préparez la façade** dite «kit lave-vaisselle».




► **Fixez la cornière** en aluminium (vendue séparément) sur le bandeau inférieur.



► **Au dos du bandeau**, positionnez et vissez les clips aux emplacements prévus.



► **1 à droite et 2 à gauche.**

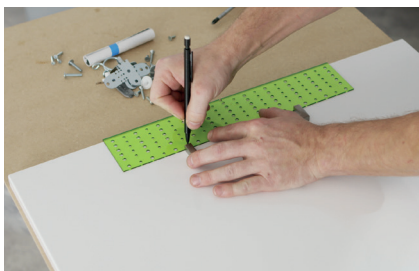

► **Marquez d'abord le centre de la façade**, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.



► **Percez.**



► **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.3

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?

4.3-(1) ON PRÉPARE LA FAÇADE DU LAVE-VAISSELLE



► **Positionnez le gabarit** des systèmes de fixation de votre façade.



► **Puis percez** votre façade en suivant ces indications.



► **Fixez** les systèmes de fixation.



► **Présentez** les systèmes de fixation face au lave-vaisselle.



► **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



► **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandation du fabricant de l'électroménager.


4.3-(2) ON MET EN PLACE LE LAVE-VAISSELLE



► **Glissez correctement** le lave-vaisselle dans son emplacement.



► **Relevez la hauteur** du lave-vaisselle pour aligner votre lave-vaisselle au plan de travail.

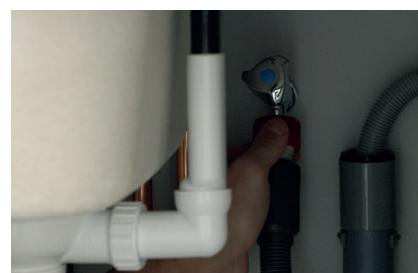

► **Branchez l'arrivée** et la sortie d'eau de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.3

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?

4.3-(2) ON MET EN PLACE LE LAVE-VAISSELLE SUITE




► **Branchez** son alimentation électrique.



► **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.


4.3-(3) ON MET EN PLACE LE BANDEAU INFÉRIEUR

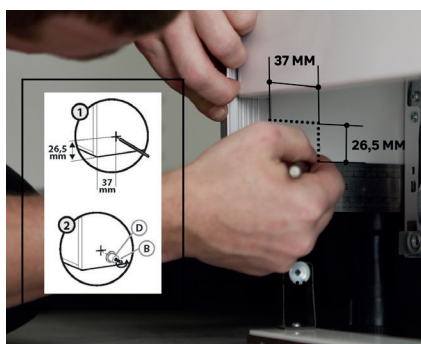

► **Marquez** les emplacements des fixations.



► **Puis vissez.**

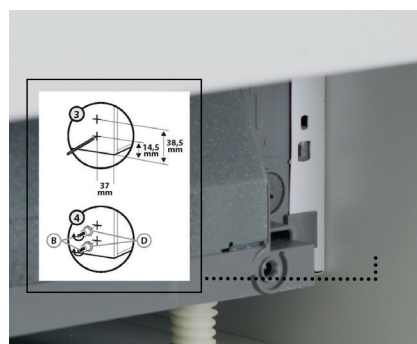

► **Fixez les supports** de l'autre côté des meubles qui entourent le lave-vaisselle.



► **Il ne vous reste plus** qu'à orienter votre bandeau la cornière vers le haut.



► **Clipsez le.**



► **Votre lave-vaisselle** est maintenant installé.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LE ROY MERLIN

4.4

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE AVEC PANNEAU DE COMMANDE APPARENT ?

4.4-(1) ON PRÉPARE L'INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE




► **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement, pour protéger votre plan de travail de la condensation.




► **Glissez le lave vaisselle** dans son emplacement. Pour un lave-vaisselle de 60 cm de large, munissez-vous d'une façade de 637 mm de hauteur. Utilisez des serre-joints sur la porte.




► **Fixez la façade** en suivant pas à pas les conseils de votre notice.

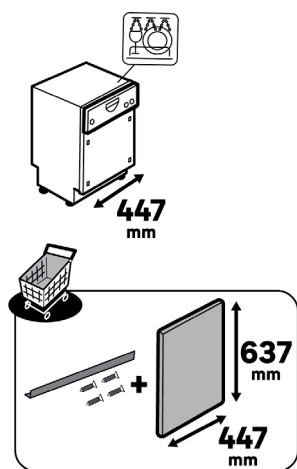

► **Si votre lave-vaisselle** mesure 45 cm de large, utilisez une façade de 447/637 mm.

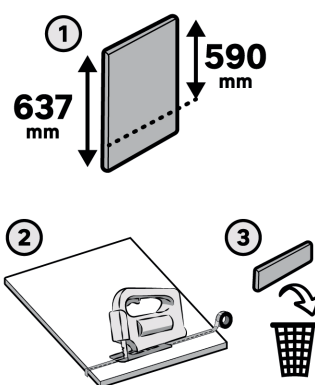

► **Découpez-la** en hauteur à 590 mm.

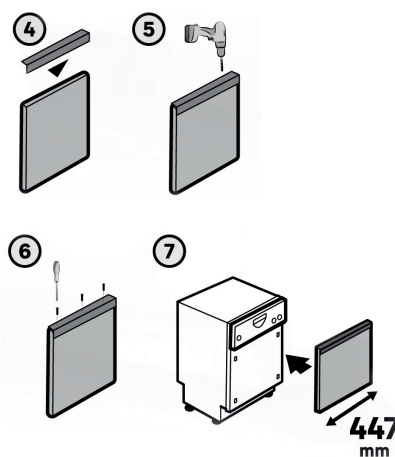

► **A l'endroit du chant découpé**, fixez une équerre en aluminium. Puis fixez l'ensemble sur le lave-vaisselle.

4.4-(2) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR



► **Ajustez la hauteur** des pieds de votre lave-vaisselle pour aligner le bas avec le ou les caissons voisins.



► **Puis mesurez l'espace X** entre le haut de votre lave-vaisselle et le dessous de votre plan de travail.



4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.4

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE AVEC PANNEAU DE COMMANDE APPARENT ?

4.4-(2) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR



► **Reportez vos mesures** sur une façade, découpez et fixez un tasseau au dos de ce fleur.



► **Fixez votre fleur** dans l'alignement de la future porte.



► **Reglissez votre lave-vaisselle** à son emplacement.

4.4-(3) ON BRANCHE



► **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.



► **Branchez l'arrivée et l'évacuation** des eaux usées de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.



► **Et branchez** l'alimentation électrique.



4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(1) ON PRÉPARE L'EMPLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE



► **Installez votre lave-vaisselle en hauteur** et c'est un excellent choix pour le remplir et le vider sans se plier !



► **Pour réaliser cela,** installer entre 2 colonnes, un meuble bas Delinia ID, blanc H.38.4 x L.60 x P.58 cm, qui sera un excellent support pour votre lave-vaisselle. Puis installez et vissez le meuble haut, de hauteur 77 cm, dans l'alignement des colonnes.

4


INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(2) ON PRÉPARE LA FAÇADE

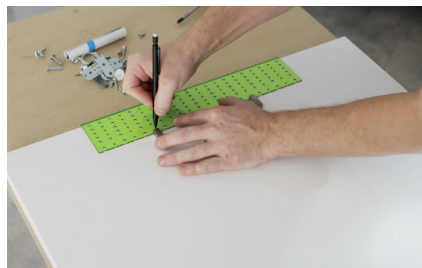

► **Marquez d'abord le centre** de la façade, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.




► **Percez.**



► **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.



► **Positionnez le gabarit** des systèmes de fixation de votre façade.

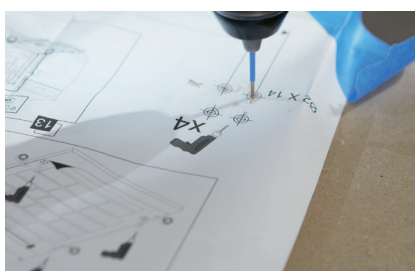

► **Puis percez** votre façade en suivant ces indications.



► **Fixez** les systèmes de fixation



► **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



► **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandations du fabricant de l'électroménager.

4


INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(3) ON MET EN PLACE LE LAVE-VAISSELLE

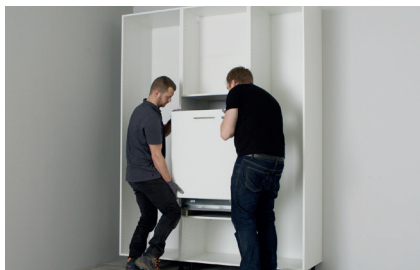

► **Installez à 2 personnes**, votre lave-vaisselle sur son meuble. Réalisez les branchements, eau (entrée et évacuation) et électricité.



► **Régalez les pieds du lave-vaisselle.**



► **Pour atteindre une hauteur** de 144,5 mm avant de faire les dernières fixations.

4.5-(4) ON COMMENCE L'INSTALLATION



► **La façade 49 mm** incluse dans le « kit lave vaisselle » doit être mise de côté.



► **Sur une façade 125 mm**, fixez la cornière en aluminium (vendue séparément).



► **Sur l'envers du bandeau**, marquez les emplacements de vos clips.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN


4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?


4.5-(4) ON COMMENCE L'INSTALLATION SUITE



► **Vissez les clips** sur le bandeau.

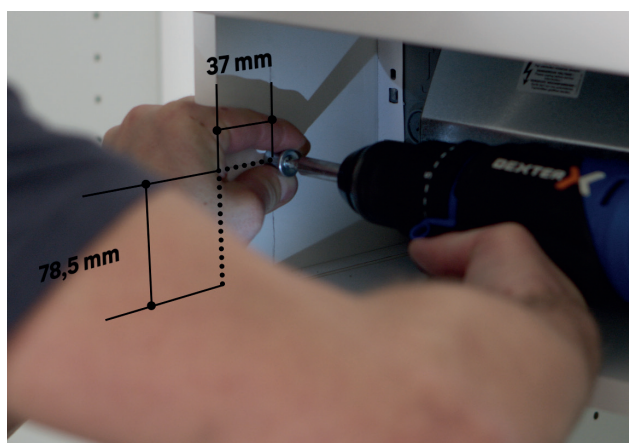

► **Marquez les emplacements** des fixations sur le meuble, puis vissez.

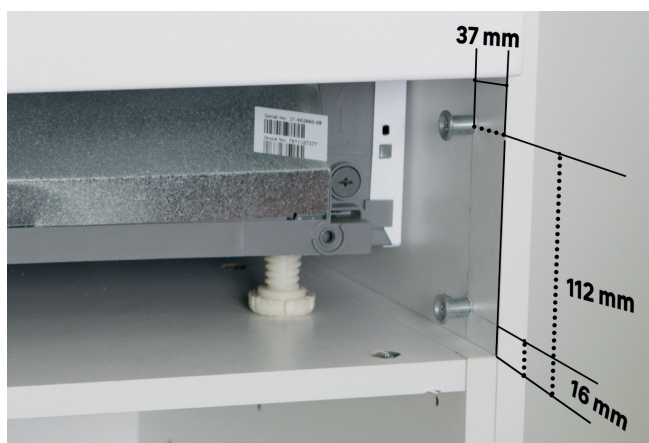

► **Fixez les supports** de l'autre côté des meubles qui entourent le lave-vaisselle.



► **Il ne vous reste plus qu'à** orienter votre bandeau la cornière vers le haut.



► **Clipsez le.**

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN


4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(5) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR



► **Mesurez l'espace vide** entre le dessus de votre lave-vaisselle et le haut du meuble pour vérifier la dimension du bandeau nécessaire.



► **Munissez-vous du « bandeau four »** de 167 mm, reportez les 144 mm.




► **Découpez** à l'envers du bandeau.




► **Appliquez du silicone** le long de la découpe et étalez-le sur toute la tranche pour éviter de futures infiltrations dans votre façade.




► **Placez ensuite la cornière** en aluminium orientée vers le bas et vissez-la. Dernière étape : lissez le joint au doigt mouillé dans du liquide vaisselle pour une finition parfaite.

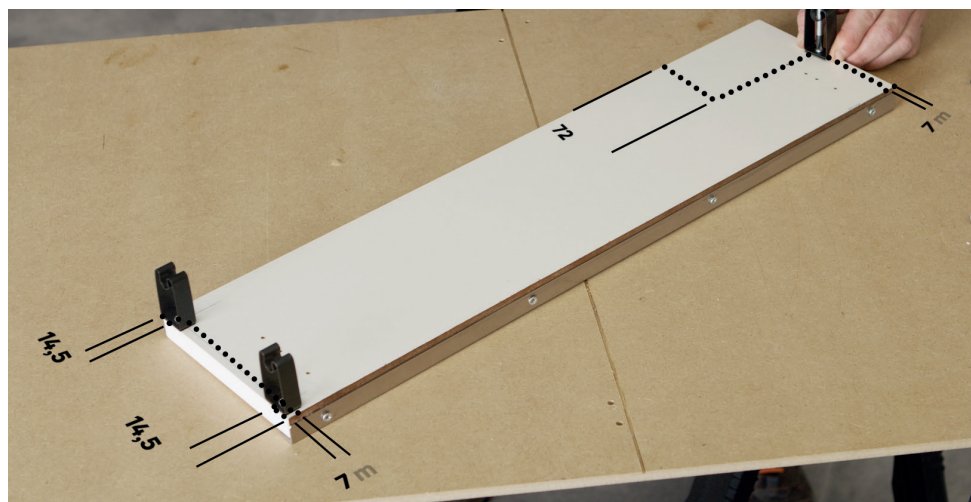

► **Sur l'envers du bandeau**, marquez les emplacements puis vissez les clips.



► **Marquez les emplacements** sur meuble des fixations, puis vissez.



► **Fixez les supports** de l'autre côté des meubles qui entourent le lave-vaisselle.



► **Il ne vous reste plus qu'à** orienter votre bandeau la cornière vers le bas.



► **Clipsez le.**

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(6) ON TERMINE PAR LA FIXATION



► **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixez le lave-vaisselle aux meubles voisins.



► **Finalisez l'installation** des autres meubles (étagères et portes...).



► **Pour ensuite profiter** de cet ensemble avec lave-vaisselle intégré en hauteur.