
Présentation générale

ROY	PERALTA coulissant	• Matériau : alu vissé • Gamme : confort • Réseau : LEROY MERLIN

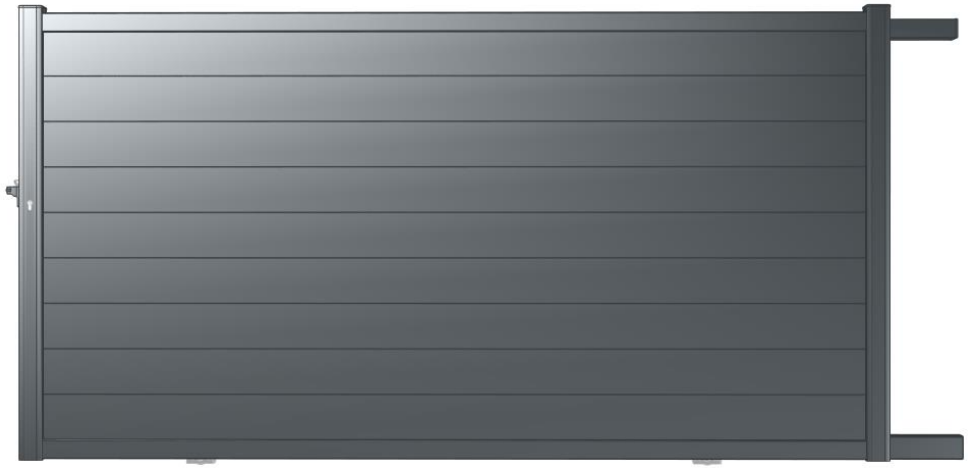

- Modèle en alu, remplissage plein en lames larges horizontales, assemblé par vissage
- Sens de refoulement gauche ou droite à préciser à la commande

- **Dimensions standard (mm) :**

Largeur commerciale	Hauteur hors tout (roulette et bouchon inclus)	Hauteur côté pilier (sans les roulettes)	Hauteur serrure (du point le plus bas du produit au dessus du crochet)	Largeur d'ext. montant à montant	Largeur totale (profil coulisse de guidage + 16mm avec bouchons)	Poids (kg)
3m	1600	1585	877	3070	3370	55
3,5m				3570	3870	64
4m				4070	4370	73
3m	1760	1745	1077	3070	3370	60
3,5m				3570	3870	70
4m				4070	4370	80
3m	1920	1905	1177	3070	3370	64,5
3,5m				3570	3870	75
4m				4070	4370	86

Largeur entre piliers = largeur commerciale au mini à +70mm maxi

- **Important:**

  Dans la même gamme:
  - Portail battant
  - Portillon


Constitutions et Caractéristiques techniques

Montants


Profil principal 80X50 mm



Profil jonc externe



Profil jonc interne



Bouchon haut



Traverses

Haute: Profil principal 80x40mm symétrique (ouvert des 2 côtés)



Profil jonc externe - profil alu 17x15




Prolongement traverse basse

Profil 80x40 symétrique (ouvert des 2 côtés)



Roulettes



Profil jonc externe - profil alu 17x15

Platine d'extrémité




Constitutions et Caractéristiques techniques

Coulisse de guidage

Coulisse + couvercle + bouchons




Entretoise de 5 mm + vis
Entre la coulisse et la traverse



Remplissage

Profil lame 163 (visible 157) x16 mm

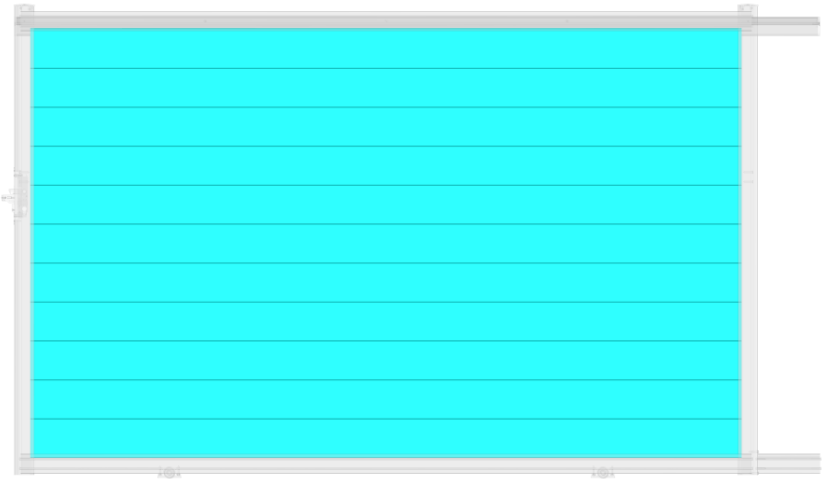

Accessoires


Serrure et poignée :


- Serrure encastrée et posée - VP-077
  - Serrure obligatoire pour le centreur
- Pas d'usinage ni de poignée
- Barillet 27x27

Guidage pilier


Visserie de fixation non fournie à adapter en fonction du support


Platine guide





- *Galet*




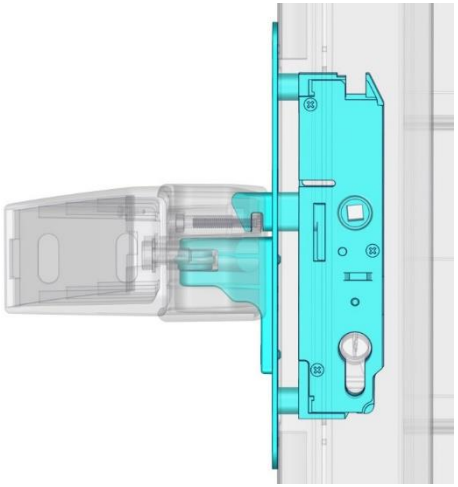





Receveur

Visserie de fixation non fournie à adapter en fonction du support



Rails



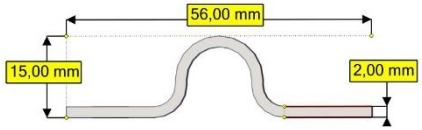

Accessoires de pose nécessaires pour la motorisation d'un portail



X24

Butée arrière





X2

Ø 6 Ø 8