

IL TUO PROGETTO IN 2 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: smonta il vecchio cilindro e inserisci la nuova serratura.

SOSTITUIRE IL CILINDRO
DI UNA SERRATURA



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

SOSTITUIRE IL CILINDRO

DI UNA SERRATURA

MATERIALI NECESSARI

Cilindro sagomato

ATTREZZI

Giravite

Flessometro



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

SMONTA IL VECCHIO CILINDRO

SOSTITUIRE IL CILINDRO


DI UNA SERRATURA

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME SOSTITUIRE
IL CILINDRO
DI UNA SERRATURA

Trovi dettagli e contenuti extra

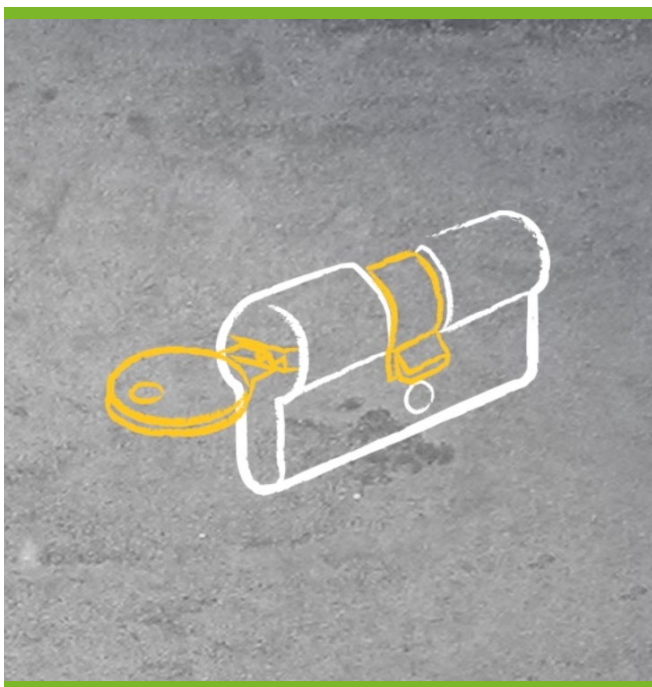

IL PRINCIPIO

Il cilindro è una parte indipendente della serratura.
Ruotando leggermente la chiave,
il congegno **si allinea** all'asse del cilindro.

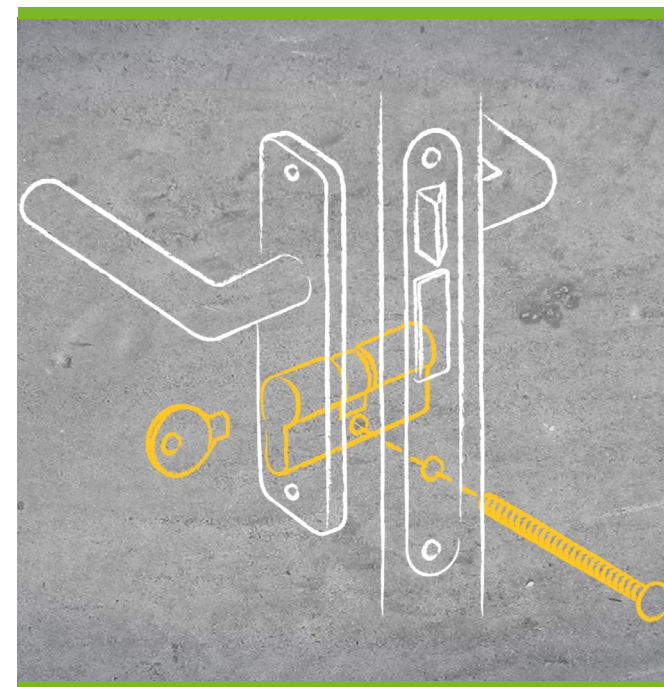

LA VITE


Una vite inserita nella serratura **blocca**
il cilindro in posizione.

STEP 1

SMONTA IL VECCHIO CILINDRO

SOSTITUIRE IL CILINDRO

DI UNA SERRATURA

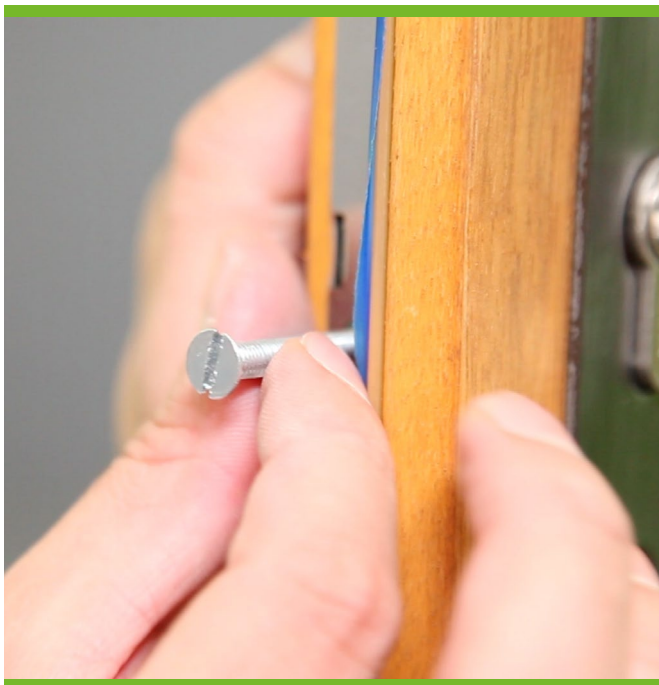

L'ESTRAZIONE

Apri la porta, **svita** ed estrai la vite di bloccaggio.



LA CHIAVE

Ruota leggermente la chiave e tira **delicatamente**.



L'ALLINEAMENTO

Appena senti che il congegno è allineato, tira **energicamente** per estrarre il cilindro.

STEP 1

SMONTA IL VECCHIO CILINDRO

SOSTITUIRE IL CILINDRO

DI UNA SERRATURA



BUONO A SAPERSI

Cilindri con la stessa forma possono avere diverse dimensioni.



LA LUNGHEZZA

Per sostituire un cilindro con il **modello adatto**, misura la lunghezza totale del vecchio cilindro.



LA DISTANZA

Misura la distanza tra la **vite** di bloccaggio e l'estremità del cilindro.

STEP 2

INSERISCI LA NUOVA SERRATURA

SOSTITUIRE IL CILINDRO

DI UNA SERRATURA




LA CHIAVE

Inserisci la chiave nel **nuovo** cilindro.



L'ALLINEAMENTO

Ruotala **leggermente** per allineare il congegno.

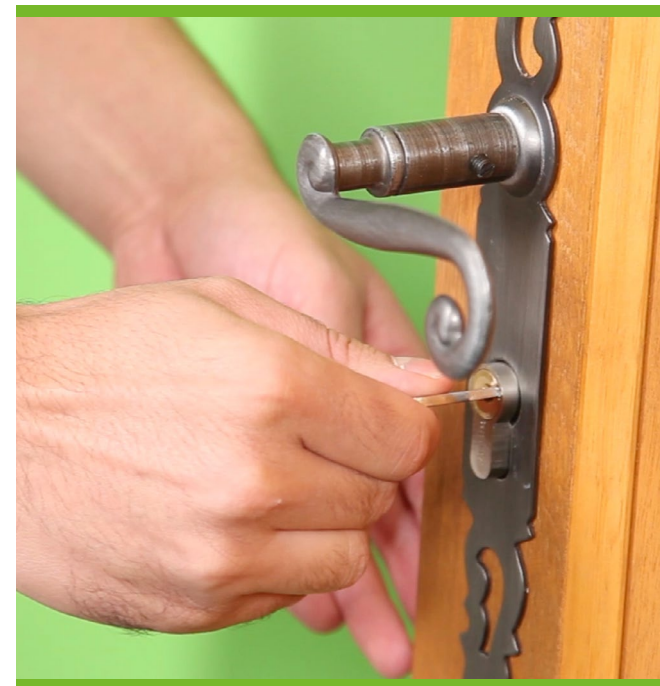

L'ALLOGGIAMENTO

Inserisci il cilindro **fino in fondo** nel suo alloggiamento.

STEP 2

INSERISCI LA NUOVA SERRATURA

SOSTITUIRE IL CILINDRO

DI UNA SERRATURA




LA POSIZIONE

Ruota la chiave per trovare la posizione che consente di **far scattare** il congegno.



LA VITE

Inserisci la vite di bloccaggio nel suo **foro**.

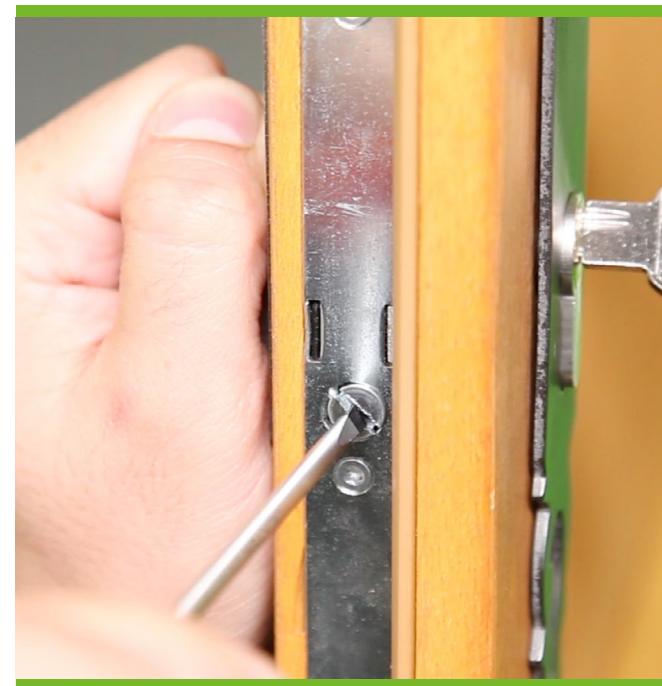

IL BLOCCAGGIO

Avvitata con il giravite **fino in fondo**.

STEP 2

INSERISCI LA NUOVA SERRATURA

SOSTITUIRE IL CILINDRO

DI UNA SERRATURA



LA VERIFICA

Verifica il corretto **funzionamento** della serratura.



CONSIGLIO

Se una serratura comincia a incepparsi, sostituisci il cilindro prima che si blocchi.

Un'operazione semplice,
veloce ed economica,
alla portata di tutti.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.