LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



IL TUO PROGETTO IN 8 STEP

Farlo è facile: scegli la posizione, monta la struttura, prepara la vasca, posa il liner, esegui i tagli, installa il sistema filtrante, posa il bordo e installa le scale.



TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA

MATERIALI NECESSARI

Piscina fuori terra con kit di montaggio

Tubo per irrigazione

Gruppo filtrante

Rotolo di teflon







TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA

ATTREZZI

Punta

Archetto per metalli con tagliacornici

Flessometro

Cuneo in legno

Livella

Trapano avvitatore

Giravite

Mazzetta

Mollette in legno

Cutter

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti protettivi







SCEGLI LA POSIZIONE

INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA





CONSIGLIO


Le autorizzazioni richieste variano da comune a comune. Fai riferimento al comune di residenza per la richiesta di eventuali permessi.





CONSIGLIO

Scegli un punto ben soleggiato, lontano dagli alberi ma abbastanza vicino all'abitazione. Per fare una prova, segna i contorni della piscina con un tubo per l'irrigazione e osserva l'esposizione al sole nell'arco dell'intera giornata.



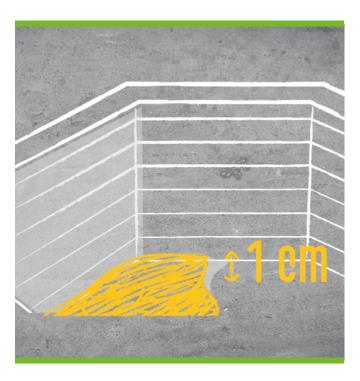

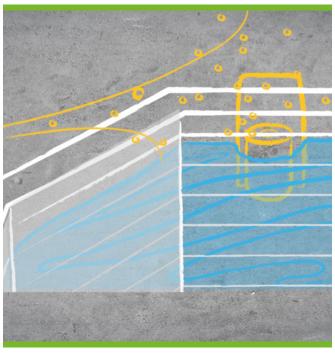

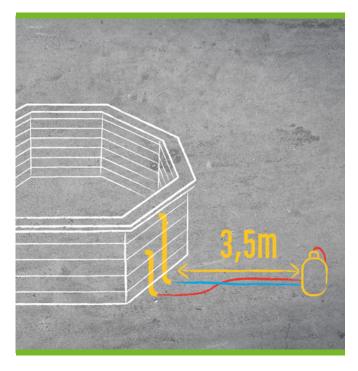

UN APPOGGIO STABILE

La piscina deve essere installata su un terreno piano, stabile e capace di sostenere il carico. Per una piscina piccola, realizza uno strato di 1 cm di sabbia e cemento in rapporto 5:1. Per piscine di dimensioni maggiori, prevedi una base in calcestruzzo.

SKIMMER E SISTEMA FILTRANTE

Colloca lo skimmer **controvento**, per consentire un migliore deflusso delle particelle sospese. Il sistema filtrante deve essere collegato elettricamente alla **pompa**.

LA POMPA

Per essere a **norma**, colloca la pompa in un **pozzo** adiacente alla piscina e chiuso ermeticamente, o a **3,5 m** dalla vasca. È utile fare un disegno dell'installazione con il posizionamento della piscina, del locale tecnico e del tracciato elettrico interrato.



STEP 2 MONTA LA STRUTTURA

INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA



CONSIGLIO

Se non sei certo della stabilità del terreno, realizza una base in calcestruzzo spessa 18-20 cm. Lasciala asciugare per il tempo necessario (circa 28 giorni).



LA BASE DELLA STRUTTURA

Leggi le istruzioni e prepara i pezzi da montare. Poiché lo skimmer deve essere controvento, colloca nella giusta posizione l'asse corrispondente.



GLI INCASTRI

Incastra tra loro le assi, aiutandoti con un cuneo e una mazzetta.



STEP 2 MONTA LA STRUTTURA

UNA PISCINA FUORI TERRA



LE DIAGONALI

Posata la prima fila, **verifica** diagonali e orizzontalità con la livella.



LE PARETI

Seguendo le istruzioni, monta le assi che conterranno la **bocchetta di mandata** e lo **skimmer.**



LO SKIMMER

Inserisci lo skimmer nel taglio e bloccalo con **l'asse superiore**, sagomata. Termina con l'ultima fila. Fissa i supporti del bordo seguendo le istruzioni.



PREPARA LA VASCA

UNA PISCINA FUORI TERRA



LE GUIDE

Dall'interno, fissa la prima guida a **1 cm** da un angolo della struttura. Taglia a misura il prolungamento e fissalo, rispettando la distanza di **1 cm** dall'angolo. Ripeti per le altre guide.



LO SKIMMER

Incolla la **guarnizione** adesiva sullo skimmer.



LA BOCCHETTA DI MANDATA

Avvita la bocchetta di mandata, con la sua **guarnizione**, sul foro già previsto nella parete.









IL TELO DI PROTEZIONE

Per proteggere il liner, distendi il telo di protezione **fornito** facendo ben coincidere gli angoli.
Puoi anche rivestire le pareti con un feltro antibatterico. Quando fuori è ancora fresco, lascia ammorbidire il liner al sole per 2 o 3 ore prima della posa.

IL LINER

Disponi il liner **al centro della vasca** e distendilo, facendo coincidere bene gli angoli. A piedi nudi sul liner, per non rovinarlo, solleva i lati e inseriscili nella guida. La saldatura verticale non deve trovarsi sul lato dello skimmer e della bocchetta di mandata.

IL RIEMPIMENTO

Riempi un po' alla volta il fondo della piscina e cerca di **eliminare le pieghe**, tenendoti al bordo e spingendo con i piedi. Continua a riempire fino a 10 cm sotto il livello della bocchetta. Man mano che l'acqua sale, preme il liner contro le pareti e blocca la linguetta nella guida.



ESEGUII TAGLI

UNA PISCINA FUORI TERRA







LA BOCCHETTA DI MANDATA

Incolla la guarnizione sulla ghiera della bocchetta di mandata. Segna i punti di fissaggio e avvita la ghiera. **Taglia delicatamente** il liner con un cutter, a raso dell'apertura. Avvita la corona di uscita con la sua sfera, orientata verso sinistra.

LO SKIMMER

Incolla la guarnizione rettangolare sul lato interno della cornice dello skimmer. Segna i punti di fissaggio dei quattro angoli e forali con un chiodo. **Fissa la cornice** prima ai quattro angoli. Senza forzare, fissa gli altri punti poi taglia delicatamente il liner.

LA FARFALLA

Installa la farfalla seguendo le istruzioni.



INSTALLA IL SISTEMA FILTRANTE

UNA PISCINA FUORI TERRA



I COLLEGAMENTI

Avvolgi **4 o 5 giri di teflon** intorno al raccordo di aspirazione e montalo sotto lo skimmer. Collega il tubo della pompa con una fascetta e il tubo del filtro alla bocchetta di mandata.



IL GRUPPO FILTRANTE

Installa il gruppo filtrante **vicino alla pompa**, posta a 3,5 m dalla vasca, come da normativa.



LA MESSA IN FUNZIONE

Collega come da istruzioni, poi riempi la piscina fino a 2/3 dello skimmer. Apri le valvole per riempire il gruppo filtrante ed esegui un lavaggio come da istruzioni, per non sporcare l'acqua della vasca con la sabbia. Metti in funzione il sistema rabboccando l'acqua se necessario.



UNA PISCINA FUORI TERRA





Posa le lastre del bordo superiore della piscina, **fora delicatamente** e avvitale, a eccezione di quella esterna lato skimmer.



LE PIASTRINE

Posiziona le piastrine **sugli angoli** e avvita.



SUL LATO DELLO SKIMMER

Per poter accedere allo skimmer, la lastra che lo copre non è fissata ma poggia sulle piastrine. Assicura la chiusura con **due chiavistelli,** per riaprirla rapidamente in caso di necessità.



INSTALLA LE SCALE

INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA





Assembla la scala interna in acciaio seguendo le istruzioni e posizionala all'interno della piscina su un lato libero. Avvita e nascondi le viti con le **corone cromate.**

Assembla la scala in legno e posizionala in corrispondenza di quella interna.

Segna la posizione del gancio, poi rimuovi la scala e avvita il gancio e il meccanismo di chiusura. Riposiziona la scala e verifica il corretto funzionamento del sistema di bloccaggio.

In poche ore puoi godere di un nuovo spazio relax nel cuore del tuo giardino, ricordandoti per sicurezza di togliere la scala esterna quando non usi la piscina.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

- Giornata SCONTAtu 10%
- al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- > Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati
- * Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

