GEOCOMPACT





ANTI TORSION | ABRASION RESIST | PERFORATION RESIST | ∅ 10mm

5 YEAR Guarantee*

geolia

FR Tuyau extensible en textile (Ø10mm) avec une Lance à jets ajustables, garantie 5 ans: Idéal pour balcons, terrasses ou petites cours, pour vos jardinières et parterres arbortis. 3 couches de latex qui permettent souplesse et extensibilité du tuyau. Revêtement en polyester (Dacron 2500D) tressé pour résister à l'usure. Léger et maniable, ne se plie pas et ne se tord pas. Compact et facile à ranger. Connecteurs universels automatiques inclus, composé de 80% de matières recyclées. Réparable grâce au kit de réparation GEOCOMPACT. Après utilisation: fermer le robinet, vidanger le tuyau et ranger à l'abri du soleil et du gel. Éviter l'écrasement. Max pression 2 à 4 bars : débit de 0,72M3/h pour une pression à 3 bars. Intervalle de températures : +5° +40°. Fabriqué en Italie.

ES Manguera extensible de tela (Ø10 mm) con boquilla de chorro regulable, 5 años de garantía: Ideal para balcones, terrazas o patios pequeños, para sus jardineras y para sus parterres con árboles. 3 capas de látex que le proporcionan flexibilidad y elasticidad a la manguera. Recubrimiento de poliéster (Dacron 2500D) trenzado para resistir el desgaste. Ligera y manejable, no se dobla ni se tuerce. Compacta y fácil de guardar. Conectores universales automáticos incluidos, fabricados con un 80 % de material reciclado. Se puede reparar con el kit de reparación GEOCOMPACT. Después del uso: cerrar el grifo, vaciar la manguera y guardar en un lugar protegido de la luz del sol y de las heladas. Evitar aplastar. Presión máxima de 2 a 4 bares: caudal de 0,72 m3/h para una presión de 3 bares. Intervalo de temperaturas +5° +40°. Fabricada en Italia.

PT Manguera têxtil extensível (Ø10mm) com lança de jato ajustável, garantia 5 anos. Ideal para varandas, terraços ou pequenos pátios, para as suas jardineiras e canteiros de flores. 3 camadas de látex que permitem flexibilidade e extensibilidade da mangueira. Cobertura de poliéster (Dacron 2500D) trançado para resistir ao desgaste. Leve e prática, não se dobra nem torce. Compacta e fácil de arrumar. Conectores universais automáticos incluídos, feitos de 80% de material reciclado. Reparável com o kit de reparação GEOCOMPACT. Após utilização: fechar a torneira, esvaziar a mangueira e arrumar longe da luz do sol e do gelo. Evite o esmagamento. Pressão máxima de 2 a 4 bars: vazão de 0,72M3/h para uma pressão de 3 bars. Faixa de temperatura +5° +40°. Fabricado na Itália.

IT Tubo estensibile in tessuto (Ø10 mm) con erogatore a getto regolabile, garanzia 5 anni: ideale per balconi, terrazze o piccoli cortili, per le fioriere e le aiuole. 3 strati di lattice che consentono la flessibilità e l'estensibilità del tubo. Rivestimento in poliestere (Dacron 2500D) intrecciato per resistere all'usura. Leggero e maneggevole, non si piega e non si torce. Compatto e facile da sistemare. Connettori universali automatici inclusi, realizzati con l'80% di materiale riciclato. Riparabile con il kit di riparazione GEOCOMPACT. Dopo l'uso: chiudere il rubinetto, svuotare il tubo e conservare al riparo dalla luce solare e dal gelo. Evitare di schiacciare. Pressione massima da 2 a 4 bar: portata di 0,72M3/h a 3 bar di pressione. Fascia di temperatura +5° +40°. Fabbricato in Italia.

GR Υφασμάτινο λάστιχο από λάτεξ (Ø10,mm) με μπεκάς ρυθμιζόμενου νερού, 5 χρόνια εγγύηση: Κατάλληλο για μπαλκόνια, βεράντες ή μικρές αυλές, για τις ζαρντινιέρες και τα δενδρύλλια σας. 3 στρώσεις λάτεξ για ευελιξία και ελαστικότητα του λάστιχο. Επένδυση από πλεκτό πολυεστέρα (Dacron 2500D), για αντοχή στη φθορά. Ελαφρύ και εύχρηστο, δεν λυγίζει ούτε τσαλακώνεται. Συμπαγές και εύκολο στην αποθήκευση. Περιλαμβάνει αυτόματους σύνδεσμους γενικής χρήσης, οι οποίοι κατασκευάζονται από 80% ανακυκλωμένο υλικό. Επισκευάζεται με το κιτ επισκευής GEOCOMPACT. Μετά τη χρήση: κλείστε τη βρύση, αδειάστε το λάστιχο και φυλάξτε το σε μέρος προστατευμένο από τη ηλιακή φως και τον πάγο. Αποφύγετε τη συμπίεση. Μέγιστη πίεση 2 έως 4 bar: ανάλογα 0,72 M3/h για πίεση 3 bar. Εύρος θερμοκρασιών από +5° έως +40°. Κατασκευάζεται στην Ιταλία.

RO Furtun extensibil din textil (Ø10mm) cu pistol ajustabil, garanție 5 ani. Ideal pentru balcoane, terase sau curți mici, pentru jardiniere, straturi cu arbori. 3 straturi din latex care permit flexibilitatea și extensibilitatea furtunului. Învelișul din poliester (Dacron 2500D) împletit pentru a rezista uzurii. Ușor și simplu de manevrat, nu se îndoaie și nu se răsucește. Compact și simplu de depozitat. Conectori universali automatici incluși, realizați din 80% materiale reciclate. Poate fi reparat cu ajutorul kitului de reparare GEOCOMPACT. După utilizare: închideți robinetul, goliți furtunul și depozitați, ferit de soare și înghețe. Evitați strivirea. Max presiune la 2-4 bar: debit de 0,72M3/h pentru o presiune de 3 bar. Interval de temperaturi: +5° +40°. Fabricat în Italia.

KZ Созылатын тоқымалы шлаңг (Ø10 мм), реттелетін ағынды бар саптамалы, кепілдік 5 жыл: Самарқандықтар, терассаларға немесе кішкентай аулаларға, гүл қораптары мен гүлзарларға ұқсын ете қолайлы. 3 қабатты латекс: қозғалғышқа икемділік беріп, оны созуға мүмкіндік береді. Тозуғыш полиэфирлі жабынды (Dacron 2500D) тауға төзімділікті қамтамасыз етеді. Жеңіл және ыңғайлы, бүгілмейді және бұралмайды. Шлаңг және сақтауға ыңғайлы. Ажыратқыштар автоматты жалғағыштар жиынтығы кіреді, 80 % қайта өңделген материалдардан тұрады. GEOCOMPACT жөндеу жиынтығын қамтамасыз етеді. Пайдаланғаннан кейін сонымен қатар: кранды жауып, құбырдағысын босатып, оны күн көзінен қорғалатын жылы жерге алып қойыңыз. Жаншылмай қалуын сақтаңыз. Max: қысым 2–4 бар, шығынды 0,72 M3/сағ 3 бар қысымда. Температуралық құрылғының: +5° +40°. Италияда өндіріледі.

BG Маркуч с текстилна основа (Ø10mm) с регулираща ланца за пръскане, гаранция 5 години. Идеален за балкони, тераси или малки градини, за вашите цветарници и за вашите дървета. 3 слоя латекс, които осигуряват гъвкавост и еластичност на маркуча. Покритие от полиестер (Dacron 2500D) плетено, за да се предотврати износването. Лек и лесен за манипулиране, не се огъва и не се усуква. Компактен и лесен за съхранение. Универсални автоматични съединители, изработени от 80% рециклирани материали. Ремонтируеми с ремонтния комплект GEOCOMPACT. След употребата: затворете крана, изпразнете водата от маркуча и го съхранявайте на сянка и на студ. Не го смачквайте. Максимално налягане от 2 до 4 бара: дебит от 0,72 м3/ч при 3 бара. Температурен диапазон: +5° +40°. Произведен в Италия.

CS Textilní prodloužení (Ø10mm) s nastavitelnou tryskou, 5 let záruka: Ideální pro balkony, terasy nebo malé zahrady, pro vaše truhlíky a pro vaše stromy. 3 vrstvy latexu, které zajišťují pružnost a roztažnost hadice. Vrchní vrstva z polyesteru (Dacron 2500D) je navržena tak, aby byla odolná proti opotřebení. Lehká a ergonomická, neohýbá se ani se nekroutí. Kompaktní a snadno uskladnitelná. Univerzální automatické spojky jsou součástí balení, vyrobeny z 80% recyklovaných materiálů. Lze opravit pomocí opravné sady GEOCOMPACT. Po použití: zavřete kohout, vyprázdněte hadici a uskladněte ji v bezpečí slunečního záření a mrazu. Chraňte před zmačkáním. Maximální tlak 2 až 4 bar: průtok 0,72 M3/h při tlaku 3 bar. Rozsah teplot +5° +40°. Vyrobeno v Itálii.

PL Wąż tekstylny (Ø10mm) z regulowaną lancą strumieniową, gwarancja 5 lat. Idealny na balkony, tarasy lub małe podwórka, do pojemników z roślinami i kwiatników. 3 warstwy lateksu, które zapewniają elastyczność i rozciągliwość węża. Pleciona poliestrowa powłoka poliestrowa (Dacron 2500D) jest odporna na zużycie. Lekki i poręczny, nie ulega skręcaniu. Kompaktowy i wygodny do przechowywania. W zestawie automatyczne uniwersalne złącza, wykonane w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu. Naprawialny przy pomocy zestawu naprawczego GEOCOMPACT. Po użyciu: zakręcić kran, spuścić wodę z węża i przechować z dala od światła słonecznego i mrozu. Unikać zgniatania. Max. ciśnienie 2 do 4 bar, przepływ 0,72M3/h przy ciśnieniu 3 bar. Zakres temperatur +5° +40°. Wyprodukowano we Włoszech.

HU Szövet nyújtható tömlő (Ø10 mm) és szabályozó fúvókával, 5 évig tartó garancia: Ideális erkélyre, teraszra vagy kis kertre, a virágoknak és a fáknak. 3 réteg latex, amely rugalmasságot és nyújtási lehetőséget biztosít a tömlőnek. Felső poliészter bevonat (Dacron 2500D), amely ellenáll a kopásnak. Könnyű és kezelhető, nem hajlik és nem csavarodik. Kompakt és könnyen tárolható. Univerzális automatikus csatlakozók a csomagban, 80% újrahasznosított anyagból. Javítható a GEOCOMPACT javítókészlet segítségével. Használat után: zárja el a csapot, ürítse ki a tömlőt és tárolja a napfénytől és a fagytól védve. Kerülje a tömörítést. Max. nyomás 2–4 bar: 0,72 M3/h 3 bar nyomásnál. Hőmérsékleti tartomány: +5° +40°. Olaszországban gyártva.

SK Textilná predĺžená hadica (Ø10mm) s nastaviteľnou tryskou, 5 rokov záruka: Ideálna pre balkóny, terasy alebo malé záhrady, pre vaše truhlíky a pre vaše stromy. 3 vrstvy latexu, ktoré zaručujú pružnosť a roztiahnuteľnosť hadice. Vrchná vrstva z polyesteru (Dacron 2500D) je navrhnutá tak, aby odolala opotrebovaniu. Ľahká a ergonomická, neohýba sa ani nekrúti. Kompaktná a ľahko uskladniteľná. Univerzálne automatické spojky sú súčasťou balenia, vyrobené z 80% recyklovaných materiálov. Môžete ich opraviť pomocou opravnej sady GEOCOMPACT. Po použití: zatvorte kohút, vyprázdnite hadicu a uskladnite ju v bezpečí slnečného svetla a mrazu. Chráňte pred zmačkaním. Maximálny tlak 2 až 4 bar: prietok 0,72M3/h pri tlaku 3 bar. Rozsah teplôt +5° +40°. Vyrobené v Taliansku.

SL Tekstilna razširitev (Ø10mm) z nastavljivo šobo, 5 let garancija: Idealna za balkone, terase ali majhne vrtove, za vaše cvetličnike in za vaše drevesa. 3 plasti lateksa, ki omogočajo prožnost in raztegljivost cevi. Zgornja plast poliestra (Dacron 2500D) je zasnovana tako, da prenese obrabo. Lahka in ergonomska, ne upogne se in ne zvije. Kompaktna in enostavna za shranjevanje. V kompletu so univerzalni samodejni priključki, izdelani iz 80% recikliranih materialov. Lahko jih popravite s popravnim kompletom GEOCOMPACT. Po uporabi: zaprite ventil, izpraznite vodo iz cevi in jo shranite v senci in zaščiti pred mrazom. Ne stiskajte. Maksimalni tlak 2 do 4 bar: pretok 0,72 M3/h pri tlaku 3 bar. Temperaturni razpon: +5° +40°. Izdelano v Italiji.

LV Tekstilā izstiepjamā šļūtene (Ø10mm) ar regulējamu smidzinātāju, 5 gadu garantija: Ideāli piemērots balkoniem, terasēm vai mazām dārziņiem, jūsu puķu kastēm un jūsu koku dēstiem. 3 lateksa slāņi, kas nodrošina šļūtenes elastīgumu un izstiepjamību. Augšējais poliestera pārklājums (Dacron 2500D) ir izstrādāts, lai izturētu nodilumu. Viegla un ergonomiska, nelokās un nesaspiežas. Kompaktā un ērti uzglabājama. Universālie automātiskie savienotāji ir iekļauti komplektā, izgatavoti no 80% pārstrādātiem materiāliem. Var salabot ar GEOCOMPACT remonta komplektu. Pēc lietošanas: aizveriet krānu, iztukšojiet šļūtenes ūdeni un uzglabājiet to ēnainā vietā, pasargātā no sala. Izvairieties no saspiešanas. Maksimālais spiediens 2 līdz 4 bar: plūsma 0,72 M3/h 3 bar spiedienā. Temperatūras diapazons: +5° +40°. Ražots Itālijā.

EE Tekstiilpikendus (Ø10mm) reguleeritava otsikuga, 5 aasta garantii: Ideaalne rõdudele, terassidele ja väikestele aedadele, teie taimekastidele ja teie puudele. 3 lateksikihi, mis tagavad voolikule paindlikkuse ja venivuse. Ülemine polüesterkate (Dacron 2500D) on mõeldud kulumise vastu vastupidavaks. Kerge ja ergonomaatiline, ei kõverdu ega keerdu. Kompaktne ja hõlpsasti ladustatav. Universaalsed automaatsed ühendusdetailid on komplektis, valmistatud 80% taaskasutatud materjalidest. Saab parandada GEOCOMPACT paranduskomplekti abil. Pärast kasutamist: sulgege kraan, tühjendage voolik ja hoidke seda päikesest ja külmast kaitstud kohas. Vältige kokkusurumist. Maksimaalne rõhk 2 kuni 4 bar: voolavus 0,72 M3/h 3 baari rõhu juures. Temperatuurivahemik: +5° +40°. Valmistatud Itaalias.

FI Kudosvoletti (Ø10mm) ja säädettävällä suihkulla, 5 vuoden takuu: Ihanteellinen parvekkeille, terasseille tai pienille puutarhoille, kukkalaatikoille ja puille. 3 lateksikerrosta, jotka mahdollistavat letkun joustavuus ja venyvyys. Polyesterpäällyste (Dacron 2500D) punottu kestämään kulumista. Kevyt ja ergonomaattinen, ei taivu eikä kiertyä. Kompakti ja helposti säilytettävä. Universaalit automaattiliittimet sisältyvät, valmistettu 80 % kierrätetyistä materiaaleista. Korjattavissa GEOCOMPACT -korjaussarjalla. Käytön jälkeen: sulje hana, tyhjennä letku ja säilytä se suojassa auringolta ja pakkaselta. Vältä puristamista. Maksimipaine 2–4 bar: virtaus 0,72 M3/h 3 baarin paineella. Lämpötilavaihtelu: +5° +40°. Valmistettu Italiassa.

DE Textilverlängerung (Ø10mm) mit einstellbarer Düse, 5 Jahre Garantie: Ideal für Balkone, Terrassen oder kleine Gärten, für Ihre Blumenkästen und für Ihre Bäume. 3 Latexschichten, die Ihrem Schlauch Flexibilität und Dehnung verleihen. Polyesterbeschichtung (Dacron 2500D) geflochten, um Verschleiß zu widerstehen. Leicht und ergonomisch, knickt nicht und verdreht sich nicht. Kompakt und leicht zu verstauen. Universelle automatische Anschlüsse inklusive, aus 80% recycelten Materialien. Reparierbar mit dem GEOCOMPACT Reparaturset. Nach der Verwendung: Wasserhahn schließen, Schlauch entleeren und an einem vor Sonne und Frost geschützten Ort aufbewahren. Vermeiden Sie Quetschungen. Max. Druck 2 bis 4 bar: Durchfluss 0,72 M3/h bei 3 bar. Temperaturbereich: +5° +40°. Hergestellt in Italien.

NL Textielverlengstuk (Ø10mm) met verstelbare spuitkop, 5 jaar garantie: Ideaal voor balkons, terrassen of kleine tuinen, voor uw bloembakken en voor uw bomen. 3 lagen latex die uw slang flexibel en rekbaar maken. Bovenlaag van polyester (Dacron 2500D) vervaardigd om slijtage te weerstaan. Licht en ergonomisch, buigt niet en draait niet. Compact en gemakkelijk te bewaren. Universele automatische aansluitstukken inbegrepen, gemaakt van 80% gerecycled materiaal. Te repareren met de GEOCOMPACT reparatieset. Na gebruik: sluit de kraan, laat de slang leeglopen en bewaar hem op een plek beschermd tegen zon en vorst. Vermijd verpletteren. Max. druk 2 tot 4 bar: debiet van 0,72 M3/h bij 3 bar. Temperatuurbereik: +5° +40°. Geproduceerd in Italië.

SE Textilförlängning (Ø10mm) med justerbar munstycke, 5 år garanti: Idealiskt för balkonger, terrasser eller små trädgårdar, för dina blomlådor och för dina träd. 3 lager av latex som ger din slang flexibilitet och elasticitet. Ytbeläggning av polyester (Dacron 2500D) flätad för att motstå slitage. Lätt och ergonomisk, den böjer sig inte och vrider sig inte. Kompakt och lätt att förvara. Universella automatiska anslutningar ingår, tillverkade av 80% av återvunna material. Kan repareras med GEOCOMPACT reparationssats. Efter användning: stäng av kranen, töm slangen och förvara den i skuggan och skydd mot frost. Undvik att krossa. Max. tryck 2 till 4 bar: flöde 0,72 M3/h för ett tryck på 3 bar. Temperaturintervall: +5° +40°. Tillverkad i Italien.

DK Tekstilforlængelse (Ø10mm) med justerbar dyse, 5 år garanti: Ideel til balkoner, terrasser eller små haver, til dine blomsterkasser og til dine træer. 3 lag latex, der giver din slange fleksibilitet og elasticitet. Polyesterbelægning (Dacron 2500D) flettet for at modstå slid. Let og ergonomisk, den bøjer ikke og vrider sig ikke. Kompakt og let at opbevare. Universelle automatiske tilslutninger inkluderet, lavet af 80% af genbrugte materialer. Kan repareres med GEOCOMPACT reparationssæt. Efter brug: luk hanen, tøm slangen og opbevar den i skyggen og beskyttet mod frost. Undgå at knuse. Max. tryk 2 til 4 bar: flow 0,72 M3/h for et tryk på 3 bar. Temperaturområde: +5° +40°. Fremstillet i Italien.

NO Tekstilforlengelse (Ø10mm) med justerbar dyse, 5 år garanti: Ideell for balkonger, terrasser eller små hager, til dine blomsterkasser og til dine trær. 3 lag latex som gir din slange fleksibilitet og elastisitet. Polyesterbelegg (Dacron 2500D) flettet for å motstå slitasje. Lett og ergonomisk, den bøyer ikke og vrider seg ikke. Kompakt og lett å oppbevare. Universelle automatiske tilkoblinger inkludert, laget av 80% av resirkulerte materialer. Kan repareres med GEOCOMPACT reparasjonssett. Etter bruk: lukk kranen, tøm slangen og oppbevar den i skyggen og beskyttet mot frost. Unngå å knuse. Max. trykk 2 til 4 bar: flow 0,72 M3/h for et trykk på 3 bar. Temperaturområde: +5° +40°. Produsert i Italia.

PT Extensão textil (Ø10mm) com bico ajustável, garantia 5 anos. Ideal para varandas, terraços ou pequenos pátios, para as suas jardineiras e canteiros de flores. 3 camadas de látex que permitem flexibilidade e extensibilidade da mangueira. Cobertura de poliéster (Dacron 2500D) trançado para resistir ao desgaste. Leve e prática, não se dobra nem torce. Compacto e fácil de arrumar. Conectores universais automáticos incluídos, feitos de 80% de material reciclado. Reparável com o kit de reparação GEOCOMPACT. Após utilização: fechar a torneira, esvaziar a mangueira e arrumar longe da luz do sol e do gelo. Evite o esmagamento. Pressão máxima de 2 a 4 bars: vazão de 0,72M3/h para uma pressão de 3 bars. Faixa de temperatura +5° +40°. Fabricado na Italia.

TR Tekstil esnek hose (Ø10mm) with adjustable jet lance, 5-year warranty. Ideal for balconies, patios or small courtyards, for your planters, wooded flowerbeds. 3 layers of latex that allow flexibility and extensibility of the pipe. Polyester coating (Dacron 2500D) braided to resist wear. Light and maneuverable, does not bend and twist. Compact and easy to store. Automatic universal connectors included, made of 80% recycled materials. Repairable thanks to GEOCOMPACT repair kit. After use: Close the tap, drain the hose and store away from the sun and frost. Avoid crushing. Max. Pressure 2 to 4 bar: Flow rate of 0.72 M3/h for a pressure at 3 bar. Temperature range: +5° +40°. Made in Italy

1

FR - *Garantie 5 ans. **ES** - *Garantía 5 años. **PT** - *Garantia 5 anos. **IT** - *Garanzia 5 anni. **EL** - *Εγγύηση 5 ετών. **PL** - *Gwarancja 5 lata. **RU** - *Гарантия 5 лет. Срок службы: 7 лет. **KZ** - *5 жылдық кепілдік. Қызмет мерзімі: 7 жыл. **UA** - *Гарантія 5 років. Термін служби - 7 років. **RO** - *Garanție 5 ani. **BR** - *Garantia 5 anos. **EN** - *Guarantee 5 years.

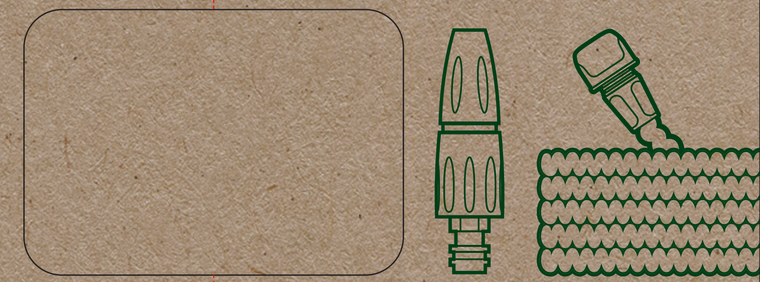

ANTI TORSION | ABRASION RESIST | PERFORATION RESIST | ∅ 10mm

Производитель, Адрес / Өндіруші, Мекенжайы/ Джи.эф. Эс.эр.эл Виа Индустрия 1, Корреджо 42015, PE, Италия

Adeo Services 135, rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 - RONCHIN - France. **UA** - Виробник: ТОВ "Адео Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція. Імпортер: ТОВ "Леруа Мерлен Україна", 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 06. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування. **BR** - Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05, Rua Pascoal Pais, nº: 525, 6º andar c/ 61 a 64, Vila Cordeiro, São Paulo -SP CEP. 04581-060 CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376. IMAGENS ILUSTRATIVAS. **SA** - Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa. **KZ** - Импорттаушы / Сатушы / Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77 үй, «PARK VIEW» БО, 6-қабат, 07-кеңсе. Импортер / Продавец / Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Казахстан: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан», 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.-Кунаева, д. 77, БЦ «PARK VIEW», 6 этаж, офис № 07 **RU** - Импортер / Продавец / Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в РФ: ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», 141031, Россия, Московская Обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1

GF80567667-cm_GF2100567_221

3 276007 462715

Made in Italy - Країна походження: Італія - Сделано в Италии - Италиядағы жасалған - Fabricado na Itália

Ref. / Модель: GF80567667

Batch N° / Дата изготовления / Өндіріс күні / Дата виробництва: 01/2023

FR | IT

PAP

GEOCOMPACT

5 YEAR Guarantee*

geolia

5 YEAR Guarantee*