



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO


www.leroymerlin.it

POSARE LE PIASTRELLE DA PAVIMENTO

Trovi dettagli e contenuti extra:
posare le piastrelle
da pavimento sarà ancora
più semplice.

STEP 2

PREPARA LA POSA

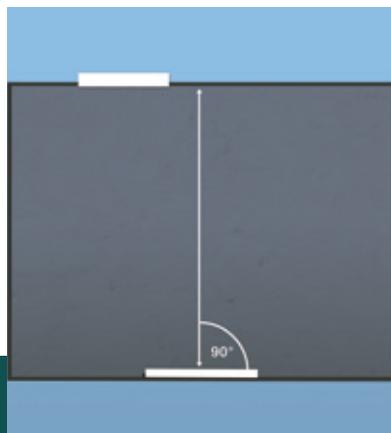

I PUNTI DI RIFERIMENTO

Per evitare di avere piastrelle tagliate al centro della stanza, traccia una **linea perpendicolare alla porta d'entrata**, fino alla parete opposta. Se la porta è vicina a un angolo, traccia la linea a partire dal centro della parete, per meglio equilibrare i tagli laterali.


STEP 1

PREPARA IL FONDO


IL SUPPORTO

La superficie deve essere **piana, stabile e pulita**. Rimuovi le eventuali irregolarità, passa l'aspirapolvere e un prodotto sgrassante, come un detergente o un prodotto specifico per cemento.

Se la superficie è **già piastrellata**, puoi incollare le nuove piastrelle direttamente sulle vecchie, usando una **colla specifica**.

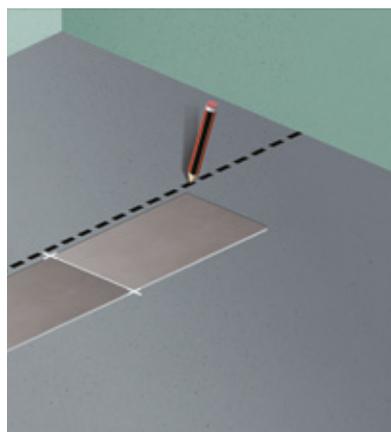

Posa la prima fila di piastrelle intere lungo questa linea, **senza incollarle**: usa i distanziatori per tenere conto della larghezza delle fughe.

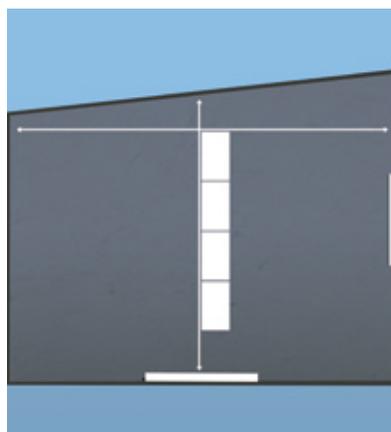

Prendi come riferimento il bordo dell'ultima piastrella posata e traccia una **seconda linea perpendicolare alla prima**. Lascia uno spazio di dilatazione perimetrale di 10 mm. Rimuovi le piastrelle posate.


STEP 3

POSA LE PIASTRELLE




ALL'ACQUISTO

Aumenta la quantità di piastrelle **del 15%** per compensare gli eventuali tagli. Apri tutte le confezioni di piastrelle e **mescolale tra loro**, per equilibrare le differenze di colore.

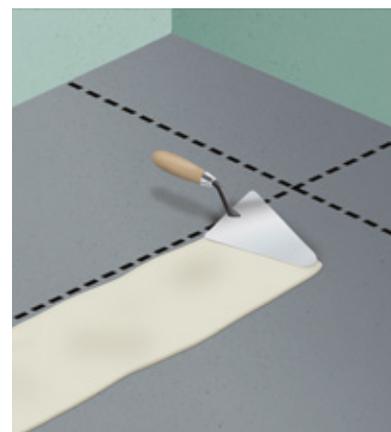


LA COLLA CEMENTIZIA

Prepara la colla cementizia seguendo le istruzioni del produttore e stendila con la cazzuola, **a filo della linea tracciata**. Copri una larghezza leggermente superiore a quella di una piastrella e una lunghezza di cinque o sei piastrelle circa.

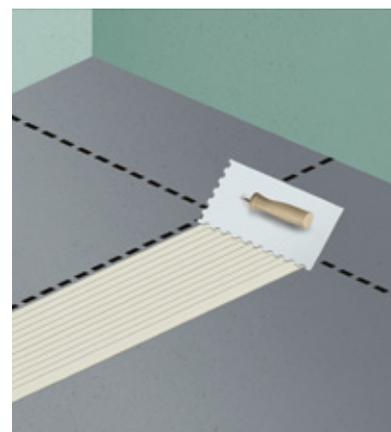


Usa una spatola dentata con denti da 6 o 8 mm per piastrelle fino a 25 cm di lato, oppure da 10 mm per le piastrelle più grandi. Passa la spatola sulla colla per **uniformare lo spessore**. Stendi la colla anche sul retro delle piastrelle se misurano più di 30 cm.

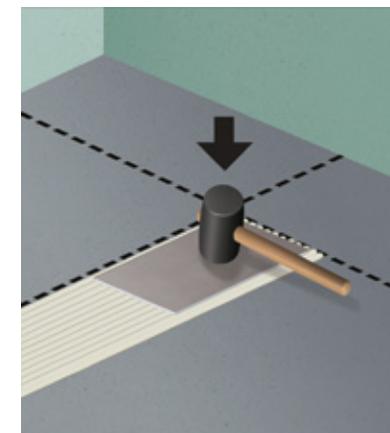

LA PRIMA PIASTRELLA

Posa la prima piastrella **all'incrocio delle linee**, allineata bene ai due tratti tracciati. Dalla posizione di questa prima piastrella dipenderà tutto il resto del lavoro. Falla aderire bene con leggeri colpi di mazzetta.

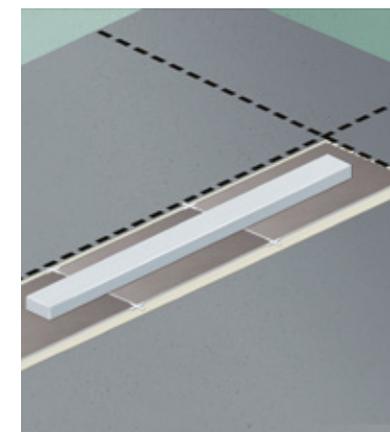

LE PIASTRELLE SUCCESSIVE

Posiziona i **distanziatori a croce** e posa la seconda piastrella. Procedi in questo modo fino a completare tutte le file di piastrelle, controllando con il battipiastrille e la stadia **allineamento e planarità** della superficie.



I BATTISCOPA

Se vuoi posare anche i battiscopa, stendi la colla sul retro, posiziona i distanziatori e fai **corrispondere le fughe** di parete e pavimento. Puoi posare i battiscopa anche dopo la stuccatura.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

Giornata SCONTA tu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

ATTREZZI

- Flessometro
- Matita grassa
- Stadia
- Squadra semplice
- Livella
- Cazzuola
- Cassoncino
- Spatola dentata
- Mazzetta in gomma
- Battipiastrille
- Tagliapiastrelle manuale o elettrico
- Smerigliatrice angolare (con disco diamantato)
- Tenaglia per piastrelle
- Punta per incidere le piastrelle (in carburo di tungsteno)
- Frattone in gomma
- Spugna
- Secchio
- Stracci

MATERIALI NECESSARI

- Piastrelle
- Colla cementizia
- Stucco cementizio
- Distanziatori a croce
- Detergente specifico per piastrelle

EQUIPAGGIAMENTO

- Ginocchiere
- Guanti di protezione
- Occhiali di protezione


STEP 4

ESEGUI I TAGLI



LA LINEA DI TAGLIO

Sovrapponi una nuova piastrella su una piastrella dell'ultima fila incollata. Appoggia una terza piastrella e falla **scivolare fino a 1 cm dal muro**. Traccia la linea di taglio sulla piastrella sottostante.

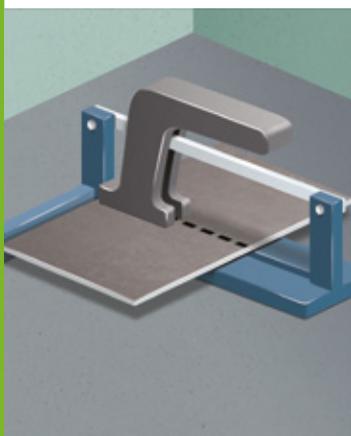

I TAGLI DRITTI

Posiziona la piastrella sul tagliapiastrelle poi taglia, esercitando una **pressione regolare** da un'estremità all'altra.




I TAGLI CURVI

Traccia la linea di taglio sulla piastrella con la matita grassa, poi **incidila con la punta**. Termina con una smerigliatrice o una tenaglia.

STEP 5

STUCCA LE FUGHE

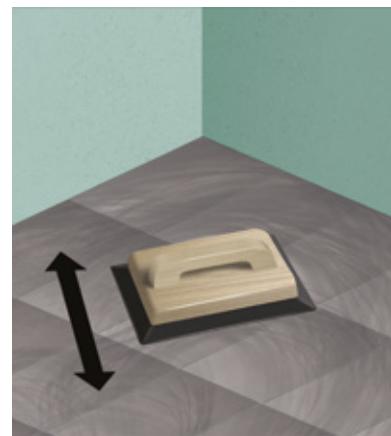

LO STUCCO CEMENTIZIO

Attendi la completa asciugatura e prepara lo stucco. Stendilo su una superficie di 4/5 mq, poi passa il frattone in gomma, **in diagonale rispetto alle fughe**, per evitare di incidere lo stucco e per recuperare tutta l'eccedenza.



LA RIFINITURA

Quando lo stucco avrà cominciato a indurirsi, passa prima uno **straccio asciutto** e poi una **spugna umida**. Attendi qualche minuto e ripassa con uno straccio asciutto, con movimenti circolari. Ad asciugatura completa, se noti ancora residui di stucco, puoi eliminarli con un detergente specifico.

Resistenti e facili da posare, disponibili in tante dimensioni e finiture, le piastrelle da pavimento sono un prezioso elemento d'arredo della casa!

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POSARE LE PIASTRELLE DA PAVIMENTO



Puoi realizzare il tuo progetto in 5 semplici step.

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa, posa le piastrelle, esegui i tagli, stucca le fughe.



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio di fare casa