GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

POSARE LE PIASTRELLE DA RIVESTIMENTO

Trovi dettagli e contenuti extra: posare le piastrelle da rivestimento sarà ancora più semplice.

STEP 1 PREPARA IL FONDO

IL SUPPORTO

La superficie deve essere **piana, stabile e pulita.** Rimuovi le eventuali irregolarità, passa uno scopino o l'aspirapolvere.

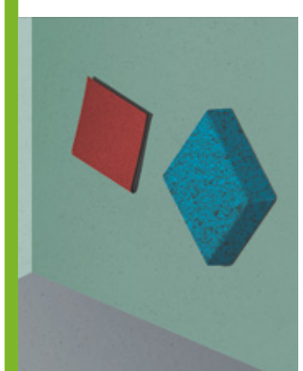

Se sulla superficie è stata applicata una vernice laccata, **rendila più ruvida** passando prima un foglio abrasivo e poi una spugna.

STEP 2 PREPARA LA POSA

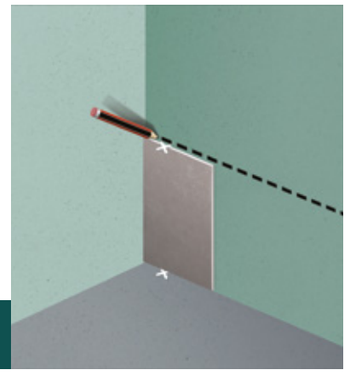

I PUNTI DI RIFERIMENTO

I muri e il pavimento non sempre sono perpendicolari: meglio iniziare dalla **seconda fila di piastrelle.** Appoggia una piastrella alla parete, aggiungi i distanziatori e posiziona un listello orizzontale che farà da guida per la posa. Aiutati con la livella e fissalo con i chiodi.

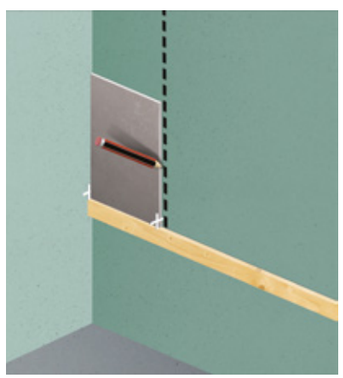

Per il listello verticale, prendi come riferimento l'angolo della parete: tieni conto della **larghezza di una piastrella** più lo spessore dei distanziatori. Su una parete in cartongesso usa chiodi specifici per cartongesso.

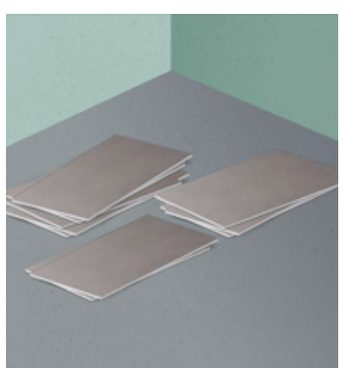

Prima della posa, apri le scatole e mescola le piastrelle, per **equilibrare eventuali differenze di colore.** Al momento dell'acquisto, aumenta la quantità del 15% per compensare gli eventuali tagli.

STEP 3 POSA LE PIASTRELLE

LA COLLA CEMENTIZIA

Prepara la colla cementizia seguendo le istruzioni del produttore e stendila con la spatola dentata, **all'incrocio dei listelli.** Copri una larghezza pari a due, tre piastrelle.

Passa la spatola dentata sulla colla per **uniformare lo spessore.**

Se le piastrelle **misurano più di 30 cm,** utilizza una spatola più grande e stendi la colla anche sul retro delle piastrelle.

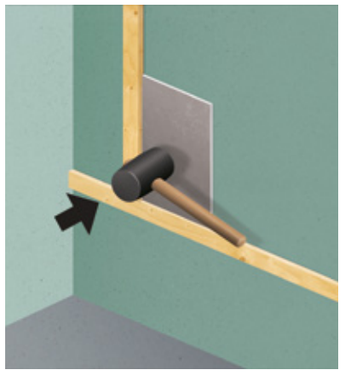

LA PRIMA PIASTRELLA

Posa la prima piastrella all'incrocio dei listelli, **allineata bene.** Falla aderire con leggeri colpi di mazzetta in gomma.

LE PIASTRELLE SUCCESSIVE

Posiziona i **distanziatori a croce** e posa la seconda piastrella. Procedi in questo modo fino a completare tutte le file di piastrelle, regolando con il battipiastrelle la planarità della superficie.

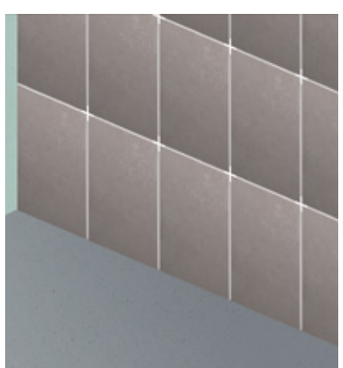

Una volta terminata la posa, togli i listelli e **completa la parete.**

IDEAPIU' PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- **Garanzia sulla rottura accidentale**
  Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- **Giornata SCONTAtu 10%**
  al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
PER REALIZZARE **IL TUO PROGETTO**

ATTREZZI
- ☐ Flessometro
- ☐ Matita grassa
- ☐ Livella
- ☐ Martello
- ☐ Cazzuola
- ☐ Cassoncino
- ☐ Spatola dentata
- ☐ Mazzetta in gomma
- ☐ Battipiastrelle
- ☐ Tagliapiastrelle manuale o elettrico
- ☐ Smerigliatrice angolare (con disco diamantato)
- ☐ Tenaglia per piastrelle
- ☐ Punta per incidere le piastrelle (in carburo di tungsteno)
- ☐ Frattone in gomma
- ☐ Spugna
- ☐ Secchio
- ☐ Stracci

MATERIALI NECESSARI
- ☐ Piastrelle
- ☐ Listelli per carpenteria
- ☐ Chiodi per muro
- ☐ Colla cementizia
- ☐ Stucco cementizio
- ☐ Distanziatori a croce
- ☐ Detergente specifico per piastrelle

EQUIPAGGIAMENTO
- ☐ Guanti di protezione
- ☐ Occhiali di protezione

Oppure acquista online su **www.leroymerlin.it**

STEP 4 ESEGUI I TAGLI

I TAGLI DRITTI

Posiziona la piastrella sul tagliapiastrelle poi taglia, esercitando una **pressione regolare** da un'estremità all'altra. Per tagli dritti o angolari, puoi usare un **tagliapiastrelle elettrico:** soprattutto se hai scelto piastrelle in bicottura.

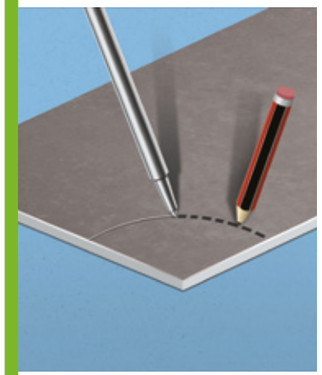

I TAGLI CURVI

Traccia la linea di taglio sulla piastrella con la matita grassa, poi **incidila con la punta** in carburo di tungsteno.

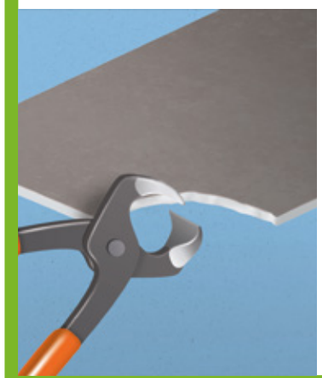

Termina il taglio con **una smerigliatrice o una tenaglia.**

STEP 5 STUCCA LE FUGHE

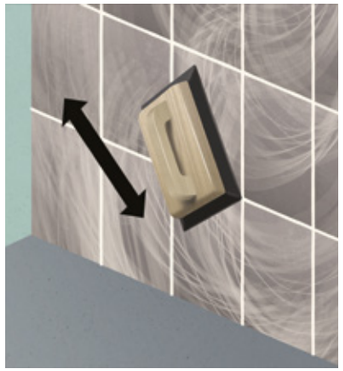

LO STUCCO CEMENTIZIO

Attendi la completa asciugatura e prepara lo stucco. Stendilo su una superficie di 2/3 mq, poi passa il frattone in gomma, **in diagonale rispetto alle fughe,** per evitare di incidere lo stucco e per recuperare tutta l'eccedenza.

LA RIFINITURA

Quando lo stucco avrà cominciato **a indurirsi,** passa prima uno straccio asciutto e poi una spugna umida. Attendi qualche minuto e ripassa con uno straccio asciutto, **con movimenti circolari.** Ad asciugatura completa, se noti ancora residui di stucco, puoi eliminarli con un detergente specifico.

Pratiche e facili da posare, le piastrelle da rivestimento arredano con stile qualsiasi ambiente della casa!

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.

fai da te
le schede step by step

LIVELLO DIFFICOLTÀ

POSARE LE PIASTRELLE DA RIVESTIMENTO

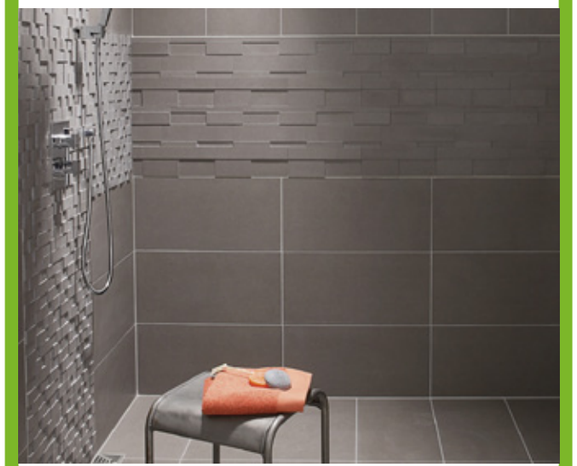

Puoi realizzare il tuo progetto in 5 semplici step.

Farlo è facile: prepara il fondo, prepara la posa, posa le piastrelle, esegui i tagli, stucca le fughe.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa