




## GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

POSARE LE PIASTRELLE  
A CORRERE


Trovi dettagli e contenuti extra:  
posare le piastrelle a correre  
sarà ancora più semplice.

## STEP 2 | PREPARA LA POSA

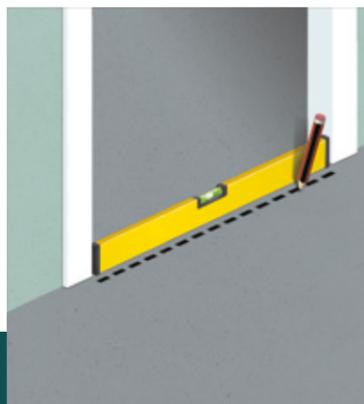

### I PUNTI DI RIFERIMENTO

Per un migliore effetto visivo  
all'entrata della stanza  
e per mantenere i tagli vicino  
ai muri, è bene avere  
una **piastrella intera davanti  
all'entrata**. Traccia una linea  
sulla soglia della porta.

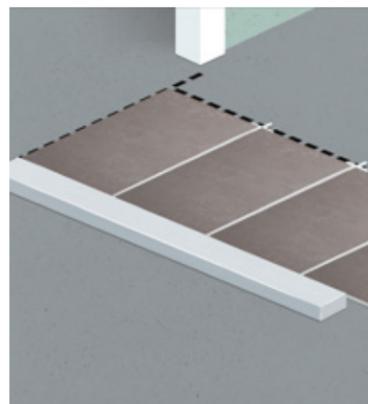

Posa lungo questa seconda  
linea una fila completa  
di piastrelle, **senza incollarle**,  
con i distanziatori a croce  
per le fughe.  
Verifica l'allineamento  
con la stadia.

## STEP 3 | POSA LE PIASTRELLE




### LA COLLA CEMENTIZIA

Prepara la colla seguendo  
le indicazioni del produttore.  
Prima di incollare, apri  
le confezioni e mescola  
le piastrelle tra loro, in modo  
da **equilibrare eventuali  
differenze di colore**.



Se il formato è maggiore  
di 30x30 cm, stendi  
la colla anche **sul retro**  
della piastrella.

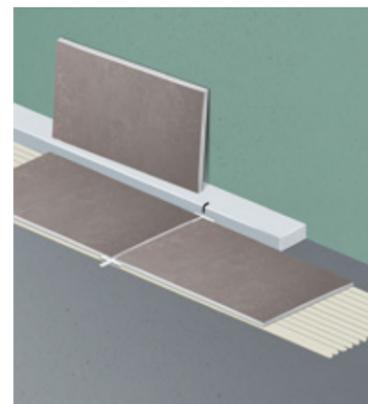

### LE PIASTRELLE SUCCESSIVE


Posiziona la seconda  
piastrella nello stesso modo.  
Inserisci i **distanziatori**  
**per le fughe** e procedi  
lungo la stadia.

## STEP 1 | PREPARA IL FONDO




### IL SUPPORTO


La superficie deve essere  
**piana, stabile e pulita**.  
Rimuovi le eventuali  
irregolarità, passa  
l'aspirapolvere e un prodotto  
sgrassante. Verifica  
con la stadia la planarità  
della superficie: oltre 1,5 mm,  
**rimetti in piano il pavimento**.

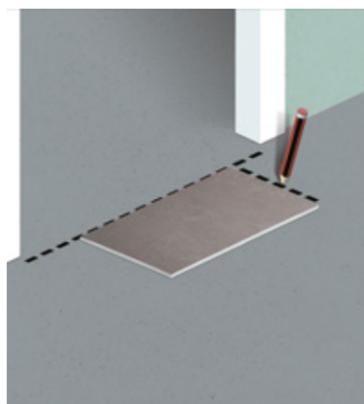


Posiziona una piastrella  
lungo questa linea, **centrata**,  
poi traccia un segno  
in corrispondenza  
di uno dei due lati.

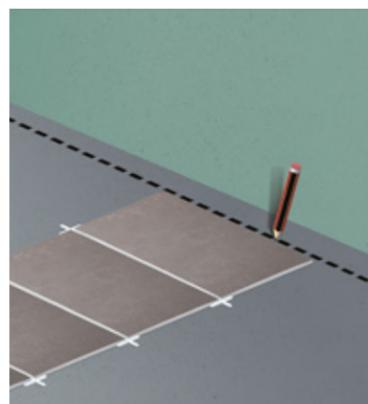

Traccia un segno  
in corrispondenza dell'ultima  
piastrella intera posata  
prima della parete e, da qui,  
una **nuova linea**,  
**perpendicolare** alla linea  
che attraversa la stanza.

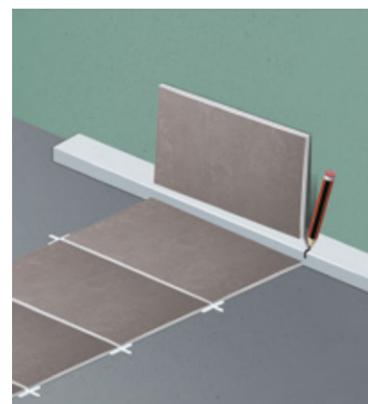


Appoggia la stadia lungo  
l'ultima linea tracciata  
vicino al muro. Riporta la **fine  
della piastrella sulla stadia**  
e bloccala con dei pesi  
o con le piastrelle.

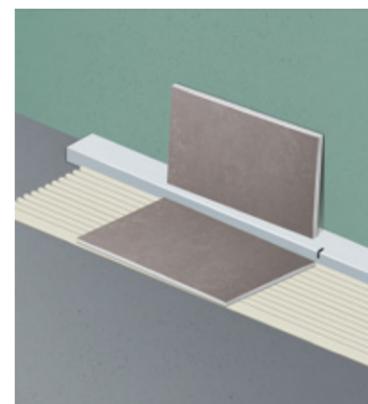

### LA PRIMA PIASTRELLA


Posa la prima piastrella  
contro la stadia e lungo  
la linea di riferimento:  
**avvicinala lentamente**  
e mettila in posizione.

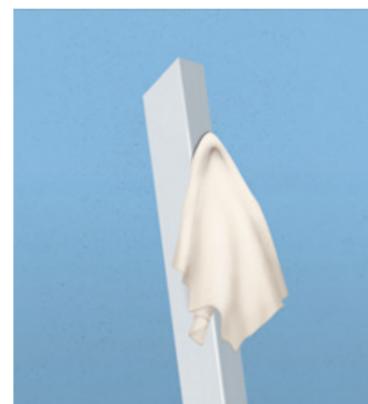


Prima di spostare la stadia,  
puliscila con una spugna,  
per rimuovere i **residui  
di colla**.



Lascia cadere una goccia  
d'acqua a terra.  
Se la goccia si assorbe  
in **meno di un minuto**,  
il pavimento è molto poroso  
e devi applicare  
un **aggrappante**.

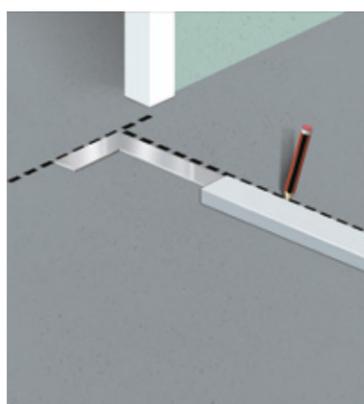


Verifica con la squadra  
che il segno sia  
**perpendicolare** alla linea  
sulla soglia e traccia  
una seconda linea fino  
al muro opposto.

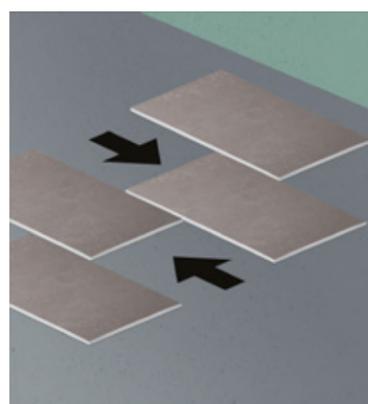


### IL PUNTO DI PARTENZA

Fai scivolare le piastrelle  
in modo da **sfalsarle  
per metà della loro  
lunghezza** (mai più di 1/3).

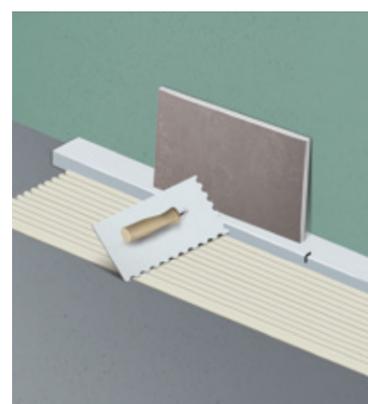

Rimuovi le piastrelle  
appoggiate e applica la colla  
su una superficie pari  
a **3/4 piastrelle**.  
Per far aderire bene la colla  
al supporto, passa la spatola  
**prima dalla parte liscia**,  
per stendere la colla,  
**poi dalla parte dentata**,  
per uniformare lo spessore.

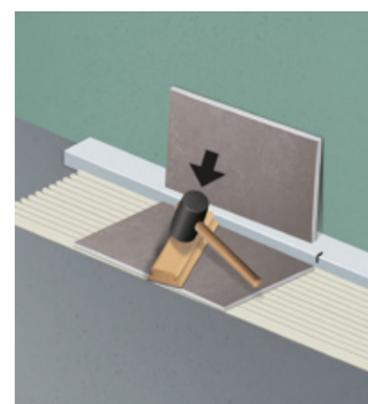

Falla **aderire bene**  
con mazzetta e battipiastrelle,  
poi verifica la **planarità**  
con la livella.  
Correggi se necessario.



Posizionala nuovamente  
e completa la fila.  
**Pulisci subito anche  
le piastrelle** e verifica  
con la stadia che siano  
bene in piano.

**IDEAPIÙ PREMIUM**  
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro  
per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTATA 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

## SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

### ATTREZZI

- Stadia
- Matita
- Rullo in lana
- Flessometro
- Squadra
- Livella
- Cazzuola
- Secchio
- Frusta miscelatore con trapano
- Cassoncino
- Spatola dentata
- Mazzetta in gomma
- Battipiastrille
- Tagliapiastrelle manuale o elettrico
- Matita grassa
- Punta per incidere (in carburo di tungsteno)
- Smerigliatrice angolare con disco diamantato
- Tenaglia per piastrelle
- Frattone in gomma
- Spugna
- Stracci

### MATERIALI NECESSARI


- Piastrelle
- Aggrappante
- Colla cementizia
- Stucco cementizio
- Distanziatori a croce
- Detergente specifico per piastrelle

### EQUIPAGGIAMENTO

- Ginocchiere
- Guanti di protezione
- Occhiali di protezione




Oppure acquista online su [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

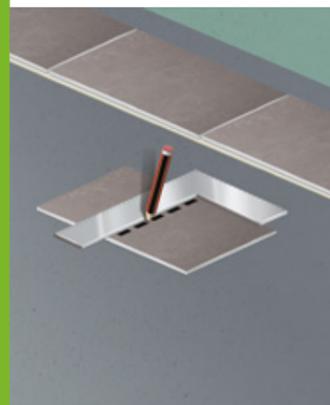

### LA FILA SUCCESSIVA

Aiutandoti con la squadra, traccia una linea **al centro** della piastrella.

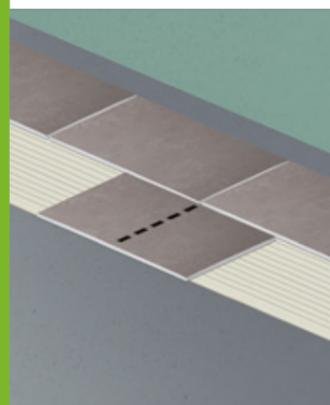

Stendi la colla e posiziona la piastrella: fai **corrispondere** la traccia sulla piastrella con la fuga della fila precedente.




Completa anche la **seconda fila di piastrelle**. Rimuovi subito eventuali tracce di colla con una spugna umida, sciacquata con frequenza. Procedi nello stesso modo con **le file successive**. Rimuovi i distanziatori prima di stuccare o lasciali affogati nel letto di colla.

## STEP 4 | ESEGUI I TAGLI



### LA LINEA DI TAGLIO

Posa una nuova piastrella su una piastrella dell'ultima fila incollata. Sovrapponi una terza piastrella e falla scivolare **fino a 1 cm dal muro**. Traccia la linea di taglio sulla piastrella sottostante.

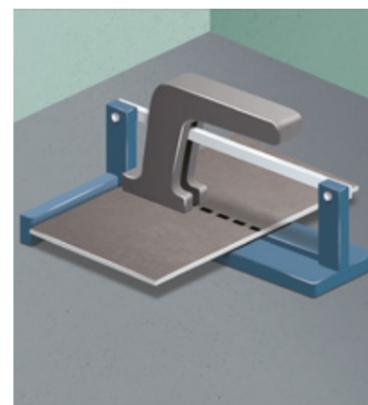

### I TAGLI DRITTI

Posiziona la piastrella sul tagliapiastrelle e taglia, esercitando una **pressione regolare** da un'estremità all'altra. Per tagli dritti o angolari, puoi anche usare un tagliapiastrelle elettrico.




### I TAGLI CURVI

Traccia la linea di taglio sulla piastrella con la matita grassa, poi **incidila con la punta**. Termina con una smerigliatrice o con una tenaglia.

## STEP 5 | STUCCA LE FUGHE



Lascia asciugare per il tempo indicato nella scheda tecnica della colla. Gratta eventuali **residui rimasti dentro le fughe** e prepara lo stucco, seguendo le istruzioni del produttore.

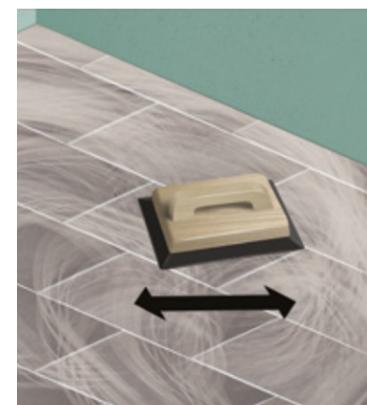

Stendi lo stucco su una superficie pari a 2 m<sup>2</sup>, aiutandoti con il frattone in gomma. Passa il frattone **in diagonale** per rimuovere l'eccedenza ed evitare di incidere lo stucco.



Quando il prodotto sarà quasi asciutto, passa delicatamente sulle piastrelle degli stracci puliti **con movimenti circolari**. Dopo circa 20 minuti passa una spugna umida, da sciacquare in acqua pulita. Lascia asciugare, poi ripassa con uno straccio.



Se il giorno successivo, dopo un'ultima passata con un panno umido, noti ancora **qualche residuo di stucco**, puoi eliminarlo con un detergente specifico.



### BUONO A SAPERSI

La quantità di prodotto necessaria dipende dal formato e dalla larghezza delle fughe. Se usi stucco cementizio, prepara abbastanza prodotto per completare la stanza ed evitare possibili differenze di colore.

La posa a correre crea una pavimentazione di grande effetto e, con un po' di accortezza, è anche semplice da realizzare.

### ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



**fai da te**  
le schede step by step

LIVELLO  
DIFFICOLTÀ

## POSARE LE PIASTRELLE A CORRERE



**Puoi realizzare il tuo progetto in 5 semplici step.**

**Farlo è facile:** prepara il fondo, prepara la posa, posa le piastrelle, esegui i tagli, stucca le fughe.

[leroymerlin.it](http://leroymerlin.it)

**LEROY MERLIN**  
Voglio fare cosa.