

# IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



**Farlo è facile:** passa la levigatrice per parquet, passa la levigatrice per bordi, affina la levigatura e rifinisci.



LEVIGARE

IL PARQUET



**LEROY MERLIN**  
Voglia di fare casa.

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

LEVIGARE

IL PARQUET

## MATERIALI NECESSARI

Fogli abrasivi

## ATTREZZI

Flessometro

Levigatrice per parquet (noleggio)

Levigatrice per bordi (noleggio)

Levigatrice per angoli (noleggio)

Aspiratore industriale

Spatola

## EQUIPAGGIAMENTO

Occhiali

Guanti di protezione

Cuffie antirumore

Respiratore



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# STEP 1

## PASSA LA LEVIGATRICE PER PARQUET

LEVIGARE

IL PARQUET

GUARDA IL VIDEO  
SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

COME LEVIGARE  
IL PARQUET

Trovi dettagli e contenuti extra



### LA PREPARAZIONE

Rimuovi mobili e oggetti dalla stanza e installa **il sacco** sulla levigatrice. Apri la botola per accedere al rullo di levigatura.



### LE FRECCHE

Le frecce stampate sul retro del nastro abrasivo devono rispettare il **senso di rotazione del rullo**. Fai scivolare il nastro sul rullo e centralo in modo che sporga 1,5 mm da ogni lato. Se il parquet è molto rovinato, inizia con un nastro a grana grossa 40-60 o media 60-80.

**LEROY MERLIN**  
*Voglia di fare casa.*



# STEP 1

## PASSA LA LEVIGATRICE PER PARQUET

LEVIGARE

IL PARQUET




### PRIMA PASSATA

Posiziona la macchina in un angolo della stanza, nel senso dei listelli, collegala e accendila. Raggiunta la velocità di rotazione, avanza dolcemente e fai **oscillare la leva di comando**, affinché il nastro entri in contatto con il pavimento.



### LA REGOLAZIONE

Procedi a una **velocità lenta e costante**. Avanza per 1 metro, solleva la leva prima di fermarti e valuta la qualità del lavoro. Il nastro abrasivo deve lavorare per tutta la sua larghezza. Se necessario, agisci sulla **vite di regolazione** dell'asse per correggere.

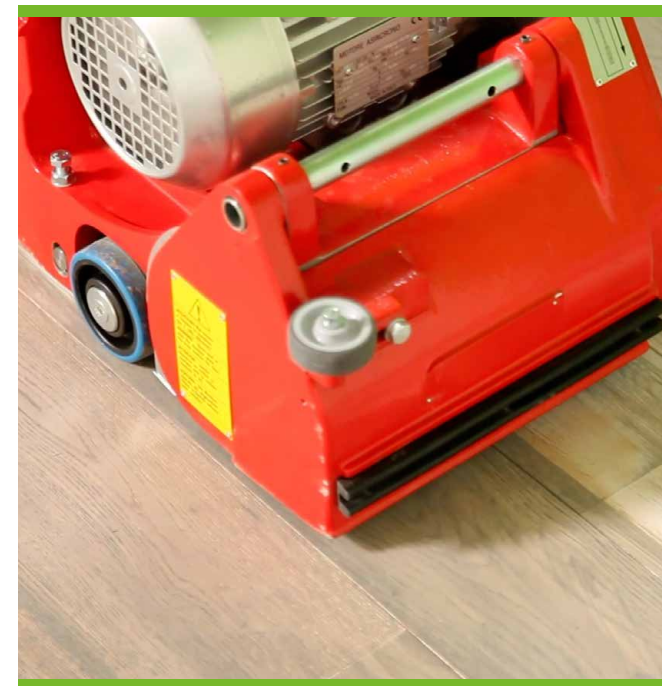

### LA SGROSSATURA

Lavora nel senso dei listelli. Solleva il rullo prima di fermarti, **per non segnare il parquet**. Lavora per righe parallele leggermente sovrapposte, sostituendo il foglio abrasivo quando perde di efficacia.

## STEP 2

## PASSA LA LEVIGATRICE PER BORDI


LEVIGARE

IL PARQUET



### LA PREPARAZIONE

Sdraia la macchina su un lato, rimuovi la vite centrale e monta un **disco con la stessa grana** impiegata per la sgrossatura.

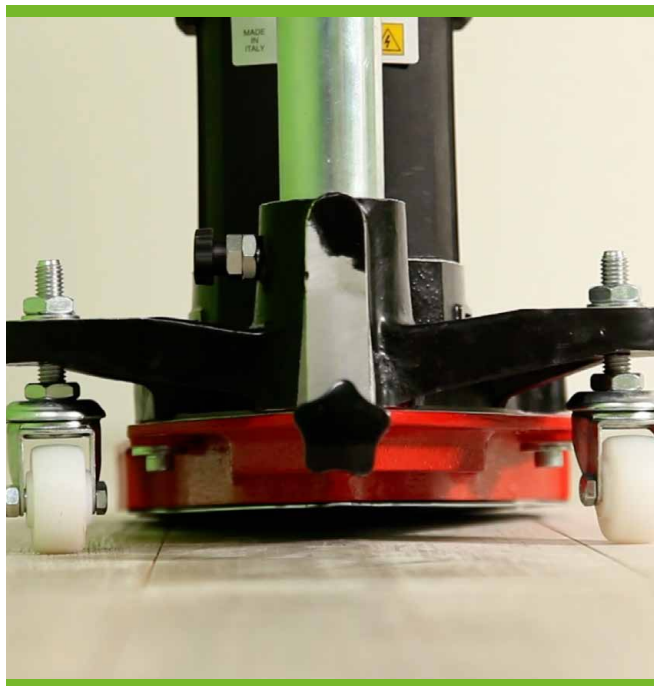

### LA REGOLAZIONE

Solleva la levigatrice e controlla che la piastra presenti una **lieve inclinazione**. Installa il sacco per la polvere e regola l'impugnatura.



### L'ACCENSIONE


**Inclina la macchina** e aziona l'interruttore.

## STEP 2

## PASSA LA LEVIGATRICE PER BORDI

LEVIGARE

IL PARQUET

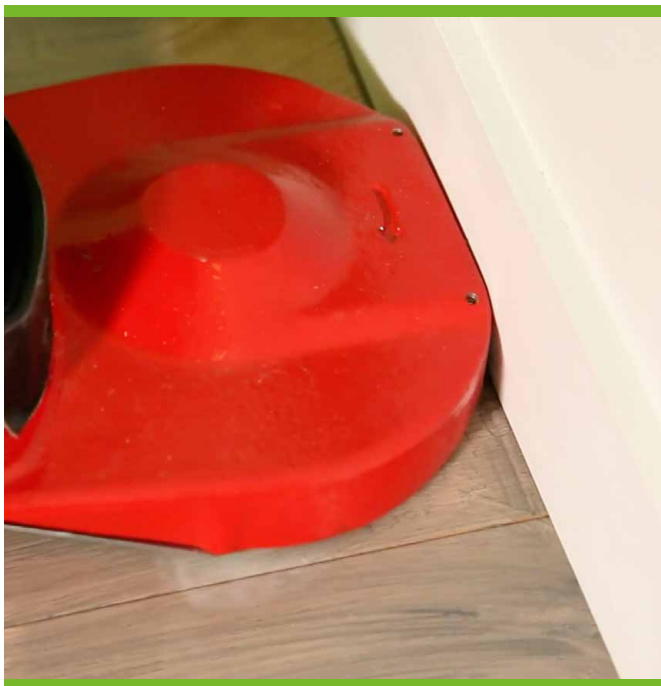

### LA PRIMA PASSATA

Raggiunto il regime di rotazione massimo del disco, abbassa la macchina e leviga con un **movimento circolare continuo a velocità costante**. Anche in questo caso, la levigatrice deve restare in movimento e non effettuare sovrapposizioni.



### PRIMA DI SPEGNERE

Con la levigatrice per bordi puoi arrivare vicino al battiscopa e raggiungere la zona sotto i termosifoni. Per interrompere la levigatura, **inclina la levigatrice all'indietro** prima di spegnere l'interruttore.



### CONSIGLIO

Non appoggiarti sull'impugnatura: la macchina lavora grazie al suo peso e i tuoi spostamenti continui lasciano la superficie regolare. Sostituisci il disco abrasivo quando constati una perdita di efficacia.




## STEP 3

## AFFINA LA LEVIGATURA E RIFINISCI

LEVIGARE

IL PARQUET

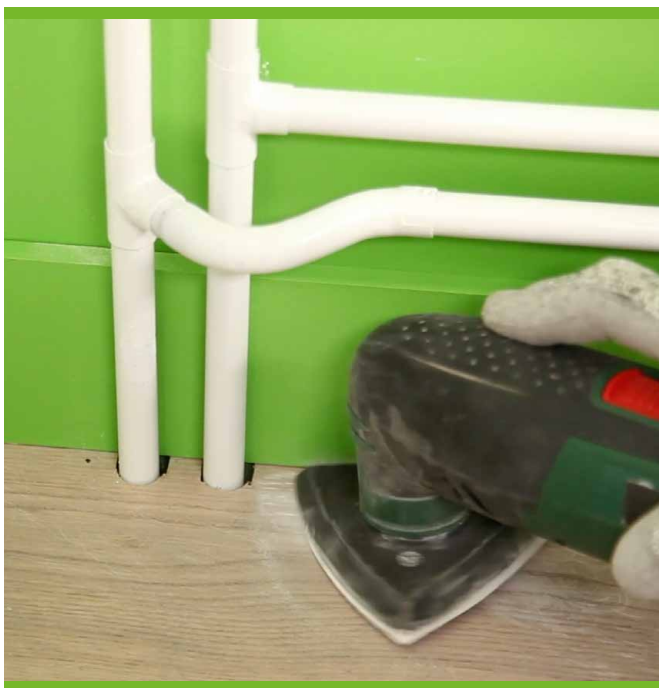


### NEGLI ANGOLI

Tratta gli **angoli** con la levigatrice per angoli.



### SUL PARQUET

Monta sulla macchina un nastro abrasivo a grana 80-100 ed esegui una **seconda passata** in tutta la stanza. Lavora nel senso dei listelli, spostandoti lentamente.

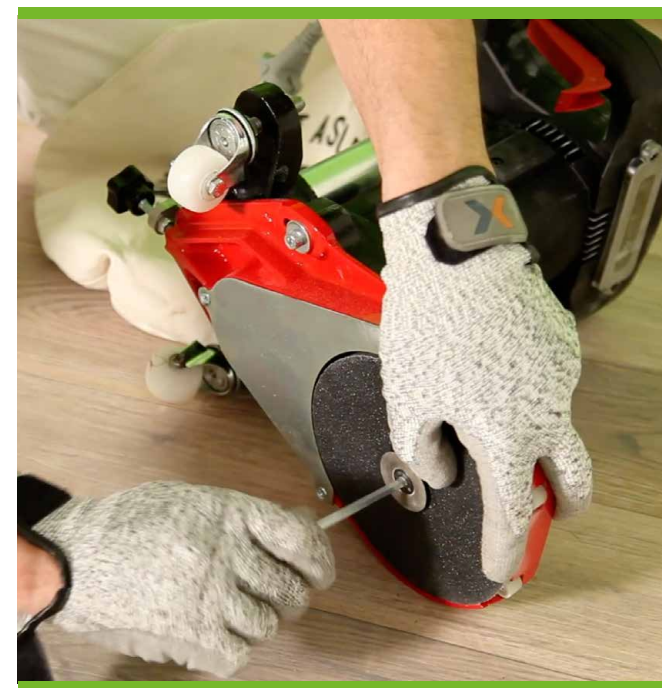

### SUI BORDI


Monta un disco a **grana 80-100** e prosegui la levigatura lungo i battiscopa.

# STEP 3

## AFFINA LA LEVIGATURA E RIFINISCI

LEVIGARE

IL PARQUET

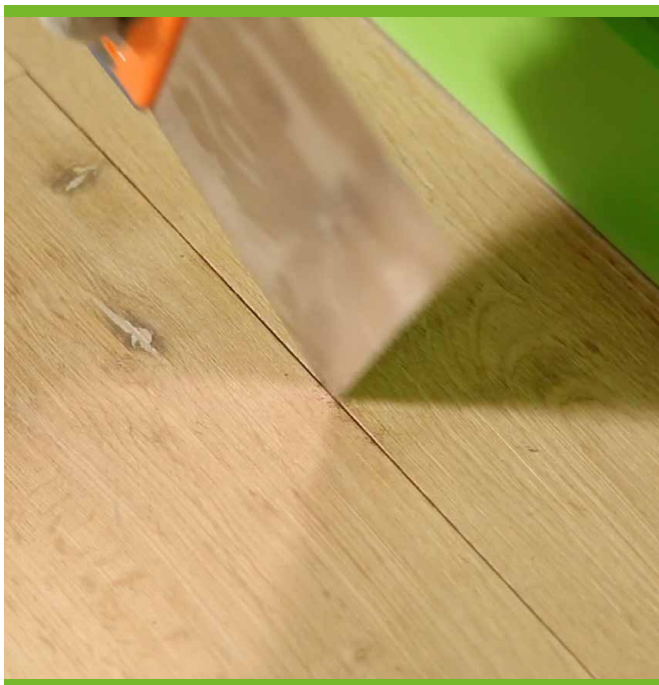

### LA RIFINITURA

Rifinisci gli angoli, poi passa l'**aspiratore** su tutta la superficie della stanza e lungo i battiscopa. Se i listelli sono un po' aperti, raschia con la spatola e aspira.



### CONSIGLIO

Se il pavimento presenta **ancora irregolarità**, esegui una terza passata con lo stesso principio e fogli abrasivi a grana 100.

Grazie a una preparazione a regola d'arte, il parquet è pronto a ricevere la finitura scelta.

#### IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.