

IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: disincrosta, leviga, prepara il legno, vetrifica il parquet e vetrifica la scala.

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO

MATERIALI NECESSARI

Decerante

Smacchiatore per legno

Alcol denaturato

Telo protettivo

Protezione antimacchia

Fondo turapori

Vernice per legno (opzionale)

Vetrificatore

ATTREZZI

Levigatrice orbitale con fogli abrasivi


o Macchina per parquet a noleggio

Levigatrice per angoli

Aspiratore

Martello

Punteruolo

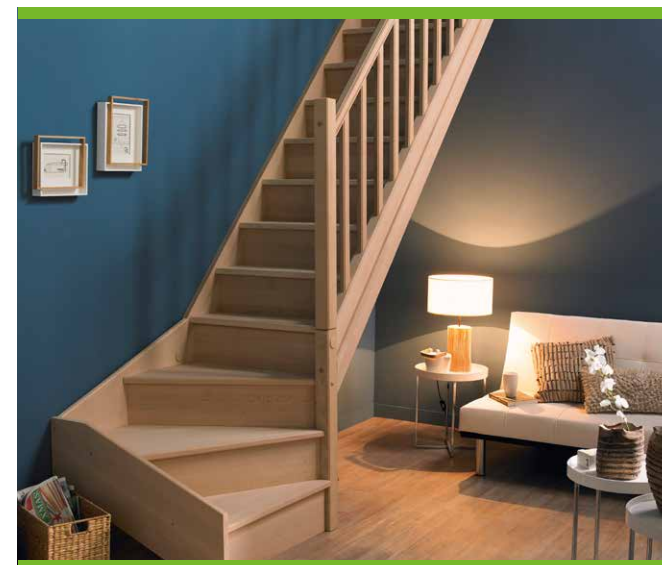

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO

Pennello

Bacinella

Rullo per vetrificatore pavimenti (manico telescopico)

o Pennello piatto

Miscelatore per pittura

Lana acciaio 00

Nastro per mascheratura

Stracci

EQUIPAGGIAMENTO


Respiratore

Guanti impermeabili

Guanti di protezione

Occhiali di protezione

Ginocchiere

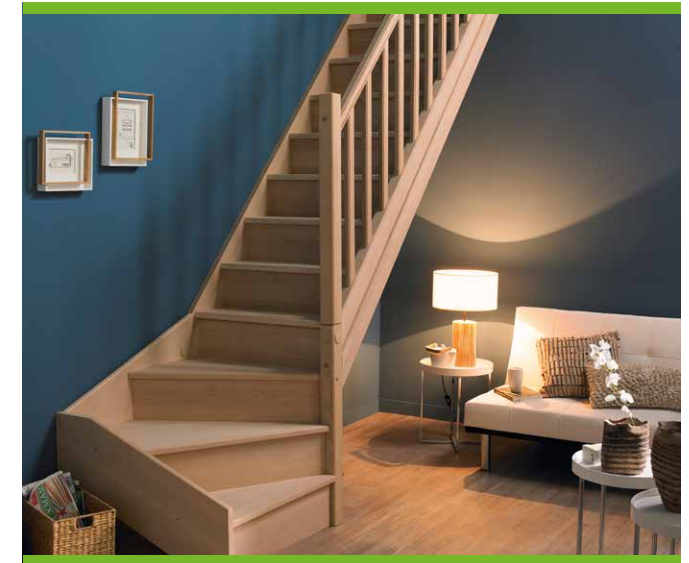

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1 DISINCROSTA IL LEGNO

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME VETRIFICARE
IL PARQUET E LE SCALE
IN LEGNO

Trovi dettagli e contenuti extra



IL DECERANTE

Dopo aver aspirato il pavimento o la scala, in caso di cera vecchia applica un decerante seguendo le istruzioni e lascia asciugare. Tratta eventuali macchie con uno **smacchiatore** per legno.

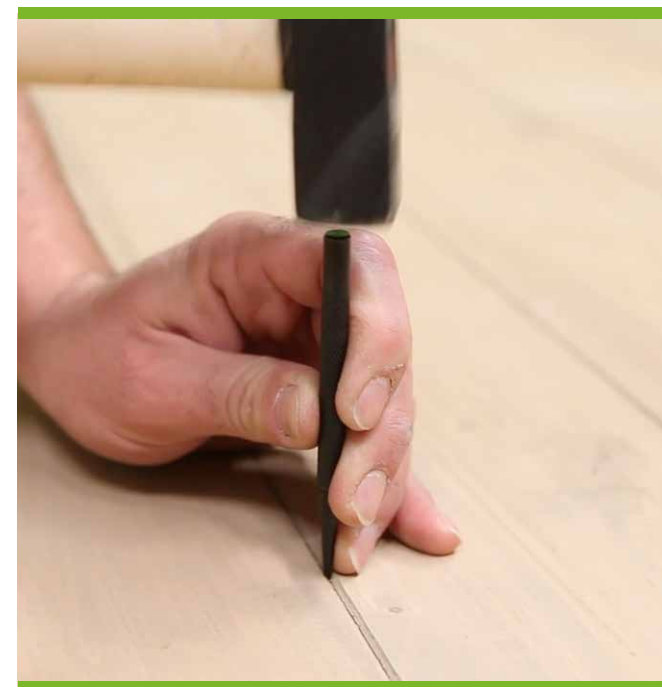

EVENTUALI CHIODI

Prima di levigare un vecchio parquet, verifica che non ci siano chiodi. **Abbassa** quelli sporgenti con il martello e il punteruolo.

STEP 2

LEVIGA IL LEGNO

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO




LA PROTEZIONE

Copri i **termosifoni** con un telo e proteggi i **battiscopa** con il nastro per mascheratura.



PRIMA LEVIGATURA

Monta sulla levigatrice un foglio abrasivo medio, con **grana 80**. Leviga nel senso della lunghezza, lungo le fibre del legno. Procedi per piccole superfici e cambia l'abrasivo quando usurato.

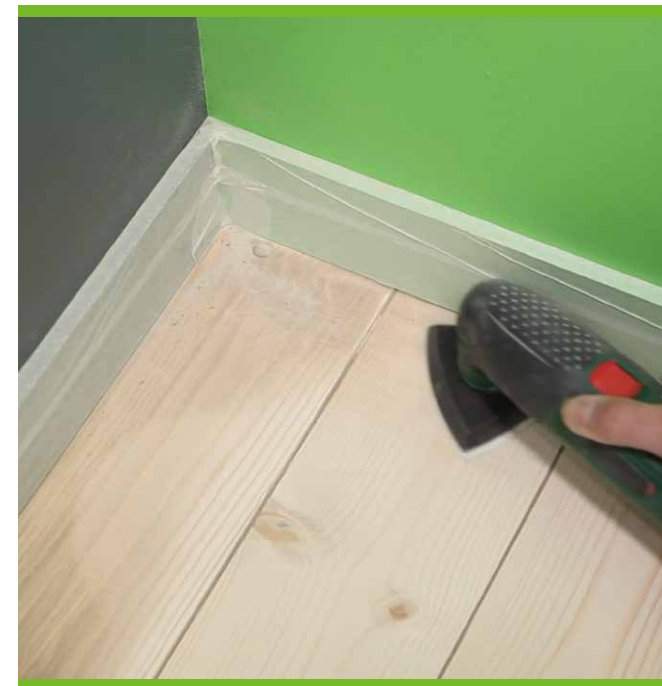

SU ANGOLI E BORDI

Utilizza una **levigatrice per angoli** per il perimetro della stanza e per gli angoli delle pedate e delle alzate della scala.

STEP 2

LEVIGA IL LEGNO

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO




LA PULIZIA

Passa l'aspirapolvere, poi strofina con uno **straccio umidificato con alcol** o acqua.



CONSIGLIO

L'alcol denaturato è obbligatorio su legni ad alto contenuto di tannino, come la quercia e il castagno.

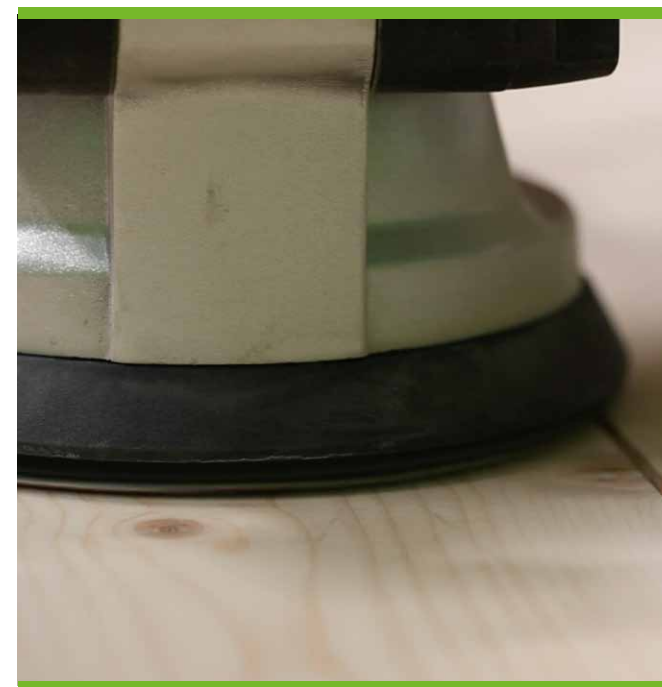

SECONDA LEVIGATURA

Ripeti l'operazione con un abrasivo a grana fine, **da 100 a 120**, e rimuovi la polvere.

STEP 3

PREPARA IL LEGNO

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO




TRATTARE

Se sono presenti tracce di parassiti, applica **due mani consecutive di antitarlo** rispettando il tempo di posa. Puoi approfittare del legno nudo per applicare un nuovo colore, seguendo le istruzioni del produttore. Fai una prova in un punto poco visibile, per valutare l'effetto.



L'ANTIMACCHIA

La protezione antimacchia indurisce le fibre del legno e le rende **più impermeabili**, chiudendo i pori. Applicala con un pennello piatto largo sui battiscopa e su tutta la superficie, sempre nel senso delle fibre del legno. Se hai il riscaldamento a pavimento, spegnilo almeno 24 ore prima.

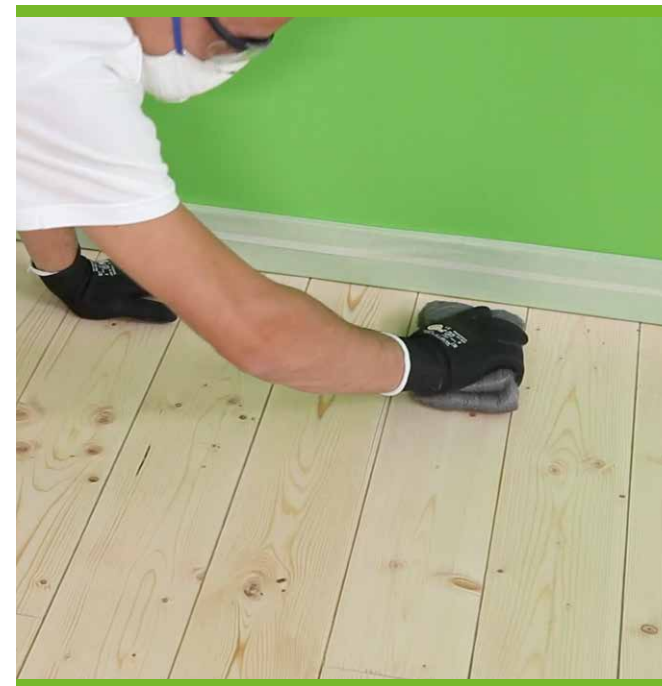

LA SECONDA MANO

Lascia asciugare il tempo previsto dal produttore, poi **carteggia con la lana acciaio** nel senso delle fibre, senza troppa pressione, solo per migliorare l'aderenza della superficie. Aspira e ripeti l'operazione applicando una seconda mano di protezione antimacchia.

STEP 4 VETRIFICA IL PARQUET


VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO



IL PENNELLO

Applica il vetrificatore a una temperatura **da 15 a 20 °C**. Inizia lungo il battiscopa con un pennello piatto.

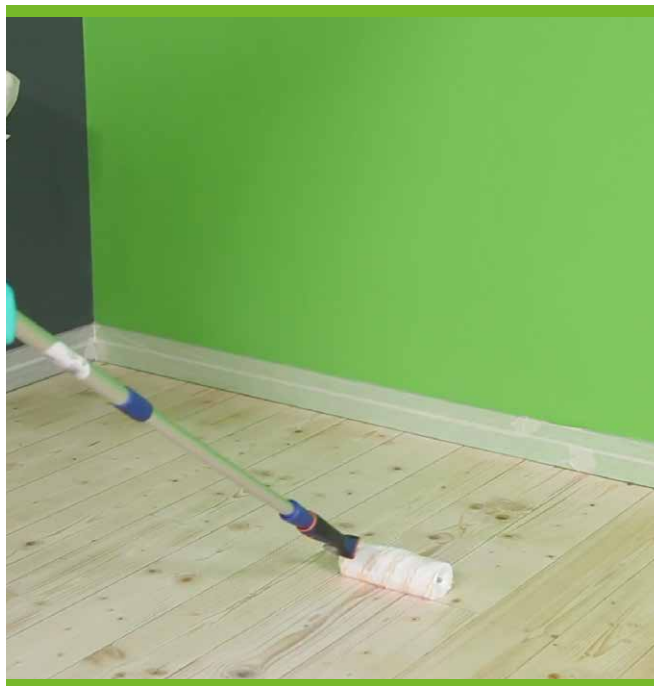

IL RULLO

Continua con il rullo e la prolunga telescopica se necessaria, distribuendo il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie, soprattutto **nelle fughe**. Stendilo bene nel **senso dei listelli** per distribuirlo al meglio.



SECONDA MANO


Lascia asciugare per il tempo necessario, **carteggia con la lana acciaio** e aspira. Applica la seconda mano con lo stesso principio, inizia dal battiscopa per proseguire con il rullo.

STEP 5

VETRIFICA LA SCALA

VETRIFICARE IL PARQUET

E LE SCALE IN LEGNO

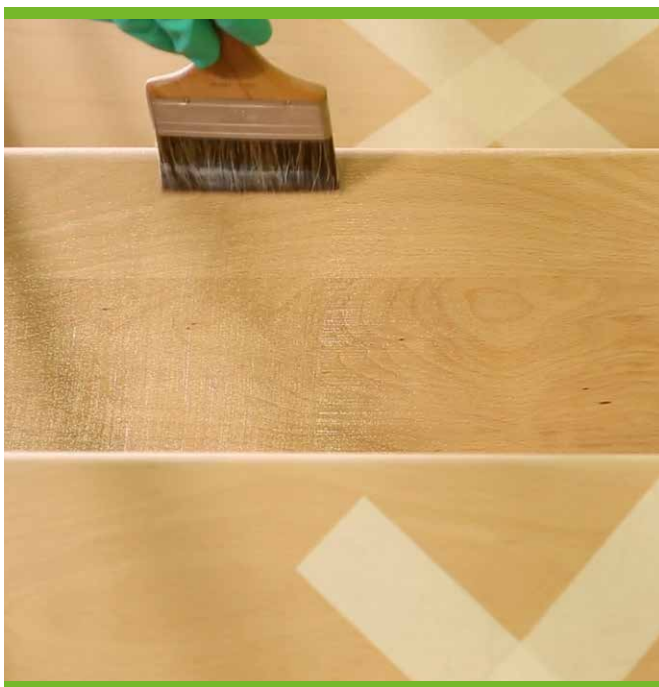

PRIMA MANO

Mescola il prodotto a una temperatura compresa tra 12 e 25 °C, evitando le correnti d'aria.

Lavora contro luce e applica il prodotto in abbondanza con un pennello piatto a setole morbide per vetrificatori acrilici. **Incrocia le passate** e termina nel senso delle fibre.



SECONDA MANO

Lascia asciugare per il tempo indicato e leviga delicatamente con un abrasivo a **grana 120**. Rimuovi la polvere. Applica la seconda mano con il pennello piatto e attendi 24 ore prima di calpestare.

La vetrificazione preserva le qualità del legno e offre una protezione a lungo termine. Un trattamento alla portata di tutti per il parquet e per le scale in legno.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

▶ Garanzia sulla rottura accidentale

Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo

▶ Giornata SCONTAtu 10%

al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)

▶ Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.



LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.