

GUIDA **STEP BY STEP**

ESEGUIRE **SEMPLICI RIPARAZIONI IDRAULICHE**

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ ✂ ✂ ✂



GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL ROMPIGETTO

STEP 1



Svita il rompigitto. Se è a scomparsa, devi utilizzare la chiave a castello che trovi nella confezione di un nuovo rompigitto a scomparsa.

STEP 2



Se si tratta di un rompigitto classico puoi utilizzare una chiave a rullino.

STEP 3



Controlla il rompigitto. Potrebbe essere sufficiente pulirlo lasciandolo qualche ora in un bicchiere con acqua fredda e un prodotto anticalcare.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL ROMPIGETTO

STEP 4



Se il rompigetto è da sostituire, avvita il nuovo rompigetto nella sua sede: quello a scomparsa con la chiave a castello.

STEP 5



Quello tradizionale prima a mano, poi con una chiave a rullino.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI UN MISCELATORE

STEP 1



**CHIUDI I RUBINETTI
DI ARRESTO DELL'ACQUA**

Chiudi i rubinetti di arresto dell'acqua. Generalmente i due rubinetti si trovano in bagno, adiacenti al water. Oppure uno in bagno (acqua fredda) e uno in cucina (acqua calda), sotto il lavello.

STEP 2



Togli la pressione dell'acqua: apri centralmente il miscelatore, per far uscire sia l'acqua calda che l'acqua fredda. Apri anche il miscelatore del bidet, per svuotarlo completamente.

STEP 3



Togli il tappino a pressione sotto la maniglia.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI UN MISCELATORE

STEP 4



Togli la maniglia: a seconda dei modelli, utilizza un cacciavite o una brugola.

STEP 5



Svita prima la ghiera a mano, poi il dado esagonale che tiene la cartuccia: prima con la chiave a rullino, poi a mano. In alternativa al dado, potresti trovare nel miscelatore due viti, da svitare con un cacciavite a taglio.

STEP 6



Togli il dado ed estrai la cartuccia. Smuovila un po' per disincastarla.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI UN MISCELATORE

STEP 7



Controlla la cartuccia. Potrebbe essere sufficiente pulirla lasciandola qualche ora in un contenitore con acqua fredda e un prodotto anticalcare.

STEP 8



Se la cartuccia è da sostituire, inserisci la nuova cartuccia nella sua sede: fai combaciare i fori di acqua fredda e calda della cartuccia con i due perni di incastro del miscelatore.

STEP 9



Riavvita il dado e la ghiera, poi rimonta la maniglia. Riavvitila con la brugola e riposiziona il tappino.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL SIFONE

STEP 1



Chiudi i rubinetti di arresto dell'acqua. Generalmente i due rubinetti si trovano in bagno, adiacenti al water. Oppure uno in bagno (acqua fredda) e uno in cucina (acqua calda), sotto il lavello.

STEP 2



Con una pinza a pappagallo regolabile, svita il dado che congiunge sifone e piletta.

STEP 3



Allontana il rosone dal muro.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE IL SIFONE

STEP 4



Sfila il sifone. Mettilo sotto l'acqua per eliminare lo sporco. Se è marcio o comincia a sfaldarsi deve essere sostituito.

STEP 5



Posiziona il nuovo sifone: inseriscilo prima nel muro, poi nella piletta.

STEP 6



Avvita il dado e rimetti a posto il rosone.

GUIDA **STEP BY STEP**


SOSTITUIRE IL MISCELATORE

STEP 1



Chiudi i rubinetti di arresto dell'acqua. Generalmente i due rubinetti si trovano in bagno, adiacenti al water. Oppure uno in bagno (acqua fredda) e uno in cucina (acqua calda), sotto il lavello.

STEP 2

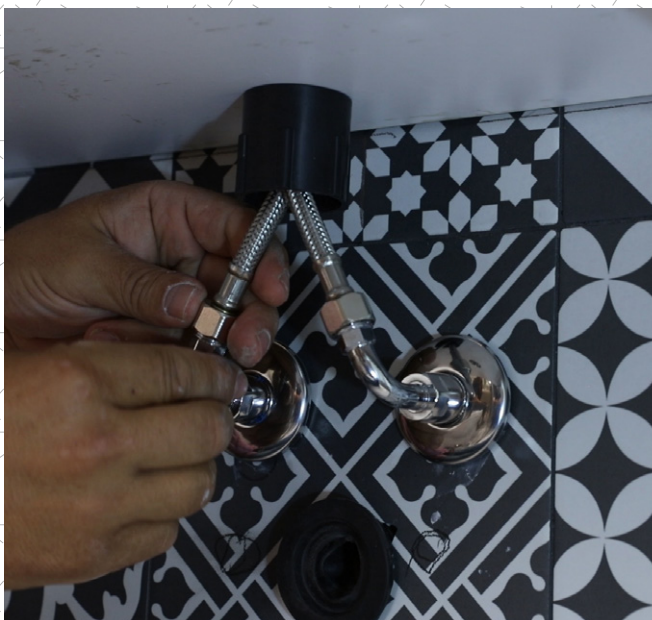

Svita il dado del flessibile del miscelatore, prima con la chiave a rullino poi a mano. Ripeti l'operazione anche sull'altro attacco.


STEP 3



Una volta liberati i flessibili, svita la ghiera che fissa il miscelatore al top o al lavabo, prima con una pinza a pappagallo e poi a mano.

SOSTITUIRE IL MISCELATORE

STEP 4

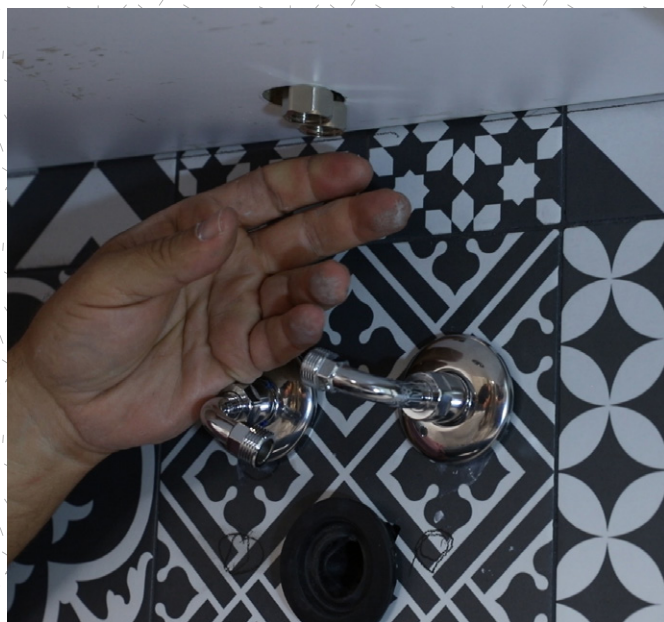

Sfila da sopra il miscelatore.

STEP 5



Puoi approfittare dello smontaggio del sifone per sostituire le classiche curvette sottolavabo con dei rubinetti sottolavabo con filtro autopulente.

STEP 6



Fai 6/7 giri con il teflon sulla parte filettata dei rubinetti sottolavabo, per creare una guarnizione. Nel fai da te si preferisce il teflon alla canapa, perché la canapa è più difficile da lavorare.

SOSTITUIRE IL MISCELATORE

STEP 7



Inserisci i nuovi rubinetti nel muro.
Stringi con la chiave a rullino.

STEP 8



Fai passare i flessibili nel foro e inserisci
il nuovo miscelatore.

STEP 9



Riavvita la ghiera.

SOSTITUIRE IL MISCELATORE

STEP 10



Ricollega i flessibili, stando attento a collegare correttamente acqua calda e acqua fredda.

STEP 11



Se non arriva acqua, può significare che deve essere pulito il filtrino dei rubinetti. Controllalo sempre prima di smontare la cartuccia.