LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

Farlo è facile: prepara il piano, applica l'olio, vernicia il piano e puliscilo.



TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MANTENERE IN BUONO STATO

UN PIANO DI LAVORO IN LEGNO

MATERIALI NECESSARI

Foglio abrasivo (grana 180 e 240)

Stracci

Spugna

Detersivo per piatti

Alcol

Olio o vernice

Decapante o decerante (eventuale)

ATTREZZI

Tampone per carteggiare

Pennello piatto

Spalter

Minirullo

EQUIPAGGIAMENTO

Respiratore

Guanti impermeabili







UN PIANO DI LAVORO IN LEGNO

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME MANTENERE
IN BUONO STATO UN PIANO
DI LAVORO IN LEGNO

Trovi dettagli e contenuti extra



SU UN PIANO NUOVO

Carteggia con l'abrasivo a **grana fine 240** entrambe le superfici e i bordi. Rimuovi accuratamente la polvere con un aspirapolvere.



CONSIGLIO

Un piano di lavoro in genere va trattato prima della posa, ma è possibile trattarlo anche dopo. Poiché il legno si modifica naturalmente nel corso del tempo, per evitare squilibri tra i lati, applica i trattamenti su entrambi.



PREPARA IL PIANO DI LAVORO

MANTENERE IN BUONO STATO

UN PIANO DI LAVORO IN LEGNO



SU UN PIANO GIÀ TRATTATO

Elimina ogni traccia della vecchia vernice o cera con un **decapante** o un **decerante**.



LA SGRASSATURA

Sciacqua con **alcol** e lascia asciugare. Cerca di applicare i trattamenti anche sulla **superficie inferiore**.



LA CARTEGGIATURA

Una volta asciutto, termina levigando il legno con un **abrasivo a grana fine**: prima 180, poi 240.



UN PIANO DI LAVORO IN LEGNO



CONSIGLIO

Leggi attentamente le istruzioni, poiché l'applicazione può variare in base al prodotto. È da preferire l'olio per legni esotici.



LA PRIMA MANO

Applica un primo strato con un **pennello piatto o un minirullo**.



LA CARTEGGIATURA

Lascia impregnare il piano per 8 ore, poi carteggia con **l'abrasivo a grana fine 240**.







Rimuovi i **residui della carteggiatura** con cura prima di passare la seconda mano di prodotto.



LA SECONDA MANO

Ripeti l'applicazione con lo stesso principio senza eccedere nell'olio. Lascia **asciugare per 24 ore** prima dell'utilizzo.




BUONO A SAPERSI

Nelle prime 3 settimane dall'applicazione, evita l'acqua stagnante sul supporto. In seguito, applichiamo l'olio di tanto in tanto per rinforzare la protezione.




UN PIANO DI LAVORO IN LEGNO

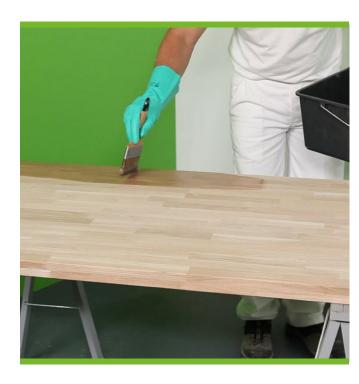



Dopo aver letto attentamente le istruzioni, poiché l'applicazione può variare in base al prodotto, applica un primo strato con un **pennello piatto**o il minirullo.

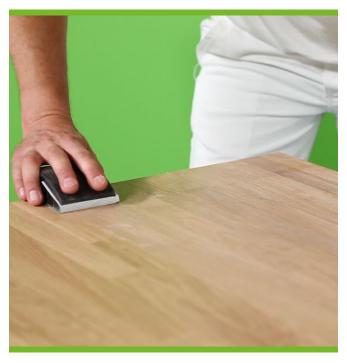

LA CARTEGGIATURA

Lascia asciugare secondo le istruzioni, poi carteggia con **abrasivo a grana 240**. Rimuovi accuratamente la polvere.



LA SECONDA MANO

Ripeti l'applicazione con lo stesso principio e lascia **asciugare per 12 ore** prima dell'utilizzo. Lavora in un locale sufficientemente aerato o all'aria aperta. Dopo l'uso, smaltisci i barattoli vuoti presso una discarica.



PULISCI IL PIANO

MANTENERE IN BUONO STATO

UN PIANO DI LAVORO IN LEGNO





Una protezione specifica per il piano di bagno e cucina, duratura, resistente all'acqua e al contatto con i corpi grassi.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- Garanzia sulla rottura
 accidentale
 Garantiamo i prodotti acquistati
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti
 o monti da solo
- Giornata SCONTAtu 10%
- al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati
- * Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

PULIZIA ORDINARIA

Per pulire, passa il piano con uno straccio umido.

IN CASO DI MACCHIE

Utilizza un po' di **detersivo per piatti** su una spugna umida e risciacqua.

