



## GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

### CONTROLLARE E CAMBIARE LE GUARNIZIONI DEL RUBINETTO

Trovi dettagli e contenuti extra:  
controllare e cambiare  
le guarnizioni del rubinetto  
sarà ancora più semplice.


## STEP 1 CONTROLLA LE GUARNIZIONI



**Chiudi l'acqua** e toglì  
il dischetto dalla manopola  
del rubinetto.




Togli la vite e la **manopola**.

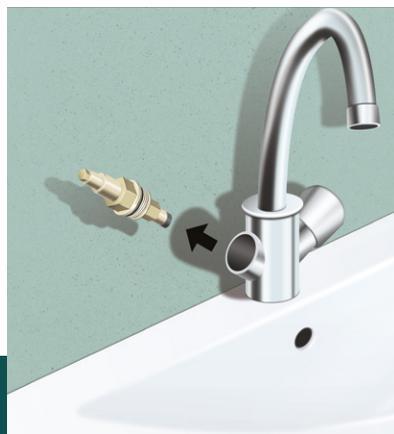


### LA VECCHIA GUARNIZIONE

Svita il **vitone a guarnizione**  
ed estrailo.

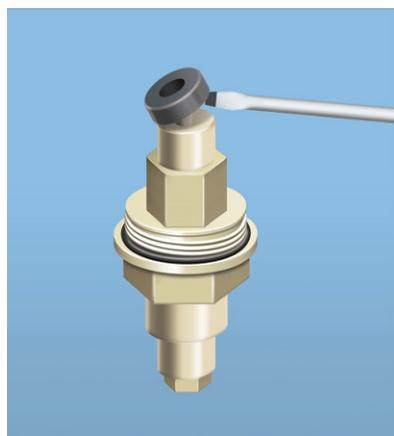

Togli la **guarnizione  
piatta** facendo leva  
con la punta del giravite.

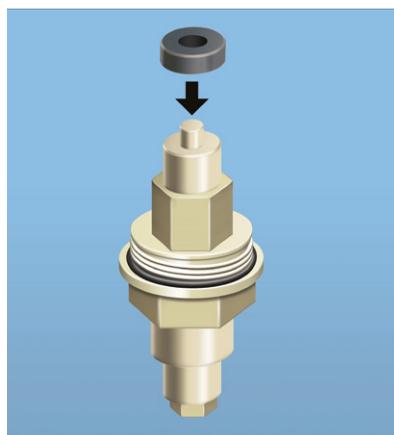

### LA NUOVA GUARNIZIONE


Sostituisci la vecchia  
guarnizione con una **nuova**.

## STEP 2

## RETTIFICA LA SEDE DEL RUBINETTO



Controlla con la punta  
del dito la sede del rubinetto:  
se la perdita dura  
da un po' di tempo, potrebbero  
esserci dei **residui di calcare**.

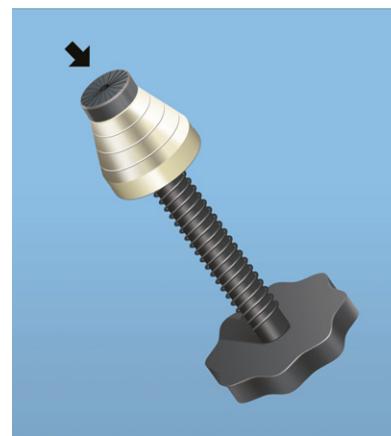

### IL RETTIFICATORE

Prepara il rettificatore  
per sedi di rubinetti: scegli  
la fresa con il **diametro  
adeguato** alla sede  
da rettificare.



Posiziona il rettificatore  
e **spingi la manopola** per fare  
scendere la fresa all'interno  
della sede del rubinetto.



Gira la manopola  
continuando  
a **mantenere la pressione**  
sulla manopola. Due o tre  
giri dovrebbero essere  
sufficienti.



Riposiziona nel suo  
alloggiamento  
il vitone  
**con la guarnizione  
sostituita**.



Sistema la manopola,  
**bloccala con la vite**  
e rimetti il dischetto.

## IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

## SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

### MATERIALI NECESSARI

- Guarnizione universale in gomma
- Grasso al silicone

### ATTREZZI

- Giravite a croce
- Giravite a taglio
- Chiave a rullino
- Rettificatore sedi rubinetti



Oppure acquista online su [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

## STEP 3

## CONTROLLA IL RUBINETTO ESTERNO



**Chiudi l'acqua,** svita il vitone a guarnizione ed estrailo.




### LE GUARNIZIONI

Togli la **guarnizione per la tenuta stagna**, da riposizionare quando si rimonta il rubinetto.



Togliamo anche l'**altra guarnizione** dall'alloggiamento in ottone.

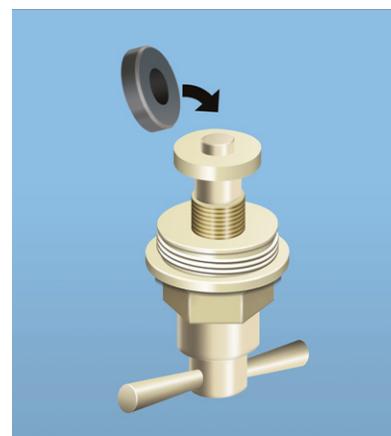

Se la guarnizione è ancora **in buono stato** ma un po' usurata, **puoi girarla** e posizionarla dall'altro lato.



Se **decidi di sostituirla**, premila bene, metti un po' di grasso al silicone sulla parte del filetto e rimonta il vitone con la guarnizione nuova.

Moltissimi rubinetti d'arresto funzionano allo stesso modo, con una guarnizione piatta a tenuta stagna, semplice da controllare e all'occorrenza sostituire.

### ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



**fai da te**  
le schede step by step

LIVELLO  
DIFFICOLTÀ

## CONTROLLARE E CAMBIARE LE GUARNIZIONI DEL RUBINETTO



**Puoi realizzare il tuo progetto in 3 semplici step.**

**Farlo è facile:** controlla le guarnizioni, rettifica le sedi dei rubinetti, controlla il rubinetto esterno.

[leroymerlin.it](http://leroymerlin.it)

**LEROY MERLIN**  
Voglio di fare casa