
DOCUMENT TECHNIQUE

LED Modèle N° XX714734



Flux lumineux utile (Φ_{use}) (lm)	80
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Puissance en mode marche (P_{on}) (W)	1
Angle du faisceau lumineux (°)	Sphere (360°)
Intensité lumineuse de crête (cd)	
Température de couleur proximale (TCP) (K)	2000
Puissance en mode veille (P_{sb}) (W)	
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P_{net}) (W)	0
Valeur de l'indice de rendu des couleurs R9	5
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	93,11%
Durée de vie L70B50	
Facteur de déphasage (cos ϕ1)	0,5
Constance des couleurs dans les niveaux de l'ellipse de MacAdam	6
Luminance-HLLS en cd/mm2	
Mesure du papillotement (PstLM)	1
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Pureté d'excitation, pour les couleurs Bleu, Vert, Rouge	
Longueur d'onde dominante pour la plage donnée suivante : - Bleu 440 nm – 490 nm - Vert 520 nm – 570 nm - Rouge 610 nm – 670 nm	
Calculs effectués avec les paramètres	
ηTM = (80/1) x 1,000 = 80	

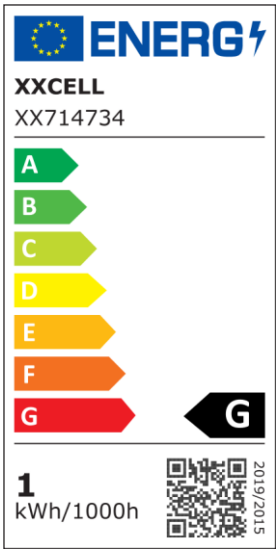

Midi Piles Services
Technoparc des Florides
13700 Marignane
FRANCE

LED Modèle N° XX714734

Références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes utilisées

Réglages de référence et instructions de mise en oeuvre

Instructions concernant le retrait des éléments de régulation de l'éclairage

Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'essai du modèle

Informations sur le recyclage du produit en fin de vie
Ce produit doit être déposé dans un bac de recyclage en magasin ou en déchetterie.