




JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA  
ul. Siennieńska 252, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.: 795-070-953  
e-mail.: sprzedaz.jano@o-c.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA:

Zaworów napełniających bocznych z końcówkami 1/2" oraz 3/8" wykonanych z tworzywa sztucznego, mosiądzu, chromu.

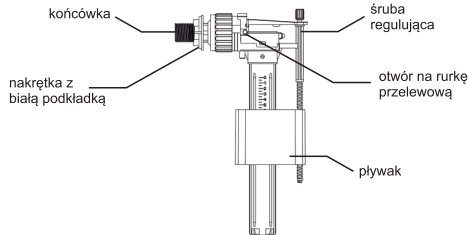

Zapraszamy na nasz kanał filmowy w serwisie youtube JANO TV, gdzie znajdują się filmy dotyczące montażu zaworów. Pod każdym zaworem na stronie [www.phujano.pl](http://www.phujano.pl) lub [www.syfonik.pl](http://www.syfonik.pl) znajdują się filmy instruktażowe.

### PRZYSTĄPIENIE DO INSTALACJI:


Aby poprawnie zamontować zawór należy zamknąć dopływ wody do zbiornika WC, zdjąć pokrywę. Następnie spuścić wodę znajdującą się w zbiorniku WC i pozbyć się zalegających zanieczyszczeń powstałych w zbiorniku np. osad, kamień. Kolejno rozłączyć i zdemontować stary zawór.

Zawory firmy JANO po wyjęciu z opakowania są gotowe do montażu.

### MONTAŻ




1. Jeśli posiadamy zawór z prawidłową końcówką przechodzimy do montażu (pomiń krok 2.) Zawór mocujemy z boku zbiornika WC.



2. Aby wymienić końcówkę należy wszystkie uszczelki i nakrętki dosunąć do końca tak, aby były widoczne w wypustki, które dopasowujemy do wycięcia na zaworze (mniejsza do mniejszego, rys. kolor czerwony, większa do większego, rys. kolor zielony).



3. Nakrętkę z podkładką plastikową w kolorze białym odkręcamy i mocujemy na zewnątrz zbiornika.



4. Regulujemy poziom wody poprzez kręcenie przy użyciu śrubokręta śruby regulującej. Gdy kręcimy w prawo - pływak porusza się do góry (zwiększa się objętość wody), w lewo - pływak porusza się w dół (zmniejsza się objętość wody).



5. Maksymalny poziom wody nie może być powyżej otworów technologicznych w zbiorniku.



6. Zawór napełniający posiada filtr ograniczający ciśnienie wody. Należy go czyścić z osadów bądź kamienia pod bieżącą wodą.



7. W zestawie znajduje się zabezpieczająca rurka przelewowa, którą mocujemy do zaworu napełniającego i spustowego. Jeżeli rurka przelewowa nie pasuje do zaworu spustowego należy swobodnie opuścić ją w dół. Rurka przelewowa pasuje do wszystkich modeli zaworów firmy JANO.

**UWAGA!** Dotyczy nowych budynków czy instalacji - jeszcze nie użytkowanych. Należy spuścić niewielką ilość wody z rur przed podłączeniem zbiornika WC do instalacji, tak aby kamień bądź osad nie przedostały się do zbiornika WC.

# KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:	Numer katalogowy:
Nazwa klienta: Nazwa firmy i NIP	Adres klienta/firmy:
Podpis/pieczątka osoby dokonującej instalacji:	Data zakupu: Data montażu:

## OKRES GWARANCJI:

10 lat\* na trwałość elementów korpusu wykonanych z tworzywa sztucznego- dotyczy osób fizycznych  
3 lata\* na sprawne działanie zaworów WC po poprawnym montażu – dotyczy osób fizycznych  
1 rok\* na sprawne działanie zaworów WC po poprawnym montażu – dotyczy firm (FV)

\*Nie dotyczy elementów uszczelniających z gumy, silikonu, itp., są to elementy, które ulegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Gwarancja nie uwzględnia ich wymiany.

## WARUNKI GWARANCJI:

- Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, zawartości i kompletności opakowania po otrzymaniu od sprzedawcy. Późniejsze roszczenia oczywistych wad i braków nie zostaną uznane przez firmę JANO.
- Wszelkie roszczenia dotyczące zakupionego produktu. Kupujący zobowiązany jest do zgłaszania bezpośrednio sprzedawcy produktu (sklepu, w którym towar został zakupiony). Niezbędny jest dokument potwierdzający zakup (paragon, faktura).
- Gwarancja zakłada, że w okresie jej obowiązywania uszkodzony produkt zostanie przesłany wraz z dowodem zakupu (paragonem, fakturą) z opisem, gdzie wystąpiła wada i kiedy się pojawiła. Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, Klient otrzyma z powrotem naprawiony lub nowy produkt (okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego, obowiązuje to również dla wymienionych lub naprawionych części). Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Gwarancja obowiązuje dla wad materiałowych lub fabrycznych. Gwarancja nie obowiązuje na części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i można uznać je za części zużywalne (np. filtry, uszczelki) oraz na uszkodzenia części delikatnych np. szklanych w tym zarysowań metalu.
- Gwarancja nie obowiązuje jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, nie był użytkowany lub konserwowany zgodnie z przeznaczeniem użytkowany lub konserwowany. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wiąże się z przestrzeganiem wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowań i działań, których odradza się lub przed którymi ostrzega się w instrukcji obsługi.
- Gwarancja nie obowiązuje w momencie nieprawidłowej instalacji produktu, zastosowania wyrobu w warunkach, które nie są odpowiednie ze względu na temperaturę, kurz, wilgoć, osad oraz zastosowaniu nie odpowiednich środków czystości zawierających chlor oraz kwasy (chemia do czyszczenia WC, środki udrażniające rury kanalizacyjne, wybielacze, środki do usuwania zaprawy murarskiej. Elementów ze stali nierdzewnej nie można czyścić włną stalową (np. zmywakami stalowymi). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zanieczyszczeń mechanizmów oraz wywołaniem korozji przez płynące medium lub agresywne otoczenie oraz osad i kamień. Gwarancja nie dotyczy elementów uszczelniających z gumy, pianki, silikonu itp.
- W wyrobach, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez osoby inne niż firma JANO gwarancja przestaje obowiązywać.
- Warunkiem ważności gwarancji jest regularna konserwacja zgodnie z zaleceniami firmy JANO.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonywane przez użytkownika we własnym zakresie.
- Firma JANO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zaniedbania, uszkodzenia, niewłaściwej instalacji lub użytkowania w warunkach niezgodnych z zaleceniami.
- Firma JANO udziela gwarancji na wyroby zakupione i użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej gwarancji udziela Sprzedawca.
- Gwarancja udzielona przez producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z wady rzeczy sprzedanej.

**Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego. W przypadku niewłaściwego i nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, stosowania „na siłę” i zabiegów, które nie zostały przeprowadzone przez producenta, gwarancja wygasa.**

Zadowolenie klienta dla firmy JANO jest najważniejsze. W przypadku pytań, sugestii czy problemów z obsługą produktu prosimy o kontakt: [serwis@phujano.pl](mailto:serwis@phujano.pl), tel.: 570-441-616