

REKOMENDOWANE CIŚNIENIA

1



Muszla klozetowa

4bar/cm²

2



Rura / Syfon / Odwodnienie

4bar/cm²

3



Zlewozmywak

2bar/cm²

4



Umywalka

3bar/cm²

UWAGA !

Powyższe dane rekomendowanego ciśnienia to dane przybliżone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia zbyt wysokiego ciśnienia. Użytkownik powinien dopasować ciśnienie do urządzeń rozpoczynając przepychanie od jak najniższej wartości.



Przechowywać
poza zasięgiem
dzieci

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa

Więcej na:
mrjack.pl




TORNADO

WYSOKOCIŚNIENIOWY PRZEPYCHACZ DO RUR



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRODUKTU

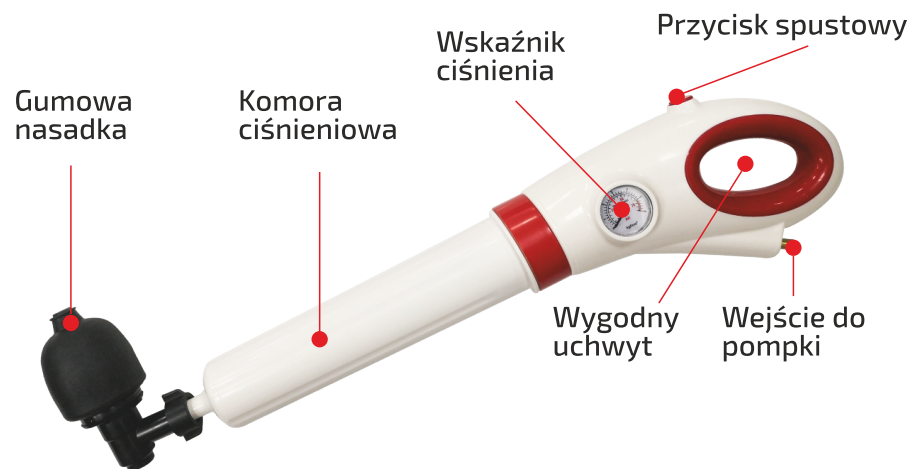

AKCESORIA W ZESTAWIE



Nasadka gumowa do muszli klozetowej



Głowica spustowa



Nasadka dwustronna do rór, syfonów, umywalk odwodnień



Nasadka do zlewozmywaków



Pompka

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

1



Przygotuj odpowiednią nasadkę i nakrętkę.

2



Założ na głowicę przepychacza nakrętkę.

3



Dokładnie połącz nasadkę z głowicą przepychacza i dokręć ją nakrętką.

4



Podłącz pompkę do wejścia pompy w przepychaczu.

5



Po prawidłowym zamocowaniu końcówki pompy zaciśnij głowicę.

6



Wtłocz powietrze do przepychacza za pomocą pompy.

7



Odłącz pompkę po zakończeniu wdmuchiwania powietrza.

8



Umieść nasadkę przepychacza w docelowym miejscu.

9



Trzymaj przepychacz w pozycji pionowej, naciskaj i przytrzymaj go podczas użytkowania.

10



Naciśnij przycisk uwalniający powietrze.