

MONTAJE PUERTA MULTIUSOS 1 HOJA Y 2 HOJAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Todas las puertas multiusos **ROPER** se suministran con instrucciones donde se detalla la secuencia de montaje de la puerta para realizar su correcta instalación.


Para evitar el deterioro de las puertas hay que tener en cuenta:

- Para su montaje recomendamos el uso de morteros con cemento, **NO YESO**.
- Se debe evitar que entren en contacto con sustancias muy agresivas como AZUFRE ó CLORO. Atención a los productos de limpieza.
- Se debe vigilar su utilización en lugares que no tengan ventilación y en los que haya altas temperaturas y elevada humedad.


Cualquier incumplimiento de las instrucciones acarrearía la pérdida de toda garantía del producto.

Posición de las garras o fijas:

PUERTAS DE 1 HOJA:

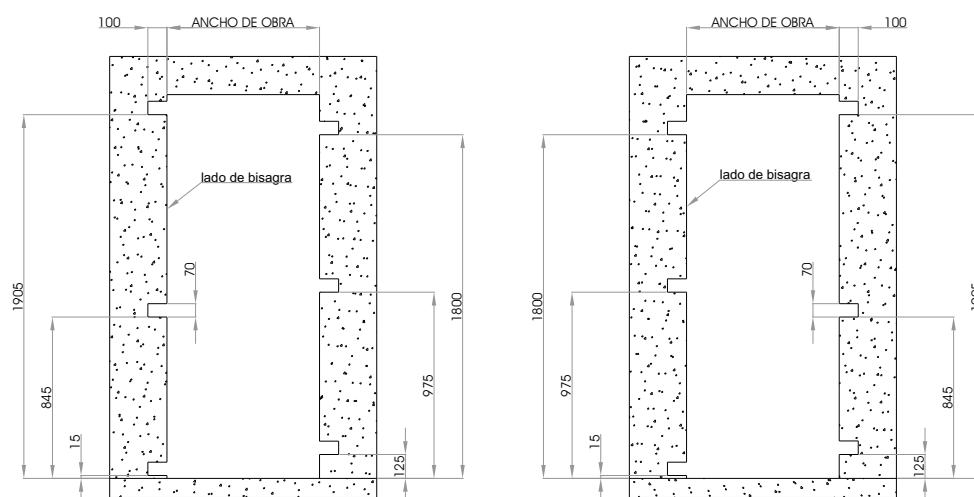

PUERTA DE 2 HOJAS:

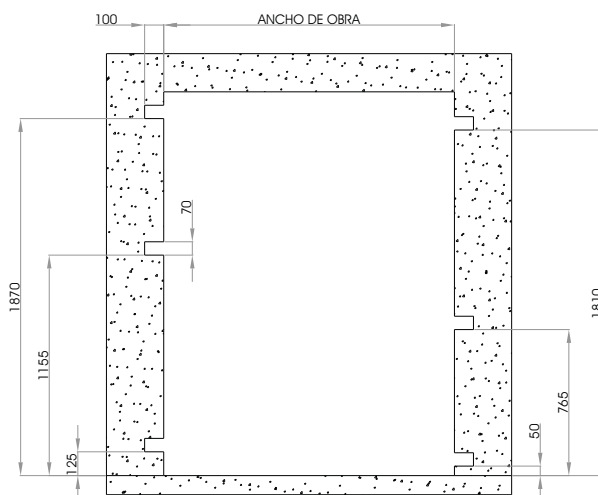



MONTAJE PUERTA MULTIUSOS 1 HOJA (MARCO 50 Y MARCO "Z")

- 1- Medir el hueco y comprobar que es adecuado para las medidas del marco de la puerta.
- 2- Comprobar que la apertura de la puerta es la adecuada.
- 3- Comprobar que el resbalón "1" de la cerradura esté bien apoyado sobre el distanciador "2".
- 4- Enderezar las patillas y abrir los extremos.
- 5- Poner una marca sobre la puerta a 1 m desde la parte inferior del marco.
- 6- Poner una marca sobre el muro a 1 m desde el suelo acabado.
- 7- Marcar el alojamiento de las patillas con un recuadro para cada una.
- 8- Realizar los alojamientos de las patillas en el muro.
- 9- Situar la puerta en el hueco sobre tacos de madera alineando las marcas (puerta y pared).
- 10- Aplomar y nivelar.
- 11- Sujetar la puerta provisionalmente.
- 12- Recibir las patillas con cemento rápido y dejar secar.
- 13- Llenar de espuma de poliuretano entre marco y muro alrededor de la puerta teniendo bien en cuenta que la espuma aumenta mucho de volumen y tiende a doblar el marco si se pone exceso. Ver detalle "C".
- 14- Después del secado de la espuma, abrir la hoja, romper el travesaño inferior (detalle "D") y quitar los distanciadores "2" y "3".




La limpieza del marco deberá realizarse una vez recibida la puerta en obra y antes del fraguado del mortero que se utilice para tal fin. Y por supuesto, utilizando productos no agresivos como los compuestos de CLORO y AZUFRE.

NOTA:

Las puertas de color imitación madera no son recomendadas para uso en el exterior expuestas a la luz del sol

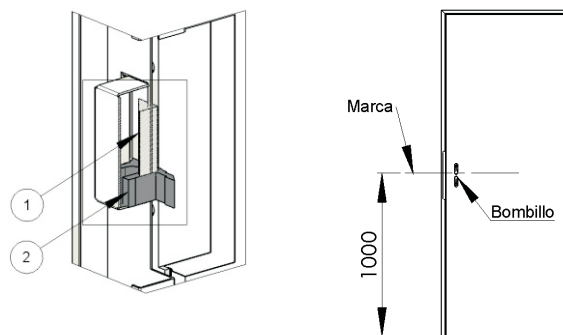

Espuma Poliuretano (Solo con marco 50)

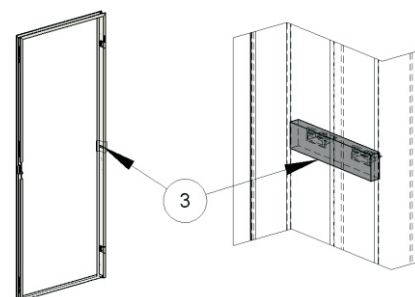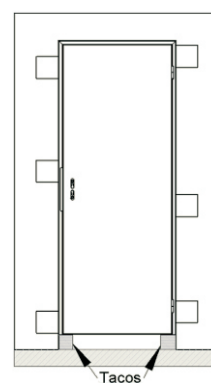




MONTAJE PUERTA MULTIUSOS 2 HOJAS (MARCO 50 Y MARCO "Z")

- 1- Medir el hueco y comprobar que es adecuado para las medidas del marco de la puerta.
- 2- Comprobar que la apertura de la puerta es la adecuada.
- 3- Comprobar que el resbalón "1" de la cerradura esté bien apoyado sobre el distanciador "2".
- 4- Enderezar las patillas y abrir los extremos.
- 5- Poner una marca sobre la puerta a 1 m desde la parte inferior del marco.
- 6- Poner una marca sobre el muro a 1 m desde el suelo acabado.
- 7- Marcar el alojamiento de las patillas con un recuadro para cada una.
- 8- Realizar los alojamientos de las patillas en el muro.
- 9- Situar la puerta en el hueco sobre tacos de madera alineando las marcas (puerta y pared).
- 10- Aplomar y nivelar.
- 11- Sujetar la puerta provisionalmente.
- 12- Recibir las patillas con cemento rápido y dejar secar.
- 13- Llenar de espuma de poliuretano entre marco y muro alrededor de la puerta teniendo bien en cuenta que la espuma aumenta mucho de volumen y tiende a doblar el marco si se pone exceso. Ver detalle "C".
- 14- Después del secado de la espuma, abrir la hoja, romper el travesaño inferior (detalle "D") y quitar los distanciadores "2" y "3".

La limpieza del marco deberá realizarse una vez recibida la puerta en obra y antes del fraguado del mortero que se utilice para tal fin. Y por supuesto, utilizando productos no agresivos como los compuestos de CLORO y AZUFRE.

NOTA:

Las puertas de color imitación madera no son recomendadas para uso en el exterior expuestas a la luz del sol

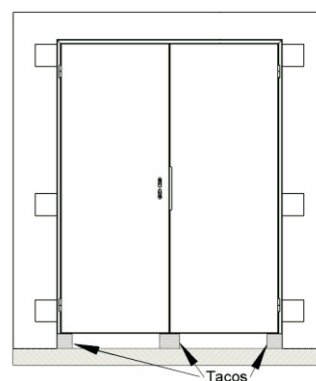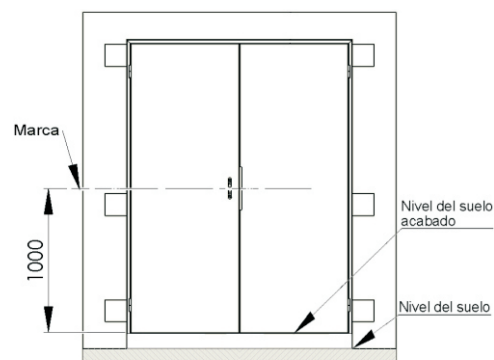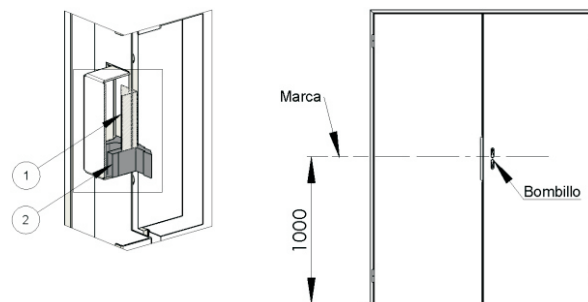

Espuma Poliuretano (Solo con marco 50)

