



Estructura de Inodoro

ProSys

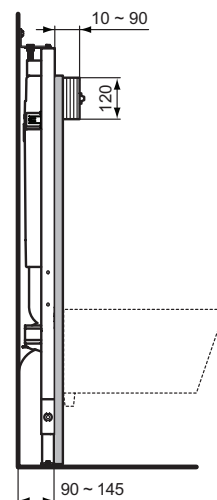

Artículo: **R014367**

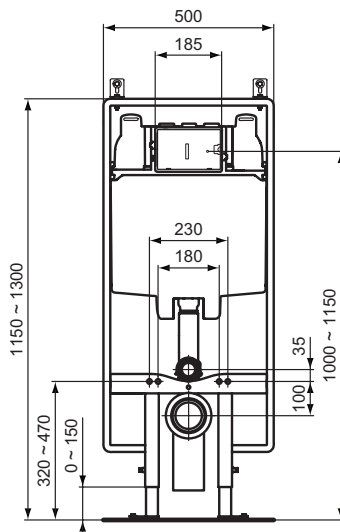

Prosyst estructura inodoro 80 mecánico

Estructura para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra, pared de altura completa o a media altura, válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm, descarga normal y media descarga (ahorro de agua), con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico, ahorro de agua con válvula de llenado retardado smartvalve

Color: 67 - Sin acabado

Tecnología: Smart Valve

Características: .Mecánica

.Easy Fix

.400kg

Más detalles del producto:

Tipo:	Estructura inodoro
Montaje:	Montaje a pared
Tipo de funcionalidad:	Mecánico
Acreditación:	CE
Peso (kg):	11,51
Material mixto:	Material mixto
Altura (mm):	1300
Ancho (mm):	500
Profundidad (mm):	180
Forma:	Rectangular
Capacidad (litro):	7
Capacidad sec. (litro):	4
Certificados:	EN 14055 CL1

Ideal Standard Iberia S.L.U

Av. De Francia 4, 1º, pta 1, 46023 - Valencia, España - Tel: +34 93 561 80 00

Email: atencioncliente@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.es