




MANUAL DE INSTALACIÓN



www.iht-group.com

MANUAL DE INSTALACIÓN

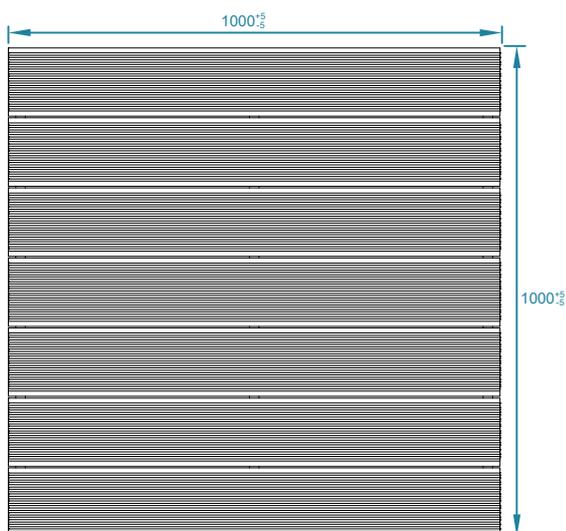

Nota: la tolerancia de todas las dimensiones de todos los componentes individualmente o en relación a los demás es de ± 5 mm.

- Antes de comenzar la instalación, debe verificar si tiene la última versión de este Manual de Instalación, disponible en www.iht-group.com.
- El almacenamiento de las baldosas CDECK se ha realizar sobre una superficie plana, debiendo ser protegidos los perfiles de los elementos del clima, tales como la exposición solar directa, lluvia, nieve, etc.
- Las baldosas deberán permanecer en el lugar de instalación durante al menos 48 horas antes de su realización, para permitir la aclimatación del material.
- El hecho de que el material de base (WPC) tenga madera en su composición hace que puedan existir pequeñas diferencias de color entre perfiles, por lo que es aconsejable una distribución heterogénea de los perfiles, a fin de atenuar esas discrepancias naturales.
- La instalación de las baldosas CDECK no deberá efectuarse en condiciones climáticas extremas, como temperatura inferior a 5°C , humedad relativa superior al 90 %, nieve, etc.
- Las baldosas CDECK no son baldosas estructurales, por lo que no deberán instalarse como construcciones elevadas.
- La superficie de instalación deberá ser completamente plana y estable (ej. macizo de 10 a 15 cm de hormigón), y deberá presentar una inclinación para la escorrentía del agua de al menos 5 mm por cada metro en el sentido de los rastreles y en el sentido de las lamas.
- La instalación de las baldosas debe realizarse de manera que se garantice que los rastreles estén apoyados en toda su extensión.
- Los rastreles deben ser fijados al suelo mediante un pegamento, abundante y continuo, con un adhesivo adecuado para la unión de PVC y del material del suelo, para garantizar la estabilidad dimensional de la baldosa y la seguridad de los usuarios.
- Durante la instalación, se debe asegurar un espacio mínimo de 5 mm en todos los lados de la baldosa en relación a su superficie superior.
- Las baldosas CDECK deberán instalarse de forma que se impida la acumulación de agua en cualquiera de sus elementos, especialmente en el interior de las lamas.
- Es esencial garantizar la ventilación de la baldosa por lo que el espacio entre las lamas y el suelo nunca deberá obstruirse.
- Las baldosas se destina a la aplicación en zonas de paso exclusivamente peatonal.
- Para alguna necesidad de instalación que no esté contemplada en el presente manual, deberá ponerse en contacto con IHT para recibir indicaciones adicionales..
- Garantía IHT de 3 años en caso de falta de conformidad debido a un defecto de fabricación.

MANTENIMIENTO DAS BALDOSAS CDECK

1.1 MANTENIMIENTO REGULAR

Los productos CDECK son fáciles de mantener, sin embargo, esto no significa que no deban ser limpiados regularmente.

Al igual que con cualquier revestimiento de madera, materiales sintéticos, piedra, etc., también en los productos CDECK pueden aparecer señales de hongos, musgo, etc., cuando se combinan ciertos factores ambientales, por lo que se recomienda una limpieza periódica del sistema para el mantenimiento de su buen aspecto y para garantizar que no se depositen residuos permanentes.

Para obtener mejores resultados, lavar con una máquina de presión es la solución más indicada.

Para manchas más persistentes, lave las lamas con una solución clorada (lejía), probando varias concentraciones hasta obtener el resultado deseado.

También se debe evitar la movilización de objetos pesados y/o afilados sobre las baldosas, porque estos eventos llevarán a la dañar la capa superficial de las lamas.

1.2 GENERALIDADES

Las baldosas CDECK Standard son un producto seminatural con partículas de madera expuesta, por lo que estarán sujetas a variaciones en el color y la textura a lo largo del tiempo. Durante los primeros meses tras la instalación al aire libre, el color cambiará gradualmente hasta estabilizarse. El color final de las lamas adquirirá un tono más suave y natural que el color original. Una vez estabilizado, el color y la textura permanecerán prácticamente inmutables.

Las baldosas CDECK WUUDE tienen un revestimiento de alta resistencia a la radiación UV, lo que garantiza que la variación de color sea muy pequeña a lo largo del tiempo.

En determinadas condiciones, podrá formarse electricidad estática en las lamas. Este es un fenómeno natural que se debe al hecho de que los productos