




MOSAÏQUE



Comment poser
une mosaïque ?
Découvrez-le ici




1 Votre mosaïque est un produit semi-artisanal. Ouvrir toutes les feuilles de mosaïques, les étaler et veiller à la conformité des produits, *une réclamation après la pose ne sera malheureusement pas acceptée. Pour les mosaïques en pierre naturelle ou marbre, l'application d'un produit hydrofuge sur le produit avant la pose est fortement conseillé. Pour les spécifications, merci de vous référer aux conseils du fabricant.*



2 S'assurer que les surfaces soient sèches, lisses et propres.
Pour une pose en espace humide (exemple : douche), une solution d'étanchéité doit être préalablement mise en œuvre.
Les trames des feuilles peuvent être coupées à l'aide de simples ciseaux.



3 Encoller le support avec une colle à carrelage blanche de type C2S ou époxy (voir notice du fabricant).



4 Positionner les feuilles sur le support encollé, utiliser un platoir ou une batte pour une pose plane et uniforme. Utiliser des croisillons pour garantir un espacement homogène entre les feuilles. Respecter le temps de séchage préconisé.



5 Jointoyer à l'aide d'un joint fin.



6 Nettoyer les joints **avant séchage** complet à l'aide d'une éponge légèrement humide.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Mat Inter
17, route de Septeuil
78770 Goupillières
www.matinter.com
commercial@matinter.com



LE TRI
+ FACILE



CARTON



FILM





BAC
DE
TRI

MARBRE


Félicitations ! Vous avez choisi un produit semi-artisanal en marbre.

Naturel, il répond aux tendances actuelles. Cette mosaïque convient **au mur et au sol.**



  <p>Mat Inter 17, route de Septeuil 78770 Goupillières www.matinter.com commercial@matinter.com</p>	Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur, épaisseur classe 1			
	Réaction au feu	A1fl	Charge de rupture	Classe 1
	Étanchéité à l'eau	7%	Glissance	Satisfaisante
	Résistance à la rupture	5,5MPa	Conductivité théorique	PND
22 DOP : 201807001 - 201812001 - 20201110-02 20210201-02 - 20211109-01 - 20211109-02 - 20220822-03 EN 13748-1				

PIEDS NUS	ADHÉRENCE ÉLEVÉE
NORME : DIN 51097	C

PIEDS CHAUSSÉS	ADHÉRENCE MOYENNE +
NORME : DIN 51130	 R12




MOSAÏQUE


MARBRE

Félicitations ! Vous avez choisi un produit semi-artisanal en marbre.


Naturel, il répond aux tendances actuelles. Cette mosaïque convient **au mur et au sol.**

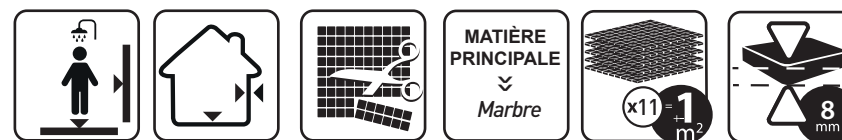

Comment poser une mosaïque ?
Découvrez-le ici




1 Votre mosaïque est un produit semi-artisanal. Ouvrir toutes les feuilles de mosaïques, les étaler et veiller à la conformité des produits, *une réclamation après la pose ne sera malheureusement pas acceptée. Pour les mosaïques en pierre naturelle ou marbre, l'application d'un produit hydrofuge sur le produit avant la pose est fortement conseillé. Pour les spécifications, merci de vous référer aux conseils du fabricant.*



2 S'assurer que les surfaces soient sèches, lisses et propres.
Pour une pose en espace humide (exemple : douche), une solution d'étanchéité doit être préalablement mise en œuvre.
Les trames des feuilles peuvent être coupées à l'aide de simples ciseaux.



3 Encoller le support avec une colle à carrelage blanche de type C2S ou époxy (voir notice du fabricant).



4 Positionner les feuilles sur le support encollé, utiliser un plateau ou une batte pour une pose plane et uniforme. Utiliser des croisillons pour garantir un espacement homogène entre les feuilles. Respecter le temps de séchage préconisé. **24h**



5 Jointoyer à l'aide d'un joint fin.



6 Nettoyer les joints **avant séchage** complet à l'aide d'une éponge légèrement humide.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CE		Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur, épaisseur classe 1			
		Réaction au feu	A1fl	Charge de rupture	Classe 1
22 DOP : 201807001 - 201812001 - 20201110-02 20210201-02 - 20211109-01 - 20211109-02 - 20220822-03 EN 13748-1		Etanchéité à l'eau	7%	Glissance	Satisfaisante
		Résistance à la rupture	5,5MPa	Conductivité théorique	PND

PIEDS NUS	ADHÉRENCE ÉLEVÉE
NORME : DIN 51097	C

PIEDS CHAUSSÉS	ADHÉRENCE MOYENNE +
NORME : DIN 51130	 R12



Mat Inter
17, route de Septeuil
78770 Goupillières
www.matinter.com
commercial@matinter.com



LE TRI FACILE



BAC DE TRI

Made in China