
# Présentation générale

| ROY | PERALTA<br>coulissant | • N° Famille : 124<br>• Matériau : alu vissé<br>• Gamme : INFLUENCE<br>• Réseau : LEROY MERLIN |
|---|---|---|

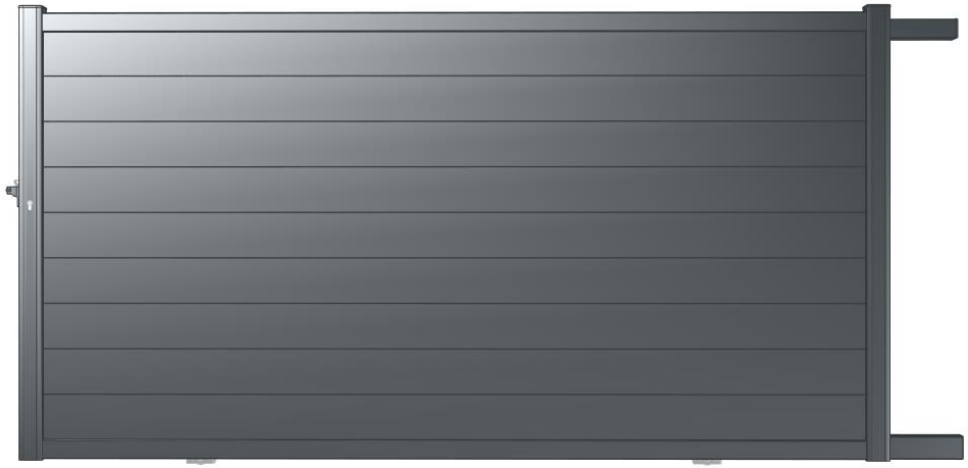

- Modèle en alu, remplissage plein en lames larges horizontales, assemblé par vissage
- Sens de refoulement gauche ou droite à préciser à la commande
- **Dimensions standard (mm) :**

| Largeur commerciale | Hauteur hors tout (roulette et bouchon inclus) | Hauteur côté pilier (sans les roulettes) | Hauteur serrure (du point le plus bas du produit au-dessus du crochet) | Largeur d'ext. montant à montant | Largeur totale (profil coulisse de guidage inclus) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 1599 | 1583 | 1126 | 3070 | 3321 | 58 |
| 3,5m | | | | 3570 | 3821 | 68 |
| 4m | | | | 4070 | 4321 | 78 |
| 3m | 1756 | 1740 | 1126 | 3070 | 3321 | 62 |
| 3,5m | | | | 3570 | 3821 | 74 |
| 4m | | | | 4070 | 4321 | 83 |
| 3m | 1913 | 1897 | 1126 | 3070 | 3321 | 66 |
| 3,5m | | | | 3570 | 3821 | 77 |
| 4m | | | | 4070 | 4321 | 88 |

Largeur entre piliers = largeur commerciale au mini à +70mm maxi

**Important:**

Dans la même gamme:

- Portail battant
- Portillon


# Constitutions et Caractéristiques techniques

## Montants


Profil principal 80X50 mm




Profil jonc externe



Profil jonc interne



Bouchon haut

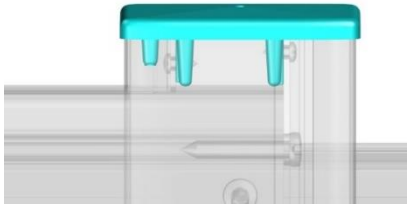

## Traverses

Haute: Profil principal 80x40mm symétrique (ouvert des 2 côtés)



Profil jonc externe - profil alu 17x15




**Prolongement traverse basse**

Profil 80x40 symétrique (ouvert des 2 côtés)



Roulettes



Profil jonc externe - profil alu 17x15

Platine d'extrémité




# Constitutions et Caractéristiques techniques

## Coulisse de guidage

Coulisse + couvercle + bouchons




Entretoise de 5 mm + vis
Entre la coulisse et la traverse



## Remplissage

Profil lame 163 (visible 157) x16 mm

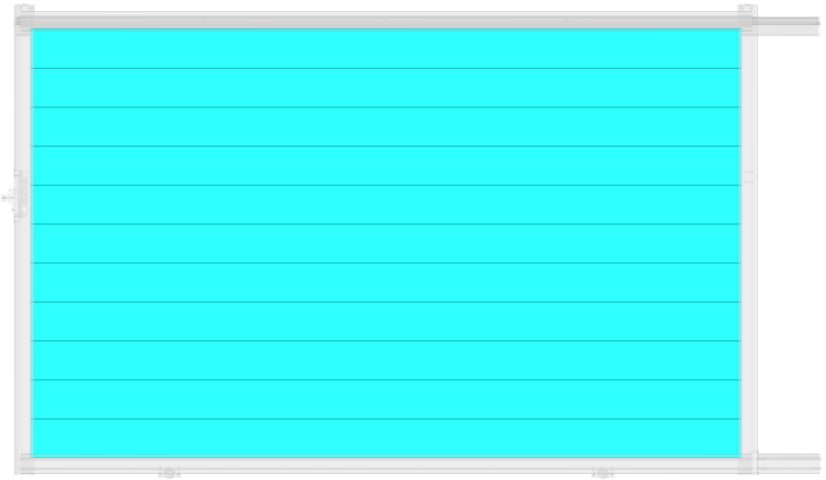

# Accessoires


**Serrure et poignée** :


- Serrure encastrée et posée - VP-077
  - Serrure obligatoire pour le centreur
- Pas d'usinage ni de poignée
- Barillet 27x27

***Guidage pilier***


Visserie de fixation non fournie à adapter en fonction du support


***Platine guide***






- *Galet*




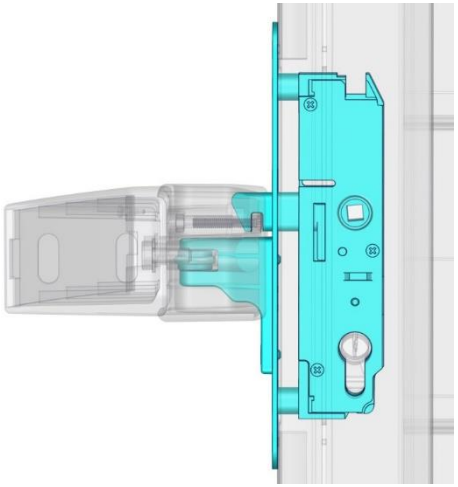





***Receveur***

Visserie de fixation non fournie à adapter en fonction du support



***Rails***






***Accessoires de pose nécessaires pour la motorisation d'un portail***



X24

***Butée arrière***





X2


Ø 6 Ø 8

# Option motorisation


**Motorisation**


- Pose de la crémaillère sur traverse basse déjà prolongée
- Dans le cas d'une option motorisation, dévisser la barre de retenue du crochet de la serrure dans le receveur.
- Serrure obligatoire pour le centreur




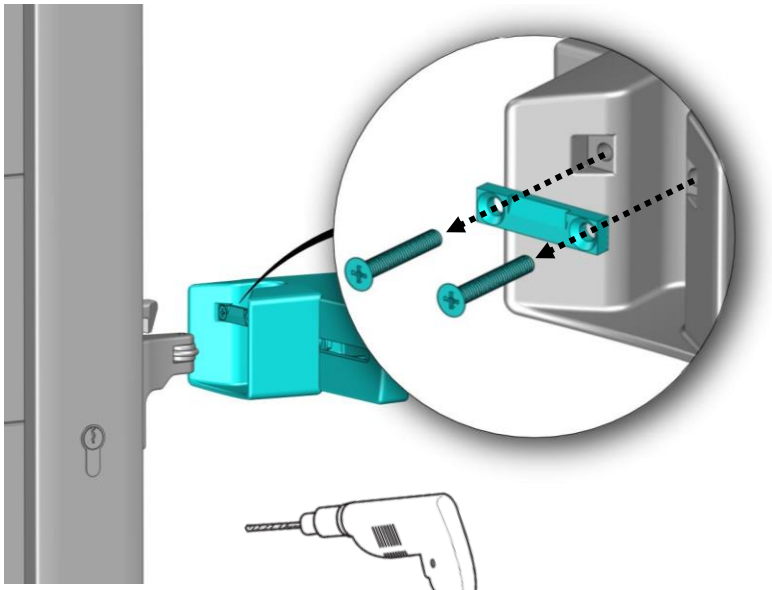



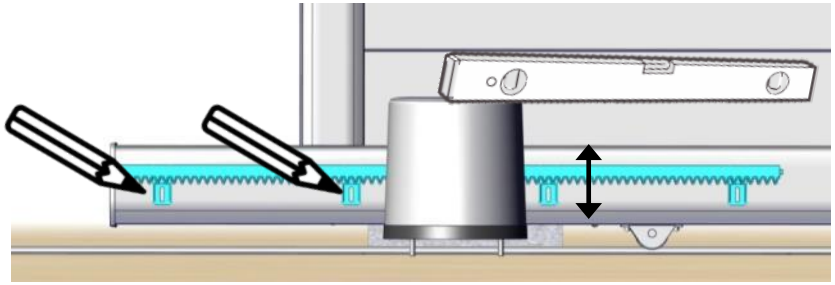



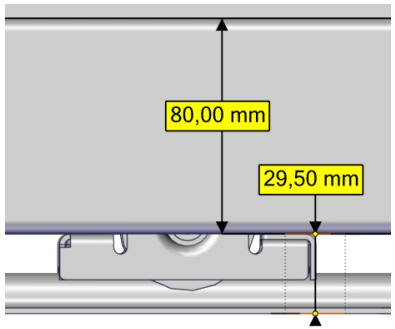
## Détails techniques motorisation et compatibilité

https://www.portail-cloture-roy.fr/conseils/packs-motorisations

# Options et sur mesure

**Sens ouverture possible**


- Refoulement à droite ou à gauche vu de l'extérieur, à préciser à la commande

**Couleur (ROY)**

Pour accéder aux finitions possible **https://www.portail-cloture-roy.fr**

- Finition sablée sauf blanc 9016 en lisse

Certifié Qualicoat pour toutes nos fabrications aluminium

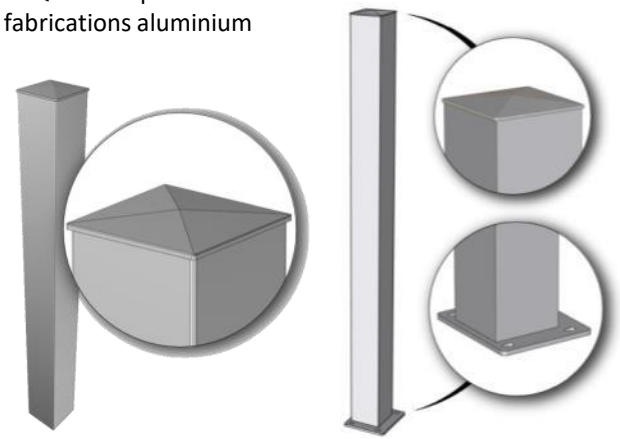

**Poteaux**

Les poteaux sont dimensionnés pour des vantaux de **maximum 100Kg** et pour **4m² (plein) par poteaux maximum**.
Attention, avec les poteaux destinés à supporter un coulissant, 4m² ça va très vite


**Sur mesure (mm) PAR PAS**

| Hauteur hors tout (roulette et bouchon inclus) | Hauteur côté pilier (sans les roulettes) | Hauteur serrure (du point le plus bas du produit au dessus du crochet) | Nombre de lames dans la hauteur (la lame de 83x16 sera au plus bas) |
|---|---|---|---|
| 1913 (std) | 1897 (1888 montant seul) | 1126 | 11 lames 157x16 |
| 1839 | 1823 (1814 montant seul) | | 10 lames 157x16 + 1 lame 83x16 |
| 1756 (std) | 1740 (1731 montant seul) | | 10 lames 157x16 |
| 1682 | 1666 (1657 montant seul) | | 9 lames 157x16 + 1 lame 83x16 |
| 1599 (std) | 1583 (1574 montant seul) | | 9 lames 157x16 |
| 1525 | 1509 (1500 montant seul) | | 8 lames 157x16 + 1 lame 83x16 |
| 1442 | 1426 (1417 montant seul) | | 8 lames 157x16 |
| 1368 | 1352 (1343 montant seul) | | 7 lames 157x16 + 1 lame 83x16 |
| 1285 | 1269 (1260 montant seul) | 1029 | 7 lames 157x16 |
| 1211 | 1195 (1186 montant seul) | 955 | 6 lames 157x16 + 1 lame 83x16 |
| 1128 | 1112 (1103 montant seul) | 872 | 6 lames 157x16 |
| 1054 | 1038 (1029 montant seul) | 798 | 5 lames 157x16 + 1 lame 83x16 |

| Larg. mini | Larg. maxi |
|---|---|
| 1600 | 4000 |

# Pose avec guidage pilier


115422 - Notice coulissant alu MT80-50 guidage pilier

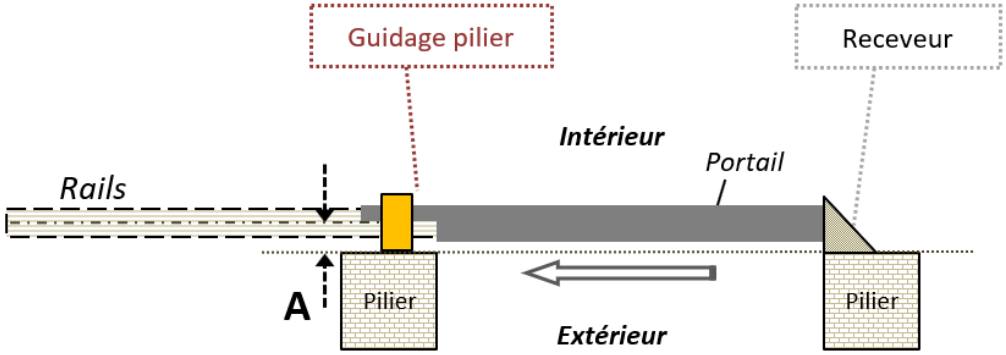



'**A**': distance entre le pilier et l'axe du rail= **60mm**

Largeur entre piliers = largeur commerciale du portail


Largeur de passage = Largeur entre piliers

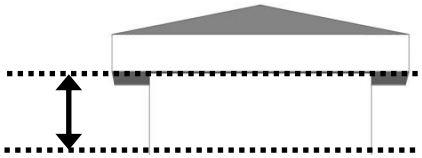

- Hauteur sous chapeau du pilier =
- Hauteur du produit + 150mm minimum.

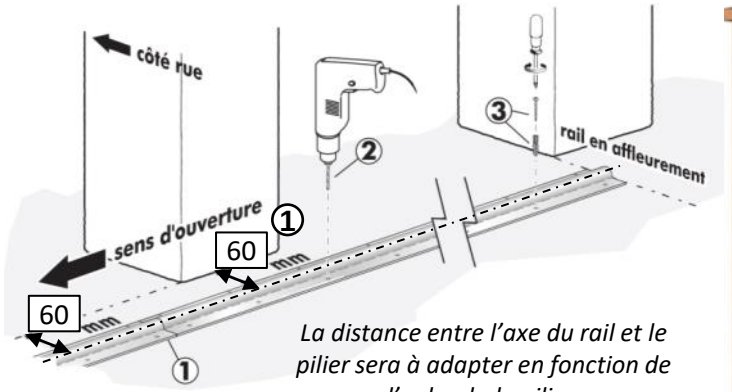


*La distance entre l'axe du rail et le pilier sera à adapter en fonction de l'aplomb du pilier.*

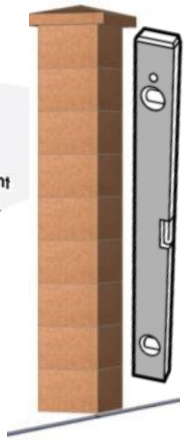

1. Poser l'axe des rails à 55mm (mini) des piliers
   Longueur totale de rail = longueur du portail + largeur entre pilier

   Repérer les perçages à effectuer



2. percer au diamètre de 8mm




3. Poser les chevilles puis visser

