



Instruction de Montage

Clôture Composite LUXIA + Portillon (avec poteaux aluminium Kyoto)

STOCKAGE

Les lames de clôture composite LUXIA doivent être stockées sur une surface plane de manière à ne subir aucune déformation. Les lames doivent être stockées sur chantier à plat, 48 h avant leur montage.

OUTILLAGE :

- Tarière
- Mètre à ruban
- Visseuse
- Scie radiale pendulaire sur table
- Bobine de corde
- Niveau
- Perforateur
- Louchet
- Pelle
- Brouette
- Sceau
- Bombe de traçage

Les 3 POINTS IMPORTANTS À RESPECTER

1. ASSUREZ UNE BONNE FIXATION DU POTEAU

A sceller dans 40cm de béton, ou à fixer sur muret et sur platine, respectez les instructions de pose du poteau aluminium.

2. JEU DE DILATATION

Respectez toujours un jeu de dilatation entre l'extrémité de la lame et le fond de feuillure du poteau de 5 mm.

3. RENFORT ALUMINIUM

Afin de limiter la déformation des lames au soleil, nous conseillons d'utiliser un renfort aluminium (haut - bas - milieu) à insérer dans les lames de clôture.

GAMME DE PRODUITS

82798245	Lame à emboîter LUXIA L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm sable
82798246	Lame à emboîter LUXIA L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm cèdre
82110217	Lame à emboîter LUXIA L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm gris
82110216	Lame à emboîter LUXIA L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm noir
82184064	Renfort aluminium pour clôture KYOTO 1,75 m (3 pc)


73399592	Poteau aluminium H231,5 x I50 x P65 cm gris anthracite
73399536	Poteau aluminium H115 x I50 x P65 cm gris anthracite
73399606	Poteau aluminium H231,5 x I50 x P65 cm gris clair
73399543	Poteau aluminium H115 x I50 x P65 cm gris clair
82110219	Set de 2 connecteurs pour clôture KYOTO acier H6 x P1,3 cm gris clair
82110218	Set de 2 connecteurs pour clôture KYOTO acier H6 x P1,3 cm anthracite

74072656	Profilés (depart/fin) alu kyoto gris clair l176 cm
74072663	Profilés (depart/fin) alu kyoto gris anthracite l176 cm

PORTILLON	
82884356	Kit visserie portillon KYOTO/LUXIA
82887355	Portillon à remplir KYOTO/LUXIA 980 x 1830 mm
82887298	Ensemble poteau alu 90 x 90 x 2750 mm + chapeau




Positionnez les poteaux en respectant un écart de 173 cm entre 2 poteaux.

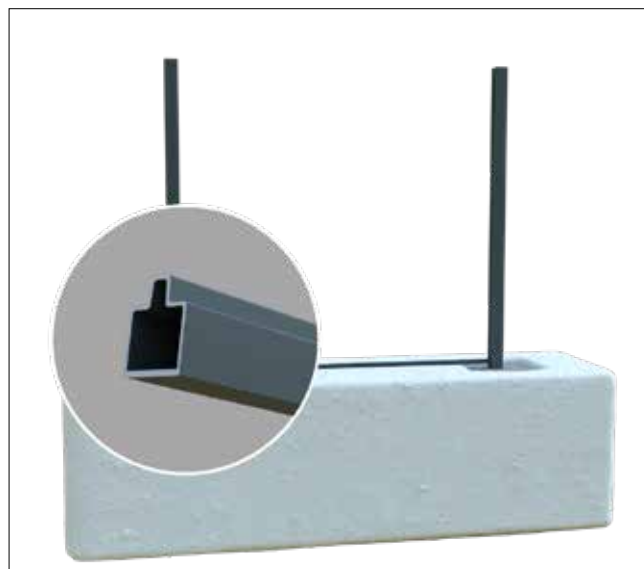


Positionnez le profilé bas sur le sol. (réf. 74072656/74072663)



Insérez les lames de clôture emboîtable LUXIA co-extrudée (ou KYOTO) dans les rainures des poteaux.

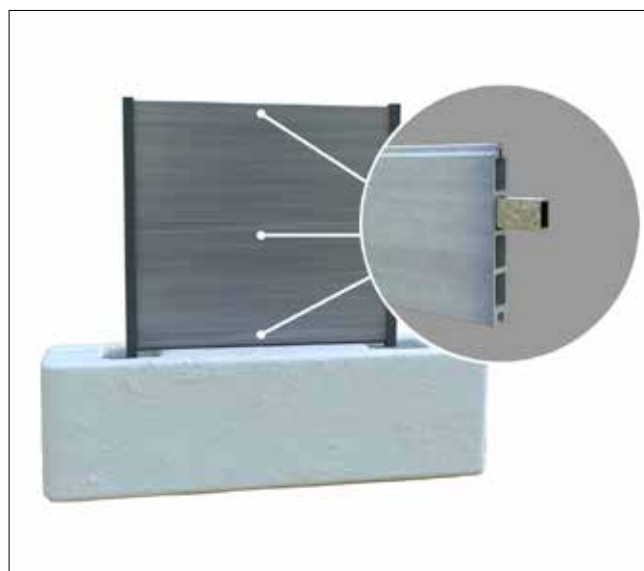

En option : Insérez un lot de 3 renforts en aluminium dans les lames de clôture (haut, bas, milieu) pour renforcer leur stabilité et éviter toute déformation. (réf. 82184064)

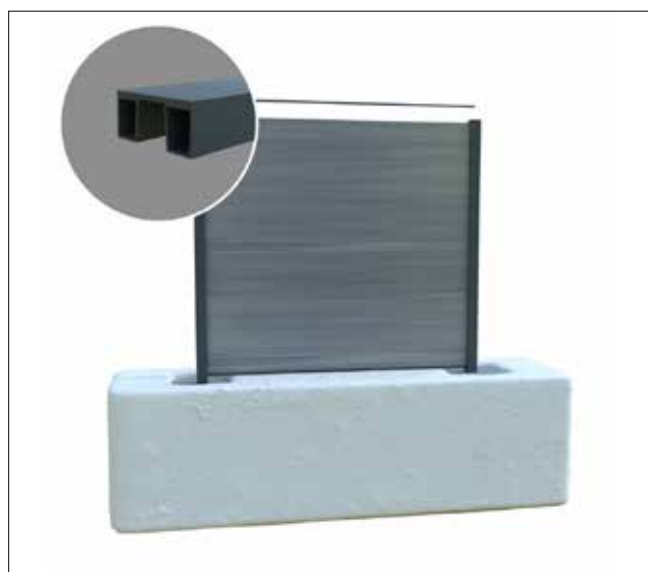

Positionnez la lisse haute sur la dernière lame de la clôture. (réf. 74072656/74072663)



Insérez le connecteur pour assurer un bon maintien des poteaux avec les lames et verrouiller l'ensemble. (réf. 82110219/82110218)










ATTENTION : Veuillez laisser un jeu de 5 mm entre le poteau et les lames lors de la fixation du connecteur sur le rail.










NOTICE INSTALLATION PORTILLON LUXIA/KYOTO

PORTILLON	
82884356	Kit visserie portillon KYOTO/LUXIA
82887355	Portillon à remplir KYOTO/LUXIA 980 x 1830 mm
82887298	Ensemble poteau alu 90 x 90 x 2750 mm + chapeau

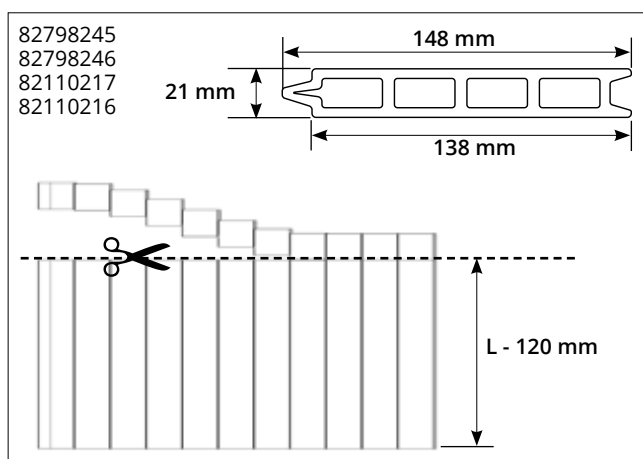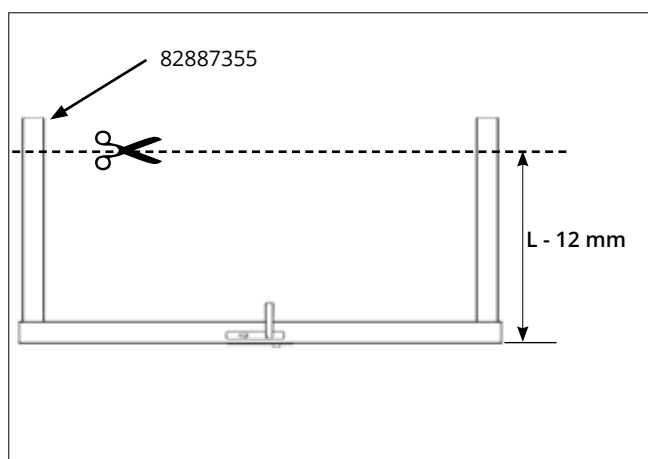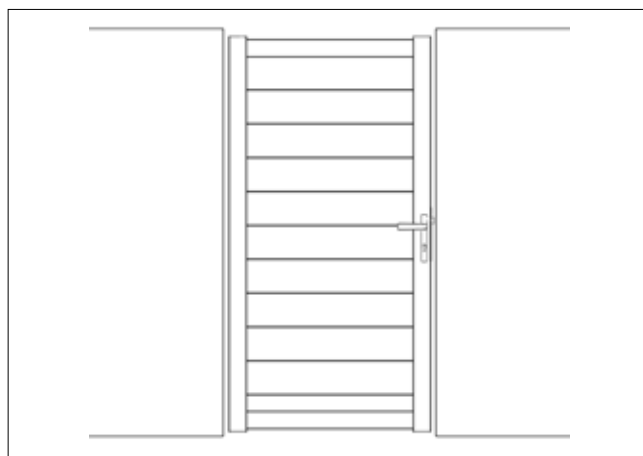


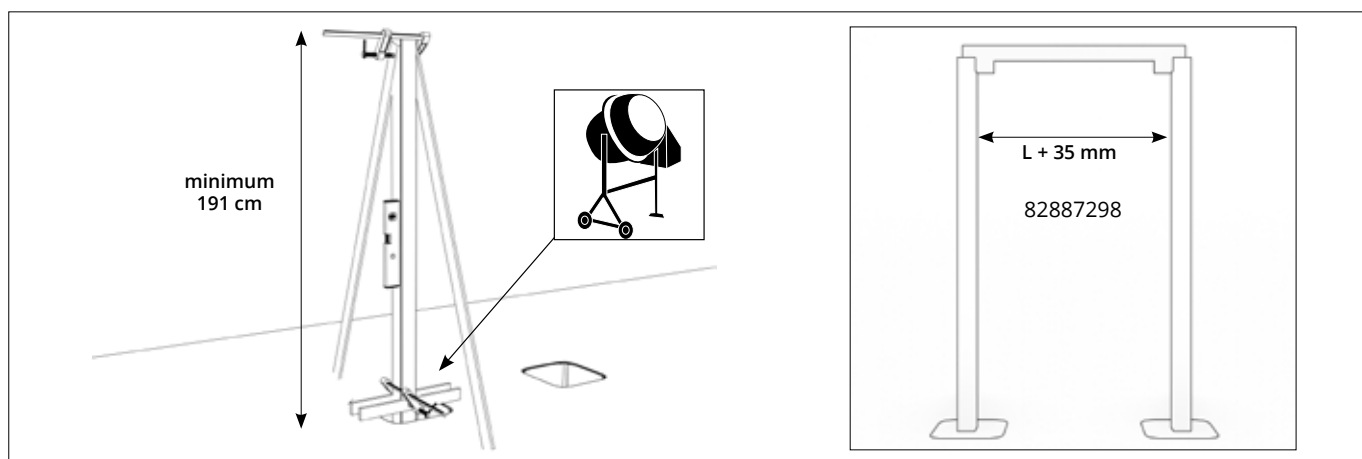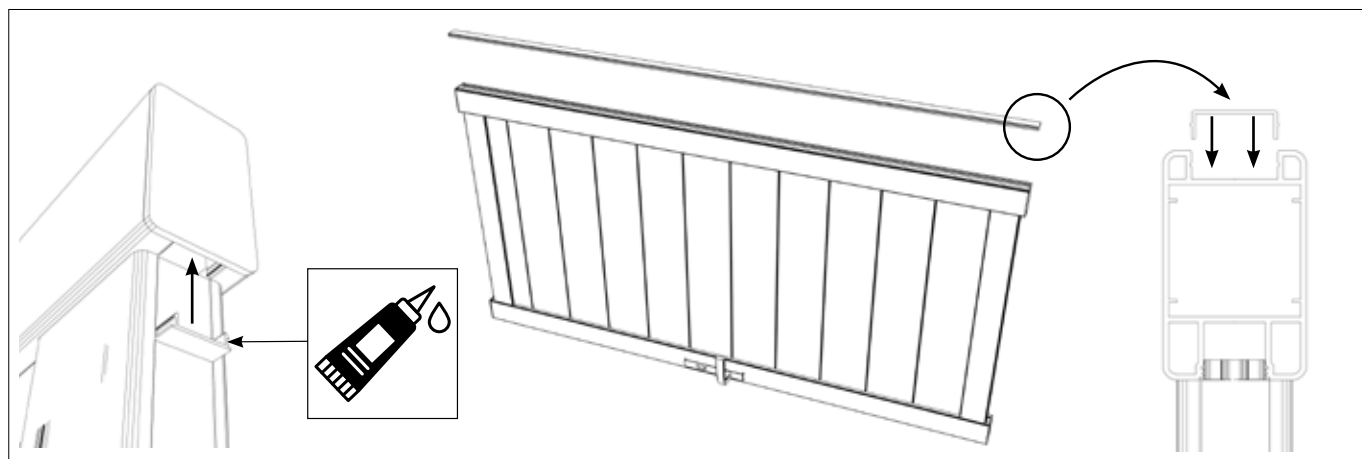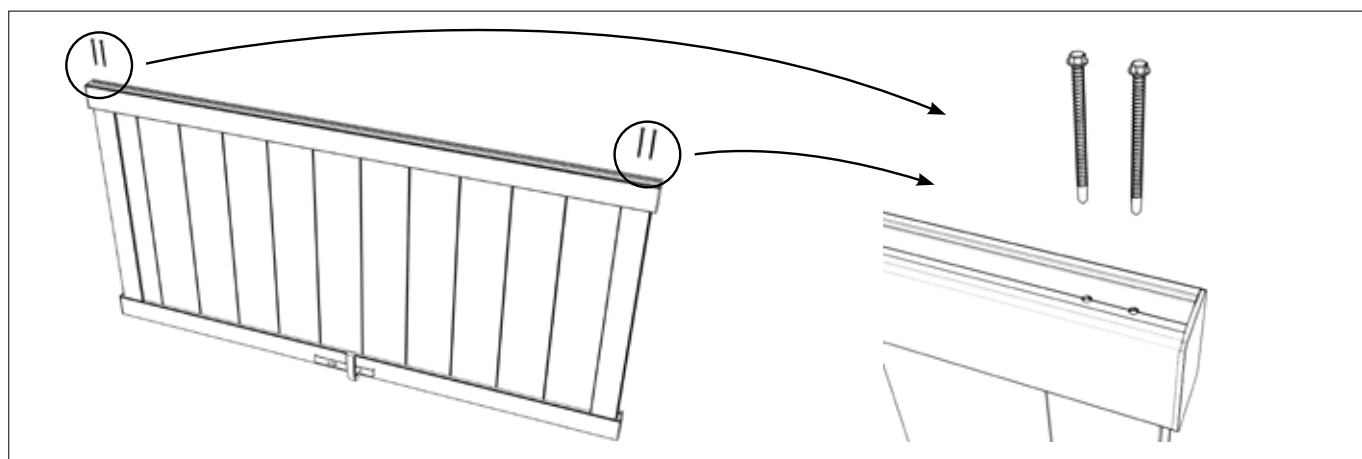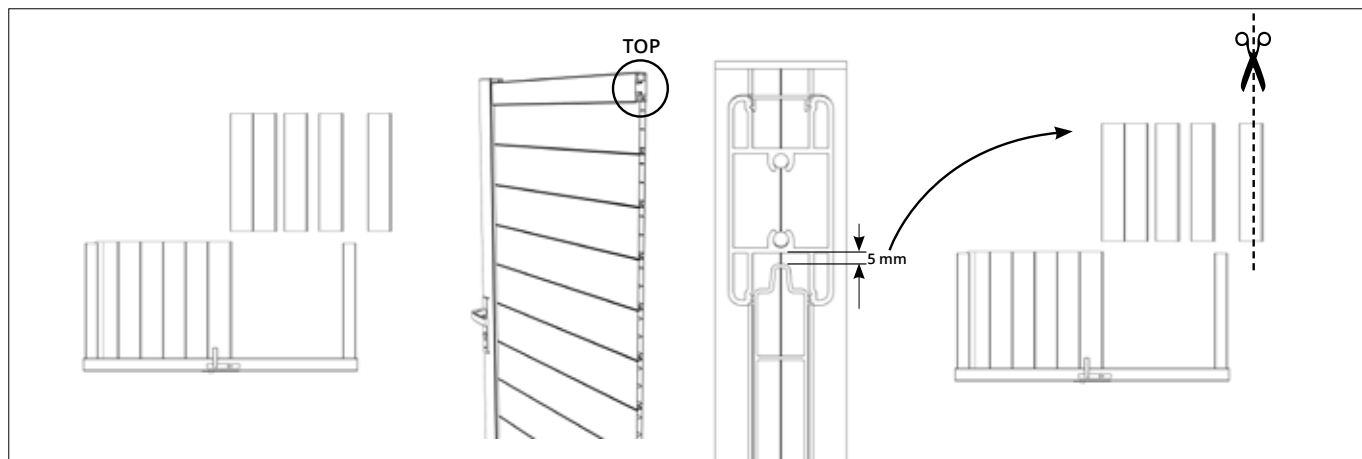

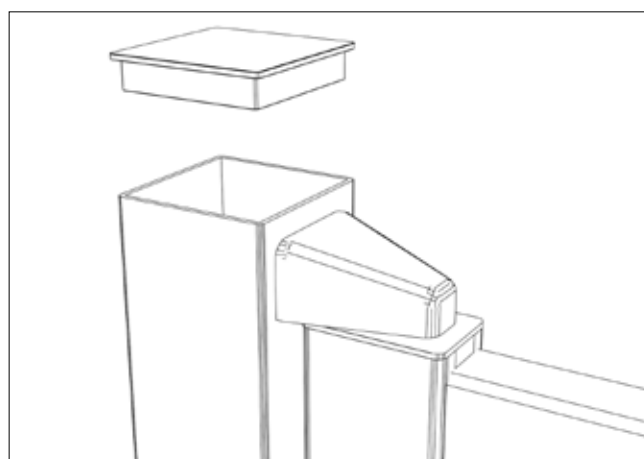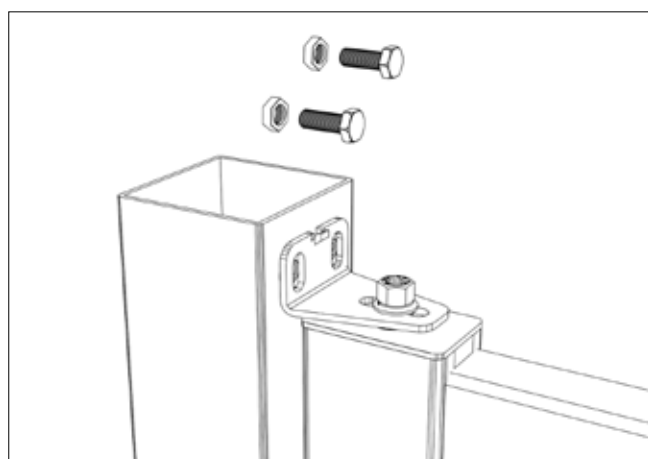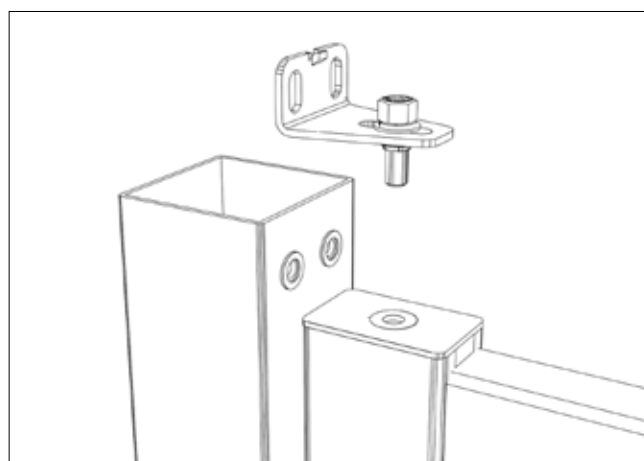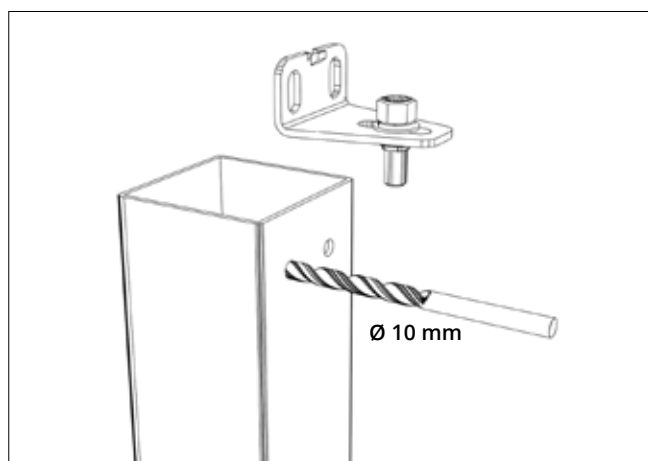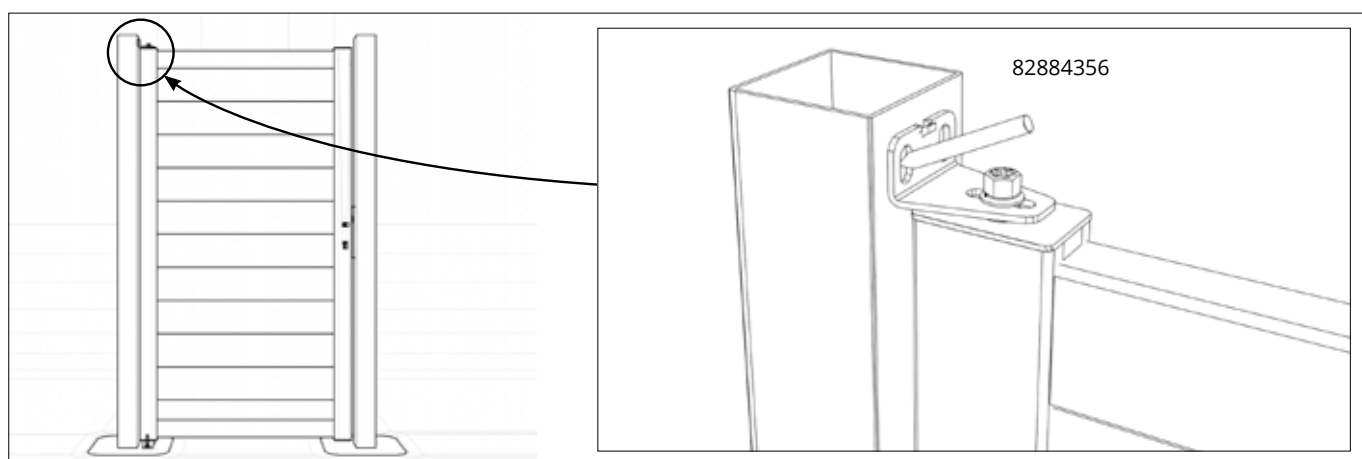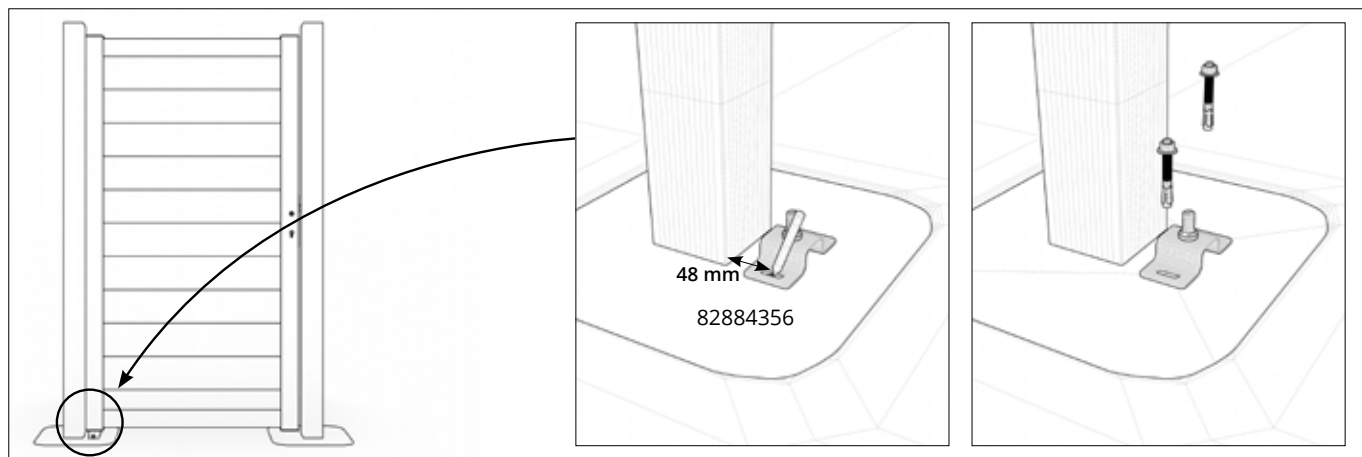


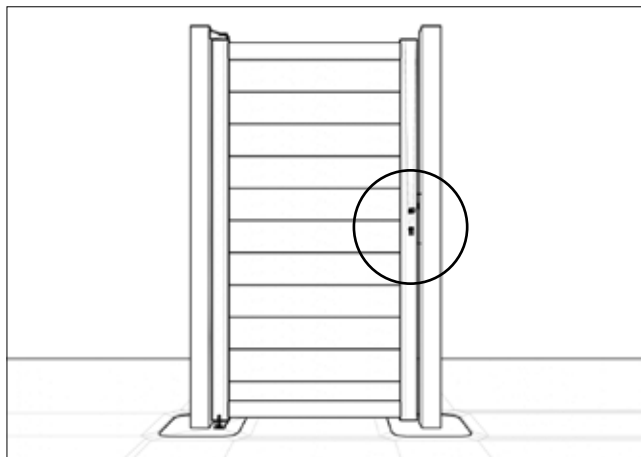

Configuration poussant



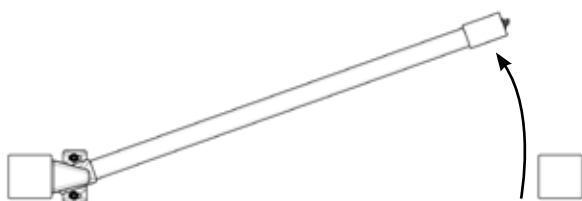







Configuration tirant

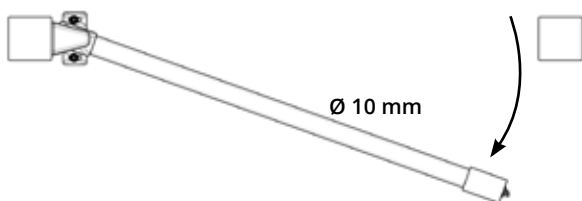

82884356

Ø 3 mm

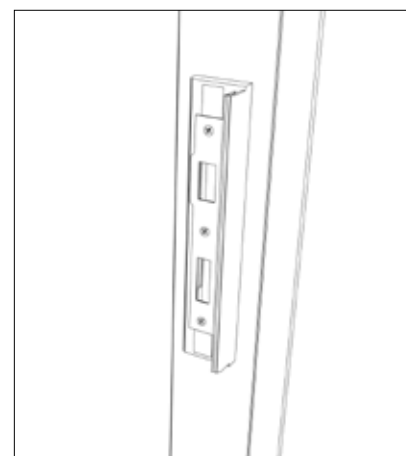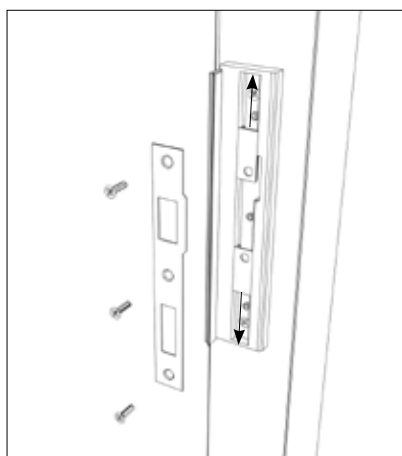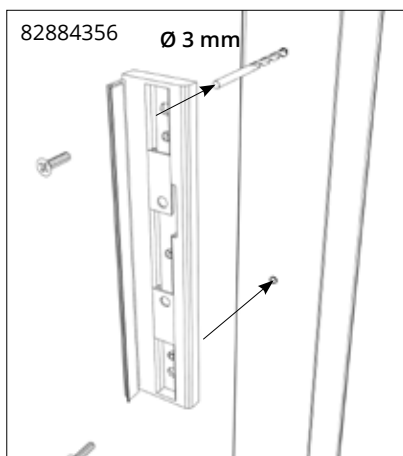

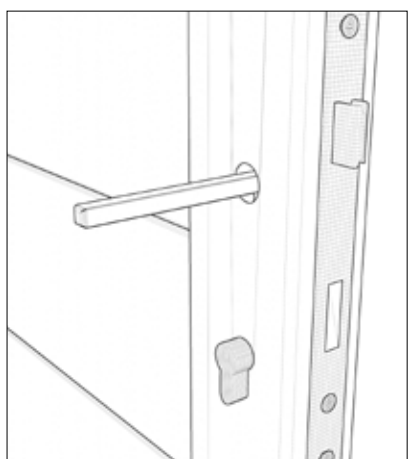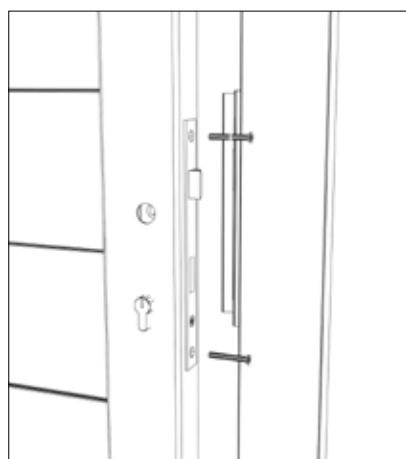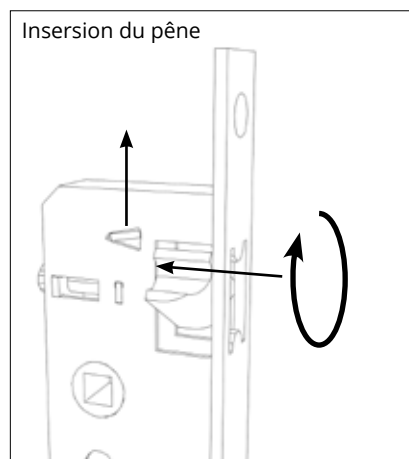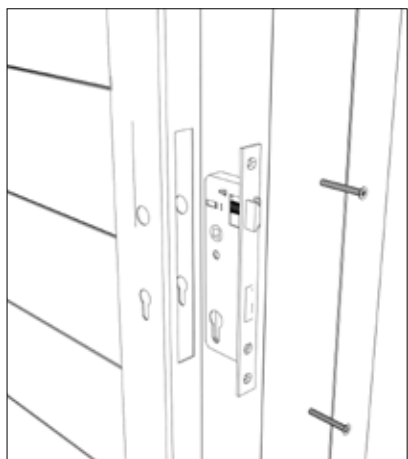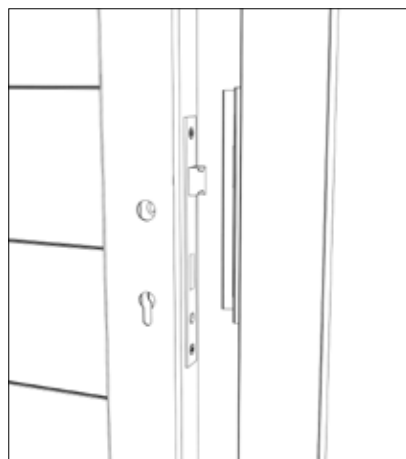

Fiberdeck®

www.fiberdeck.com