


Lexman




5 YEARS

Made in Hungary
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

EN SOCKET WITH EARTH + USB-C
Installation instructions


FR PRISE AVEC TERRE
AFFLEURANTE + CHARGEUR
USB C
Notice d'installation

PL GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
DZIAŁAJĄCE TYLKO PO
WŁOŻENIU WTYCZKI +
ŁADOWARKA USB TYPU C
Instrukcja instalacji




250 V
16 A

Translation of the original version of user manual / Version originale
du mode d'emploi / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi..

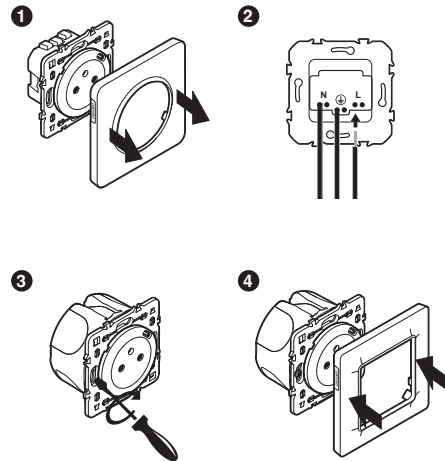

5



EN



Cut off
electricity
before any
operation

L : Live
N : Neutral
⏏ : Earth

*5-Year
warranty

INSTALLATION

RECOMMENDED SCREW MOUNTING:

1. Unclip the cover plate if it is pre-mounted (for claw fastening unclip the key and mount the claws on the mechanism support).
2. Insert the stripped wires in the terminal blocks, observing the wiring diagram.
3. Secure the mechanism with the screws provided on the back box.
4. Clip on the cover plate.
5. Turn on the power and test the product.
The USB-C of the product is 5V DC - 1.5A.

Input Voltage : xxxV-xxxV
Input AC frequency : xx/xxHz
Output Voltage : xV
Output current : xA
Output Power : xxW in Total
Average active efficiency : xx.xx%
Efficiency at low load (10%) : xx.xx%
No-load power consumption : 0.0xW



This product must be installed according to the installation rules and preferably by a qualified electrician. Improper installation and use may result in a risk of electric shock or fire. Do not open, disassemble, alter or modify the product unless specifically stated in the instructions.

This product is marked with the waste electrical and electronic equipment (WEEE) symbol. This means that this product must be treated in accordance with the European Directive 2012/19/EU for recycling or disassembly to minimize its impact on the environment. The user may choose to give the product to a competent recycling organization or to the retailer who sold him new electrical or electronic equipment.

FR



Couper le
courant
avant toute
intervention

L : Phase
N : Neutre
⏏ : Terre

*Garantie
5 ans

INSTALLATION

FIXATION PAR VIS RECOMMANDÉE :

1. Déclipper la plaque de finition si elle est prémontée (pour une fixation par griffes déclipper ensuite la colerette de finition et monter les griffes sur le support du mécanisme).
2. Insérer les fils dénudés dans les borniers en respectant le schéma de câblage.
3. Fixer le mécanisme à l'aide des vis prévues sur la boîte d'encastrement.
4. Clipper la plaque de finition.
5. Remettre le courant et tester le produit.
L'USB-C du produit est en 5V continu - 1,5A.

Tension d'entrée : xxxV-xxxV
Fréquence du CA d'entrée : xx/xxHz
Tension de sortie : xV
Courant de sortie : xA
Puissance de sortie : xxW in Total
Rendement moyen en mode actif : xx.xx%
Rendement à faible charge (10%) : xx.xx%
Consommation électrique hors charge : 0.0xW



Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Ce produit comporte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la Directive européenne 2012/19/UE pour être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de donner son produit à un organisme de recyclage compétent ou au distributeur lui ayant vendu un équipement électrique ou électronique neuf.

PL



Wyłączyć
zasilanie
przed
jakąkolwiek
interwencją

L : Faza
N : Neutralny
⏏ : Uziemienie

*5 lat
gwarancji

INSTALACJA

ZAŁECANE MOCOWANIE PRZY POMOCY ŚRUB:

1. Odpiąć płytkę osłonową, jeśli jest zamontowana fabrycznie (w przypadku zacisków z pazurkami należy odciąć przycisk i zamontować pazury na wsporniku mechanizmu).
2. Włożyć odizolowane przewody do zacisków zgodnie ze schematem połączeń.
3. Przymocować mechanizm za pomocą śrub znajdujących się na tylnej ścianie obudowy.
4. Zatrzęsnać płytkę osłonową.
5. Włączyć zasilanie i przetestować produkt.
Port USB-C produktu, 5V prądu stałego - 1,5A.

Napięcie wejściowe : xxxV-xxxV
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego : xx/xxHz
Napięcie wyjściowe : xV
Prąd wyjściowy : xA
Moc wyjściowa : xxW in Total
Średnia sprawność podczas pracy : xx.xx%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) : xx.xx%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia : 0.0xW



Ten produkt musi być zainstalowany zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie może grozić porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Nie należy otwierać, demontować, zmieniać ani modyfikować urządzenia, o ile nie zostało to wyraźnie określone w instrukcji.

Ten produkt oznakowany jest symbolem selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być przetwarzany zgodnie z Dyrektywą UE 2012/19/UE w celu zapewnienia recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik może oddać produkt do właściwej placówki zajmującej się recyklingiem lub do dystrybutora, który sprzedał mu nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

