

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN


4.0

AS BASES DAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDAS

4.0-(1) CONTEXTO



▶ **A cozinha Delinia ID** tem rodapés de 10 cm de altura para otimizar o volume das suas arrumações de cada móvel.

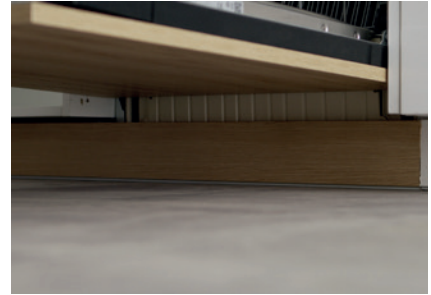

▶ **Seguem-se** todas as nossas dicas para instalar corretamente a fachada da sua máquina de lavar louça, para que esta abra bem, estando perfeitamente integrada na sua cozinha!

4.0-(2) VÁRIAS CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS, DEPENDENDO DO TIPO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA:



▶ **COMO MONTAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA ELECTROLUX E FAURE COM FACHADA INTEGRAL?**



▶ **COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA, DE QUALQUER MARCA FABRICADA DEPOIS DE 2015, COM UMA FACHADA INTEGRAL?**



▶ **COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA ANTERIOR A 2015 (E/OU DAS MARCAS BEKO OU BOULANGER) COM UM KIT DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA?**



▶ **COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA COM PAINEL DE CONTROLO VISÍVEL?**



▶ **COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA EM ALTURA?**

4


PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.1

COMO MONTAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA ELECTROLUX E FAURE COM FACHADA INTEGRAL ?

4.1-(1) PREPARAÇÃO DA FACHADA

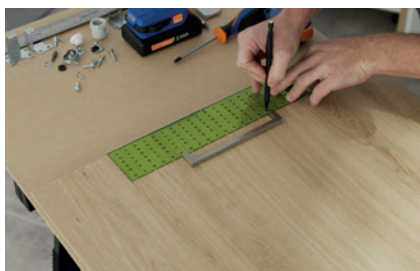

▶ **Primeiro**, marque o centro do painel frontal; depois, utilizando o gabarito, centre o seu puxador e marque a localização exata das suas fixações.



▶ **Fure.**



▶ **Aparafuse** o seu puxador no painel frontal com as fixações adaptadas.



▶ **Coloque** o gabarito dos sistemas de fixação na parte frontal.



▶ **Depois**, perfure a parte frontal seguindo estas instruções.



▶ **Fixe** os sistemas de fixação.

4.1-(2) FIXAÇÃO DA FACHADA À MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA



▶ **Coloque** os sistemas de fixação de frente para a máquina de lavar louça.



▶ **Deslize-a** ou encaixe-a na frente da porta da máquina de lavar louça.



▶ **De seguida**, faça os aparafusamentos finais de acordo com as recomendações do fabricante do eletrodoméstico.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.1

COMO MONTAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA ELECTROLUX E FAURE COM FACHADA INTEGRAL ?

4.1-(3) COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA NO RESPECTIVO LUGAR



▶ **Consoante os modelos**, coloque suportes anti-queda.



▶ **De seguida**, cole vapor fornecida com o seu equipamento para proteger a sua bancada de cozinha da condensação.

4.1-(4) TRATAMENTO DOS DETALHES FINAIS



▶ **A máquina** de lavar louça está bem posicionada debaixo da bancada de cozinha.



▶ **Ligue** a entrada e a saída de águas residuais da sua máquina de lavar louça embutida debaixo do lava-louças.



▶ **E ligue** a eletricidade.



▶ **Eleve** a altura dos pés para alinhar a sua máquina de lavar louça com a bancada de cozinha.



▶ **Consoante o modelo**, poderá também precisar de fixar a sua máquina de lavar louça à bancada de trabalho ou ao seu móvel contíguo.



▶ **A sua máquina de lavar** louça está agora instalada.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.2

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA, DE QUALQUER MARCA FABRICADA DEPOIS DE 2015, COM UMA FACHADA INTEGRAL ?

4.2-(1) TOCA A FAZER MEDIÇÕES




▶ **Coloque a máquina** de lavar louça no seu lugar, e baixe os seus pés o mais possível.



▶ **Meça o espaço X** entre a parte superior da sua máquina de lavar louça e a parte de baixo da bancada de cozinha.

4.2-(2) PREPARAÇÃO DA FACHADA

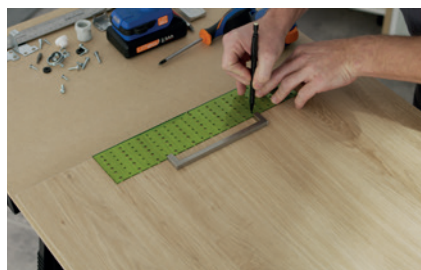

▶ **Primeiro**, marque o centro do painel frontal; depois, utilizando o gabarito, centre o seu puxador e marque a localização exata das suas fixações.



▶ **Fure**



▶ **Aparafuse** o seu puxador no painel frontal com as fixações adaptadas.



▶ **Transfira o espaço X** para a parte superior da sua fachada. Depois, sob este espaço X, utilize o gabarito do equipamento ou transfira as dimensões da sua máquina de lavar louça para o painel frontal.



▶ **De seguida**, instale os sistemas de fixação.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROY MERLIN

4.2

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA, DE QUALQUER MARCA FABRICADA DEPOIS DE 2015, COM UMA FACHADA INTEGRAL ?

4.2-(3) FIXAÇÃO DA FACHADA À MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA



▶ **Deslize-a** ou encaixe-a na frente da porta da máquina de lavar louça.



▶ **De seguida,** faça os aparafusamentos finais de acordo com as recomendações do fabricante do eletrodoméstico.




▶ **Coloque a máquina** de lavar louça no seu lugar.


4.2-(4) INSTALAÇÃO DA RÉGUA SUPERIOR



▶ **Meça o espaço Y,** equivalente a X-1,5 mm, entre a parte superior da sua máquina de lavar louça embutida e a parte inferior da bancada de cozinha.

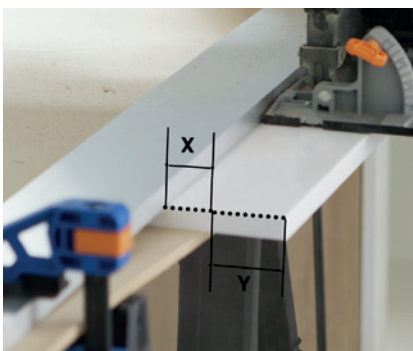

▶ **Pegue numa «régua de forno»** e marque o espaço Y no verso da mesma; recorte-a.

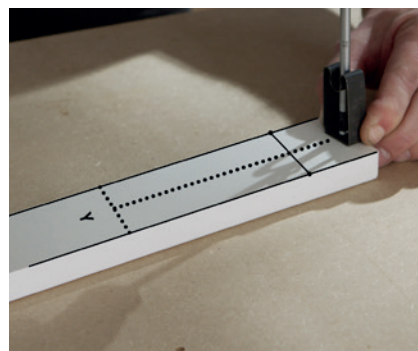

▶ **Fixe os clips como indicado,** no sentido da altura.



▶ **Retire a sua máquina de lavar** louça para que possa marcar os seus pontos de referência.



▶ **Fixe a sua banda do forno** em ambos os lados dos móveis contíguos..



▶ **Cole** a barreira de vapor fornecida com o seu equipamento, como na imagem, para proteger a sua bancada de cozinha da condensação.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.2

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA, DE QUALQUER MARCA FABRICADA DEPOIS DE 2015, COM UMA FACHADA INTEGRAL ?

4.2-(5) TRATAMENTO DOS DETALHES FINAIS



▶ **A máquina de lavar louça** está bem posicionada debaixo da bancada de cozinha. Consoante os modelos, poderá ser necessário fixar também a sua máquina de lavar louça à bancada de cozinha ou ao móvel contíguo.



▶ **Feche a sua** máquina de lavar louça.



▶ **Ligue a entrada** e a saída de águas residuais da sua máquina de lavar louça embutida debaixo do lava-louças.



▶ **E ligue a** eletricidade.



▶ **A sua máquina de lavar** louça está agora instalada.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROY MERLIN

4.3

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA ANTERIOR A 2015 COM UM KIT DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA ?

4.3-(1) PREPARAÇÃO DA FACHADA DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA



► **Cole a barreira** de vapor fornecida com o seu equipamento para proteger a sua bancada de cozinha da condensação.



► **Prepare a fachada** «kit de máquina de lavar louça».



► **Fixe a cantoneira** em alumínio (vendida separadamente) à face inferior.




► **Na parte de trás**, posicione e aparafuse os clips nas localizações previstas.



► **1 à direita e 2 à esquerda.**



► **Primeiro**, marque o centro do painel frontal; depois, utilizando o gabarito, centre o seu puxador e marque a localização exata das suas fixações.

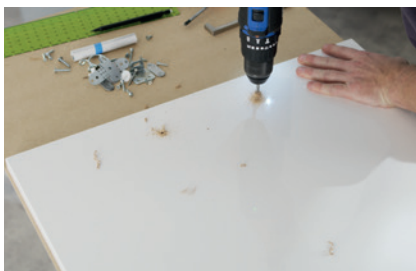

► **Fure.**



► **Aparafuse** o seu puxador no painel frontal com as fixações adaptadas.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.3

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA ANTERIOR A 2015 COM UM KIT DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA ?

4.3-(1) PREPARAÇÃO DA FACHADA DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA (CONT.)



▶ **Coloque** o gabarito dos sistemas de fixação na parte frontal.



▶ **Depois**, perfure a parte frontal seguindo estas instruções.



▶ **Fixe** os sistemas de fixação.



▶ **Coloque** os sistemas de fixação de frente para a máquina de lavar louça.



▶ **Deslize-a ou encaixe-a** na frente da porta da máquina de lavar louça.



▶ **De seguida**, faça os aparafusamentos finais de acordo com as recomendações do fabricante do eletrodoméstico.

4.3-(2) COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA



▶ **Coloque a máquina** de lavar louça no seu lugar.



▶ **Aumente a altura** da máquina de lavar louça para alinhá-la com a bancada de cozinha.



▶ **Ligue a entrada** e saída de água da sua máquina de lavar louça incorporada debaixo da pia.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROY MERLIN

4.3

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA ANTERIOR A 2015 COM UM KIT DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA ?

4.3-(2) COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA (CONT.)




▶ **Ligue a** eletricidade.



▶ **Consoante** o modelo, poderá também precisar de fixar a sua máquina de lavar louça à bancada de trabalho ou ao seu móvel contíguo.


4.3-(3) APLICAÇÃO DA FAIXA INFERIOR

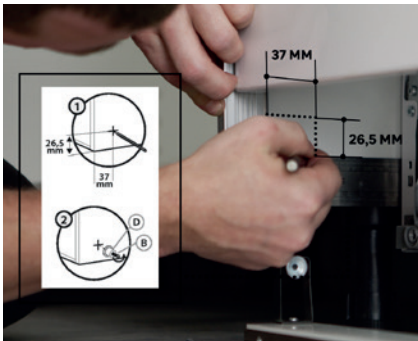

▶ **Marque** as localizações das fixações.



▶ **Depois, aparafuse.**

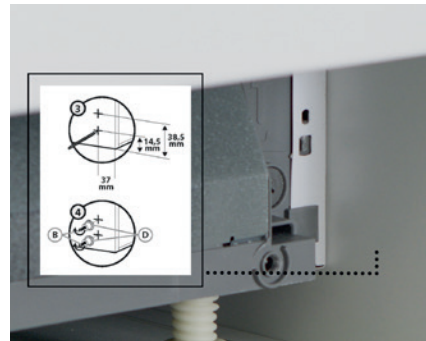

▶ **Fixe os suportes** do outro lado dos móveis contíguos à máquina de lavar louça.



▶ **Já só falta** orientar a régua com a cantoneira para cima.



▶ **Encaixe-o.**



▶ **Assua** máquina de lavar louça está agora instalada.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.4

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA COM PAINEL DE CONTROLO VISÍVEL ?

4.4-(1) PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA




▶ **Cole a barreira** de vapor fornecida com o seu equipamento para proteger a sua bancada de cozinha da condensação.




▶ **Coloque a máquina** de lavar louça no seu lugar. Para uma máquina de lavar louça de 60 cm de largura, é necessária uma frente com 637 mm de altura. Utilize grampos na porta.




▶ **Fixe a fachada** seguindo as instruções, passo a passo, do seu manual.

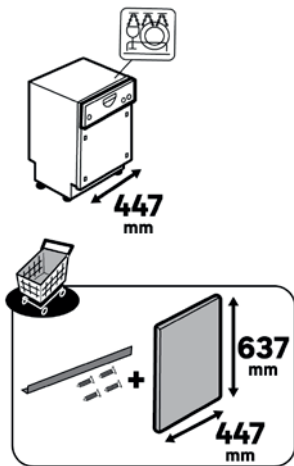

▶ **Se a sua máquina** de lavar louça tiver 45 cm de largura, utilize um painel frontal de 447/637mm.

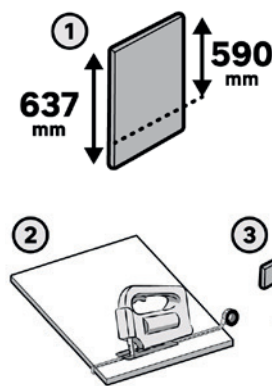

▶ **Corte-a em altura** para 590 mm.

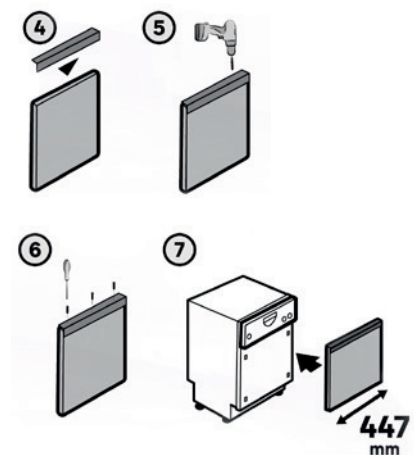

▶ **Fixar um ângulo** de alumínio no local da aresta cortada. De seguida, fixe o conjunto na máquina de lavar louça.

4.4-(2) INSTALAÇÃO DA RÉGUA SUPERIOR



▶ **Ajuste a altura** dos pés da máquina de lavar louça para alinhar a parte inferior com o(s) móvel(eis) vizinho(s).



▶ **Depois, meça o espaço X** entre a parte superior da sua máquina de lavar louça e a parte de baixo da bancada de cozinha.



▶ **Retire a máquina** de lavar louça da sua localização.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.4

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA COM PAINEL DE CONTROLO VISÍVEL ?

4.4-(2) INSTALAÇÃO DA RÉGUA SUPERIOR (CONT.)



▶ **Transfira** as suas medidas para a fachada, corte e fixe uma ripa na parte de Trás da régua de preenchimento.



▶ **Fixe a régua** de preenchimento em linha com a futura porta.




▶ **Volte a colocar** a máquina de lavar louça no seu lugar.

4.4-(3) TOCA A FAZER AS LIGAÇÕES



▶ **Consoante o modelo**, poderá também precisar de fixar a sua máquina de lavar louça à bancada de trabalho ou ao seu móvel contíguo.

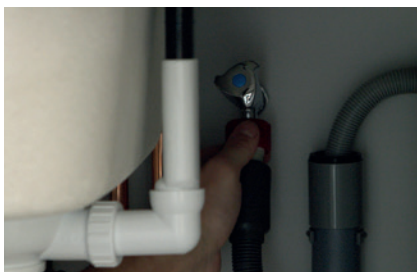

▶ **Ligue a entrada e a saída** de águas residuais da sua máquina de lavar louça embutida debaixo do lava-louças.



▶ **E ligue a eletricidade.**



4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.5

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA EM ALTURA ?

4.5-(1) PREPARAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA



▶ **Optou** por instalar a sua máquina de lavar louça em altura e esta é uma excelente escolha para a encher e esvaziar sem se dobrar!



▶ **Para o conseguir**, instale entre 2 colunas, um móvel baixo Delinia ID branco, A. 38,4 x L. 60 x P. 58 cm, que será um excelente suporte para a sua máquina de lavar louça. Depois, instale e aparafuse o móvel alto, com 77 cm de altura, em linha com as colunas.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.5

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA EM ALTURA ?

4.5-(2) PREPARAÇÃO DA FACHADA



▶ **Primeiro, marque o** centro do painel frontal; depois, utilizando o gabarito, centre o seu puxador e marque a localização exata das suas fixações.



▶ **Fure.**



▶ **Aparafuse** o seu puxador no painel frontal com as fixações adaptadas.



▶ **Coloque** o gabarito dos sistemas de fixação na parte frontal



▶ **Depois,** perfure a parte frontal seguindo estas instruções.



▶ **Fixe** os sistemas de fixação.



▶ **Deslize-a ou encaixe-a** na frente da porta da máquina de lavar louça.



▶ **De seguida,** faça os aparafusamentos finais de acordo com as recomendações do fabricante do eletrodoméstico.

4


PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.5

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA EM ALTURA ?

4.5-(3) COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

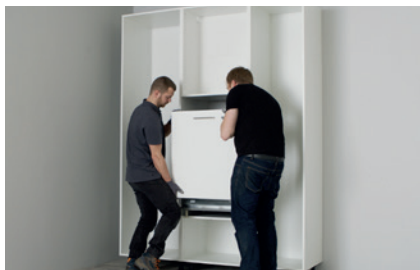

▶ São necessárias **2 pessoas** para instalar a sua máquina de lavar louça no móvel. Faça as ligações de água (entrada e saída) e eletricidade.



▶ Regule os pés da máquina de lavar louça.



▶ Para atingir uma altura de 144,5 mm antes de fazer as fixações finais..

4.5-(4) INSTALAÇÃO DA FAIXA INFERIOR



▶ A fachada de 49 mm incluída no «kit da máquina de lavar louça» deve ser separada.



▶ Num painel frontal de 125 mm, fixe a cantoneira em alumínio (vendida separadamente).



▶ Na parte de trás da régua, marque as localizações dos seus clips.

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROY MERLIN


4.5

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA EM ALTURA ?


4.5-(4) INSTALAÇÃO DA RÉGUA INFERIOR (CONT.)



▶ **Aparafuse** os clips na régua.

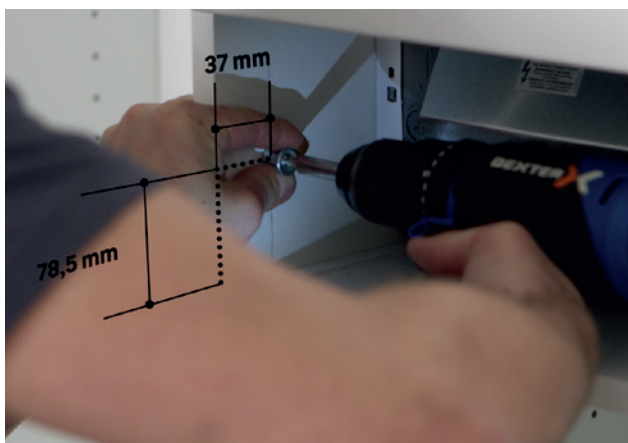

▶ **Marque as** localizações das fixações e aparafuse.

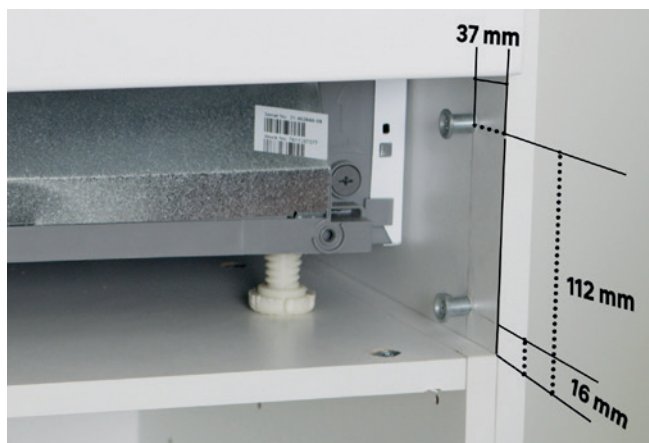

▶ **Fixe os suportes** do outro lado dos móveis contíguos à máquina de lavar louça.



▶ **Já só falta orientar** a régua com a can-toneira para cima.



▶ **Encaixe-o.**

4

PARA INSTALAR LAVA-LOUÇAS

LEROYMERLIN


4.5

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA EM ALTURA ?

4.5-(5) INSTALAÇÃO DA RÉGUA SUPERIOR



► **Meça** o espaço entre a parte superior da máquina de lavar louça e a parte superior do móvel, para verificar a dimensão da régua necessária.



► **Tenha à mão** a «régua de forno» de 167 mm, marque os 144 mm.




► **Recorte** na parte de trás da régua.



► **Aplique silicone** ao longo do corte e espalhe-o por toda a aresta para evitar futuras infiltrações na sua fachada.




► **De seguida**, coloque a cantoneira em alumínio virada para baixo e aparafuse-a. Última etapa: alise a junta com um dedo molhado em detergente da louça para um acabamento perfeito.

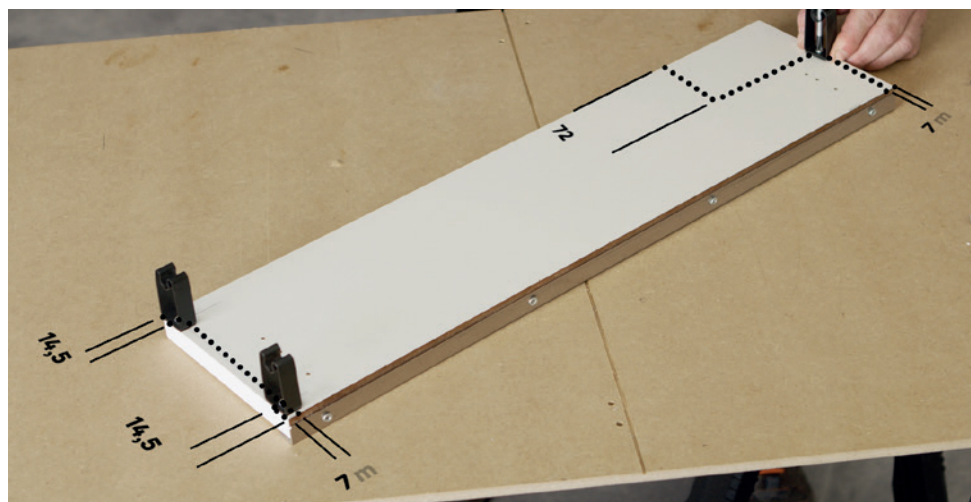

► **Na parte de trás da régua**, marque as localizações e aparafuse os clips.



► **Marque** as localizações no móvel das fixações e aparafuse.



► **Fixe** os suportes do outro lado dos móveis contíguos à máquina de lavar louça.



► **Já só falta** orientar a régua com a cantoneira para baixo.



► **Encaixe-o.**

4

PARA INSTALAR MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

LEROYMERLIN

4.5

COMO INSTALAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA EMBUTIDA EM ALTURA ?

4.5-(6) FINALIZAÇÃO DA FIXAÇÃO



► **Consoante os modelos**, poderá também ser necessário fixar a máquina de lavar louça aos móveis contíguos.



► **Conclua a instalação** dos restantes móveis (prateleiras e portas, etc.).



► **De seguida**, desfrute deste conjunto com uma máquina de lavar louça incorporada na parte superior.