



DURAFLOOR

BALDOSA DE EXTERIOR



BALDOSA DE COMPOSITE 500 x 500 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es

www.dioco.es







DURAFLOOR
LOSETA EXTERIOR COMPOSITE

DIMENSIONES PRODUCTO

1

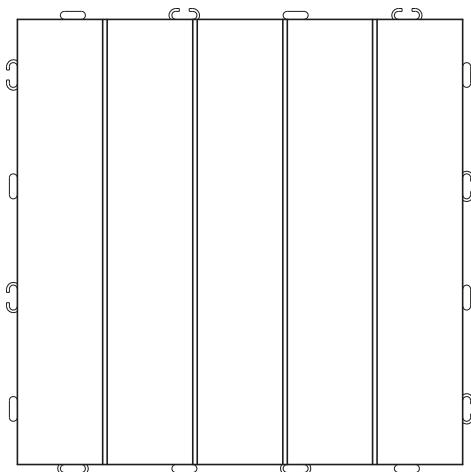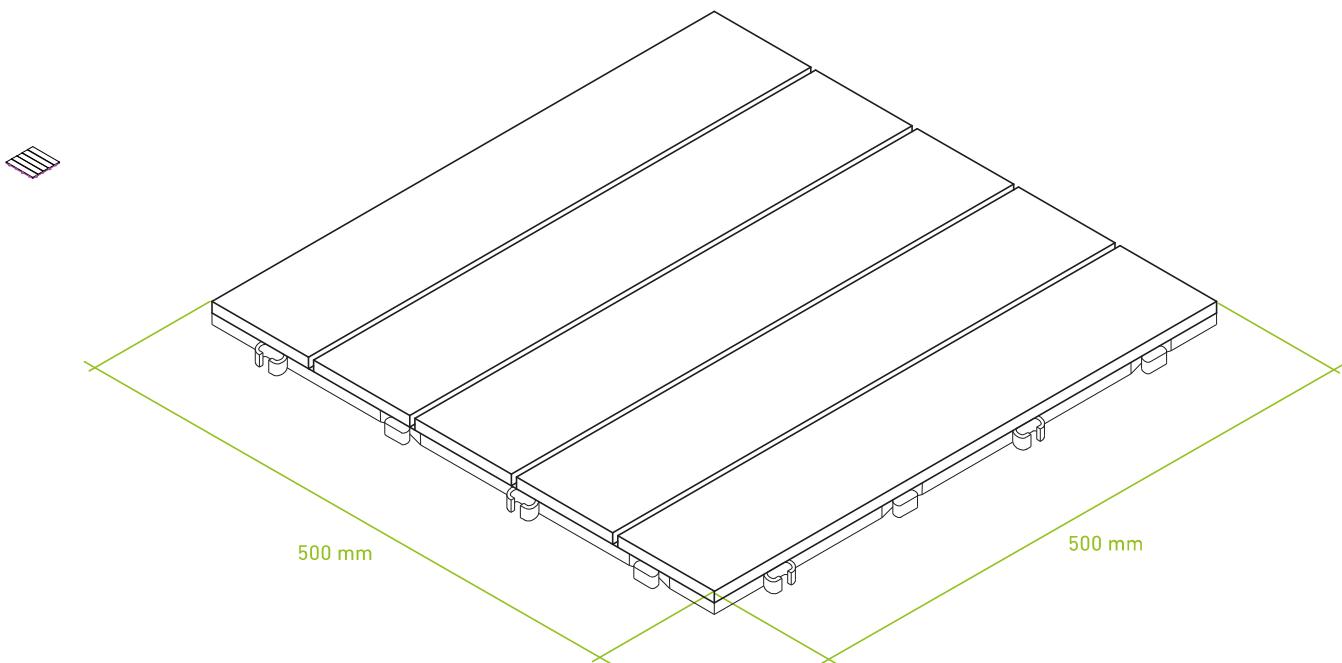

**Totalmente ecológica y 100% recicitable.
Sin productos tóxicos ni formaldehidos.**






Todos nuestros productos de composite disponen del certificado FSC, promoviendo el manejo ambiental apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques en el mundo.



**VERSIÓN DIGITAL
Cuidemos del medio ambiente.**
Por favor no imprima este documento si no es necesario.

Las losas deben colocarse siempre sobre una superficie dura, plana y estable. Una superficie irregular puede provocar una mala unión entre las losas.

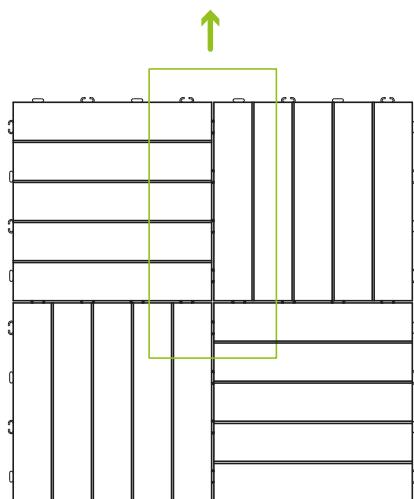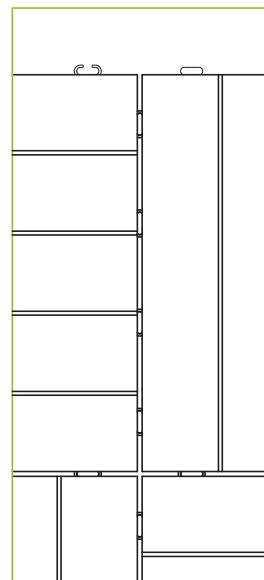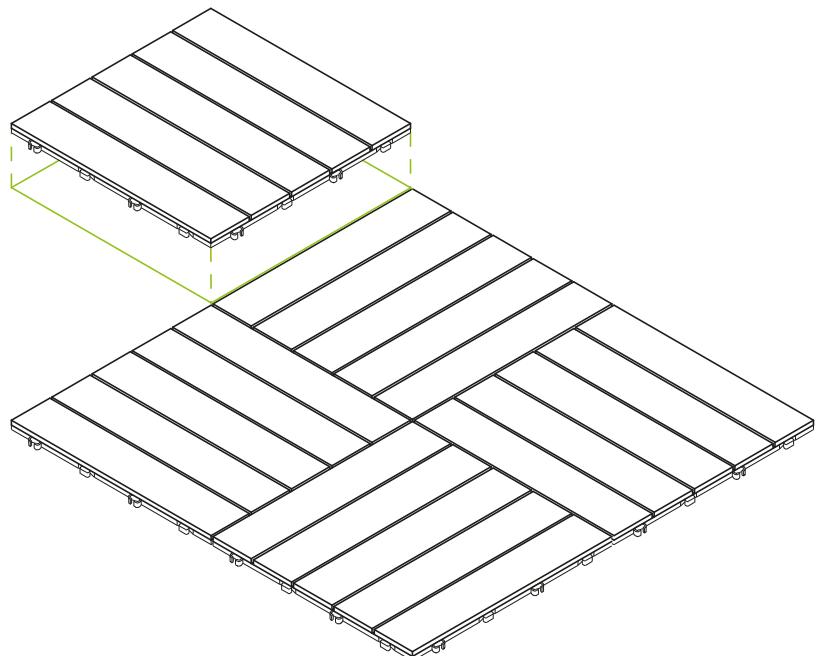

Pendiente

Se recomienda dotar a la superficie de una **pendiente de al menos un 2%** para que el agua evacue hacia los puntos de drenaje y no se formen charcos.

* En caso de instalación sobre solera de hormigón se deberá aplicar una capa de impermeabilizante previamente.

<i>Composición</i>	<i>Valor</i>	<i>Observaciones</i>
Madera	65%	Fibra de madera
Polímeros	35%	34,5 MPa

<i>Datos técnicos por loseta</i>	<i>Valor</i>	<i>Observaciones</i>
Espesor	25 mm	Tolerancia: ± 5%
Anchura	500 mm	Tolerancia: ± 5%
Longitud	500 mm	Tolerancia: ± 5%
Peso	1,26 kg	
Aspecto	Ranurado	
Simulación reparto de las cargas	450 kg/m ²	Superficie con mayor resistencia al deslizamiento.
Absorción al agua	0,63%	250 mm entre apoyos (extremidades fijas)

<i>Propiedades mecánicas</i>	<i>Valor</i>	<i>Observaciones</i>
Densidad	1,19 g/cm ³	EN 323:1993
Absorción de la humedad (24 h. inmersión)	0,40 %/peso	EN 317:1993 // GZS317/1993
Ciclos frío-calor	CUMPLE	UNE 48025:1979

Base Plástica

<i>Nº</i>	<i>Producto</i>	<i>Normativa</i>	<i>Condiciones test</i>	<i>Resultado</i>
1	ASH	ISO 3451-1:2008 methodA	Temperatura de calcinación: 600±25°C	47,9%
2	Composición principal	ASTM E1252-98 (2007)	-----	Polipropileno (PP)

NOTA: Test realizados en una pieza obtenida de una muestra



DURAFLOOR
LOSETA EXTERIOR COMPOSITE

GARANTÍA

4

La garantía se aplica, a **BALDOSA DE COMPOSITE WPC DIOCO**, en base a los criterios de fábrica, contra la podredumbre, los hongos y los ataques de los insectos, dentro de las condiciones normales de utilización.

La garantía es de 3 años para uso residencial, contados a partir de la fecha de compra, materializada por la correspondiente factura.

Esta garantía consiste en el intercambio de piezas, limitado al reemplazamiento de las piezas atacadas, exceptuando el montaje y desmontaje. Los productos que en su momento no figuren en nuestra gama, serán reemplazados por productos similares.

La aplicación de esta garantía no puede dar derecho a ninguna forma de indemnización o de reclamación por pérdidas o de interés alguno por cualquier causa que sea, salvo el citado reemplazamiento del material dañado.

Esta garantía no se aplica a los productos DIOCO que no hayan sido instalados según nuestros principios de utilización. Tampoco se aplica a la leve variación inicial del color.

DIOCO GLOBAL TRADING, S.L.
Registro Mercantil de Málaga, tomo 4873,
folio 215 inscripción 1^a hoja MA-108959-
CIF: ESB93122000