SPA ACRYLIQUE 3 ET 5 PLACES

17530 / 17547





NOTICE DE DÉMONTAGE

SI LA FILTRATION DU SPA ACRYLIQUE DOIT ETRE CHANGÉE,

CETTE NOTICE EST FAITE POUR VOUS

PREMIÈRE ÉTAPE : RETIRER LE PANNEAU POUR ACCEDER A LA FILTRATION



1. Il faut dans un premier temps retirer les deux baguettes que vous avez de chaque côté du panneau, puis retirer les caches pour accéder aux vis.
   Celles-ci sont tenues par 3 vis soit 6 vis au total.







2. Une fois les vis retirées vous pouvez enlever la baguette.




3. Une fois les deux baguettes retirées, vous pouvez retirer le panneau.
   Pour cela, il faut soulever le panneau et tirer le bas.
   Vous pouvez désormais voir l'intérieur du spa et l'accès à la filtration.





DEUXIÈME ÉTAPE : RETIRER LES CÂBLES AVANT DE RETIRER TOTALEMENT LE PANNEAU

1. Il faut dans un premier temps retirer le passe-câble.

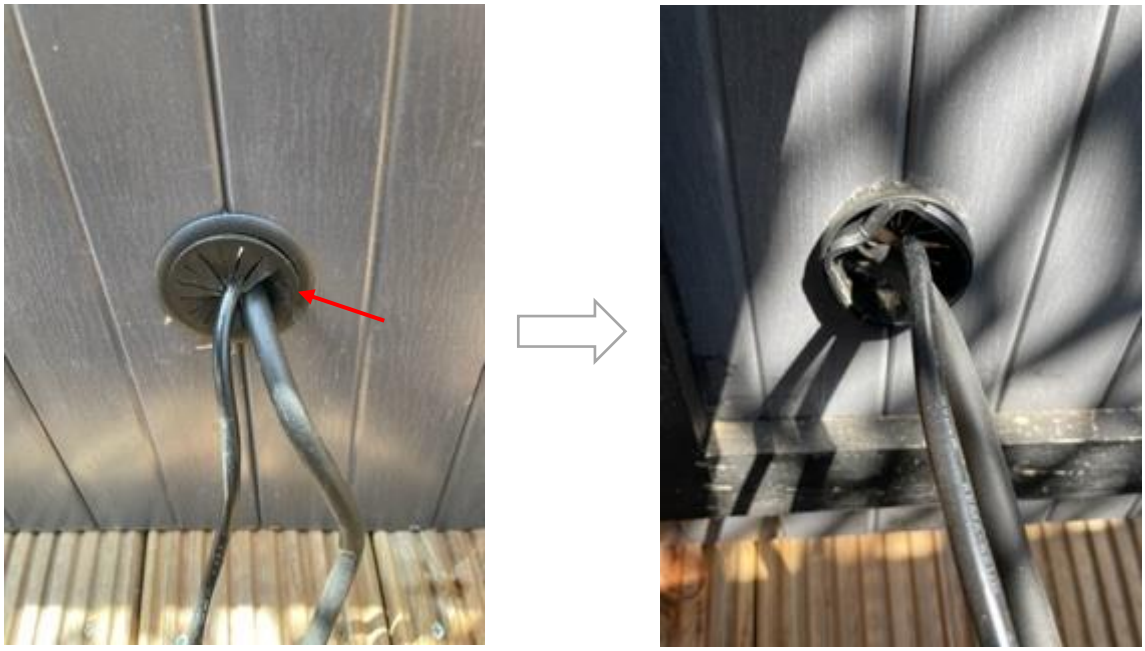

2. Il vous faudra ensuite démonter la prise.

   2.1 Pour cela, il faut dévisser les deux vis du cache inférieur.



2.2 Ensuite il faut dévisser les trois câbles de couleur ainsi que le bloque câble tenu par deux vis.



3. Une fois le câble retiré, vous pouvez enlever le panneau et accéder librement à la filtration.



TROISIÈME ÉTAPE : ACCÉDER À LA FILTRATION

1. Dévisser les 2 vis présentes sur la barre horizontale.



2. Glisser ensuite la barre horizontale de gauche à droite.



3. Démonter la filtration

Si vous avez l'erreur E02 vous pouvez dans un premier temps dévisser le tuyau de droite afin de sortir l'air et faire un nouvel essai. Si cela ne fonctionne pas, il faut retirer la pompe.

3.1 Dévisser les 4 écrous qui sont reliés entre la pompe et le spa.



⚠ Attention à bien récupérer le numéro de série présent dans la poignée de la filtration.



3.2 Une fois les 4 écrous dévissés, vous pouvez retirer la filtration.

