


Taśma LED KWP-GHD-0960-24

Nr ref KWP-GHD-0960-24

KLUŚ Inspiring Solutions

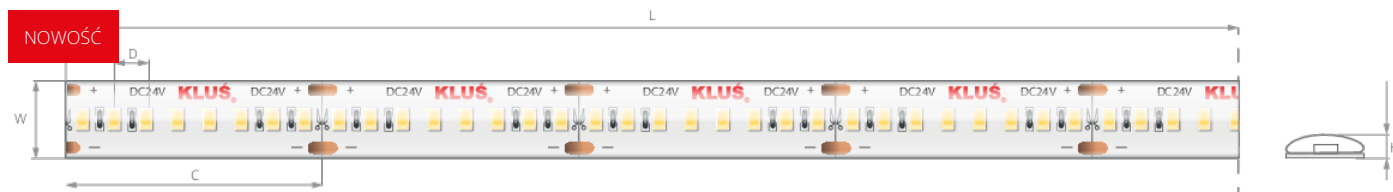

Wymiary: Szerokość [W]: 10 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 6.5 m | Sekcja cięcia [C]: 33.3 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 4.16 mm | Wysokość [H]: 3 mm



- Wysoka skuteczność świetlna
- Duża gęstość rozmieszczenia diod
- Klasa energetyczna: E
- Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	65
Typ uszczelnienia	osłona żelowa
CRI	90
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Napięcie zasilania	24 V DC
Moc	9.6 W/m
Kąt rozsyłu	120°
Elipsa MacAdama	3 SDCM
Ilość LED na 1 m	240
Ilość LED w sekcji cięcia	7 szt.
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Gwarancja [mies]	48

Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
2700 K	1100 lm/m	114 lm/W	KWP-GHD27-0960-24
3000 K	1170 lm/m	121 lm/W	KWP-GHD30-0960-24
3500 K	1210 lm/m	126 lm/W	KWP-GHD35-0960-24
4000 K	1210 lm/m	126 lm/W	KWP-GHD40-0960-24
5000 K	1210 lm/m	126 lm/W	KWP-GHD50-0960-24