


Taśma LED K-1440-24

Nr ref K-1440-24



Wymiary: Szerokość [W]: 8 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 10 m | Sekcja cięcia [C]: 50 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 6.25 mm | Wysokość [H]: 1.6 mm

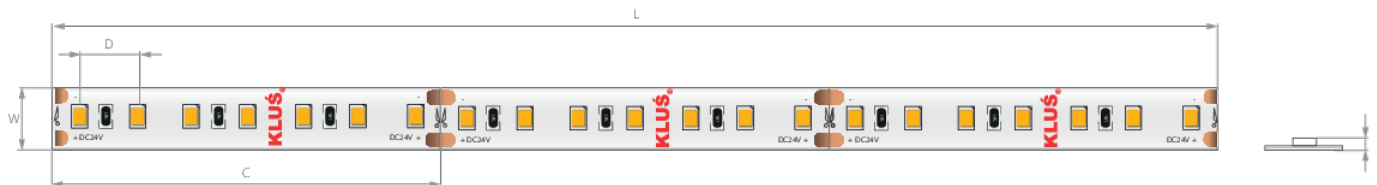

- CRI 90+
- Doskonałe oddawanie barw przy jednoczesnej regulacji ściemniania
- Płynna regulacja jasności świecenia
- Linia światła do uzyskania z większością profili KLUŚ i osłoną LIGER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Żywotność	60000 h
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Napięcie zasilania	24 V DC
Moc	14.4 W/m
Kąt rozsyłu	120°
Elipsa MacAdama	3 SDCM
Ilość LED na 1 m	140
Ilość LED w sekcji cięcia	7 szt.
Zużycie energii	15 kWh/1000h
Gwarancja [mies]	84

Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
2700 K	1610 lm/m	111 lm/W	K-27-1440-24
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	K-30-1440-24
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	K-30-1440-24-R30
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	
3500 K	1703 lm/m	118 lm/W	K-35-1440-24
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	K-40-1440-24
5000 K	1773 lm/m	123 lm/W	K-50-1440-24