
Instrukcja montażowa kompaktów SENSEA


Produkt musi być montowany zgodnie z instrukcją


Sprawdź przed instalacją

- Sprawdź czy produkt jest zgodny z zamówieniem.
- Przed montażem kompaktu należy sprawdzić czy otrzymali Państwo wszystkie potrzebne elementy i czy są one nieuszkodzone. Jakiekolwiek roszczenia dotyczące uszkodzeń po instalacji nie będą akceptowane.
- Sprawdź czy podłoga i ściana są równe.

Uwaga: Produkty z SENSEA podlegają tolerancji produkcyjnej i mogą różnić się wielkością w zależności od partii. Odchylenie ± 5mm jest dopuszczalne.

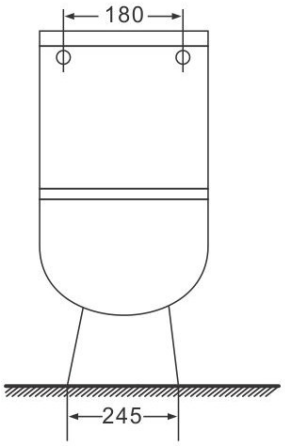

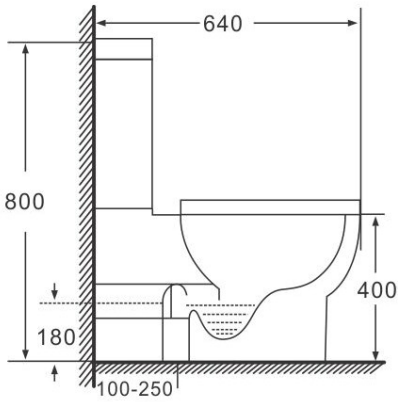

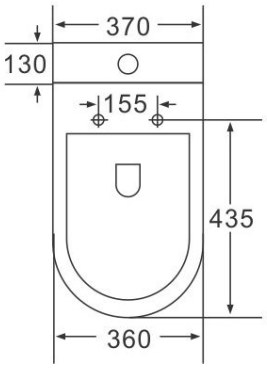



Instrukcja konserwacji

- Nie używać szorstkich materiałów czyszczących, ponieważ mogą one porysować lub zmatowić deskę oraz ceramikę. Nie używać substancji chemicznych zawierających między innymi chlor, ponieważ mogą poważnie uszkodzić ceramikę oraz deskę.
- Do czyszczenia użyj ciepłej wody z mydłem lub wody z octem.

Instrukcja montażowa kompaktów SENSEA

Montaż

1. Zamontować zawór spustowy oraz dopływowy zgodnie z instrukcją(zdjęcie po prawej stronie).

2. Zestaw mocowania do podłogi – zmierz i zamontuj zestaw do montażu w podłodze. Na tym etapie nie należy montować zewnętrznych śrub.

3. Podłącz rurę kanalizacyjną.

4. Umieść uszczelkę gumową pomiędzy zbiornikiem, a misą ceramiczną, na zaworze spustowym.


Połącz zbiornik razem z misą ceramiczną, za pomocą śrub montażowych(zawór spustowy można wyjąć w celu ułatwienia montażu, należy przekręcić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)

5. Zamontuj pokrywę spłuczki oraz przycisk spłukujący. Uwaga przycisk spłuczki jest regulowany(wkręcany).

6. Przed przymocowaniem kompaktu do podłogi należy podłączyć dopływ wody i upewnić się, że toaleta działa prawidłowo oraz nie ma wycieków.

7. Po upewnieniu się, że nie ma żadnych wycieków i zawór spustowy działa prawidłowo, zainstalować kompakt do podłoża przy użyciu system montażowego oraz osylikonować .

8. Zamontuj deskę zgodnie z instrukcją zamieszczoną w opakowaniu.

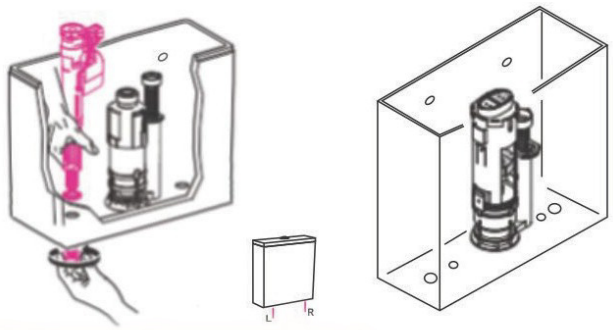

Uwaga: Podczas dokręcania nie używaj nadmiernej siły.





