

Dziękujemy za dokonanie zakupu **Betonowego Grilla Ogrodowego**

UWAGA!

SZANOWNY KLIENCIE KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU I OBSŁUGI. NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA ZAWARTYCH W TEJ INSTRUKCJI POWODUJE UTRATĘ ŚWIADCZEN GWARANCYJNYCH.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie grilla, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Świadczenia gwarancyjne nie obejmują uszkodzeń, które powstały na skutek nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji montażu i obsługi.
3. Gwarancja traci ważność, gdy
 - części oryginalne zostały zastąpione częściami innych producentów,
 - grill poddano przeróbkom, modyfikacji,
 - grill został zmontowany niezgodnie z zaleceniami producenta,
 - do palenia użyto innych materiałów niż węgiel drzewny lub brykiet drzewny,
 - uszkodzenia powstały z przyczyn zewnętrznych.
4. Naprawy gwarancyjne zostaną przeprowadzone bezpłatnie pod warunkiem przedłożenia karty gwarancyjnej.
5. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
6. Czas przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej nie powinien przekroczyć 28 dni od daty przyjęcia reklamacji.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. KONSTRUKCJA

- Elementy grilla wykonane są z betonu lekkiego,
- Części stykające się z ogniem wykonane są z szamotu, żeliwa, stali nierdzewnej.
- Elementy przenoszące znaczne obciążenie wzmocnione są zbrojeniem stalowym.

2. PRZYGOTOWANIE TERENU

- Wybrane miejsce należy wypoziomować, następnie usypać warstwę (ok. 4cm) drobnego żwiru wymieszanego na sucho z cementem lub klejem do glazury (proporcje 5:1).
- Teren o dużym spadku i narażony na sploty dużej ilości wody należy wyposażyć w solidny fundament.
- Teren utwardzony, np. kostka brukowa, nie wymaga dodatkowego fundamentu.

3. MONTAŻ

Jako jedyna firma produkująca tego typu grille, dla zaoszczędzenia Państwa czasu i pieniędzy częściowo połączyliśmy elementy i wykonaliśmy tylną dekorację. Na nabywcy zatem spoczywa dokładne zmontowanie grilla, ściśle stosując się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Do montażu potrzebne są dwie osoby, odpowiedni silikon budowlany lub ok. 2 kg. kleju do glazury (mrozoodpornego). Potrzebne narzędzia to poziomica, miara, szpachelka i fugownik. Poszczególne elementy grilla ustawiamy i poziomujemy, jednocześnie smarując spoiwem łączące elementy, miarą kontrolując prawidłowe (symetryczne) ustawienie poszczególnych elementów względem siebie. Szczególną uwagę należy zwrócić by płyta stołowa (B) spoczywała na grubej warstwie spoiwa, które zapewni jej „miękkie” ułożenie.

Zbyt cienka warstwa spoiwa w tym miejscu (1) może spowodować pęknięcie płyty stołowej (B). Montując palenisko typu obudowa + płyty szamotowe (C), przyklejamy do płyty stołowej (B) jedynie samą obudowę, płyty szamotowe wsuwamy na wcisk bez użycia kleju. Więcej uwagi należy poświęcić palenisku typu (D). Przede wszystkim do sklepania trzech płyt paleniska (dwie boczne i tylna) musimy zastosować spoiwo odporne na wysokie temperatury. Do tego celu najlepsza będzie zaprawa szamotowa lub silikon ognioodporny.

Zanim posmarujemy płyty spoiwem warto wcześniej ustalić ich prawidłowe położenie (równoległe do podstawy (A)). Następnie stykające się ze sobą powierzchnie smarujemy spoiwem, do wnętrza wstawiamy ruszt grillowy i całość, dla zabezpieczenia przed rozchylemieniem się, dodatkowo obwiązujemy sznurkiem lub taśmą klejącą, które po związaniu spoiwa usuwamy. Ostatnim etapem jest zamontowanie okapu (E) poprzez przyklejenie go do górnej części paleniska. Jeżeli obawiamy się silnych wiatrów daszek (F) można przykleić do okapu przy pomocy spoiwa.

4. WYKOŃCZENIE

Dla uzyskania lepszej estetyki oraz dla zabezpieczenia grilla przed działaniem mrozu, miejsca połączeń należy dokładnie wypchnąć spoiwem przy pomocy fugownika. Można do tego celu wykorzystać pozostałą część spoiwa. Najważniejszą czynnością przy wykończeniu jest zabezpieczenie okapu, który narażony będzie na wiele niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, mróz, itp.). Do tego celu potrzebne będzie ok. 1-2 litrów emulsji gruntującej, ok. 2-4 litrów farby emulsyjnej fasadowej w dowolnym kolorze. Przed przystąpieniem do malowania, okap należy zagruntować emulsją gruntującą, następnie minimum dwukrotnie, bardzo dokładnie malujemy okap. Pomalowanie zabezpiecza przed wchłanianiem dużych ilości wody, która niekorzystnie wpływa na eksploatację (pęknięcie okapu).

Dla uzyskania jednolitego koloru elementów betonowych barwionych na kolor brązowy, czerwony, grafitowy, producent zaleca jednokrotnie pomalowanie ich farbami w dowolnym kolorze, zbliżonym do koloru bazowego. Do tego celu zaleca się stosowanie emulsyjnych lub akrylowych farb do betonu, np. farba akrylowa na beton "Betondur".

Po zakończeniu prac związanych z montażem i malowaniem, grill należy pozostawić na okres 24 godzin (bez użytkowania) w celu jego wysuszenia i związania zaprawy łączącej poszczególne elementy.

5. EKSPLOATACJA

Stosować tylko i wyłącznie węgiel drzewny lub brykiet drzewny. Stosowanie drewna do palenia spowoduje uszkodzenie grilla (silne zabrudzenie, odkładanie się sadzy wewnątrz okapu, pęknięcie okapu). Należy pamiętać, że grill jak wiele innych wyrobów potrzebuje okresu „dotarcia się”. Dlatego w początkowym okresie użytkowania należy utrzymywać jak najmniejszy ogień, który spowoduje stopniowe hartowanie części paleniskowej. Zbyt szybkie rozpalenie grilla bądź złe warunki atmosferyczne (rozpalenie grilla po niedawnym deszczu lub w niskiej temperaturze) mogą powodować występowanie mikropęknięć i rys w części paleniskowej grilla. Powstałe mikropęknięcia i rysy nie mają wpływu na użyteczność grilla i nie mogą być traktowane jako uszkodzenie produktu i powód reklamacji.

W wyrobach betonowych mogą wystąpić zmiany kolorystyczne oraz wykwity wapniowe, które są technicznie nie do uniknięcia. W grillach, w których jako wykończenie zastosowano naturalny lupek fiitowy bądź serycystowy istnieje możliwość wystąpienia rdzawych zacieków, na powstawanie których producent nie ma wpływu, a które są łatwe do usunięcia przy pomocy szczotki ryżowej lub drucianej.

Nigdy nie używać grilla w zamkniętych pomieszczeniach.

Nigdy nie montować grilla na nieutwardzonym, niepewnym gruncie.

Nigdy nie stosować do rozpalania alkoholu, benzyny, itp. cieczy oraz materiałów syntetycznych lub zawierających trujące chemikalia (np. tworzywa sztuczne, guma)

6. UWAGI

Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnych odcieni kolorystycznych elementów betonowych, które nie mogą być powodem reklamacji. Zakupiony i zapakowany grill składa się z osobnych elementów przeznaczonych do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowo zmontowany, wykonany zgodnie z instrukcją montażu oraz właściwie eksploatowany grill może stanowić podstawę do składania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

data i podpis nabywcy

INSTRUKCJA MONTAŻU KARTA GWARANCYJNA


EWENTUALNE REKLAMACJE BĘDĄ PRZYJMOWANE
TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ORYGINALNYM ZGŁOSZENIU
REKLAMACYJNYM ZAWARTYM W NINIEJSZEJ
KARCIE GWARANCYJNEJ

SERIA NR

PAKOWACZ

NAZWA GRILLA

DATA SPRZEDAŻY

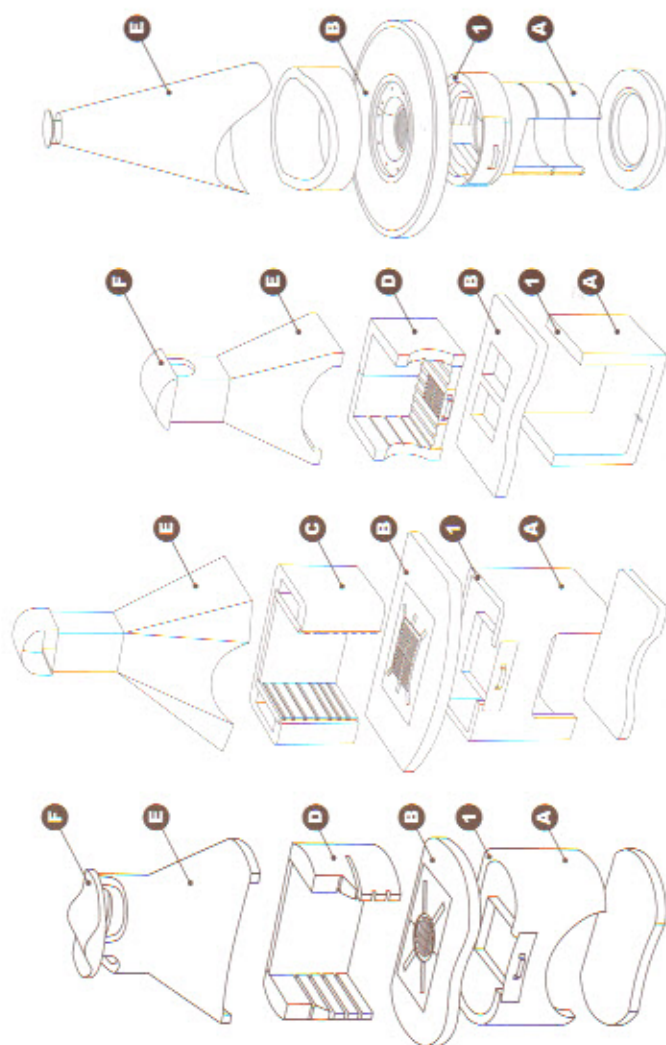

A - podstawa, B - płyta słowa, C,D - palenisko, E - okap, F - daszek

P.P.H.J U. "BK"
Świątkowo 24
77-100 Bytów
POLAND

tel.: +48 598227525

fax: +48 598227507

email: office@bk.pl