

SMARTDECK 60X60 PLUS - BLANC



DESCRIPTION	
Dalle en bois thermowood avec base plastique clipsable traitée avec une teniture à l'eau	

DONNÉES & MESURES	
Dimensions	60 x 60 cm (1 smq = 2,8 pcs)
Epaisseur	2,5 cm
Materiel de la base	PP polypropylène
Essence du bois	Pin Scandinave thermotraité - Thermowood®

DONNÉES TECHNIQUES		
	TEST	VALEUR
PEFC certification	en cours de validité	
Resistance à la glissance *	DIN 51130:2014-02	Class R10
Resistance UV (500h)	Vieillessement accéléré avec lampe UV ASTM G 154-16	4


* Definition of the slipperiness according to the classification DIN 51130: 2014-02 (BGR 181: 2003) :values range from R9 (the worst) to R13 (the best). R10 corresponds to an average value of angle higher than 10° and up to 19°.

AVANTAGES SMARTDECK PLUS
Facile à poser et demonter grace à sa base clipsable en plastique
Base en plastica Ecorésponsable réalisée à 100% avec du plastique recyclé et recyclable
S'adapte facilement à toutes les surfaces du projet
Superficie antiglisse
Produit peint. Le traitement à base d'eau augmente la durabilité et réduit considérablement l'entretien
Compatible avec tous les formats de la gamme Smartdeck (30x30, 30x60, 40x40, 60x60, 15x120 en version naturelle et/ou peinte)
Réalisée avec du bois ThermoWood®

BENEFITS OF THERMOWOOD®	
High Dimensional Stability	
High Durability	
Mold and Mildew Resistant	
The Thermo Treatment to which ThermoWood® is subjected, is obtained just with heat and steam, without using any chemical substance	
Produced only with PEFC certified wood : the guarantee that our wood comes from areas subjected to strict rules about controlled deforestation	
ThermoWood® is Resin Free	


APPLICATIONS	
USAGES	Réalisation ou rénovation de dallage extérieur
IDEAL POUR	Balcons, patios, terrasses, aires relax, allées

INSTALLATION

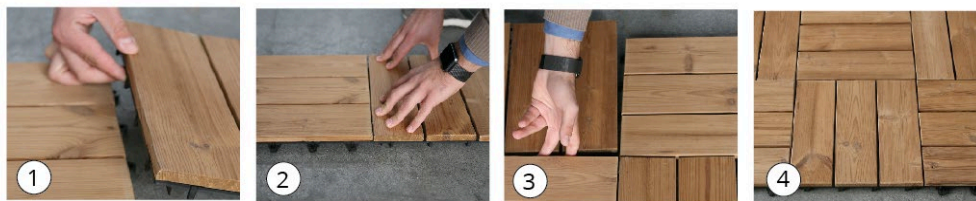


INSTALLATION PATTERNS


Modèle parallèle




Motif à carreaux



Modèle personnalisé



Combinaisons personnalisées avec tous les modèles de la ligne Smartdeck

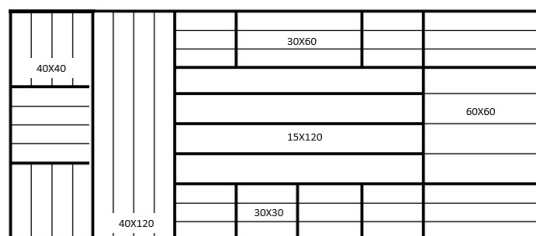

L'installation est simple , rapide et ne nécessite pas d'outils spécifiques

1. Positionner Smartdeck sur une superficie plane et rigide.
2. Assembler les dalles avec les clips et effectuer une légère pression. Avancer horizontalement en files de la gauche vers la droite et du haut vers le bas .
3. Poser les dalles selon le type de pose ci dessous jusqu'à couvrir toute la surface
4. Une fois le dallage installé, appliquer un traitement adapté pour le préserver.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Smartdeck plus est un produit préfini, prêt à installer.

NETTOYAGE : Nous vous recommandons de brosser la poussière et les matériaux meubles de la surface. Laver avec de l'eau et une brosse douce. Le lavage sous pression n'est pas recommandé.

ENTRETIEN : Le traitement avec lasure à l'eau auquel est soumis Smartdeck, confère au revêtement de sol une plus grande durabilité certifiée par des tests d'exposition aux UV réalisés en laboratoire. Si vous souhaitez raviver la coloration de la surface, avant de procéder à un nouveau traitement, nettoyer Smartdeck en éliminant les saletés et matières résiduelles. Le ponçage n'est pas nécessaire : le traitement de surface ne pèle pas mais dépoussière, il est donc nécessaire d'éliminer toute poussière résiduelle et de procéder à l'application de la teinture en suivant les instructions figurant sur l'emballage du produit.

AVVERTISSEMENTS

- Le thermotraitement du bois lui confère durabilité et stabilité. Toutefois de légères flexions et déformations peuvent se former même si le bois est traité et sont dus aux propriétés naturelles du bois, à ses caractéristiques et à son adaptation au lieu où il est installé. Après environ un an le bois est considéré comme acclimaté à son environnement.
- Il est recommandé de ne pas installer les dalles entre deux murs ou points fixes et de laisser l'espace nécessaire afin qu'elles puissent dilater librement
- Nous recommandons d'installer smartdeck sur une surface plane et rigide, adaptée pour supporter les charges de fonctionnement.

En cas de divergences entre les versions linguistiques de la fiche technique, la version en langue italienne prévaut

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz