



Caractéristiques de la gamme

- Compact and elegant designSuitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lampsInstant light at the flick of a switchUniform light distributionGood colour rendering (CRI 80)Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areasLower maintenance costs12,000 hours average rated life

Présentation du produit

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8W 806LM 827 B22 x10
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	8
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296494
Garantie	2 ans

ToLEDo GLS A60 8W 806LM 827 B22 x10
0029649

Schémas techniques

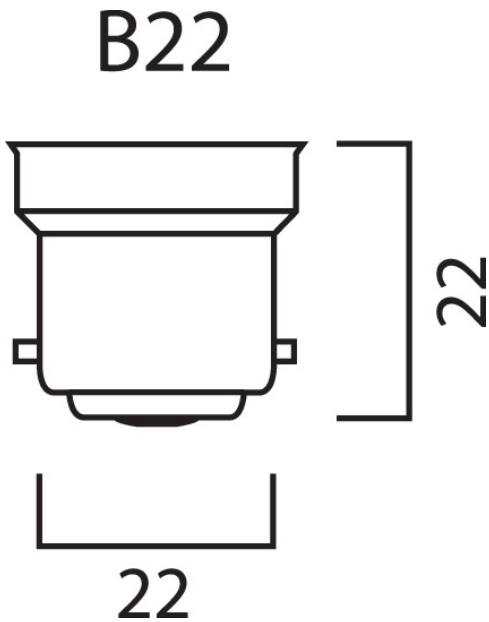
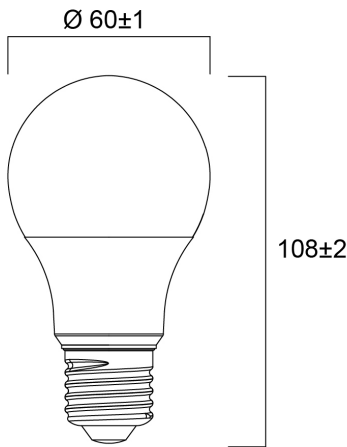


Tableau de données

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8W 806LM 827 B22 x10
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

ToLEDo GLS A60 8W 806LM 827 B22 x10
0029649

DONNÉES OPTIQUES

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	8
Equivalent watt (W)	60
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220Alimentation/Tension secteur - min (V)
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240Alimentation/Tension secteur - max (V)
Ballast requis	No
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	3.2
Durée du courant d'appel (µs)	350
Étiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	25

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

DONNÉES PHYSIQUES

ToLEDo GLS A60 8W 806LM 827 B22 x10 0029649

Longueur (mm)	105
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.32

EMBALLAGE


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296494
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.2
DUN14 (intérieur)	15410288296491
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.2

SÉCURITÉ

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	No
A utiliser uniquement en environnement sec	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

Etiquette énergétique

**ENERG**
SYLVANIA
0029649

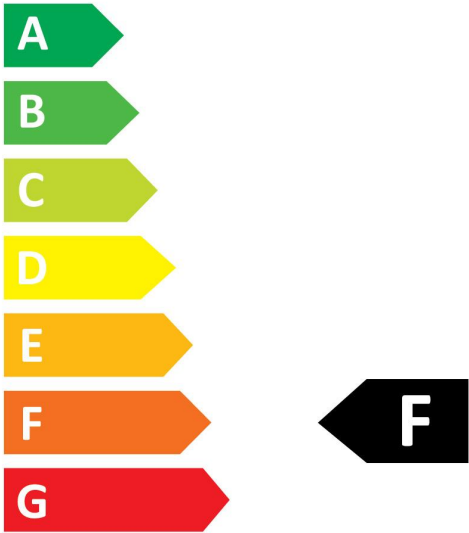


8
kWh/1000h



2019/2015

**ENERG**
SYLVANIA
0029649

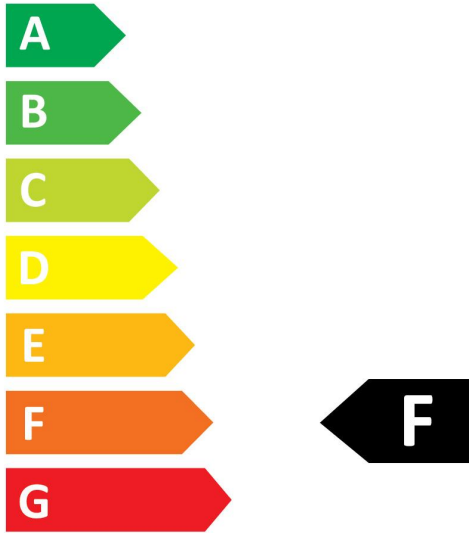

8
kWh/1000h



2019/2015