

# JOUE DE PLACARD

CLOISON PERMETTANT LA CRÉATION D'UNE NICHE POUR PLACARD


H 260 x P 67 cm



## Constitution de la joue :

- A** 2 panneaux de particules mélaminés double face  
260 x 67 x 3,2 cm
- B** 2 tasseaux prépercés  
3,2 x 55 x 1,4 cm
- C** bande de chant  
260 x 3,2 x 0,1 cm
- D** structure  
épaisseur 1,6 cm
- E** cale

## Principe de pose

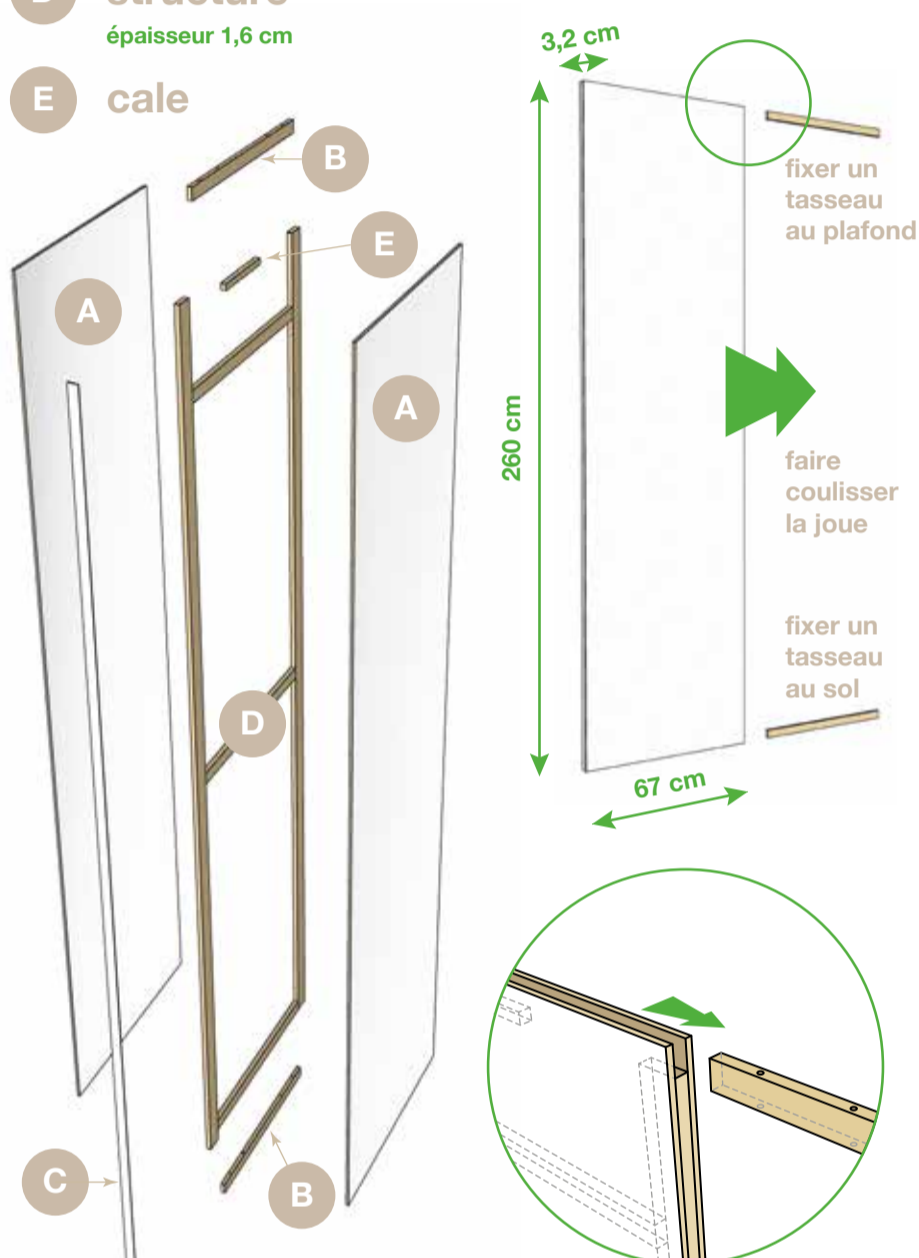

## Avantages :



### Joue légère et robuste :

Facile à manipuler grâce à sa conception de deux panneaux de 8 mm séparés par un tasseau de 16 mm pour une épaisseur totale de 32 mm.



### Harmonie parfaite :

Assortie aux portes de placard Spaceo Hauteur 260 cm permettant d'accueillir des portes standard de 250 cm. Possibilité de recoupe pour s'adapter à vos dimensions.




### Facile à monter :

Pose facilitée grâce à son intérieur creux qui coulisse sur les tasseaux fixés au sol et au plafond. (notice au verso)



### Entretien facile



### Multi-usages possibles :

fonction imposte, cloison...

## QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE (NON FOURNIE)

- 8 vis avec chevilles adaptées à la nature du sol et du plafond
- Vis à bois

## LES OUTILS NÉCESSAIRES :


- Mètre
- Scie à bois
- Tournevis
- Niveau à bulle
- Perceuse et forets adaptés aux matériaux à percer
- Ciseau à bois

## CONSEIL D'ENTRETIEN :


Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou un nettoyant non abrasif.

N.B. Utiliser une peinture acrylique pour la joue à peindre

## Modulable :

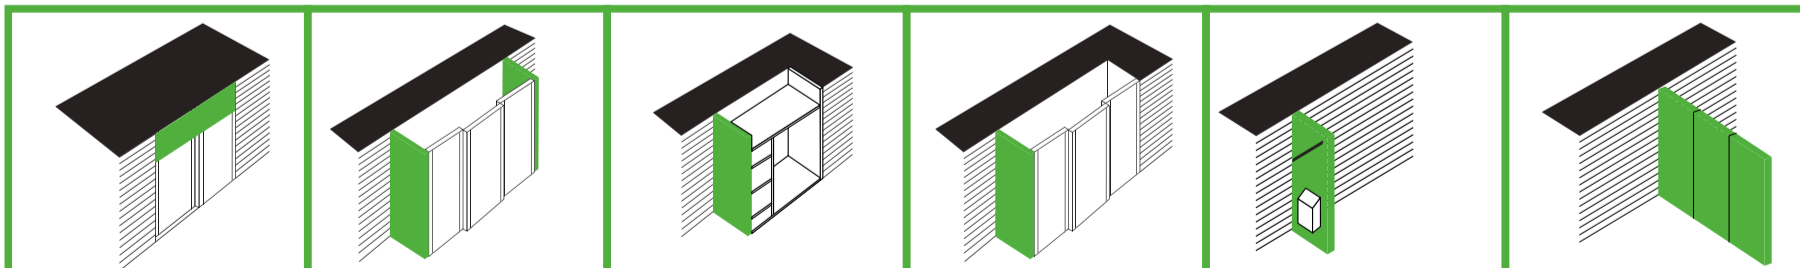


Joue recoupable à vos dimensions  
par vos soins (notice au dos)




# JOUE DE PLACARD

## FIXATION DES JOUES AU SOL ET AU PLAFOND

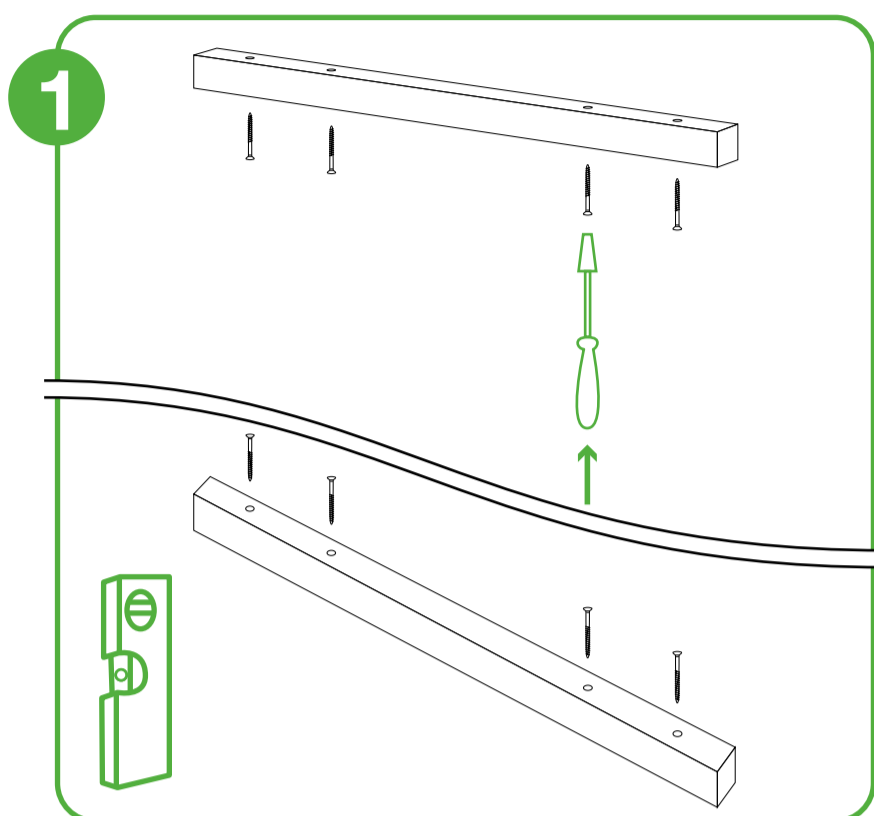

### VISSER LES TASSEAUX AU SOL ET AU PLAFOND


Repérer l'emplacement des tasseaux en positionnant la joue avec un niveau à bulle.  
Percer et cheviller selon la nature du sol et du plafond.  
Visser les tasseaux.

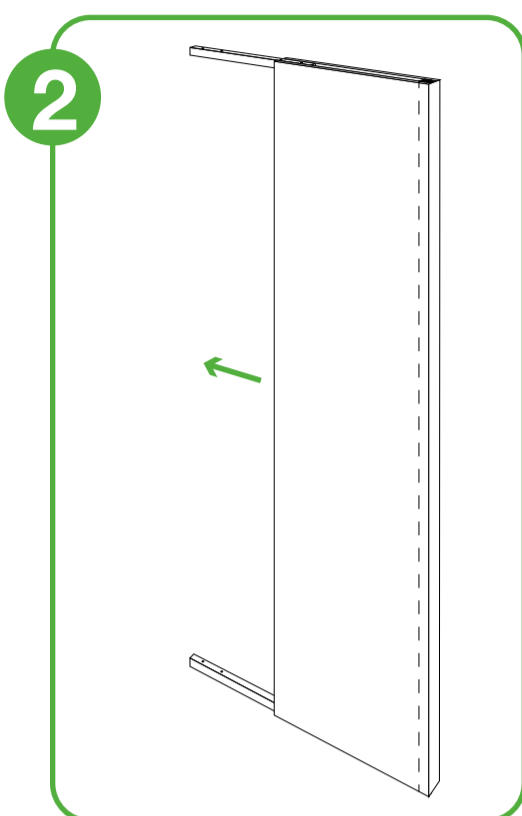

### GLISSER C'EST POSÉ

Faire coulisser la joue le long des tasseaux pour la mettre en place.


⚠ La joue doit coulisser sans forcer.

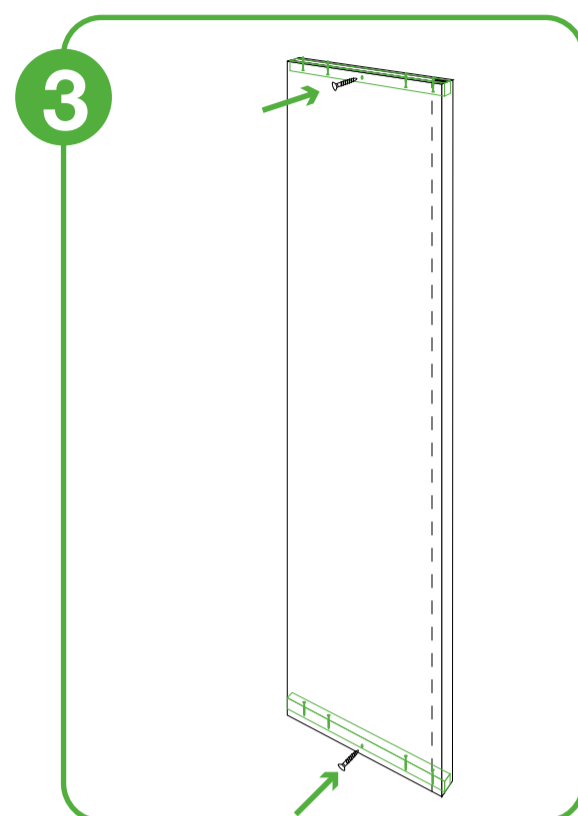

### PRÉPERCER ET VISSER LA JOUE


Prépercer la joue avant de la visser sur le tasseau.

## SI VOUS DEVEZ RECOUPER LA JOUE

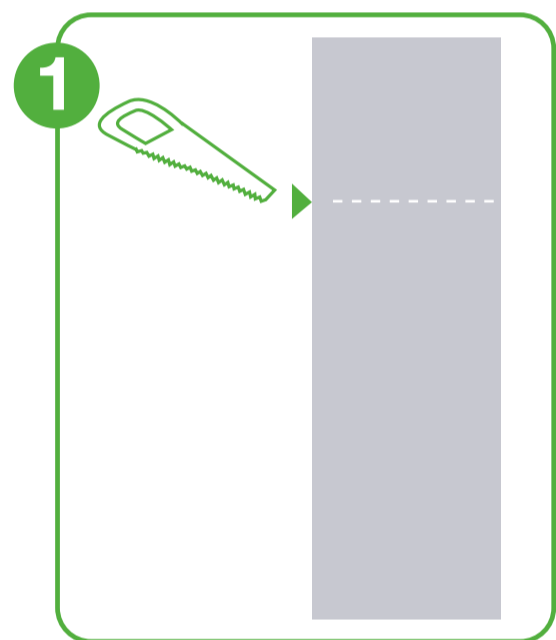


### COUPER LA JOUE

Toujours recouper la partie haute de la joue.  
La cale de 20 cm permet de repérer la partie haute.

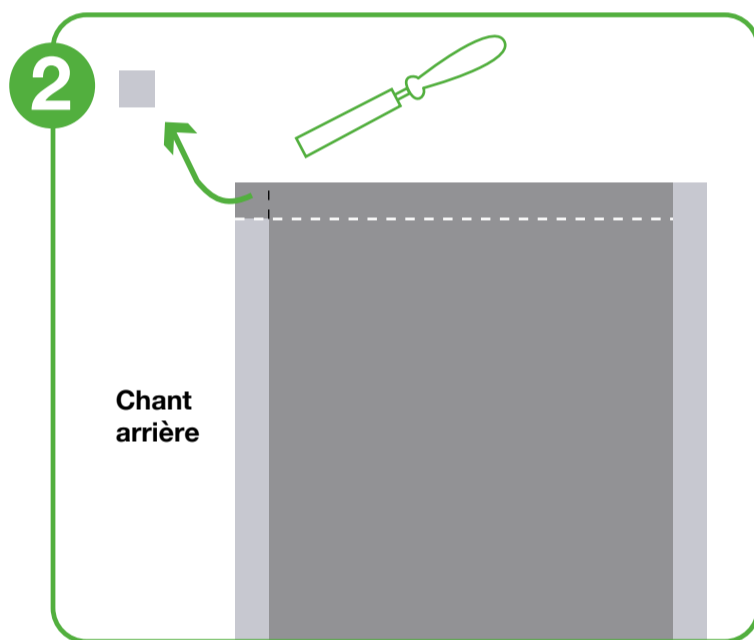


### DÉGAGER POUR LE TASSEAU

Évider la rainure à l'arrière pour glisser le tasseau en bois.

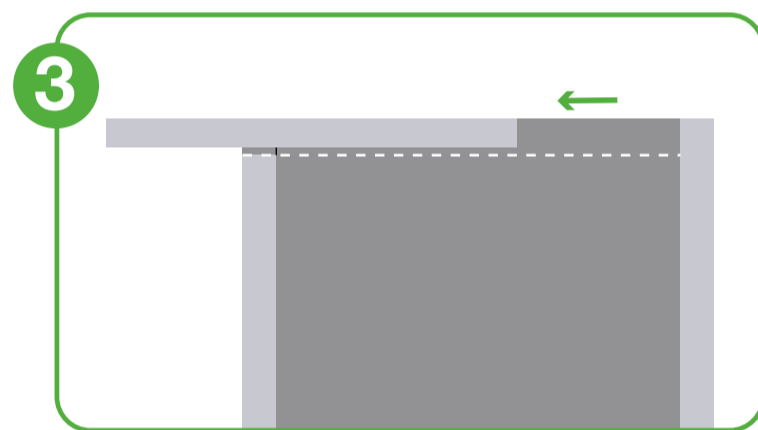


### GLISSER, PRÉPERCER ET VISSER

Faire coulisser la joue le long des tasseaux pour la mettre en place...

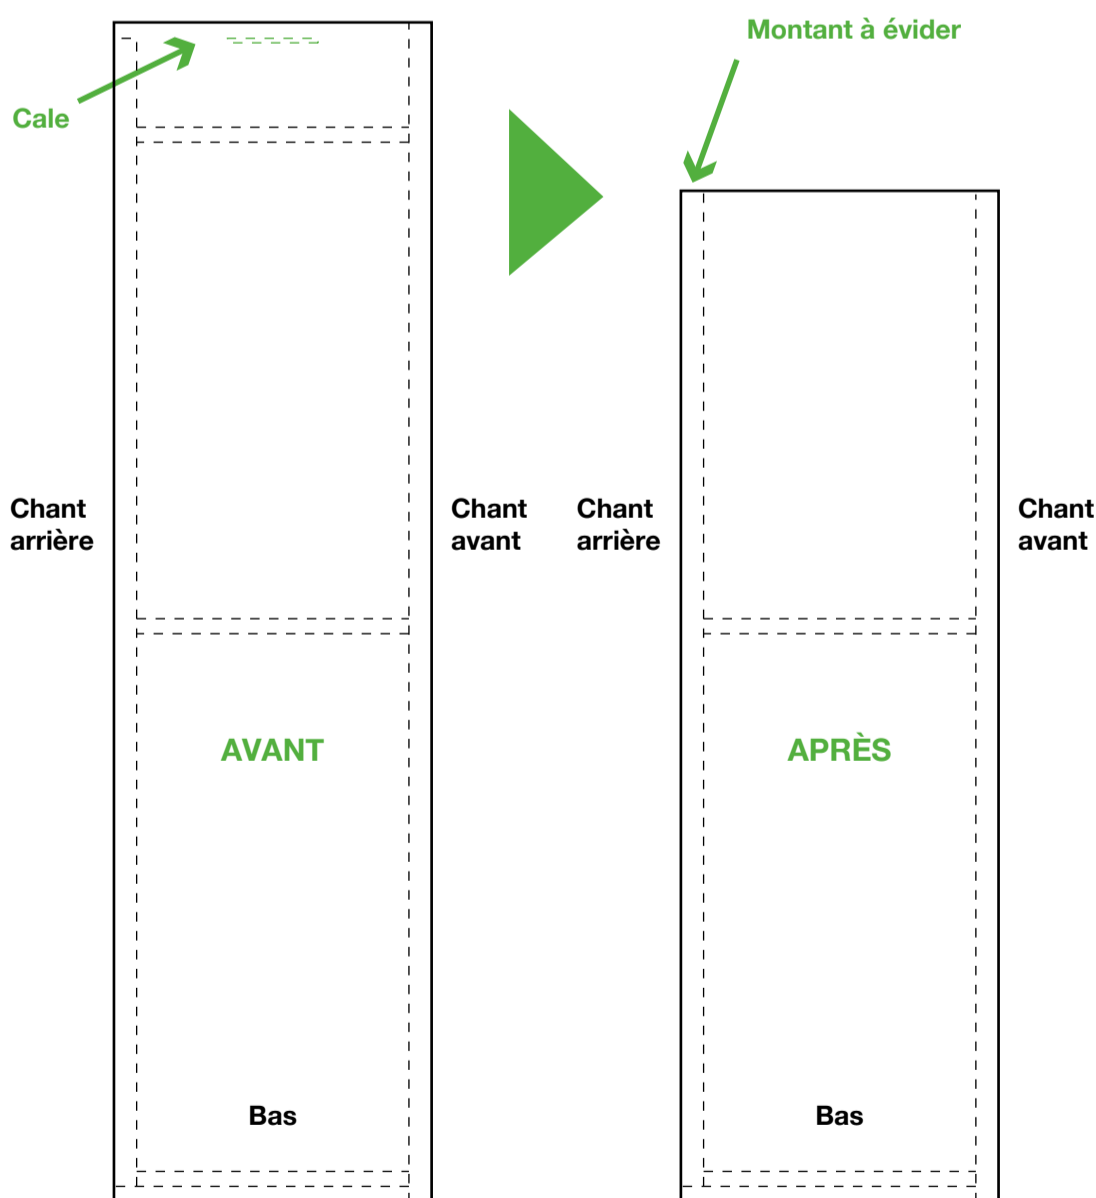

### POUR VOUS AIDER

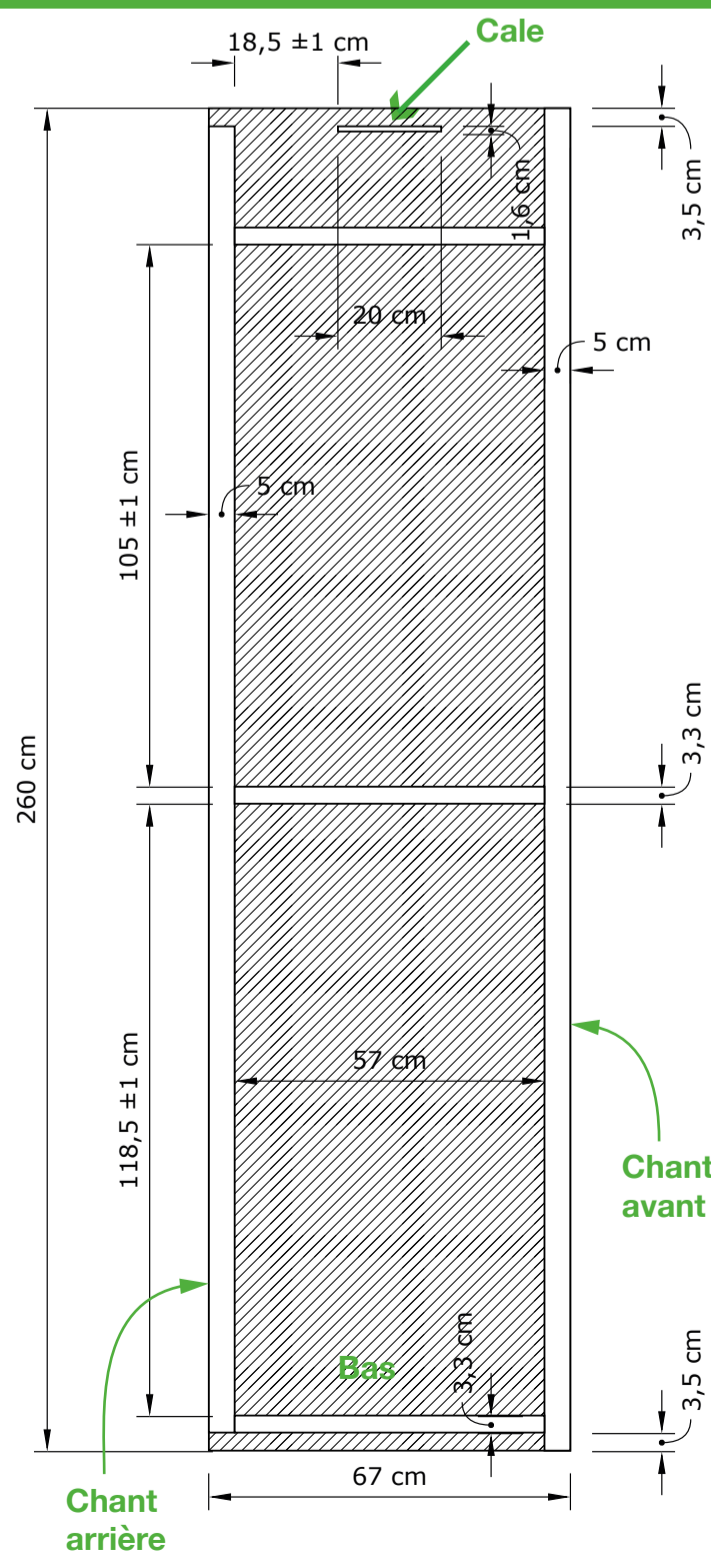

H 260 x P 67 cm

Garantie

5  
Ans



Séparez les éléments avant de trier



FR  
DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ



ASSOCIATION



MAGASIN



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)