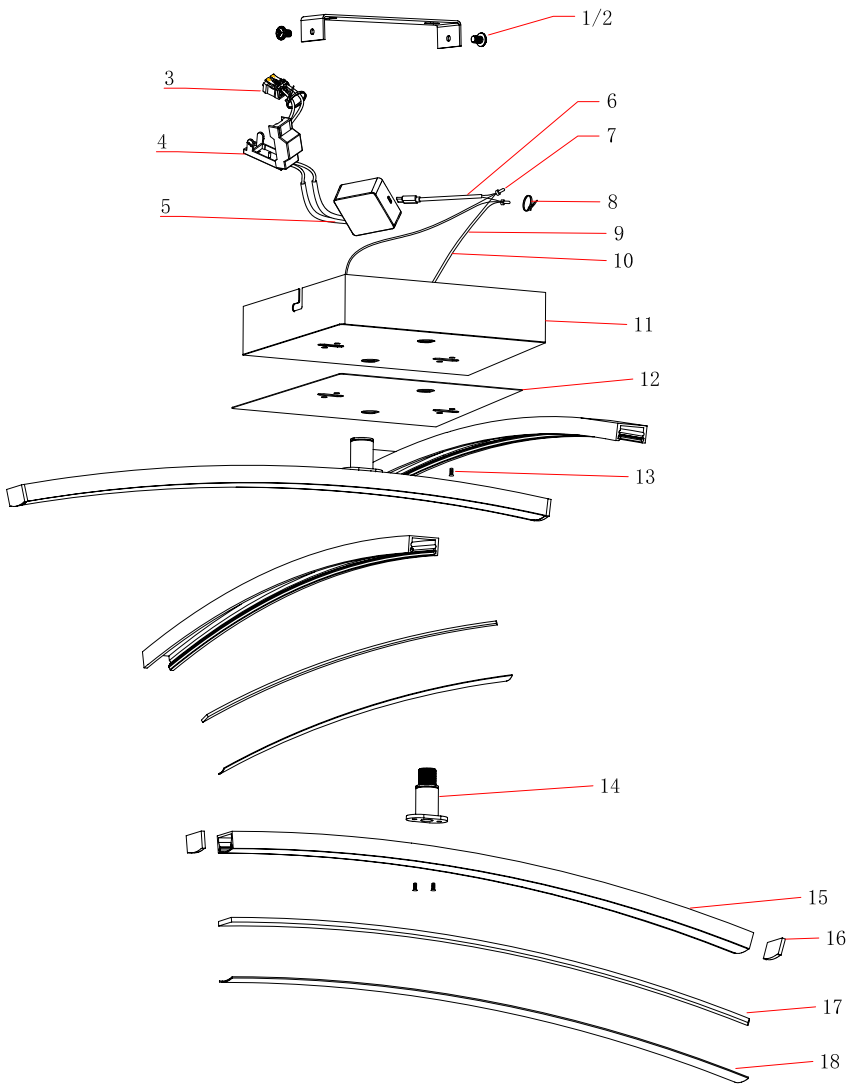

序号	名称	规格	数量
18	PC盖	18*3.5*350mm	4
17	20V 标准灯带	恒压20V_120珠/米*8MM_2835_0.2W_4000K CRI〉80 50mm/节 6C7B L=350MM	4
16	管盖	20*10*7mm	8
15	胶条	350*20*10mm	4
14	C20953活动铰	Φ13*28mm一端M10*10削边牙，另一端带平掌	2
13	沉头十字机丝	M3*6mm	8
12	面板	140*140*0.6mm	1
11	方盒	130*130*35mm	1
10	纤维管	φ3.5*170mm,白色	4
9	内接电线	24AWG，红、白，L=200mm	各4条
8	扎线带	W3*L80mm	2
7	CE-1奶嘴	CE-1奶嘴	2
6	(2芯线)Tye-c电源线	(2芯线)Tye-c电源线白色 线长120MM一端端打Tye-c公端子，另一端外分40MM内剥10MM	1
5	驱动	HSAH200V020BE-TC-W 20V 20W	1
4	二位端子台接线盒	OJ821 上/下盖 尼龙 黑色	1
3	二位端子台	OJ821端子PP阻燃白色不带脚	1
2	带齿带介螺丝	M4*8mm	2
1	128直边挂板	128*20*15mm	1

零件包



*2 *2 *2

设 计		2022.07.19	名称	780567爆炸图			格曼照明科技（佛山）有限公司
核 对			材料				地址:佛山市南海区狮山镇小塘三环西路 32号裕鑫产业科创园
审 核			规格				电话:0757-83683063 传真:0757-73683060
批 准			单位	mm			类 别：爆炸图 客户型号：
			版本	A/0	比 例	1:8	本厂型号： 零件编码：
							分发单位: ■QC ■采购 ■工术