780494双圆圈吸顶灯爆炸图



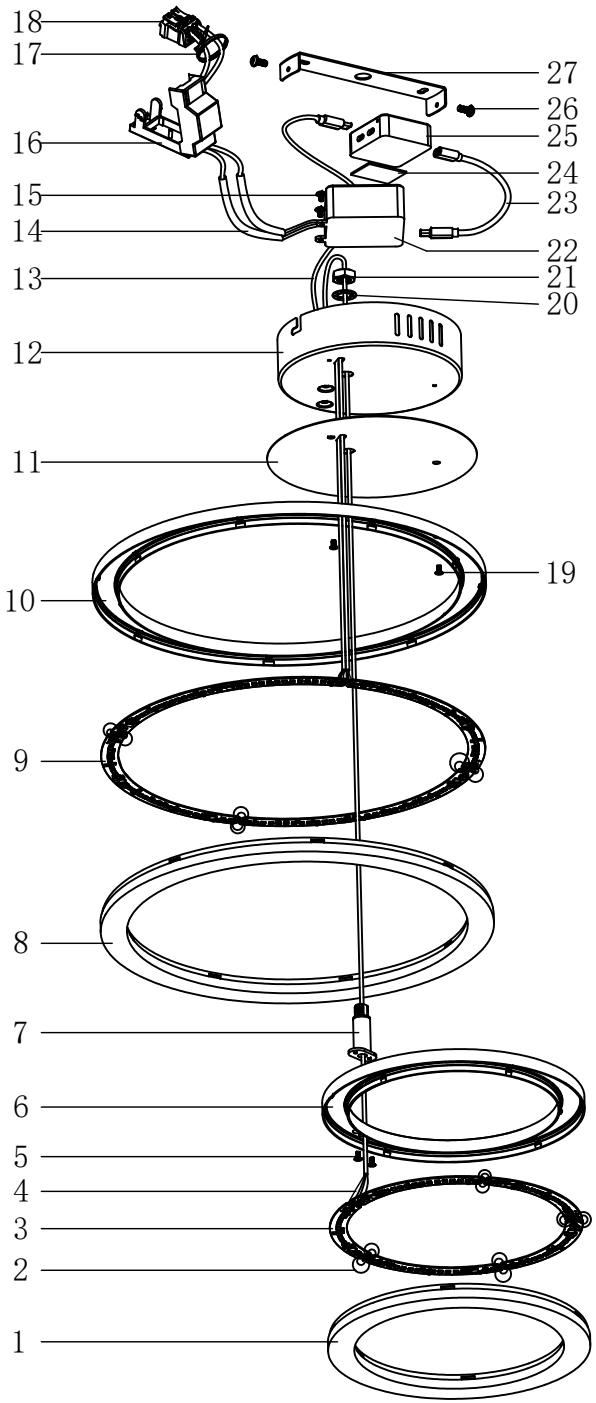

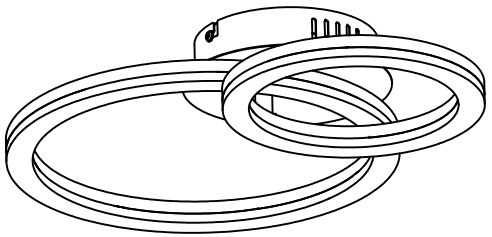

序号	名称与规格（颜色）	用量
1	ϕ200*12MM透光盖 PC 奶白	1
2	3239 24# 硅胶线16MM 两端沾锡2MM 白色	28
3	780494硬板光源 LY-GM-D200-RGBW-20V-V02 2835灯珠 恒压20V RGBW跑马 配ϕ200MM圆圈 2835 0.2W 4000K 125LM/W RA≥80 (单片是单色温6串2并 + RGB跑马6串1并 + 1颗IC IC号：5825C-02）板宽13mm 5片拼成ϕ193*13MM板宽 灯带背面有印字	5
4	0.20米白色4芯线电源线,3条0.2mm2线+1条0.05mm2线，两端外剥外皮20mm内芯各浸锡2mm 白色	1
5	M3*6mm十字沉头机丝 铁 黑色	2
6	ϕ200*10塑料散热器 塑胶 砂黑 原材料为黑色	1
7	67280万向头Φ13*41mm一端M10*10削边牙，另一端带平掌 铁 砂黑	1
8	ϕ300*12MM透光盖 PC 奶白	1
9	780494硬板光源 LY-GM-D300-RGBW-20V-V04 2835灯珠 恒压20V RGBW跑马 配ϕ300MM圆圈 2835 0.2W 4000K 125LM/W RA≥80 (单片是单色温(6串2并)2并 + RGB跑马(6串1并)2并 + 2颗IC IC号：5825C-02）板宽13mm 4片拼成ϕ293*13MM板宽 带背面有印字	4
10	ϕ300*10塑料散热器 塑胶 砂黑 原材料为黑色	1
11	780494双圈吸顶灯饰片ϕ160*T0.6mm 铁 砂黑	1
12	780494双圈吸顶灯底盒ϕ140*35*T0.6mm 铁 砂黑	1
13	4芯线带Tye-c公端子0.15米白色4芯线电源线,3条0.2mm2线+1条0.05mm2线，一端Tye-c公端子，另剥外皮20mm内各各浸锡2mm 白色	1
14	纤维管Φ2.5*70mm 白色	2
15	M3带齿带介机丝/M3*5mm 铁 镍色	2
16	二位端子台接线盒OJ821 上/下盖 尼龙 黑色	1
17	扎线带/W3xL80mm 尼龙 白色	2
18	二位端子台OJ821端子PP阻燃白色不带脚 白色	1
19	M3*8mm十字沉头机丝 铁 镍色	2
20	Φ10.2外齿菊介 内径Φ10.2mm 铁 白锌	1
21	M10六角螺母M10*1*T4mm 铁白锌	1
22	20V 1.2A恒压内置驱动HSAH200V020BE-TC_W Input:220-240V~ 50/60Hz 250mA Output：20V 1.0A 20W，输出4位Tye-c母端子，输入0.5mm2双绝缘铁氟龙蓝棕线外漏线110mm尾端打3位铜包端 白色	1
23	2芯线Tye-c电源线0.15米白色2芯线22AWG电源线，一端Tye-c公端子，另一端Tye-c母端子 白色	1
24	泡棉双面胶2.0mm红膜白 油胶 W20*50mm 双面胶 白色	2
25	RGB跑马+W智能控制器2.4G DC5V;10V;20V,2.5A，输出2个端口，4位Tye-c母端子，输入Tye-c公端子 白色	1
26	M4带齿带介机丝/M4*8mm 铁 发黑	2
27	138弧边挂板138*25*15*T1.2mm 铁 哑黑	1
28	RGB+W摇控器2.4G 附CR2032 3V电池	1
29	十字大扁头自攻丝ST4*26 大头Φ8mm 铁 白锌	2
30	膨胀胶 Φ6*30mm 塑胶 透明	2
31	Φ4平垫片 外径Φ10 内径Φ4 铁 白锌	2