



780541双方框吸顶灯爆炸图

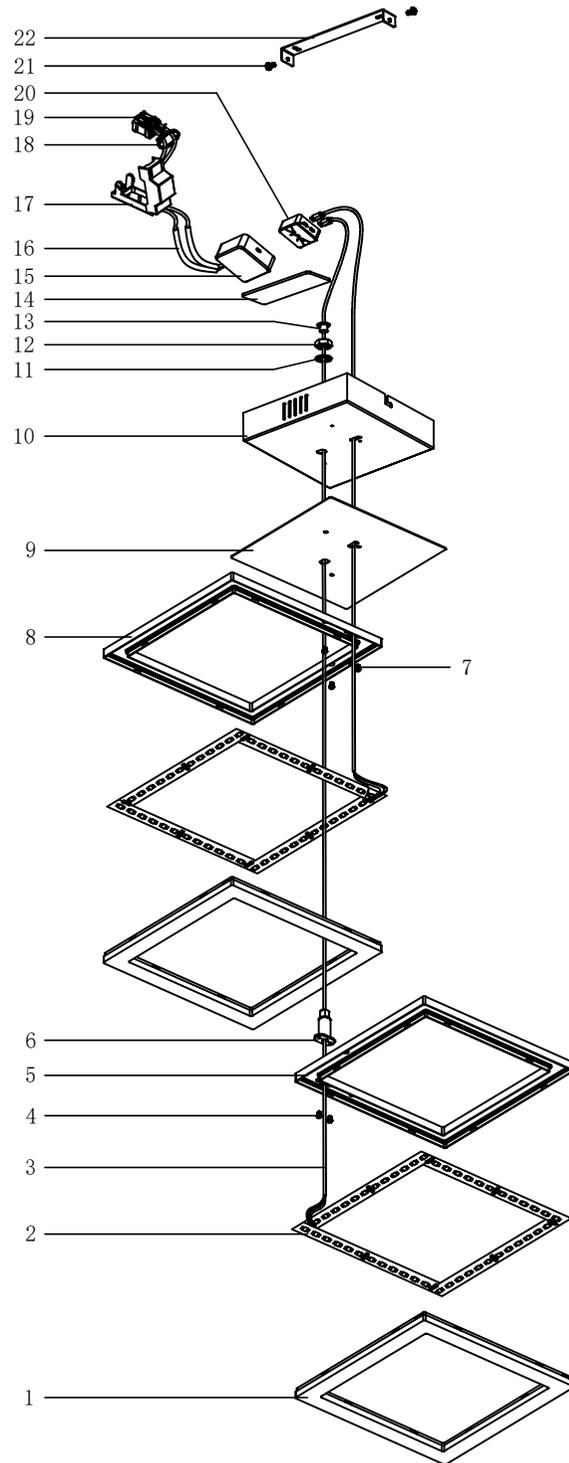

序号	名称与规格 (颜色)	用量
1	220*220透光盖220*220*11.7mm PC 奶白	2
2	780541软板一个框9W (整灯要20W) RGB跑马+4000K软灯带 (配20V 1.2A驱动) 2835 0.2W 4000K 125LM/W 色容差小于6 RA ≥80 120珠/米 20V + 5050 RGB跑马 60珠/米 + 10颗IC 板宽12mm 100mm/节 背面附蓝色双面导热胶厚: 0.3mm 粘性要好 4条200mm拼成1个方框 灯带背面有印字	2
3	4芯线带Tye-c公端子0.30米黑色4芯线电源线, 3条0.2mm2线+1条0.05mm2线, 一端Tye-c公端子, 另剥外皮20mm内各各浸锡2mm 黑色	2
4	M3*6mm十字沉头机丝 铁 黑色	2
5	方形框A 220*220*10mm (导热材料) PC 砂黑 (原材料为黑色)	1
6	M3*8mm十字沉头机丝 铁 镍色	3
7	67280万向头Φ13*38mm一端M10*10削边牙, 另一端带平掌 铁 砂黑	1
8	方形框B 220*220*10mm (导热材料) PC 砂黑 (原材料为黑色)	1
9	900316面板170*170*0.6mm 铁 砂黑	1
10	780541方盒150*150*35mm 铁 砂黑	1
11	Φ10.2外齿菊介 内径Φ10.2mm 铁 白锌	1
12	M10六角螺母M10*1*14mm 铁白锌	1
13	护线套3分护线套 配M10牙管 PE 白色	1
14	泡棉双面胶2.0mm红膜白 油胶 W20*80mm 双面胶 白色	1
15	20V 1.2A恒压内置驱动HSAH240V020TC Input: 220-240V~ 50/60Hz 250mA Output: 20V 1.2A 24W, 输出4位Tye-c母端子, 输入0.75mm2双绝缘铁氟龙蓝棕线外漏线80mm尾端打3位铜包端 白色	1
16	纤维管Φ2.5*70mm 白色	2
17	二位端子台接线盒0J821 上/下盖 尼龙 黑色	1
18	扎线带/W3xL80mm 尼龙 白色	2
19	二位端子台0J821端子PP阻燃白色不带脚 白色	1
20	RGB跑马+W智能控制器2.4G DC5V;10V;20V, 2.5A, 输出2个端口, 4位Tye-c母端子, 输入Tye-c公端子 黑色	1
21	M4带齿带介机丝/M4*8mm 铁 发黑	2
22	147直边挂板147*20*15*T1.2mm 铁 哑黑	1
23	膨胀胶 Φ6*30mm 塑胶 透明	2
24	十字大扁头自攻丝ST4*26 大头Φ8mm 铁 白锌	2
25	RGB+W遥控器2.4G 附CR2025 3V电池	1

