INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

BLOC - PORTE RÉVERSIBLE

AVEC HUISSERIE AJUSTABLE DE 50mm À 100mm
LAMINÉ ACOUSTIQUE



DIMOLDURA IBÉRICA S.L.
CARRETERA DEL TOBOSO, KM 2,800. 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO (SPAIN)

2

DIMENSIONS BLOC-PORTE RÉVERSIBLE

AVEC HUISSERIE AJUSTABLE DE 50 À 100mm LAMINÉ ACOUSTIQUE


Type de porte:	Kit porte réversible à bâti ajustable
Sens d'ouverture:	Réversible
Type de chant	Chant à rive droite
Dimensions:	2040x730x40 / 2040x830x40
Dimensions des ferrures:	Charnière réversible 100x30
Poids en kg	27kg - 29kg
Matière	-
Matière du revêtement	Laminé
Matière de l'âme	Agglomerée Lin
Présence d'une rainure pour le guide porte et dimensions (si concerné)	Non
Compatible galandage	Non
Présence d'une rainure pour la plinthe acoustique et dimensions (si concerné)	Oui
Indice affaiblissement acoustique ou thermique (si concerné)	Non
Si coupe feu:	Non


HUISSERIE

Type d'huisserie	Bâti réversible ajustable
Taille de l'huisserie	60x30
Matière de l'huisserie	MDF Hydrofuge
Matière du revêtement de l'huisserie	Laminé
Présence d'un joint d'isolation : oui/non	Oui
Toutes les dimensions relatives à l'huisserie et tailles des cloisons/murs compatibles	


DIMENSIONS BLOC-PORTE RÉVERSIBLE

AVEC HUISSERIE AJUSTABLE DE 50 À 100mm LAMINÉ ACOUSTIQUE

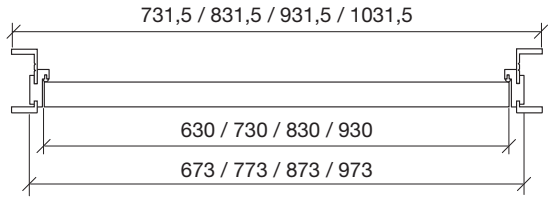


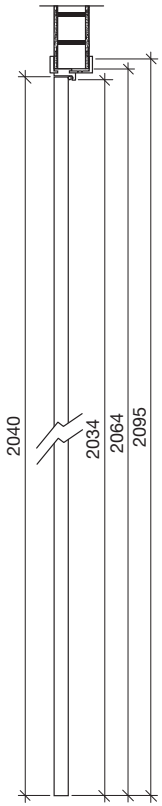


MONTANT GACHE



MONTANT CHARNIÈRES




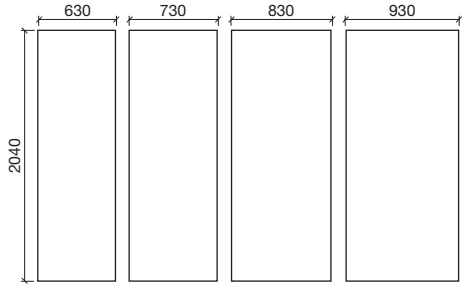

Dimoldura Ibérica S.L. Carretera del Toboso, Km 2,800. 45800. Quintanar de la Orden, Toledo (Spain)


CHARNIÈRE

Type de charnière: Charnière réversible 100x30
Nombre de charnières: 3
Mode opératoire de réglage des charnières (si concerné): Non

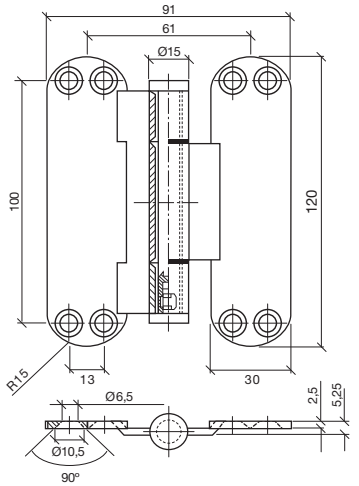

SERRURE


Présence de la serrure	Oui
Type de serrure : mécanique, magnétique, à clef, à condamnation, à olive,...	Serrure réversible standard.
Schéma coté de la serrure	

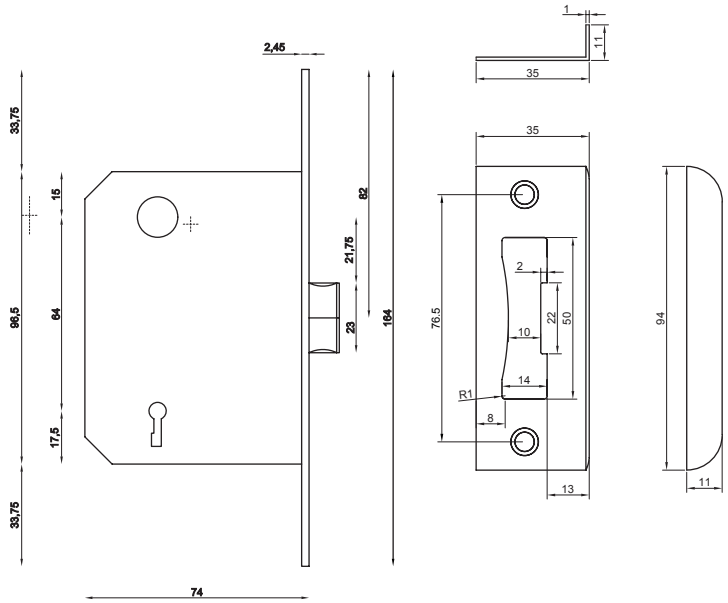


PRÉCAUTIONS

- Ces produits finis sont fragiles et ne doivent pas être stockés dans un endroit humide et non ventilé.
- Ne déballez pas les produits avant de les installer car ils risqueraient de se cogner, de se rayer ou de se mouiller.
- Veuillez les stocker loin des zones de travaux intérieurs (plâtre, enduits, béton, carrelages,sols, etc.).

BOÎTE DIMOLDURA


Serrure à clé


3 charnières


Clé allen


2 unités guide

DES VIS 

	Métrique	Unités
Huisserie - Charniére	4X16	6
Porte - Charniére	4X30	6
Serrure	4x30	2
Gache	3,5x16	2
Traverse (assembalge)	5X50	2

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Avant l'installation, préparez l'outillage suivant.

Crayon


Perceuse/ visseuse/ perforateur


Ciseau à bois


Marteau


Mètre à ruban


Tenaille


Niveau


Cales/coins


Cutter


Vis recommandées 4x60



Mousse de polyuréthane


Silicone neutre


Dimoldura Ibérica S.L. Carretera del Toboso, Km 2,800. 45800. Quintanar de la Orden, Toledo (Spain)


ADAPTATION DU BLOC À L´EPAISSEUR DU MUR

CLOISON DE 52MM

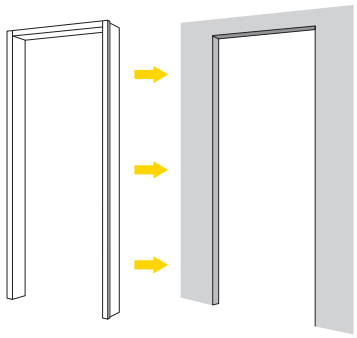


- Pour les murs de 52mm, insérez le couvrejoint court dans le bâti et placez-le directement sur le mur.
- À l'aide d'une scie, coupez le couvrejoint à aile longue le long de la deuxieme rainure de coupe marquée.
- Une fois terminées les opérations 1 à 8, insérez le couvrejoint à aile longue dans le bâti.

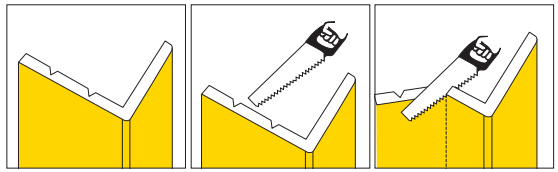





CLOISON DE 62MM

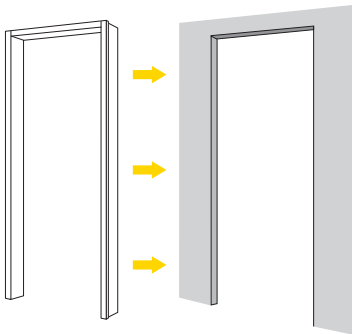


- Pour les murs de 62mm, insérez le couvrejoint court dans le bâti et placez-le directement sur le mur.
- À l'aide d'une scie, coupez le couvrejoint à aile longue le long de la première rainure de coupe marquée.
- Une fois terminées les opérations 1 à 8, insérez le couvrejoint à aile longue dans le bâti.

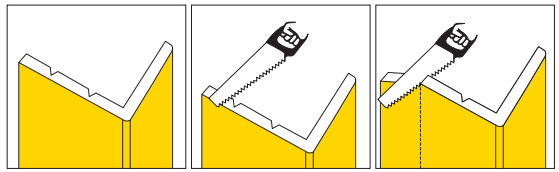




ADAPTATION DU BLOC À L´EPAISSEUR DU MUR


CLOISON DE 72MM

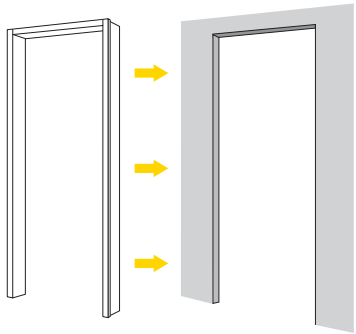


- Pour les murs de 72mm, insérez le couvrejoint court dans le bâti et placez-le directement sur le mur.
- Une fois terminées les opérations 1 à 8, insérez le couvrejoint à aile longue dans le bâti.



CLOISONS DE 82 - 100MM

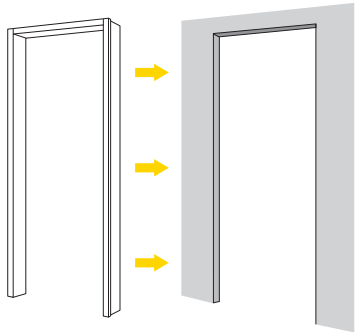

- Pour les murs de 82mm à 100mm, insérez le couvrejoint court dans le bâti et placez-le directement sur le mur.
- Insérez le couvrejoint à aile longue en fonction de l'epaisseur mur.
- Pour un mur de 100 mm, il sera nécessaire de laisser le couvrejoint à aile courte au même niveau que le bâti.

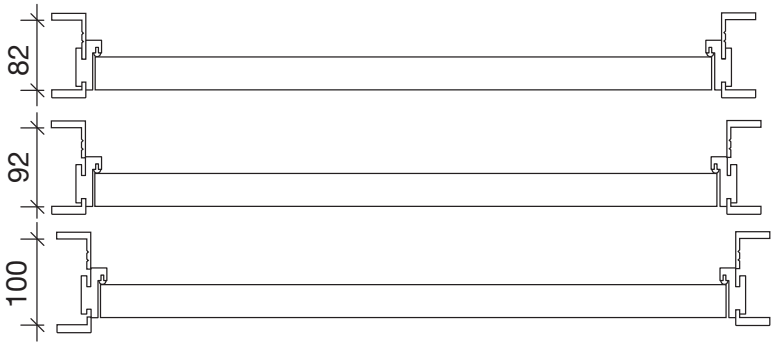



Dimoldura Ibérica S.L. Carretera del Toboso, Km 2,800. 45800. Quintanar de la Orden, Toledo (Spain)


POSE BLOC-PORTE RÉVERSIBLE

AVEC HUISSERIE AJUSTABLE DE 50 À 100mm LAMINÉ ACOUSTIQUE

- Vérifiez les cotes de réservation. ❶
- Vérifiez la planimétrie du sol et du mur avec le niveau (horizontal, vertical et planimétrie du mur). ❷
- Déballez soigneusement la porte.
- Consultez le schéma pour voir comment positionner le cadre et l'ouvrant en fonction du sens d'ouverture souhaité. ❸

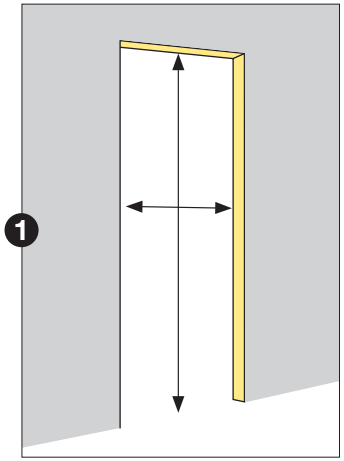

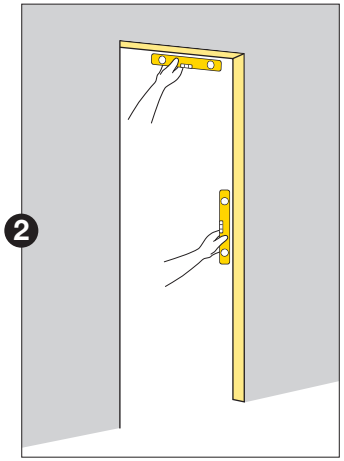


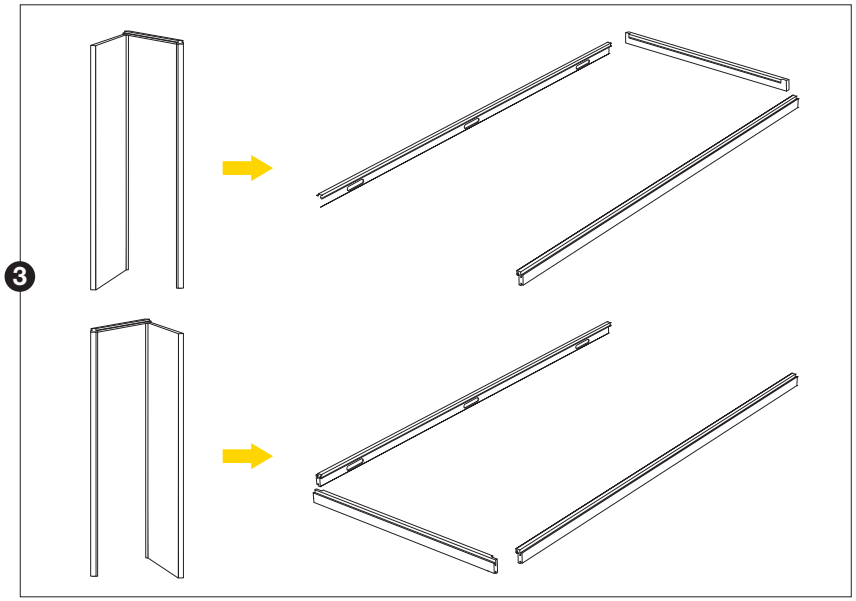



BLOC-PORTE RÉVERSIBLE **POSE**

AVEC HUISSERIE AJUSTABLE DE 50 À 100mm LAMINÉ ACOUSTIQUE

- Appliquer une fine couche de silicone sur la partie du cadre qui sera en contact avec le sol et laisser sécher complètement. ❹
- Insérer les tourillons dans les trous correspondants des montants du cadre et visser le traverse au montant. ❺
- Placez le couvrejoint à aile courte sur le bâti et positionnez-le soigneusement sur le mur à l'aide des cales. ❻

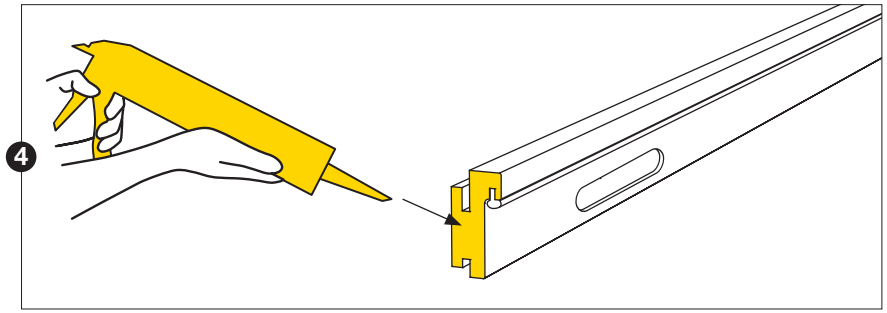

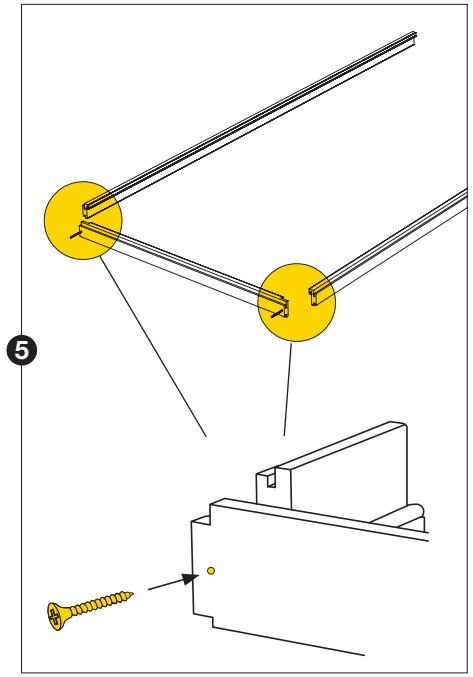

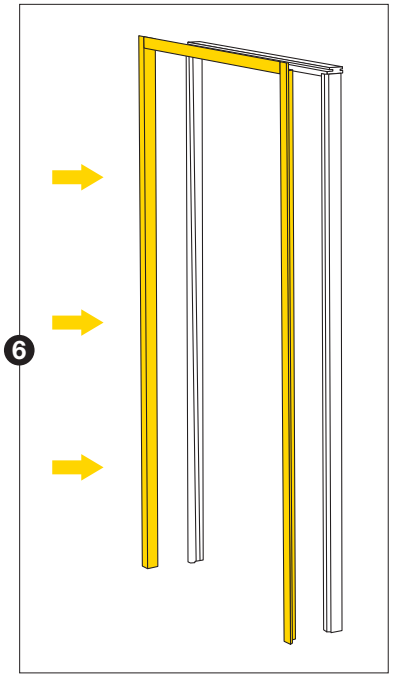


Dimoldura Ibérica S.L. Carretera del Toboso, Km 2,800. 45800. Quintanar de la Orden, Toledo (Spain)

POSE BLOC-PORTE DOUBLE


AVEC HUISSERIE AJUSTABLE DE 50 À 100mm LAMINÉ ACOUSTIQUE

- Visser la gâche au bâti à l'aide des vis de fixation fournies au mur. Vérifier à nouveau que le bâti est à niveau. **7**
- Vissez les charnières au bâti à l'aide des vis de fixation fournies au mur. Vérifiez à nouveau que le bâti est à niveau. **8**

7

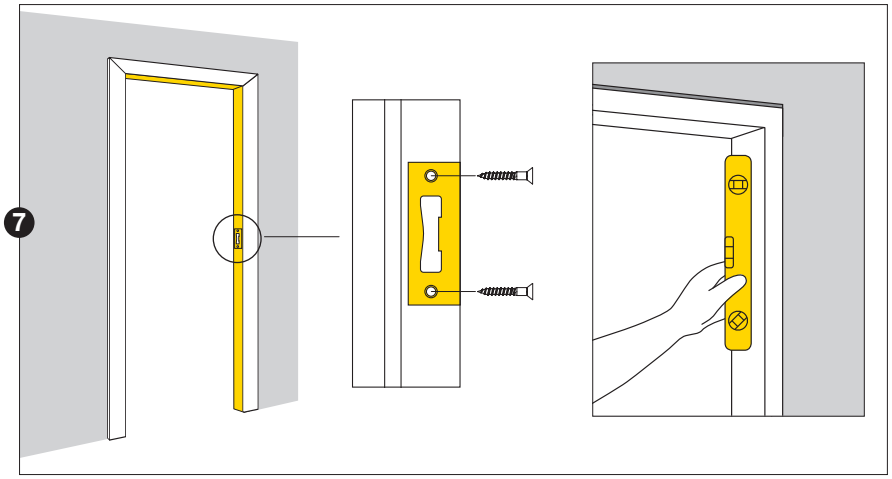

8

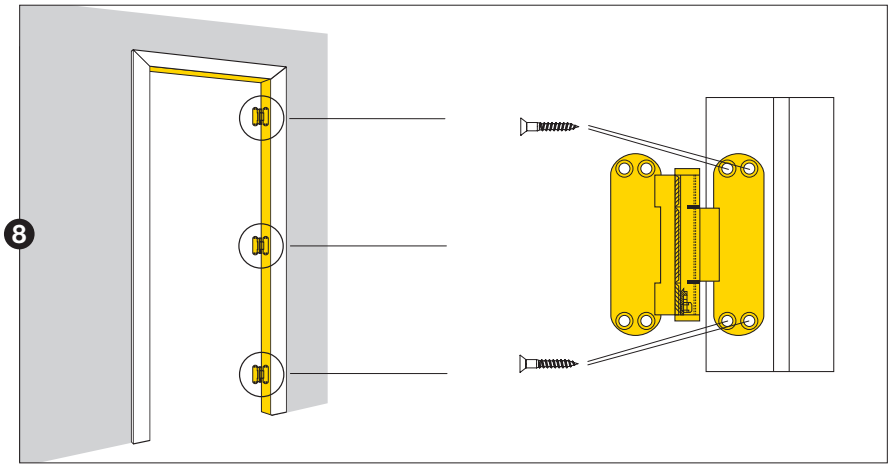


BLOC-PORTE RÉVERSIBLE **POSE**


AVEC HUISSERIE AJUSTABLE DE 50 À 100mm LAMINÉ ACOUSTIQUE

- Présenter le vantail dans l'ouverture et visser le vantail aux charnières. Placer la serrure dans la porte et la visser. **9**
  Vérifier la planimétrie de la porte, les espaces entre le vantail et le cadre.
- Après avoir vérifié que le bâti et la porte sont de niveau et que la porte s'ouvre et se ferme correctement, appliquez de la mousse de polyuréthane sur le bâti et les couvrejoints. Terminer l'installation en posant les couvrejoints à aile longue (après les avoir adaptés à l'épaisseur du mur selon les indications données dans le présent document) et en les scellant avec de la mousse de polyuréthane. **10**

9

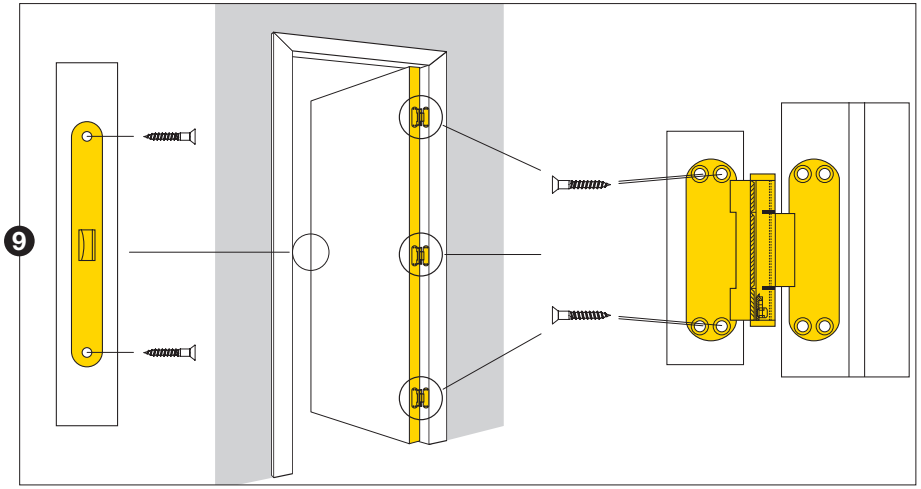

10

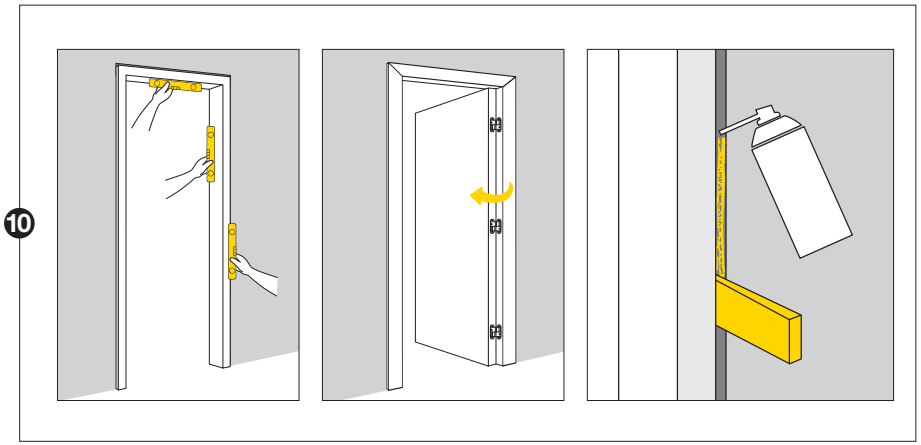

Dimoldura Ibérica S.L. Carretera del Toboso, Km 2,800. 45800. Quintanar de la Orden, Toledo (Spain)

BLOC-PORTE **RÉVERSIBLE**



PRODUITS CHIMIQUES

L'utilisation des produits chimiques non adaptés au nettoyage du bloc-porte et en particulier des faces de la porte peut laisser des traces visibles. Utiliser exclusivement un chiffon sec ou légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer la poussière.



ATTENTION À L'EAU

La porte a des propriétés hygroscopiques pour être un dérivé du bois, c´est-à-dire qu›elle gonfle avec l´excès d´humidité et ce gonflement peut causer que plus tard la même ne s´adapte pas bien au cadre, empêchant ou rendant difficile la fermeture. Il faut donc veiller à ne pas trop mouiller la porte, en particulier lors du nettoyage du sol, et à placer une vadrouille légèrement humidifiée et bien drainée à côté des portes, en évitant d´utilliser des produits abrasifs à tout moment.



UTILISATION CORRECTE

Il est indispensable d'éviter les secousses soudaines de la poignée, claquement des portes, les coups et appuis inadéquats car ils peuvent provoquer le désalignement du vantail par rapport au bâti.



POSITION IDÉALE DE LA PORTE

La position idéale d'une porte est fermée. Le cadre évite la tendance naturelle du vantail à se plier. Lorsque le vantail se plie, cela provoque un mauvais réglage de la fermeture. Il est recommandé de fermer les portes la plupart du temps.



TEMPERATURE ET LACQUAGE

Les portes ne doivent pas avoir une source de chaleur agressive à proximité, car cela pourrait endommager la laque.

2 ANS GARANTIE

CE QUE COUVRE LA GARANTIE

Notre garantie se limite à l'échange du produit ou composant tel que fourni initialement. Le ou les éléments défectueux feront l'objet d'un avoir ou seront mis à disposition, en fourniture seule, non posés.

Une réclamation n'est prise en compte qu'à réception des 4 éléments suivants :

1. Un résumé décrivant le problème rencontré (préciser si la pose et les réglages ont été faits par un professionnel ou le client + ses coordonnées),
2. Une ou plusieurs photos illustrant le problème rencontré (dont une du produit dans son ensemble),
3. Une copie de la facture d'achat,
4. Les nº de série inscrits sur le chant de l'ouvrant.

Les réclamations des défauts de laque (points, enfoncements…) ne seront admises que si le défaut est supérieur à deux millimètres de diamètre et que s'il peut être détecté à une distance d'un mètre en ligne droite.

CE QU'ELLE NE COUVRE PAS

Les mauvaises conditions d'utilisation (claquement de portes, secousses soudains de la poignée, coups à la porte, etc.), d'entretien, usure (la perte de laque dans les surfaces rainurés ou dans les bords doit être compris comme une usure naturel de la porte), les conséquences d'un manque de réglage, d'une pose non-conforme ou ne respectant pas nos prescriptions de stockage et d'emplois ci-dessus énoncées. Les défauts de laque qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées sont considérés comme caractéristiques de la porte.

Elle ne prend pas en compte les autres frais: dépose, pose, ragréage, transport, quincaillerie et accessoires, ni la finition.