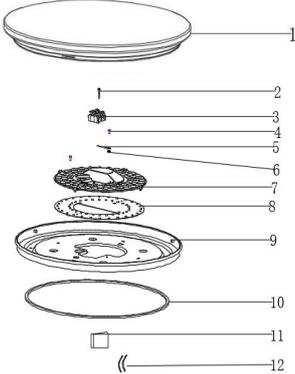


ADEO Ref.	806920
EAN	3276007579369
Supplier Ref.	GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A
Description:	CEILING LAMP LED 2950LM 4000K D40 PMMA+IRON WHITE IP21 INSPIRE MOON

1、整灯图爆炸图 Photo for whole lamp and Exploded view

	部品编号 Component No.	部品名称 Component Name	所需零部件数量 Qty in final product	备注 Remark
	1	lampshade 灯罩	1	
	2	Screw 螺丝	1	
	3	按压式接线排 terminal blocks	1	
	4	Screw 螺丝	2	
	5	地线 Connection wire	1	
	6	菊花垫片 gasket	1	
	7	透镜 LENS	1	
	8	DOB模组 Light source module	1	
	9	底盘 cover	1	
	10	EVA	1	
	11	配件包 Installation assembling	1	
	12	输入线 Input wire	2	

父级物料: 9209053830C1701A GPCL-G01-E40-24-840-RU-A pc
 生效日期: 05/14/23

物料清单/配: 采/制: 输出: excel
 包装示意图:D1354A

层级	组件	图纸版本	描述
父级	9209053830C1701A		GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A-200735 吸顶灯
1	222012333A	A1	GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A 外箱 外箱; GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A; 520*415*45 卡/90g高强B瓦/60g普瓦/90g高强C瓦/130g牛卡; 无
1	222041205A	A1	GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A 彩盒 彩盒; GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A; 403*82*408 .5*575.5mm; 230g牛卡/120g高强E瓦/130g牛卡; 无 式
1	222121518A	A2	GPCL-G01-E25-12-840-RU-A2-A 说明书 说明书; GPCL-G01-E25-12-840-RU-A2-A; 145*210m ; 单黑; 骑马钉; 12页
1	222121527A	A1	常规法规说明书 说明书 说明书; 常规法规说明书; 105*148mm; 60g双胶纸;
1	222140384A	A1	GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A 产品标签 产品标签; GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-A; 50*40m 05mm; 无; 单黑; 覆光膜; 方形
1	222156001A	A3	R62501001-A25防触电标签 防触电标签 防触电标签, R62501001-A25, 18*18mm, 80g铜版纸不
1	222200019B *222200019A	无	650对折膜 自动热缩膜 自动热缩膜, 650对折膜, 宽650mm正负1mm, 透明POF厚 0.2kg, 卷
1	222260008A	无	封箱机透明胶带 胶带 胶带, 封箱机透明胶带, 宽60mm长915m, 透明OPP厚0. (

1	8251053830		GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-AB 吸顶灯半成品 吸顶灯； GPCL-G01-E40-24-840-RU-A2-AB； 400x75； 4W； >0.7； 4000； 1800lm； >80； <6； CE/ERP/ROHS I类灯具， 可快速维修替换（模组可拆， 电源可拆， ；
.2	120514165C		CL-40-DF-011-PA-16T 灯罩 MOON4001. 尺寸： 口径Φ350mm， 外径Φ400mm；2. 材 透光率70%-74%；3. 工艺要求： 吹塑工艺；4. 环保要 物质要求；5. 模具号： 600000919A；
..3	120102163A		CL-3736-BD-PB-16T 灯罩板材 1、 尺寸： 长375+2mm， 宽360+2mm厚1.6±0.05mm； 2 K， 透光率47±2%； 3、 工艺要求： 表面光滑， 无明显 料满足ROHS、 REACH、 Chlorinated Paraffins、 Chr 、 Phthalates 10P、 PAH、 等化学有害物质要求
.2	120515007C		OJ-831-08 接线柱 1、 尺寸： 30*26.4*17.5mm； 2、 材质： 无螺纹端子， ： PC； 3、 位数： 3位OJ-831-08； 4、 参数： 450 V， C、 CQC、 UL认证； 满足： ROHS； 注： 1. 产品表面无 隙均匀， 安装后无松动， 拨动灵活、 顺畅。
.2	120516086A */		CL-GJ-A79-02 安装包 包含ST4.0*25mm十字盘头尖尾自攻螺丝3PCS， M6*25 5mm120514255B\$郭伟明\$木纹流光3801. 尺寸： 口径 材质： PMMA WZ35K 1.6T 透光率70%-74%；3. 工艺要 硅胶；4. 环保要求： 物料满足RoHS, REACH等化学有害 ；
..3	120514010A		M6*25mm塑料鱼形膨胀管 膨胀管 1. 尺寸： 6*25； 2. 材质： 白色尼龙； 3. 环保要求： I
..3	222090040A	A1	配件包自封纸袋 纸袋 纸袋； 配件包自封纸袋； 70*65mm； 120g单牛卡； 无
..3	321000017A		ST4.0*25mm 螺丝 1. 尺寸： ST4*25mm； 2. 材质： 铁； 3. 表面处理： 镀白锌， /尖尾自攻； 5. 盐雾要求： 盐雾24小时； 6. 环保要求： 满
.2	120519210A		CL-35-FP-E-11-BL-T25 底盘 1、 尺寸： 口径350*21mm； 2、 材质： 0.25T冷轧板；

艺、喷漆（亮白色）；4、环保要求：物料满足ROHS
珠透镜

.2	120522056A		CL-0T-017-PC-00 透镜 欧亚吸顶灯中号84珠透镜：无孔1.尺寸：199*T1.8 行添加），透光率：88%±2；3.重量：90±3g；4.安 5.物料满足ROHS等化学有害物质要求；6.模具型号：
.2	120801176A		DL32-18-PV-Y/G-1 地线 尺寸：长34mm，线径0.75mm ² ，颜色：黄绿双色线 8AWG，耐温105℃，耐压600V；剥线要求：一端带圆 浸锡，线末端不开叉；
.2	120801295A		DL70-20-PVC-BR-01-1 导线 1、棕色绝缘层，线长70mm，两端剥线沾锡，一端长 72，20AWG，耐温105℃，耐压300V，双重绝缘线；
.2	120801299A		DL60-20-PVC-BL-01-1 导线 1、蓝色绝缘层，线长60mm，两端剥线沾锡，一端长 72，20AWG，耐温105℃，耐压300V，双重绝缘线；
.2	120910003A		FCQ-21W 防尘圈 1、尺寸：宽5mm*厚3mm；长1083mm；2、材质：泡 一面带不干胶，背胶厚度0.1mm；5、环保要求：符
.2	222140425A	A1	GPCL-G01-E40-24-840-yy-A2-A 光源标签 光源标签；GPCL-G01-E40-24-840-yy-A2-A；45*8mm 5mm；无；单黑；覆光膜；方形
.2	321000002A		ST03L05-1JA00 螺丝 1.尺寸：ST3*5mm；2.材质：铁；3.表面处理：镀锌，热处 S型三角牙自攻粗牙；5.盐雾要求：盐雾24小时；6.环
.2	321000004A		CL-FL-005-MG-01-EL 菊花垫片 1.尺寸：内孔3.6mm，外6.3mm；2.材质：锰钢；3.表面处 艺：无；5.盐雾要求：盐雾24小时；6.环保要求：满足Rc
.2	321000095A		SC03L18-1GA00 螺丝 1.尺寸：M3*18mm，十字圆头S型三角牙自攻粗牙螺 锌；4.头部和尾部工艺：圆头，平尾；5.盐雾要求：5% ach；

.2	4100000001	无铅锡丝 锡丝 无铅锡丝
.2	820102459A	CLD0-G01-E18-14S3P-2835-A-V1-24W 光源模组 1、输入电压：220-240V ac；2. 输入电流：80mA±5% 温：2700K/6500K；5. RA>80； 6. 色容差<6；7. 尺寸
..3	120601049A	CLD0-G01-E18-14S3P-2835-A-V1.2 PCB 1、尺寸：192.5*0.8mm；2、材质：单面铝基板；3、 .5*387.5*0.8mm；5、拼版数量：2pcs/拼版；6、工 W；8、工艺要求：焊盘采用OSP；9、环保要求：物
..3	120703038A	ES1J-1A-600V-SMA 二极管 ES1J-1A-600V-SMA
..3	120704002A	ABS10 整流桥 ABS10 1A 1000V
..3	120707004A *无	10Ω-1W-0309-5% 贴片保险电阻 1、阻值：10Ω；2、封装规格：0309；3、规格：1W
..3	120708049A	MT7618NH-A4 IC 封装ESOP8注：采购下订单时要注明是A4版本；IC丝 YWWA4XH （YYWW为供应商内部代码可变，A4为版 XXXXX （供应商内部代码可变）
..3	221101751A */	GW-CLD0-G01-E18-14S3P-2835-A-V1.2 钢网 钢网厚度：0.12mm；焊盘开孔匹配CLD0-G01-E18-14
..3	311000013A	0Ω-1206-5% 贴片电阻 0Ω-1206-5%
..3	311000058A *1233000021	680KΩ-1206-5% 贴片电阻 680KΩ-1206-5%
..3	311000116A	150K-1206-5% 贴片电阻 150K-1206-5%
..3	311000173A	CMS1206V511P500 贴片压敏电阻

CMS1206V511P500-1206-510V

..3	311000250A	33 Ω-0805-1% 贴片电阻 33 Ω-0805-1%
..3	311000253A	4.7K Ω-0805-5% 贴片电阻 4.7K Ω-0805-5%
..3	311000257A	68 Ω-0805-1% 贴片电阻 68 Ω-0805-1%
..3	311000264A	6.2 Ω-0805-1% 贴片电阻 6.2 Ω-0805-1%
..3	311200054A	4.7uF-400V-6.3*12-105℃-6000H-透白金-L型右弯 电解电容 4.7uF-400V-6.3*12-105℃-6000H-透白金-L型右弯
..3	311200139A	33nF-1206-630V-10%-X7R 贴片电容 33nF-1206-630V-10%-X7R
..3	915000260A	2835A18-40H10-2S-E5-GP-LX LED 1. 灯珠规格:2835圆杯;色温:4000K;3. 电压:18V;4. 功率:0.3W 6. 光通量:165-175lm;7. 显指:>80;8. 色容差:IEC<6

确认: _____ 审核: _____ ↑

采	每件需求量	UM	虚	在库-已备料量	备注
			pc		
	0.1666667	pc		0.00	.
	指定				
25mm; 160g牛					
;					
单黑; 胶合; 半摇盖					
			pc		
	1.0	pc		0.00	.
	指定				
3mm展开尺寸988					
;					
2层白油墨+4色; 胶合; 锁底					
			pc		
	1.0	pc		0.00	.
	非指定				
mm; 60g双胶纸; 无					
			pc		
	1.0	pc		0.00	.
	非指定				
无; 单黑; 骑马钉; 24页					
			pc		
	1.0	pc		0.00	.
	指定				
mm; 银涤纶不干胶厚0.					
			PC		
	1.0	PC		71445.9852	.ECN19102
	非指定				
干胶, 无, 2色, 覆光膜, 方形					
			kg		
	0.013889	kg		15.3081	.
	非指定				
0.02mm, 无, 无, 净重20kg正负					
			m		
	0.2156667	m		73609.7091	.产品工程
	非指定				
053mm, 无, 透明, 无, 卷					

M	非指定	1.0 pc	Yes	0.00 .
---	-----	--------	-----	--------

220-240V; 2
 SH/REACH; 5年质保,
 I类灯具可接受驱动板是焊接的, 但

M	非指定	1.0 pc		700.00 .
---	-----	--------	--	----------

质: PMMA WZ35K 1.6T
 求: 物料满足RoHS, REACH等化学有害

P	非指定	1.0 pc		13972.00 .
---	-----	--------	--	------------

2、材质: 乳白PMMA WZ35
 3、变形, 刮伤, 无毛刺, 破裂等现象; 4
 5、chromium total

P	非指定	1.0 PC		71844.00 .
---	-----	--------	--	------------

1、铜片: 黄铜镀镍, 底壳: PA, 上盖
 2、线径不超过2.5 mm², 具有ENE
 3、杂色、无缩水、光滑平整、纹理均匀

M	非指定	1.0 pc		25794.00 .
---	-----	--------	--	------------

1、5mm鱼形膨胀管3PCS, 纸袋70*6
 2、Φ350mm, 外径Φ380mm; 2.
 3、求: 灯罩和面环打胶组装, 单组份
 4、物质要求; 5. 模具号: 600000920A

P	非指定	3.0 pc		1558.00 .
---	-----	--------	--	-----------

1、ROHS;

P	非指定	1.0 pc		83085.00 .
---	-----	--------	--	------------

1、; 单黑; 无; 袋

P	非指定	3.0 pc		164671.00 .
---	-----	--------	--	-------------

1、热处理; 4. 头部和尾部工艺: 十字盘头
 2、满足Rohs要求;

P	非指定	1.0 pc		5474.00 .
---	-----	--------	--	-----------

1、重量: 250±10g3、工艺要求: 冲压

5要求; 5、模具: 600001056A6、配

P	非指定	1.0 pc	12046.00 .
mm;2. 材质: PC+扩散剂 (按0.03%进 规要求: 满足灼热丝650°C, 球压12 600000863A;			
P	非指定	1.0 pc	59186.00 .
规 (包含型号、耐温、耐压): UL1 形固定圈3.2mm, 导线末端剥线8mm,			
P	非指定	1.0 pc	12066.00 .
度2.5mm另外一端长度8mm; 2、线材			
P	非指定	1.0 pc	12066.00 .
度2.5mm另外一端长度8mm; 2、线材			
P	非指定	1.0 pc	25870.00 .
包绵; 3、颜色: 白色; 4、工艺要求 合RoHS要求;			
P	非指定	1.0 pc	0.00 ECN202305
n; 银涤纶不干胶厚0.0			
P	非指定	2.0 pc	506849.00 .
理;4. 头部和尾部工艺: 十字圆头带 保要求: 满足Rohs要求;			
P	非指定	1.0 pc	135912.00 .
理: 镀锌, 热处理; 4. 头部和尾部工 ohs要求;			
P	非指定	1.0 pc	52940.00 .
; ; 2. 材质: 铁; 3. 表面处理: 镀白锌或 氯化钠24h; 6. 环保要求: 符合ROHS、R			

	P	非指定	0.15 g	19277.5816 .
	M	非指定	1.0 pc	0.00 .
5%; 3. 灯珠2835, 18V, 4. 色 1:192.5*0.8mm;				
	P	非指定	1.0 pc	11677.00 .
、铜箔厚度: 18um; 4、拼版尺寸: 1 工艺边要求: 4mm; 7、导热系数: 1 料满足RoHS、REACH;				
	P	非指定	1.0 pc	89883.8297 .
	P	非指定	1.0 PC	79900.0608 .
	P	非指定	2.0 pc	100370.234 .
V; 4、精度: 5%;				
	P	非指定	3.0 pc	0.00 .
丝印内容: MT7618N (型号丝印 丝印本号不可变, XH为供应商内部代码				
	P	非指定	0.00001 pc	0.00 .
1S3P-2835-A-V1.2;				
	P	非指定	4.0 PC	1772794.676 .
	P	非指定	2.0 pc	104596.095 .
	P	非指定	1.0 pc	46305.8574 .
	P	非指定	1.0 pc	49632.863 .

P	非指定	3.0 pc	40978.2114 .
P	非指定	1.0 pc	22654.2554 .
P	非指定	3.0 pc	40498.00 .
P	非指定	3.0 pc	99960.00 .
P	非指定	4.0 pc	48491.00 .
P	非指定	1.0 pc	14913.00 .
P	非指定	28.0 pc	758672.726 .

电流:60mA;5. 功率:1W;
;

2301

教师申请，无版本要求

50601.
