


2. Widok ogólny i opis głównych komponentów

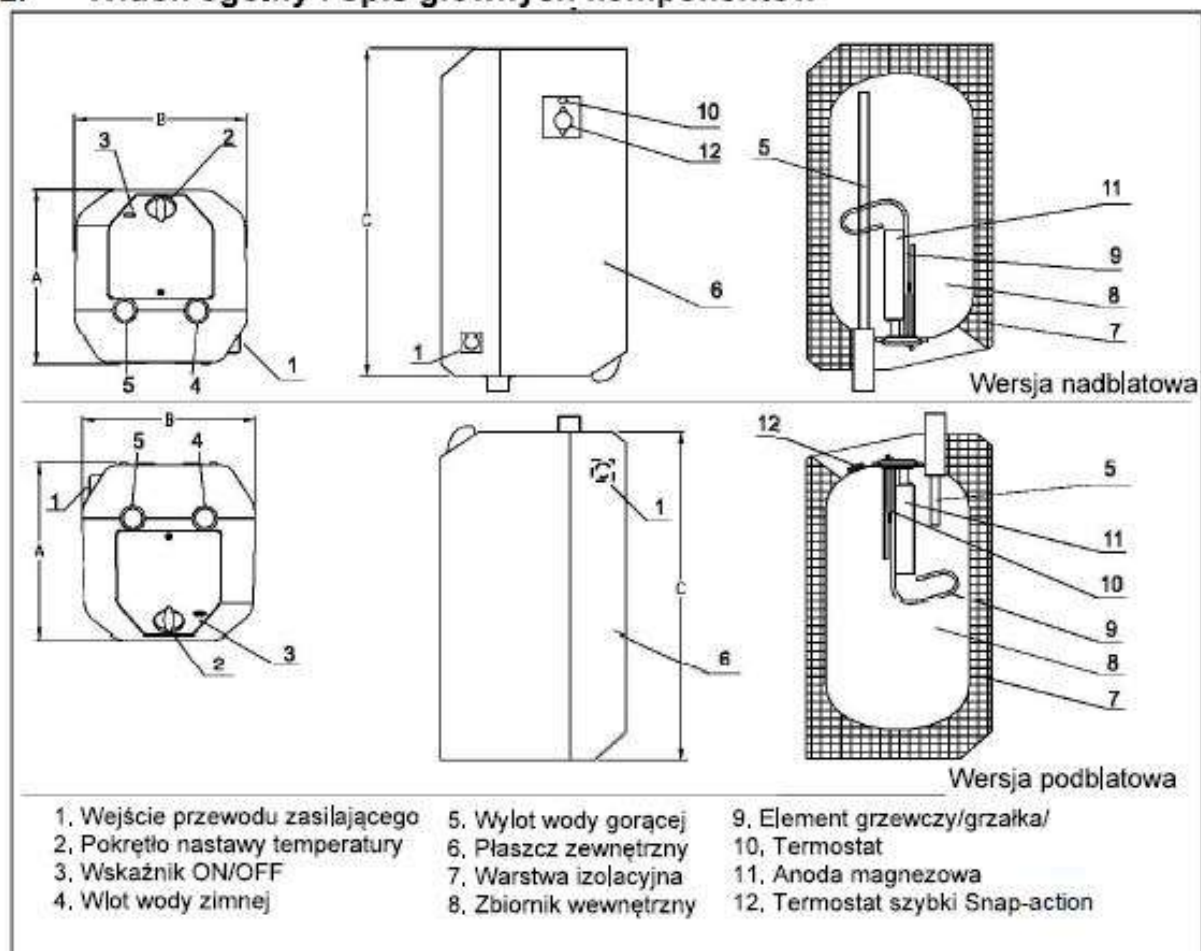

Rys. nr 1

3. Tabela danych technicznych

Tabela 1

Model		NOVO5L-O	NOVO5L-U	NOVO10L-O	NOVO10L-U
Pojemność zasobnika (V)	l	5	5	8	8
Zakres nastawy temperatury	°C	35-80			
Maksymalne ciśnienie robocze zasobnika wewnętrznego	MPa	0,8			
Zasilanie elektryczne		220-240V-50/60HZ			
Moc znamionowa	kW	2,0			
Deklarowany profil obciążenia		XXS	XXS	XXS	XXS
Klasa sprawności energetycznej podgrzewania wody		B	B	B	B
Sprawność energetyczna podgrzewania wody (η_{wh})	%	34,0	32,0	34,0	32,0
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)	kWh	542	576	542	576
Poziom mocy akustycznej (L_{WA})	dB	15	15	15	15
Dzienny pobór energii elektrycznej (Q_{elec})	kWh	2,581	2,781	2,581	2,781
Woda zmieszana o temper. 40°C (V40)	l	-	-	-	-
Ustawienia temperatury termostatu podgrzewacza wody wprowadzonego na rynek	°C	65	75	65	75
Wymiary gabarytowe (AXBXC)	mm	240x240x285		240x240x440	
Zabudowa		nadblatowy	podblatowy	nadblatowy	podblatowy