

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA
Nº: 84838 - DoP_E_84838_13108-1_ASFALT RAPID PLUS_v01
1. Nombre y Código de identificación: ASFALT RAPID PLUS
1.1. Tipo, lote o número de serie: AC 11 SURF 35/50 D
2. Nombre y dirección del distribuidor: ASFALTOS CHOVA, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. E-mail: chova@chova.com - www.chova.com
3. Uso previsto: Para construcción y mantenimiento de carreteras, aeródromos y otras áreas pavimentadas (graduado por penetración)
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+
5. Norma armonizada: EN 13108-1:2006+AC:2008 Organismo Notificado: Centro de estudios de materiales y control de obra S.A. (CEMOSA) no 1377 Documento emitido (CPR: 1377/CPR/MB-0154)
<i>Sigue en página 2</i>

6. Prestaciones declaradas:


Características esenciales	Prestaciones	
CONTENIDO EN HUECOS		
Máximo	V _{máx} 5,0	
Mínimo	V _{mín} 4,0	
HUECOS RELLENOS CON BETÓN		
Máximo	VFB _{máx} 74	
Mínimo	VFB _{mín} 65	
Sensibilidad al agua	ITSR 80	
Resistencia a la abrasión mediante neumáticos claveteados (40ML)	NPD	
Reacción frente al fuego	NPD	
Temperatura de la mezcla	150-180°C	
Granulometría	TAMIZ(MM)	%
	16	100
	11,2	100
	8	96
	4	79
	2	45
	0,5	18
	0,25	13
0,063	5,2	
Contenido de ligante en mezcla	B _{MÍN} 5,0	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE		
Dispositivo pequeño: pendiente de la rodada	WTS _{AIR} 0,07	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del distribuidor identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma:

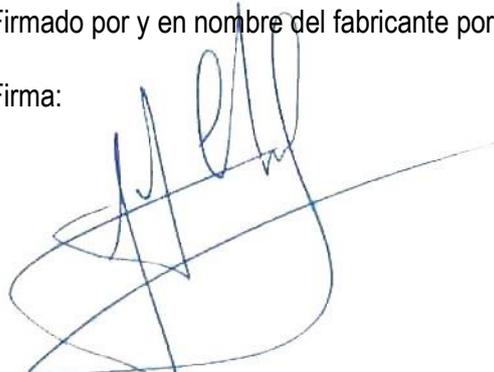

Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Vallidigna, 30 de abril de 2021

ANEJO I: Documento de MARCADO CE del producto ASFALT RAPID PLUS

 20		
ASFALT RAPID PLUS Asfaltos Chova, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia) España DoP_E_84838_13108_ASFALT_RAPID_PLUS_v01		
EN 13108-1:2006+AC:2008		
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	
CONTENIDO EN HUECOS		
Máximo	V_{máx} 5,0	
Mínimo	V_{mín} 4,0	
HUECOS RELLENOS CON BETÚN		
Máximo	VFB_{máx} 74	
Mínimo	VFB_{mín} 65	
Sensibilidad al agua	ITSR₈₀	
Resistencia a la abrasión mediante neumáticos claveteados (40ML)	NPD	
Reacción frente al fuego	NPD	
Temperatura de la mezcla	150-180°C	
Granulometría	TAMIZ(MM)	%
	16	100
	11,2	100
	8	96
	4	79
	2	45
	0,5	18
	0,25	13
0,063	5,2	
Contenido de ligante en mezcla	B_{mín} 5,0	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE		
Dispositivo pequeño: pendiente de la rodada	WTS_{AIR 0,07}	

Tavernes de la Valldigna, a 30 de abril de 2021