

INSTRUCCIONES MONTAJE PUERTA ARMARIO CORREDERA




no ampara los defectos producidos por un mal montaje, utilización indebida del producto o mal uso del mismo.


Por eso ponemos a tu disposición una serie de consejos y buenas prácticas que son necesarios para seguir un correcto montaje de tus puertas de armario.

- Poner los paquetes de las puertas en posición horizontal en el suelo, para evitar que se vuelquen involuntariamente.
- Quitar los precintos de la caja, no utilizar cuchillas o cúter para desembalar las puertas, pues se pueden dañar involuntariamente.
- Habilitar una zona de montaje y proteger el suelo para evitar que las puertas se rayen.
- Antes de empezar con el montaje ordenar y contar los herrajes necesarios para la instalación, así como tener preparadas las herramientas necesarias.
- Realizar el montaje entre 2 personas siempre que sea necesario, hay que tener en cuenta el peso y el volumen de las puertas.
- No forzar los tornillos ni los herrajes de montaje, ante cualquier duda póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Verifica que todo el armario este sujeto a la pared y tiene suficiente estabilidad.
- Verifica que todo el armario este a nivel en los tres ejes X,Y,Z

Herramientas e instrumentos necesarios:



- Antes montar la puerta en el armario Inspeccionen el producto con el objetivo de detectar cualquier daño, defecto o curvatura visible, ya que una vez instalado las posibles deformaciones no serán achacables a su fabricación
- Verificar que la puerta esta recta, modificando en el caso que fuera necesario, gracias al enderezador que la puerta lleva montado en la parte posterior, girando la tuerca a derechas o izquierdas dependiendo si la deformación fuera cóncava o convexa, hasta conseguir dejarla perfectamente recta. No montar nunca las puertas deformadas.
- Asegúrense que la puerta está recta en el momento de la instalación y utilicen el tensor para dotar a la puerta de mayor rigidez. Si este herraje está bien regulado evitará posibles deformaciones, curvaturas en la puerta, derivadas de sus dimensiones. En el caso, que no se haya realizado un correcto uso del mismo, o la instalación en su conjunto demuestre imperfecciones, estas se trasladarán a las puertas, originando que esta cambie su estado inicial. En ese caso, vuelvan a regular la puerta utilizando el tensor y corrijan las posibles deformaciones evitando que éstas se agraven.

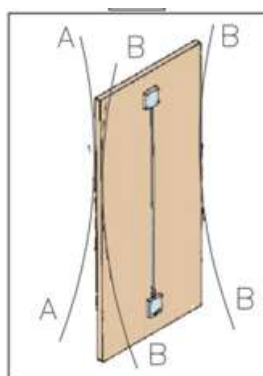

- Para la limpieza de las puertas utilizar un paño suave y seco o ligeramente humedecido en agua, rechazar por tanto productos químicos (disolventes, alcoholes, aguarrás, detergentes, etc.) que seguro resultarán altamente agresivos.
- Las puertas deben de ir instaladas fuera del alcance de la luz directa del sol, en lugares bien ventilados, carentes de humedad, evitando el contacto con el agua y fuentes directas de calor.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PORTA DO ARMÁRIO DESLIZANTE




Não cobre os defeitos produzidos por uma montagem incorreta, uso inadequado do produto ou uso indevido do mesmo.


Por isso, colocamos à sua disposição uma série de dicas e boas práticas necessárias para acompanhar a montagem correta das portas do seu armário.

- Coloque as embalagens da porta horizontalmente no chão, para evitar que tombem involuntariamente.
- Remova os selos da caixa, não use lâminas ou cortadores para desembalar as portas, pois elas podem ser danificadas involuntariamente.
- Habilite uma área de montagem e proteja o piso para evitar arranhar as portas.
- Antes de iniciar a montagem, você deve organizar e contar o ferragens necessário para a instalação correta, além de ter as ferramentas necessárias prontas.
- Realize a montagem entre 2 pessoas sempre que necessário, levando em consideração o peso e o volume das portas.
- Não force os parafusos ou as ferragens de montagem; se tiver alguma dúvida, entre em contato com o serviço ao cliente.
- Verifique se o gabinete inteiro está conectado à parede e tem estabilidade suficiente.
- Verifique se o gabinete inteiro está nivelado nos três eixos X, Y, Z

Ferramentas e instrumentos necessários:



- Antes de montar a porta no gabinete inspecione o produto para detectar qualquer dano, defeito ou curvatura visível, pois uma vez instaladas, as possíveis deformações não serão atribuídas à sua fabricação
- Verifique se a porta está reta, modificando se necessário, graças o tensionador que a porta montou na parte traseira, girando a porca no sentido horário ou anti-horário, dependendo se a deformação é côncava ou convexa, até que esteja perfeitamente reta. Nunca monte portas deformadas.
- Verifique se a porta está reta no momento da instalação e use o tensionador para dar mais rigidez à porta. Se este acessório for bem regulado, evitará possíveis deformações, curvaturas na porta, derivadas de suas dimensões. Caso o uso correto não tenha sido feito ou a instalação como um todo mostre imperfeições, elas serão movidas para as portas, fazendo com que ela mude seu estado inicial. Nesse caso, regule novamente a porta usando o esticador e corrija as possíveis deformações, impedindo-as de piorar.

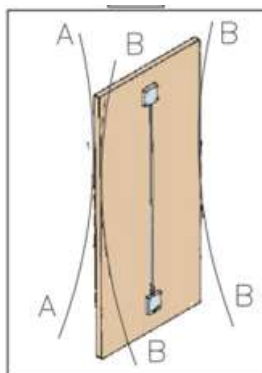

- Para limpar as portas, use um pano macio e seco ou levemente umedecido com água, rejeitando produtos químicos (solventes, álcoois, aguardente, detergentes etc.) que são altamente agressivos.
- As portas devem ser instaladas fora do alcance da luz solar direta, em locais bem ventilados, sem umidade, evitando o contato com a água e fontes diretas de calor.