



Vertex Life



UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA
Nº DCA-1243-AQ-2002

FICHA TÉCNICA


ALPUJARRA RUSTICO





Adoquín, 9x12x8cm



Adoquín, 12x12x8cm



Adoquín, 18x12x8cm

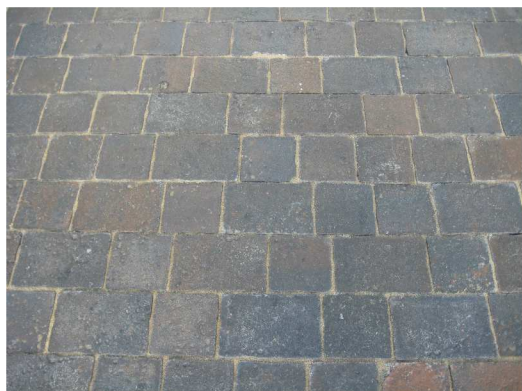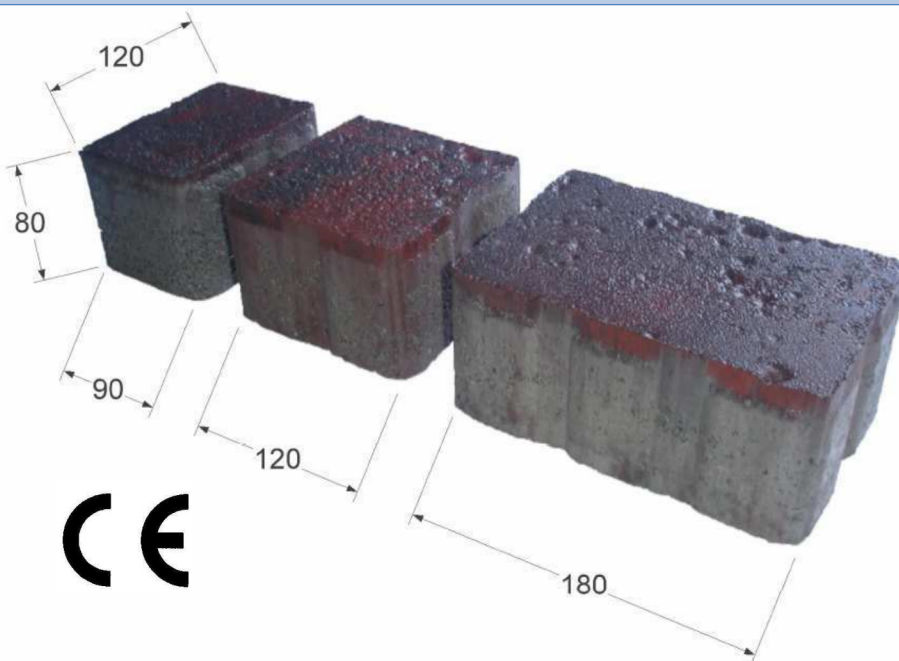

DENOMINACION DE PRODUCTO: Adoquín Rústico

Modelo: ALPUJARRA 8cm, bicapa.

Descripción: Adoquín prefabricado de hormigón multiformato ALPUJARRA de aspecto envejecido de doble capa, antideslizante y antidesgaste, colocando sus piezas aleatoriamente se logra un pavimento de gran belleza.

Uso: Solería exterior, por su diseño, color y textura superficial se integra en la historia y en el tiempo, tanto en una calzada románica como en una ciudad medieval o árabe, y porque no en un proyecto actual y vanguardista. Armoniza con la elegancia antigua y noble de nuestra arquitectura.

Dimensiones y Tolerancias (mm)				Características Técnicas			Resistencias a Rotura	Absorción agua	Desgaste Abrasión
Longitud	Anchura	Altura	Piezas cada 0,93 m²	Peso Aprox. (Kg/m²)	Uds. Palet	m2 Palet	(Mpa)	% en masa	(mm)
90 ±2	120 ±2	80 ±3	7 (12,5%)	180	448	7,44	≥ 3,6	Marcado B ≤ 6 %	Marcado H ≤ 23 Marcado I ≤ 20
120 ±2	120 ±2	80 ±3	28 (50%)						
180 ±2	120 ±2	80 ±3	21 (37,5%)						
Edición:	01				Marcado		NORMA UNE-EN 1338:2004		
Fecha:	19/06/2013								

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.