



Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignée / dos de dormant bas
OF: L Ouvrant > 399mm
350 à 450 : 155mm
451 à 700 : 200mm
701 à 850 : 250mm
851 à 1100 : 400mm
1101 à 1350 : 500mm
1351 à 1600 : 600mm
1601 à 1850 : 700mm
1851 à 2350 : 950mm
OB: L Ouvrant > 399mm
415 à 515 : 155mm
516 à 665 : 200mm
666 à 815 : 250mm
816 à 1065 : 400mm
1066 à 1315 : 500mm
1316 à 1565 : 600mm
1566 à 1815 : 700mm
1816 à 2400 : 950mm

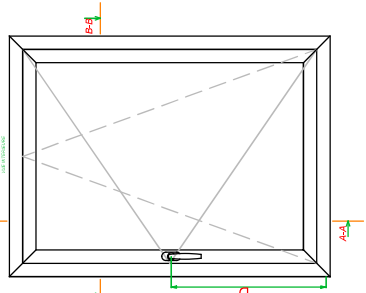


Plan d'élevation



Coupe définition de base B-B


Ech: 1/5

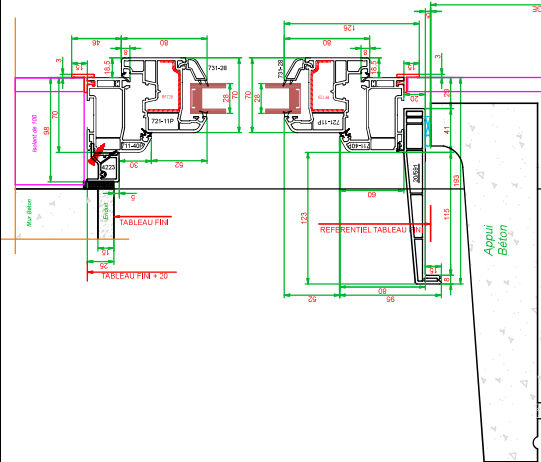

Coupe définition de base A-A


Ech: 1/5

CAHIER TECHNIQUE N°245

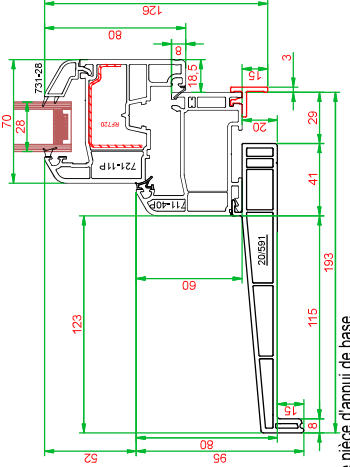


Ech: 1/3

Coupe pièce d'appui de base

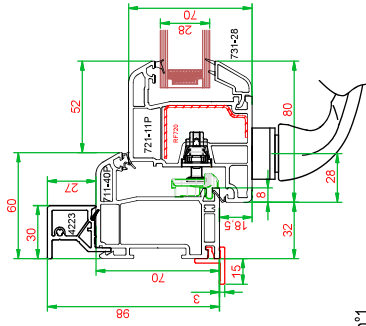


Ech: 1/3

Coupe poignée n°1

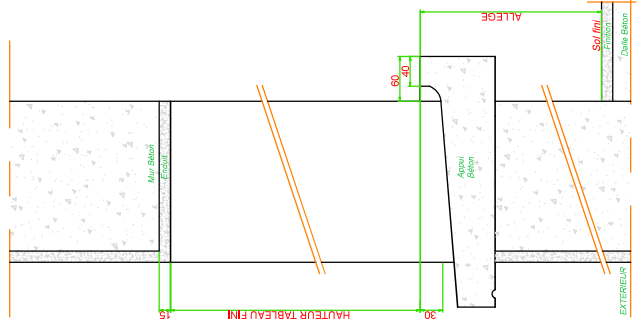


Plan de réservation de base

Côtés fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtés Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm

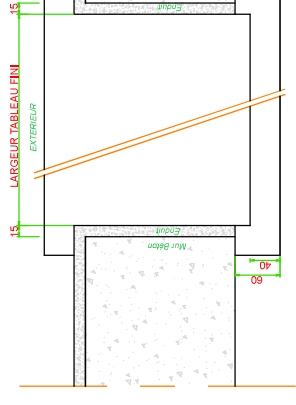

RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
= LARGEUR TABLEAU + 50 mm

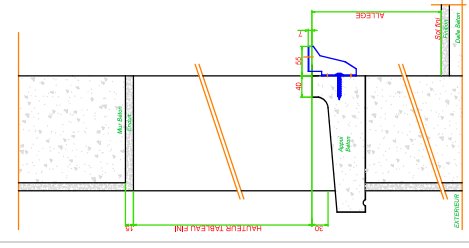

RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
= LARGEUR TABLEAU + 50 mm

Plan de réservation option n°1 - re-jointoi non débordant

