

**FENÊTRE PVC
OF2/OB2 - VRI - A70CL**

GAMME STOCK-LM
POSE EN APPLIQUE 100 MM

Hauteur poignée par défaut: D

Côtes fab en mm

Hauteur poignée / dos de dormant bas:

OF: L Ouvrant > 399mm

350 à 450 : 155mm

451 à 700 : 200mm

701 à 850 : 250mm

851 à 1100 : 400mm

1101 à 1350 : 500mm

1351 à 1600 : 600mm

1601 à 1850 : 300mm
1601 à 1850 : 700mm

1851 à 2350 : 980mm

OB L Ouvrant > 399mm

415 à 515 : 155mm

516 à 665 : 200mm


666 à 815 : 250mm

816 à 1065 : 400mm


1066 à 1315 : 500mm

1000 à 1515 : 500mm
1316 à 1565 : 600mm

1566 à 1815 : 700mm

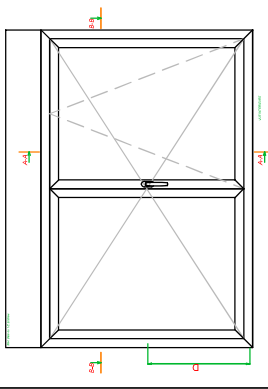
1500 à 1615 : 700mm
1816 à 2400 : 980mm

Plan d'élévation



Coupe définition de base B-B


Ech: 1/5

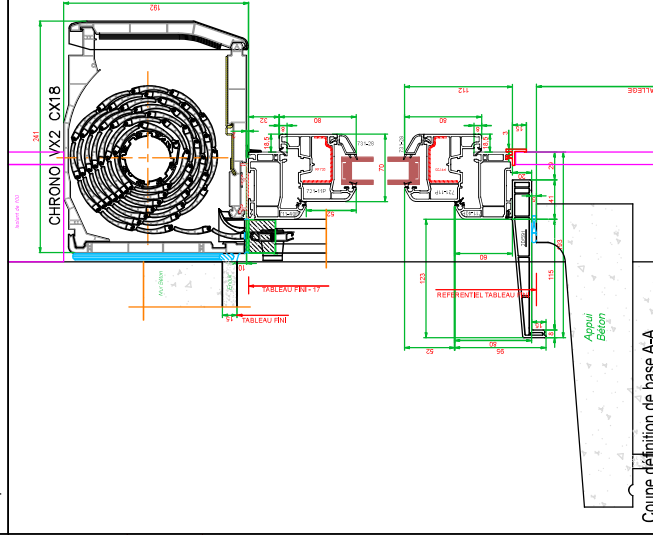


Coupe définition de base A-A

Ech:1/5

CAHIER TECHNIQUE N°257

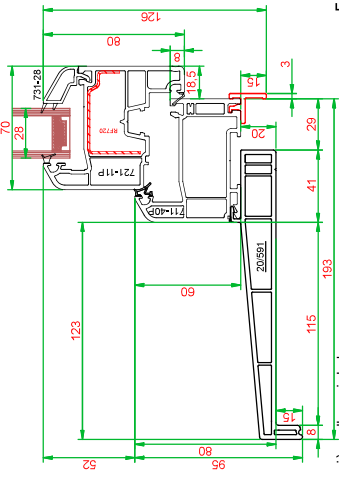


Ech:1/3



Coupe poignée n°1


Ech:1/3

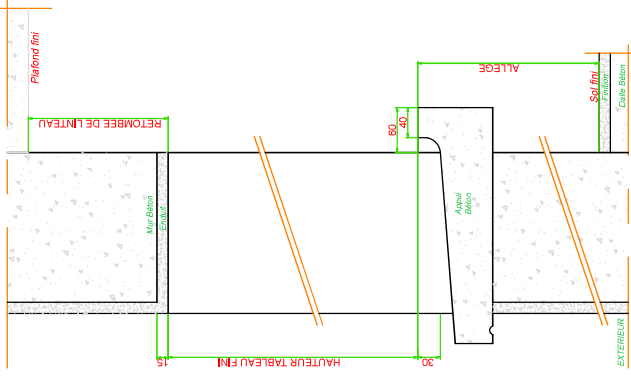

Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 160 mm x L Tab + 50 mm


Côtés Hors Tout = H Tab + 180 mm x L Tableau + 50 mm

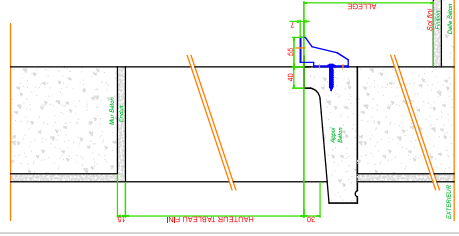


**FENÊTRE PVC
OF2/OB2 - 1/2 LINTEAU - A70CL**

GAMME STOCK TUNNEL

CAHIER TECHNIQUE N°284

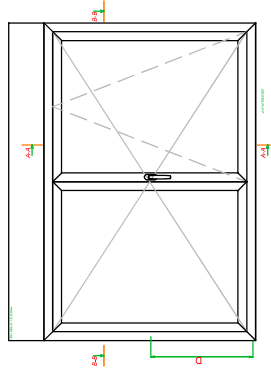


Hauteur poignée par défaut: D	
Côtes fab en mm	
OF: L Ouvrant / dos de dormant bas	
350 à 450 : 155mm	
451 à 700 : 200mm	
701 à 850 : 250mm	
851 à 1100 : 400mm	
1101 à 1350 : 500mm	
1351 à 1600 : 600mm	
1601 à 1850 : 700mm	
1851 à 2350 : 900mm	
OBL: L Ouvrant > 399mm	
415 à 515 : 155mm	
516 à 665 : 200mm	
666 à 815 : 250mm	
816 à 1065 : 400mm	
1066 à 1315 : 500mm	
1316 à 1565 : 600mm	
1566 à 1815 : 700mm	
1816 à 2400 : 900mm	




Coupe définition de base B-B

Ech: 1/5

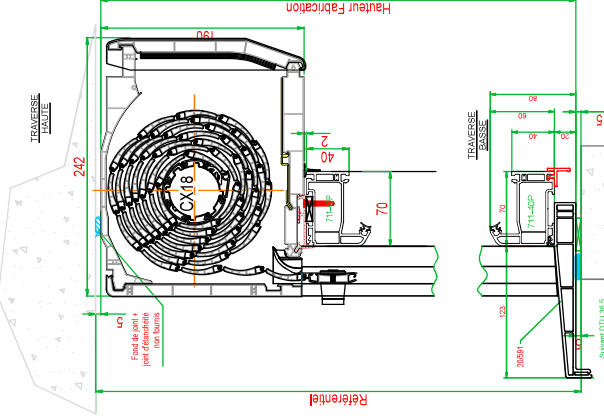


Coupe d'definition de base A-A

Ech:1/5

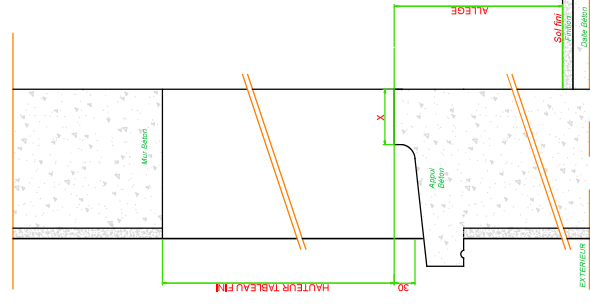

Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab - 10 mm x L Tab - 10 mm
Côtes Hors Tout = H Tab - 10 mm x L Tableau - 10 mm

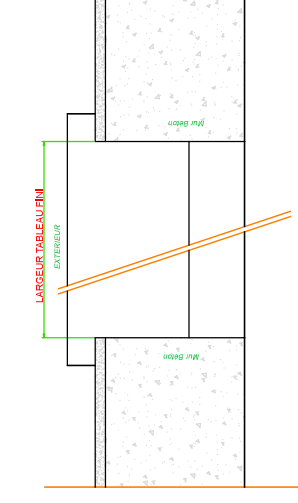

- HAUTEUR TABLEAU + 0 mm
- LARGEUR TABLEAU + 0 mm

