





Hauteur poignée par défaut: D  
Côtés tab en mm  
Hauteur poignée / dos de dormant bas

OF: L Ouvrant > 399mm  
350 à 450 : 155mm  
451 à 700 : 200mm  
701 à 850 : 250mm  
851 à 1100 : 400mm  
1101 à 1350 : 500mm  
1351 à 1600 : 600mm  
1601 à 1850 : 700mm  
1851 à 2350 : 950mm

OB: L Ouvrant > 399mm  
415 à 515 : 155mm  
516 à 665 : 200mm  
666 à 815 : 250mm  
816 à 1065 : 400mm  
1066 à 1315 : 500mm  
1316 à 1565 : 600mm  
1566 à 1815 : 700mm  
1816 à 2400 : 950mm

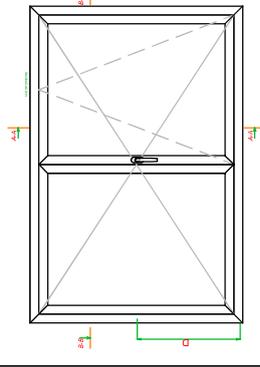


Plan d'élevation



Coupe définition de base B-B


Ech: 1/5

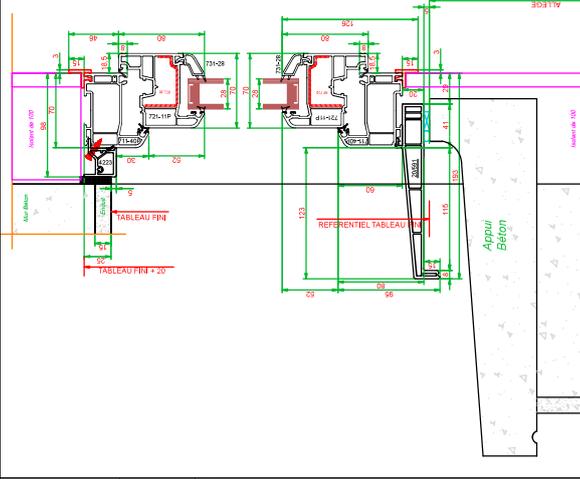

Coupe définition de base A-A


Ech: 1/5

# CAHIER TECHNIQUE N°252

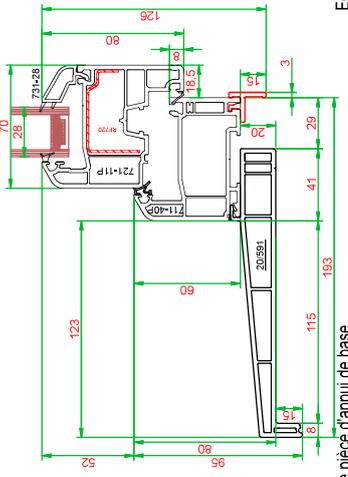


Ech: 1/3

Coupe pièce d'appui de base




Coupe poignée n°1

Ech: 1/3

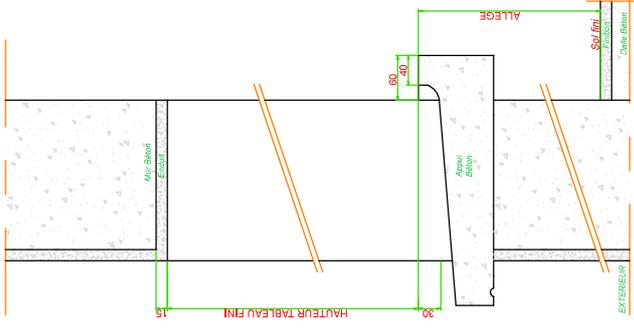


Plan de réservation de base

Côtés fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm  
Côtés Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm

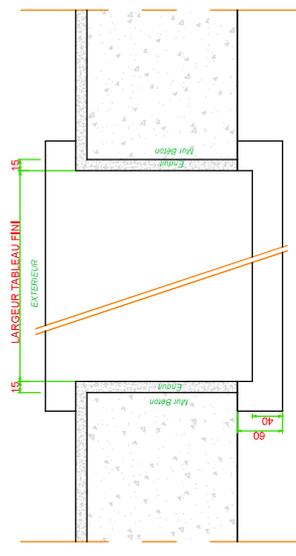

RESERVATION BRUTE MACONNERIE  
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm  
= LARGEUR TABLEAU + 30 mm

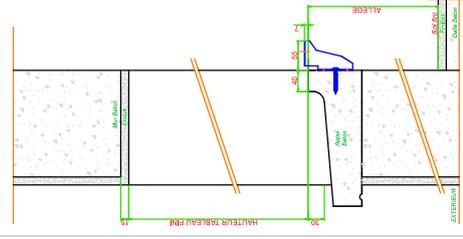

RESERVATION BRUTE MACONNERIE  
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm  
= LARGEUR TABLEAU + 30 mm





