

Nota: La puerta puede montarse en el lado derecho o izquierdo, tapando los taladros sobrantes con los tapones suministrados.

Nota muy importante:


- 1- La instalacion debe realizarse una persona cualificada
- 2- El montaje defectuoso puede provocar daños y lesiones en las personas e instalaciones
- 3- Controle la resistencia del muro o pared donde pretende colocar los muebles
- 4-Siga las instrucciones de este manual para el montaje del mueble.

Listado de componentes:

- | | |
|---|---------------------------|
| ⊕ 4 Tacos de apoyo | ⊕ 6 Tornillos de sujecion |
| ⊕ 6 Embellecedores tornillos de montaje | 1 Tirador. |
| ⊖ 2 bisagras | 2 Tornillos Tirador 4x20 |
| ⊖ 2 Placas base para las bisagras | 1 Llave allen de 3mm |
| | 4 Tapones embellecedores |

PASO 1: colocar las piezas (B) en las piezas A y C

PASO 2: Colocar la pieza C ensamblando con los taladros marcados.

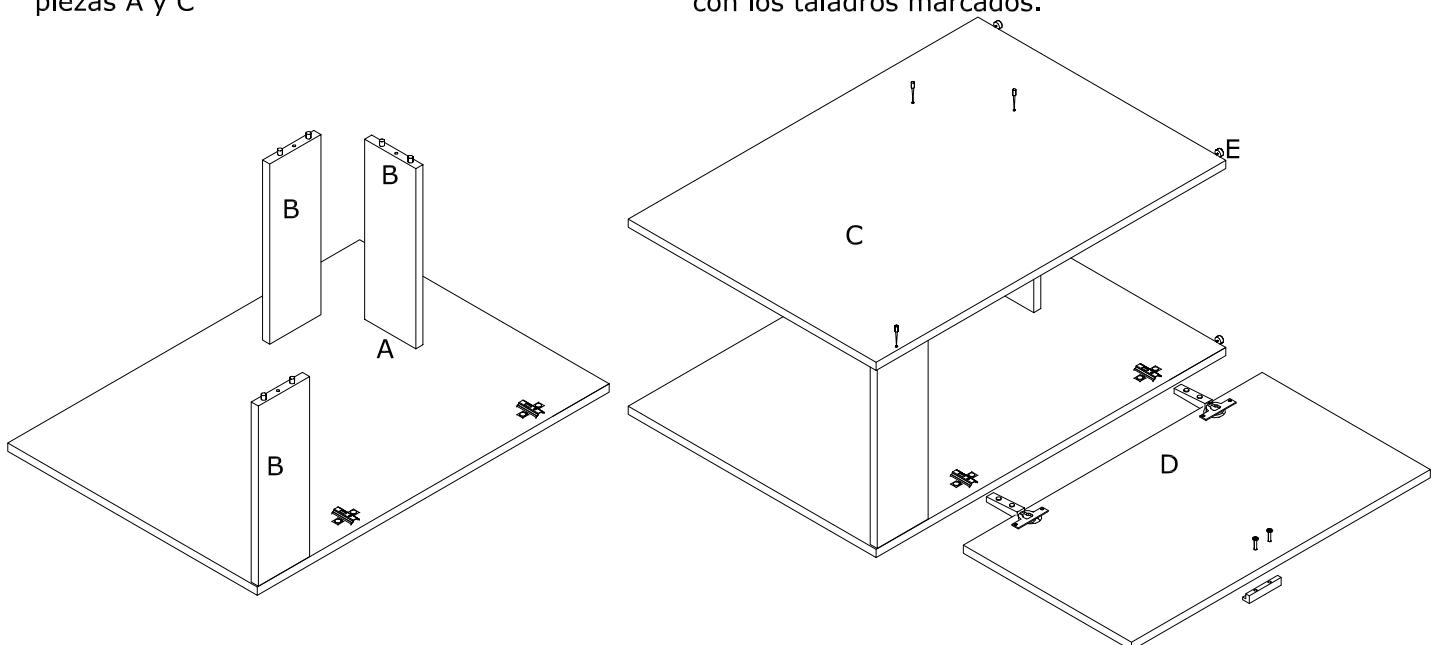

PASO 3: Colocar la pieza D siguiendo dibujo figura (2) y poner en la parte inferior del mueble a unos 3cm de los bordes los tacos (piezas E).