


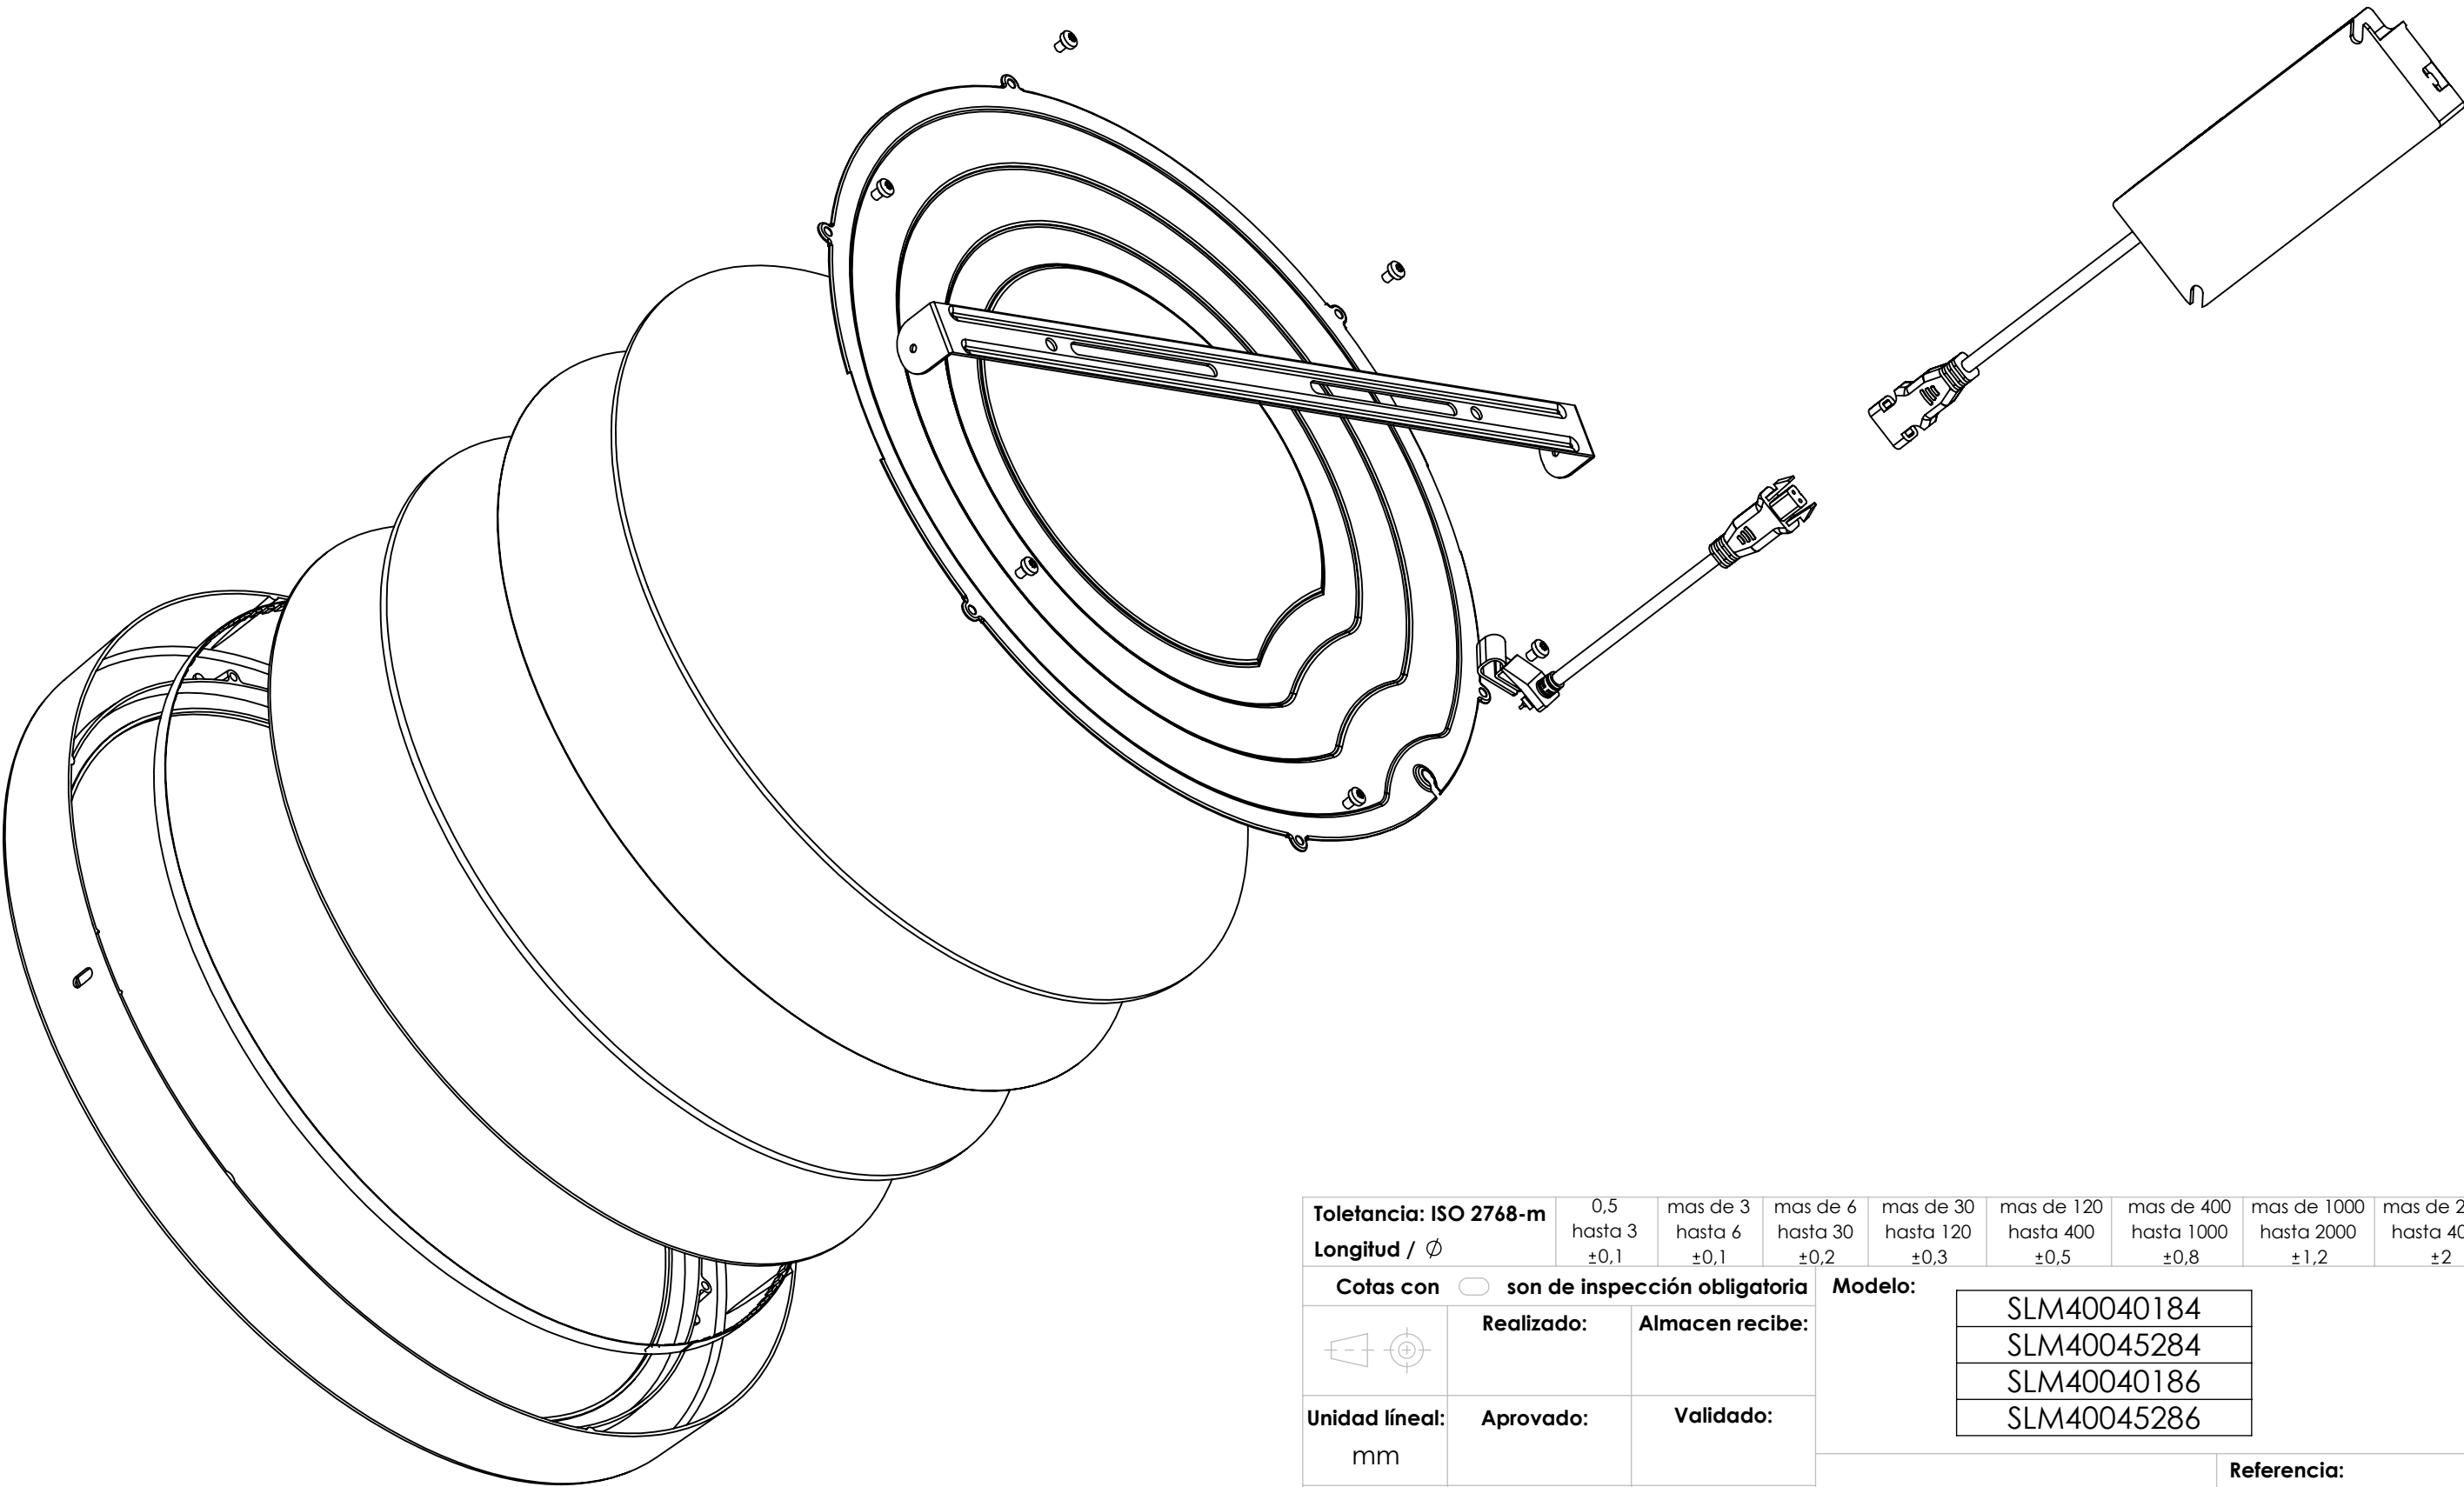

Control decambios			
Nº	Descripción de la modificación	Fecha	Validado
1.		xx/xx/xx	
2.		xx/xx/xx	

Toletancia: ISO 2768-m		0,5 hasta 3	mas de 3 hasta 6	mas de 6 hasta 30	mas de 30 hasta 120	mas de 120 hasta 400	mas de 400 hasta 1000	mas de 1000 hasta 2000	mas de 2000 hasta 4000				
Longitud / Ø		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2				
Cotas con ☐ son de inspección obligatoria				Modelo: <table><tr><td>SLM40040184</td></tr><tr><td>SLM40045284</td></tr><tr><td>SLM40040186</td></tr><tr><td>SLM40045286</td></tr></table>						SLM40040184	SLM40045284	SLM40040186	SLM40045286
SLM40040184													
SLM40045284													
SLM40040186													
SLM40045286													
	Realizado:	Almacen recibe:											
Unidad líneal: mm	Aprovado:	Validado:											
Escala:	Compras recibe:	Informado:						Referencia:					
								Núm. Plano: X/X	Revisión: 00				